

メーカー	SOKKIA	機種名	DX-200i
------	--------	-----	---------

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「ワンマン」	Bluetooth
	【観測条件】 ・1人で観測する ・TSで表示されている画像をTREND-FIELDで見ることができない ・リモコン（RC-PR5）が必要 ・リモコンとの通信はBluetooth	

TREND-FIELDの観測条件設定

観測条件設定

丸め・動作 | **TS設定** | GNSS設定 | 対回制限 | 観測操作

通信条件

メーカー

- TOPCON・SOKKIA
- TOPCON
- SOKKIA
- Leica
- ニコン・ドリンブル
- Nikon
- PENTAX
- その他

動作設定

- ワンマン
- 自動視準
- 測定

高速測定を行う
 ACK制御 20
 TS側の観測ボタンのみ使用する
 出力モードを制御する

接続条件

ポート COM1: 9600,n,8,1,ハードウェア 詳細設定

Bluetooth 接続 未設定 Bluetooth 設定

PINコード

通信確認を実行 新しい機種を自動設定 設定の切替


OK キャンセル

メーカー	SOKKIA	機種名	DX-200i
観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）		接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「ワンマン」		Bluetooth
	【観測条件】 ・1人で観測する ・TSで表示されている画像をTREND-FIELDで見ることができない ・リモコン（RC-PR5）が必要 ・リモコンとの通信はBluetooth		

1 「設定」を選択します。




2 「通信」を選択します。

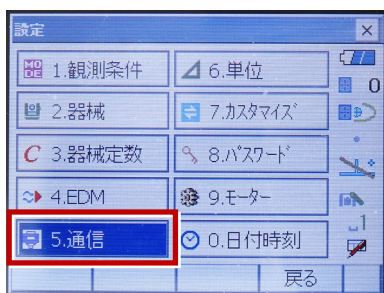


3 「通信条件」を次のように設定します。

通信モード：Bluetoothの場合
「Bluetooth」
チェックサム：「なし」
コントローラー：「全て」
出カタイプ：「REC-A」
デリミタ：「ETX」

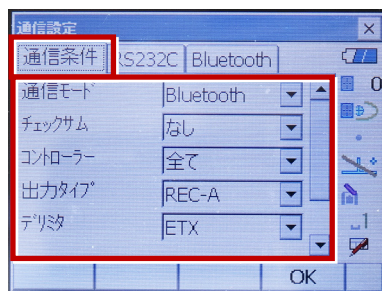


4 スクロールして次のように設定します。

モーターステート：「Off」
ACKモード：「Off」

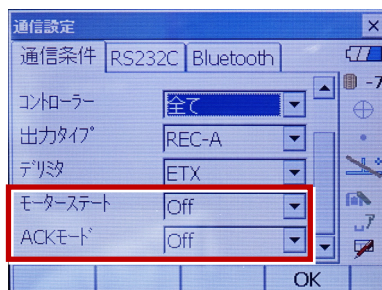


▼ 次頁へ


5 [モーター] を選択します。

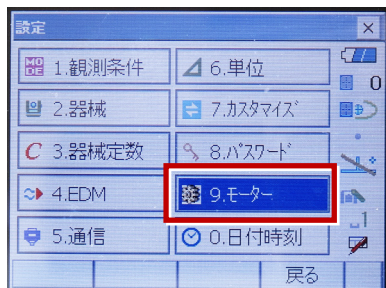

6 次のように設定し [OK] を選択します。
自動視準設定：「自動追尾」
サーチ方法：「RCコントローラー」

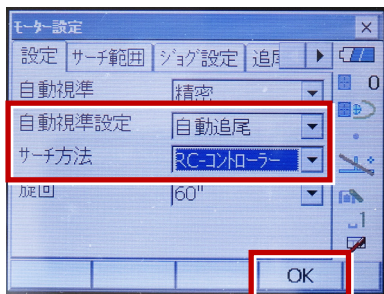

7 [戻る] を選択します。

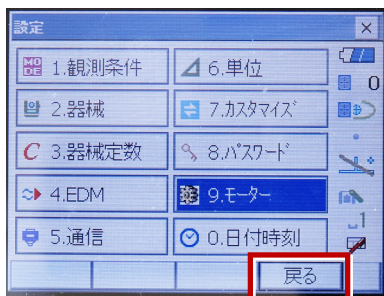

8 [観測] を選択します。



9 観測を行います。

