

平面図



たれ壁（下がり壁）を表現する方法を教えてください。



「柱壁」メニューの「たれ壁」でたれ壁、コーナー部分には「柱」でたれタイプの柱を入力して、外壁仕上を自動配置します。

たれ壁を入力する


- 1 「柱壁」メニューから「たれ壁」を選びます。



- 2 「たれ壁」ダイアログの「壁仕上配置」をOFF、「逃げ」にある「始」「終」をONにして、「逃げ」を確認します。「たれ高」を設定します。



- 3 たれ壁の始点と終点をクリックします。
※ 解説図では2か所に入力しています。

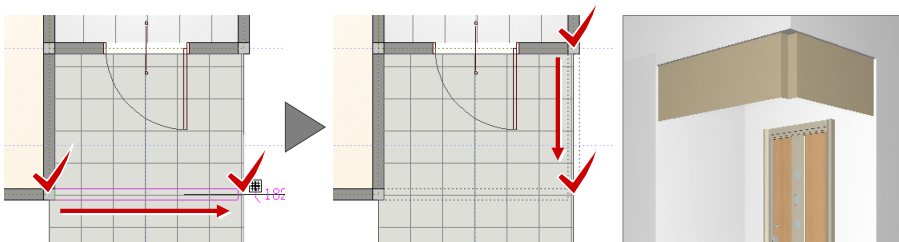


たれタイプの柱を入力する


1 「柱壁」メニューから「柱」を選びます。



2 「柱」ダイアログの「壁仕上配置」をOFF、「柱タイプ」を「たれ」に変更して、「たれ高」を設定します。

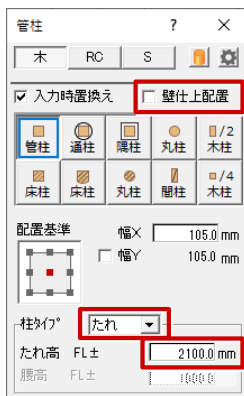


3 柱の配置位置をクリックします。

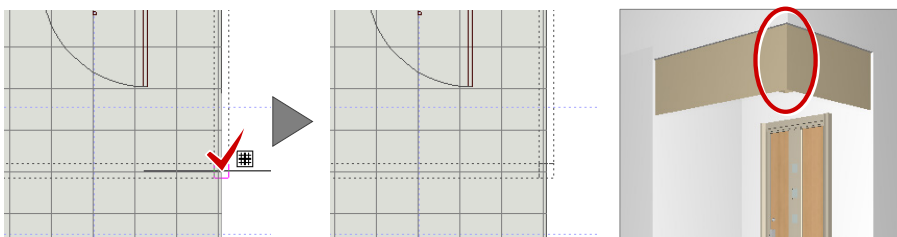

外壁仕上を自動配置する

1 「一括作成」をクリックします。



2 「一括作成」ダイアログの「仕上作成」を ON にします。
外壁仕上だけを再作成したいときは、「仕上配置」の「外壁」のみを ON にして、「OK」をクリックします。

