

メーカー	SOKKIA	機種名	SRX
------	--------	-----	-----

観測方法	TREND-FIELDの設定 (通信条件)	接続方法
1人+リモコンあり	メーカー : 「SOKKIA」 動作設定 : 「SRX」	Bluetooth
	【観測条件】 ・1人で観測する ・リモコン (RC-PR3) が必要 ・通信はすべてBluetooth	

TREND-FIELDの観測条件設定

観測条件設定

丸め・動作 | **TS設定** | GNSS設定 | 対回制限 | 観測操作

通信条件

メーカー	動作設定	
TOPCON・SOKKIA	測定	<input type="checkbox"/> 高速測定を行う
TOPCON	自動視準	<input type="checkbox"/> ACK制御 <input type="text" value="20"/>
SOKKIA	SRX	<input type="checkbox"/> TS側の観測ボタンのみ使用する
Leica	DX-200i	<input type="checkbox"/> 出力モードを制御する
ニコン・トリンブル		
Nikon		
PENTAX		
その他		

接続条件

ポート: COM1: 9600,n,8,1,ハードウェア 詳細設定

Bluetooth 接続 未設定 Bluetooth 設定

PIN コード:

通信確認を実行 新しい機種を自動設定 設定の切替


OK キャンセル

メーカー	SOKKIA	機種名	SRX
観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）		接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「SOKKIA」 動作設定：「SRX」		Bluetooth
	【観測条件】 ・1人で観測する ・リモコン（RC-PR3）が必要 ・通信はすべてBluetooth		


1 [設定] を選択します。




2 [モータ] を選択します。

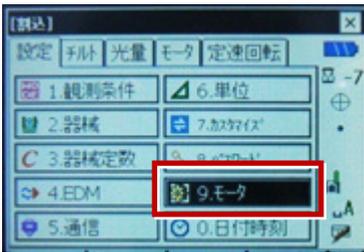


3 [設定] で次のように設定して [OK] を選択します。
サーチ方法：「リモートキャチャー」

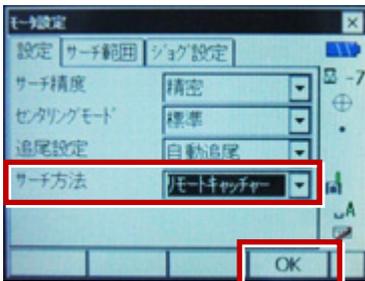

4 [通信] を選択します。

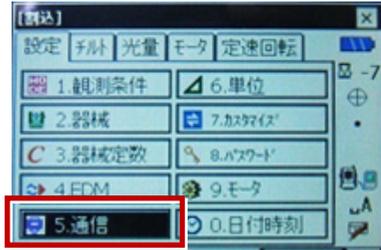

5 [通信条件] で次のように設定して [OK] を選択します。
通信モード：「bluetooth」

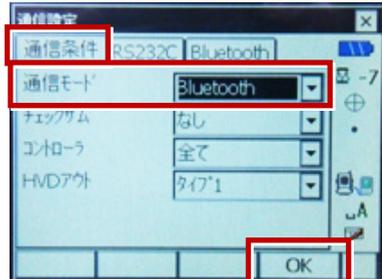

6 TSの持ち手部のフタを開けます。

