

## 配置図



建物から敷地までの距離を変更する方法を教えてください。




「編集」メニューの「敷地移動」を使用して、建物区画と敷地との距離を変更します。


1 「編集」メニューから「敷地移動」を選びます。



2 建物区画の線をクリックして、「建物区画位置表示」ダイアログの「OK」をクリックします。

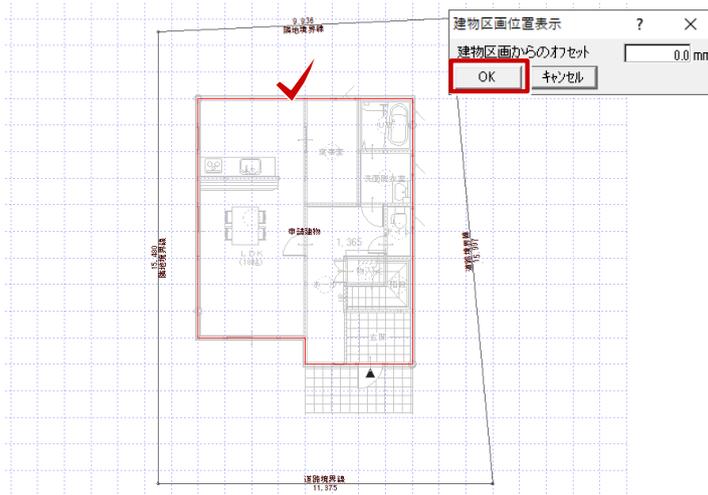

- ・建物区画を「部屋からのオフセット」「躯体からのオフセット」で仕上面の位置に作成しているような場合に、部屋線または躯体面からの寸法としたいとき「建物区画からのオフセット」を使用します（入力範囲：0～500、－値は設定不可）。

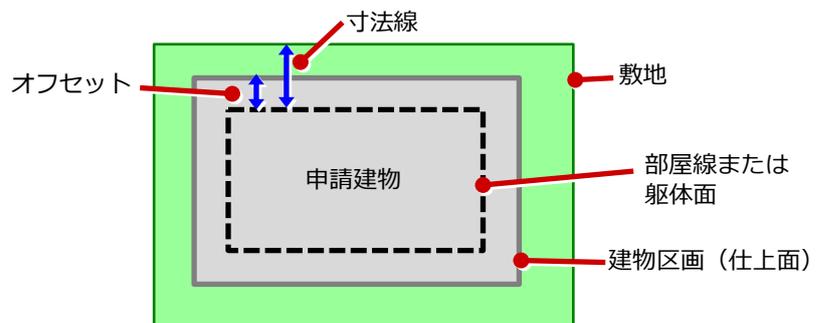

3 距離を変更したい数値をクリックします。

4 「建物区画位置設定」ダイアログの「敷地までの距離」を変更して、「OK」をクリックします。



・敷地と同時に移動するのは、以下のデータです。

敷地、傾斜敷地、三斜区画、道路、階段、塀、擁壁、スロープ、フェンス、ウッドフェンス、ウッドデッキ、外装ルーバー、手摺、飛び石、法面、簡易建物、植込、樹木、延焼線、汎用シンボル、3D カタログ部品、AM 部品、3D 部品