

メーカー	TOPCON	機種名	PS
------	--------	-----	----

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「ワンマン」	Bluetooth

TREND-FIELDの観測条件設定

観測条件設定

丸め・動作 TS設定 GNSS設定 対回制限 観測操作

通信条件

メーカー	動作設定
TOPCON・SOKKIA	ワンマン
TOPCON	自動視準
SOKKIA	測定
Leica	
ニコン・ドリンブル	
Nikon	
PENTAX	
その他	

高速測定を行う
 ACK制御 20
 TIS側の観測ボタンのみ使用する
 出力モードを制御する

接続条件

ポート COM1 9600,n,8,1,ハードウェア 詳細設定

Bluetooth 接続 未設定 Bluetooth 設定

PINコード

通信確認を実行 新しい機種を自動設定 設定の切替

OK キャンセル

メーカー	TOPCON	機種名	PS
観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）		接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「ワンマン」		Bluetooth

1 「設定」 を選択します。



2 「通信」 を選択します。



3 「通信条件」 を次のように設定します。

通信モード：Bluetoothの場合
「Bluetooth」
チェックサム：「なし」
コントローラー：「全て」
出力タイプ：「REC-A」
デリミタ：「ETX」




4 スクロールして次のように設定します。

モーターステート：「Off」
ACKモード：「Off」



5 「モーター」 を選択します。

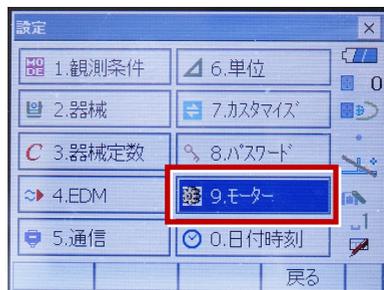

6 次のように設定します。

追尾設定：「自動追尾」
サーチ方法：「RCコントローラー」

