

4

測設

座標点を現地に設置します。

4-1 座標点を測設する


設計データの座標点に誘導して、杭打ちをおこないます。

- 1 ホーム画面の [測設] をタップします。

- 2 [座標] をタップします。



- 3 [座標] をタップして、設置する座標点をタップします。

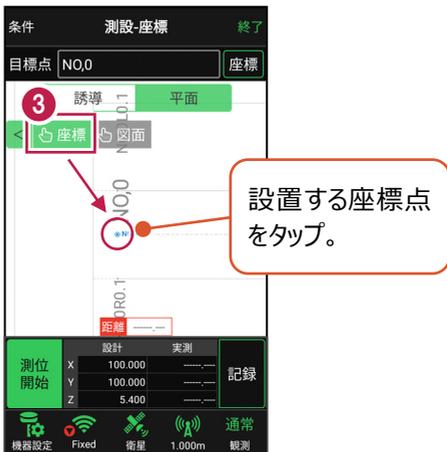

- 4 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「基本操作」の「5 測設」の「5-1 座標点を測設する」を参照してください。

GNSS の誘導画面の表示について

現在位置と設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

画面上が北（0度）固定です。

【5m以上】



【5m～1m】



【1m～0.1m】



【0.1m以内】

