

4-4 路線の「測点」を利用した点を測設する

路線の任意の測点からの「単距離」と「幅（オフセット）」を指定し、誘導と杭打ちをおこないます。


1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [路線（測点）] をタップします。



3 [測点] をタップします。


4 [測点] [単距離]
[オフセット] を入力して、
測設位置を指定します。

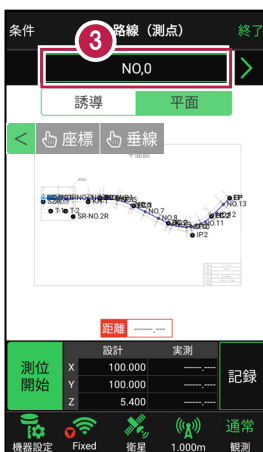

5 [OK] をタップします。




6 [座標] をタップして、設置する座標点をタップします。

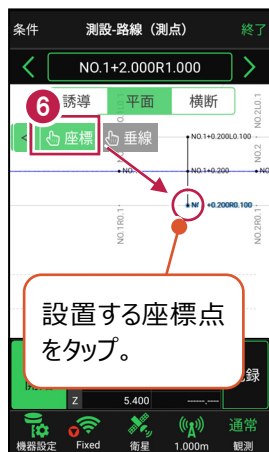

7 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が始まります。



現在位置が「赤丸」で表示されます。

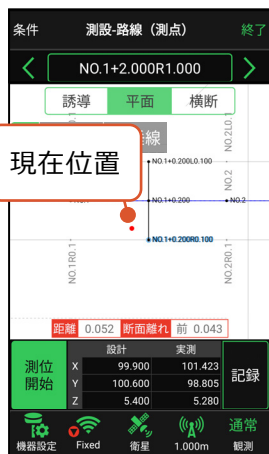

以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「基本操作」の「5 測設」の「5-4 路線の測点を利用した点を測設する」を参照してください。