

## 4-5 路線の横断方向上の点を測設する

路線の横断方向上の変化点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [横断変化点] をタップします。




3 利用する線形、構築形状など条件を設定します。

4 [測設] をタップします。


5 断面を選択します。

6 [座標] をタップして、設置する座標点 (横断変化点) をタップします。

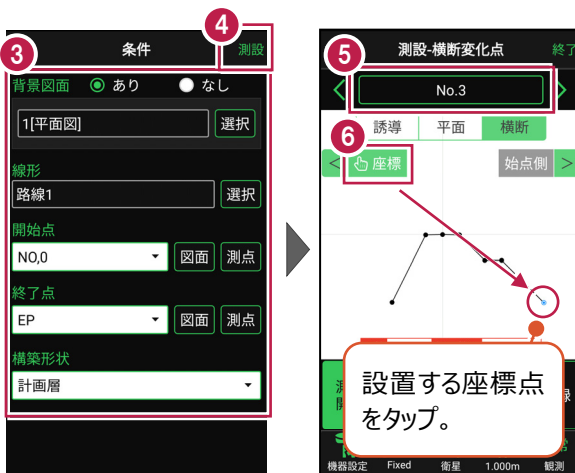

- 7 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

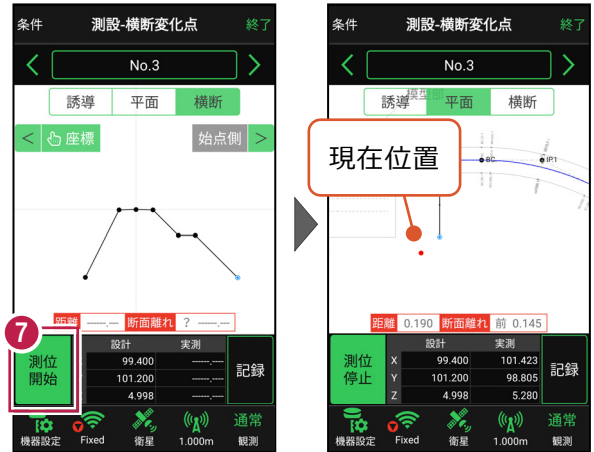

## 以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「基本操作」の「5 測設」の「5-5 路線の横断方向上の点を測設する」を参照してください。