

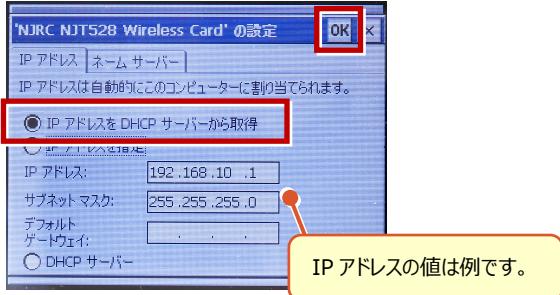
TREND-FIELD

ハンドブック 正誤表

この度は弊社 TREND-FIELD をご購入頂きありがとうございます。

本書は、TREND-FIELD ハンドブックにおける追加変更内容を記載しています。

誠に申し訳ありませんが、マニュアルをご覧の際は、記載している追加変更内容に置き換えてお読みください。

修正ページ	内容
接続設定 TS-15 接続設定 TS-40	<p>TOPCON DS-200i (1人+WT-100)、SOKKIA DX-200i (1人+WT-100) の操作手順 7 に誤りがあります。</p> <p>【誤】 [IP アドレスを指定] にして、IP アドレス・サブネットマスクを入力し [OK] を選択します。</p> <p>【正】 [IP アドレスを DHCP サーバーから取得] にして [OK] を選択します。</p> 
接続設定 TS-49	<p>SOKKIA SX (2人+リモコンなし①) (2人+リモコンなし②) の操作手順 11、12 に誤りがあります。</p> <p>【誤】 11 [HV アウト T] を選択します。 12 距離観測が必要無い場合（後視観測）は [HV アウト T] を選択します。距離観測が必要な場合（通常観測等）は [HVD アウト T] を選択します。</p> <p>【正】 11 [HV アウト S] を選択します。 12 距離観測が必要無い場合（後視観測）は [HV アウト S] を選択します。距離観測が必要な場合（通常観測等）は [HVD アウト S] を選択します。</p>