

公図結合

公図結合の操作手順を解説します。

複数の公図を図郭座標を利用して自動結合し、図面に転送します。



※公図結合は、公図自動結合オプション
プログラムです。

目次 公図結合


公図結合	1
1 公図結合起動	1
2 図郭範囲の指定	2
3 歪み補正	3
4 OCR機能の利用	5
5 画像編集	7
6 全体配置	9

公図結合

公図結合では、公図同士を効率よく重ねあわせることができます。
複数の公図を図郭座標を利用して自動結合し、図面に転送します。

1 公図結合起動

弊社が用意したサンプル画像を取り込み、操作します。
本書では、《CAD》起動後の画面から解説します。




サンプル画像は、[ヘルプ]メニュー - [マニュアル] からダウンロード可能です。



- 1 [汎用作図] タブをクリックします。
- 2 [ラスタ・写真] グループ - [OCR] - [公図結合] をクリックします。
- 3 [画像の取込] をクリックします。
- 4 5 2つのTIFFファイルを選択して、[開く] をクリックします。

OCR変換はモノクロ画像が対象です。
カラーの場合は、必ず[モノクロ化する]のチェックをオンにしてください。

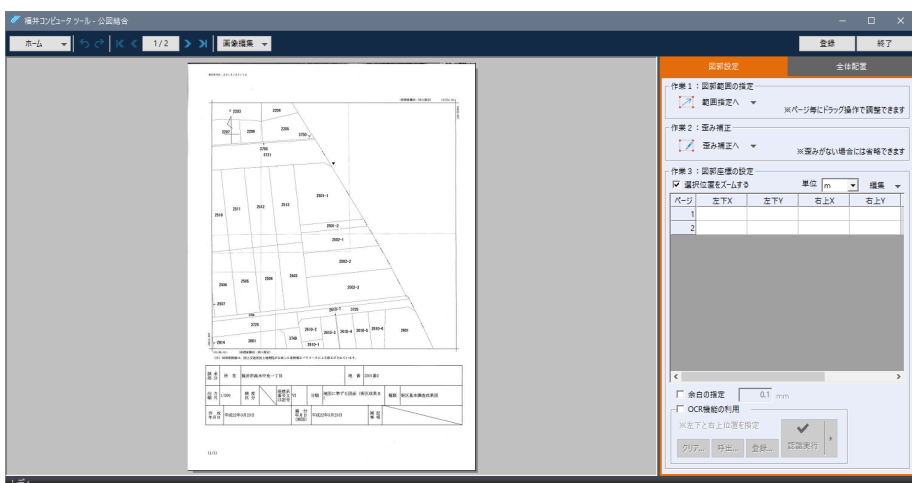


メモ

対象ファイルは、
イメージ (TIFF、BMP、
JPEG、PNG) および
PDF (※要 PDF 取込
オプション) です。


2

図郭範囲の指定


入力例では、図郭範囲を指定してすべてのページに設定します。

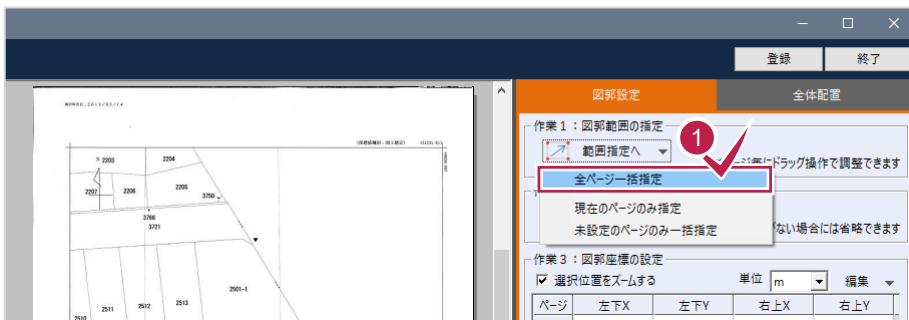

1 [範囲指定へ] - [全ページ一括指定] をクリックします。

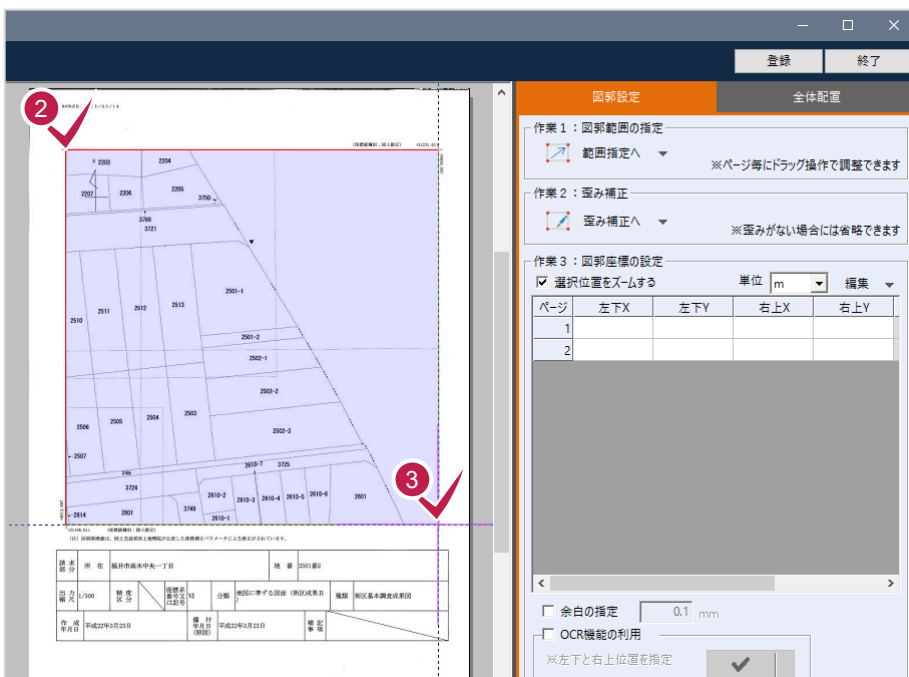


2 3 図郭領域となる2点をクリックします。

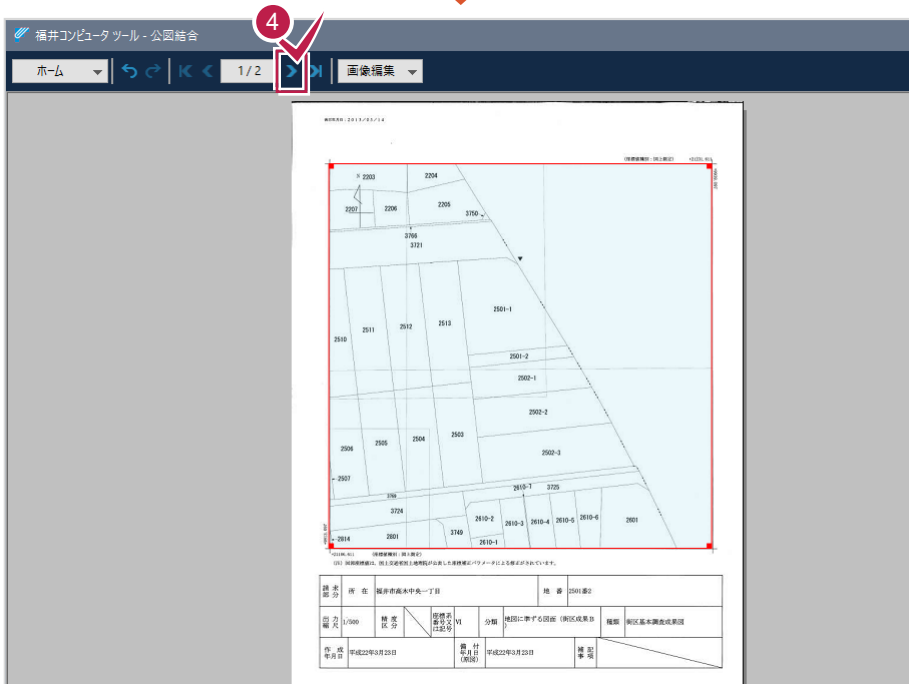


4 [次ページへ] をクリックして、全ページに図郭設定されていることを確認します。


入力例では、すべてのページで図郭の歪み補正をおこないます。

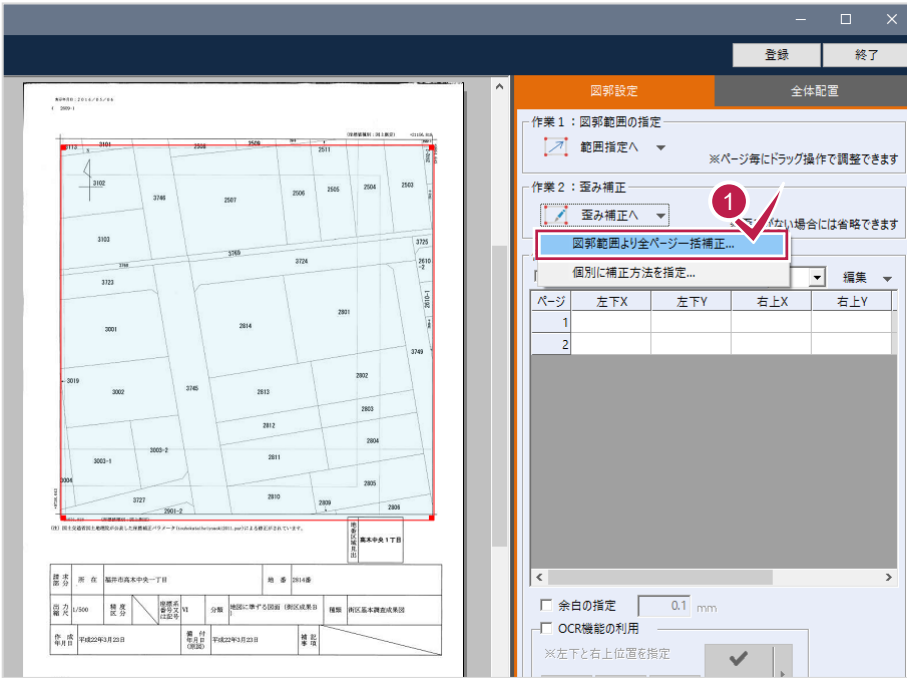



1 [歪み補正へ] - [図郭範囲より全ページ一括補正] をクリックします。

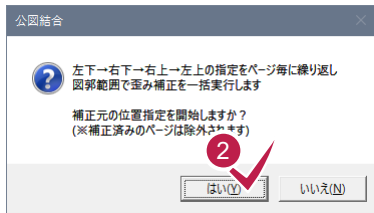

2 [はい] をクリックします。



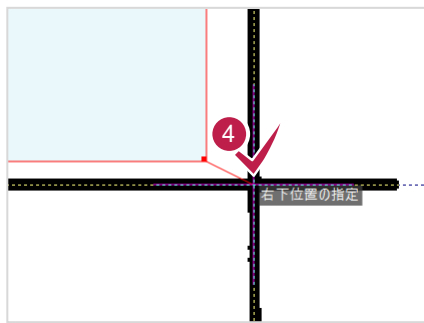


3 4 5 6 図郭範囲の四隅をそれぞれクリックします。

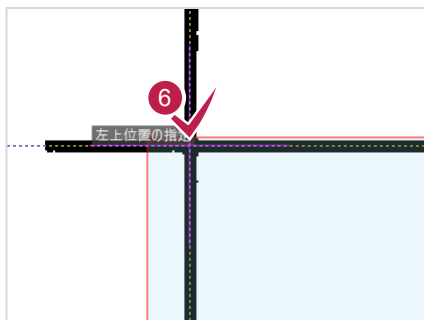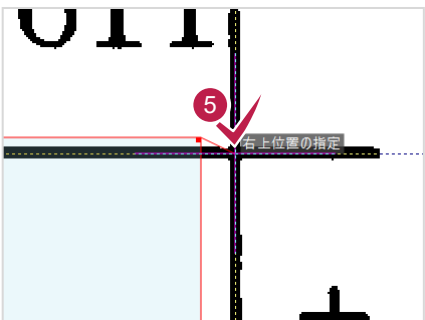

メモ 位置があっている場合は、右クリック [図郭座標を指定(Sキー)] もしくは S キーでスキップすることが可能です。

図郭座標を指定(Sキー)
後退
中止

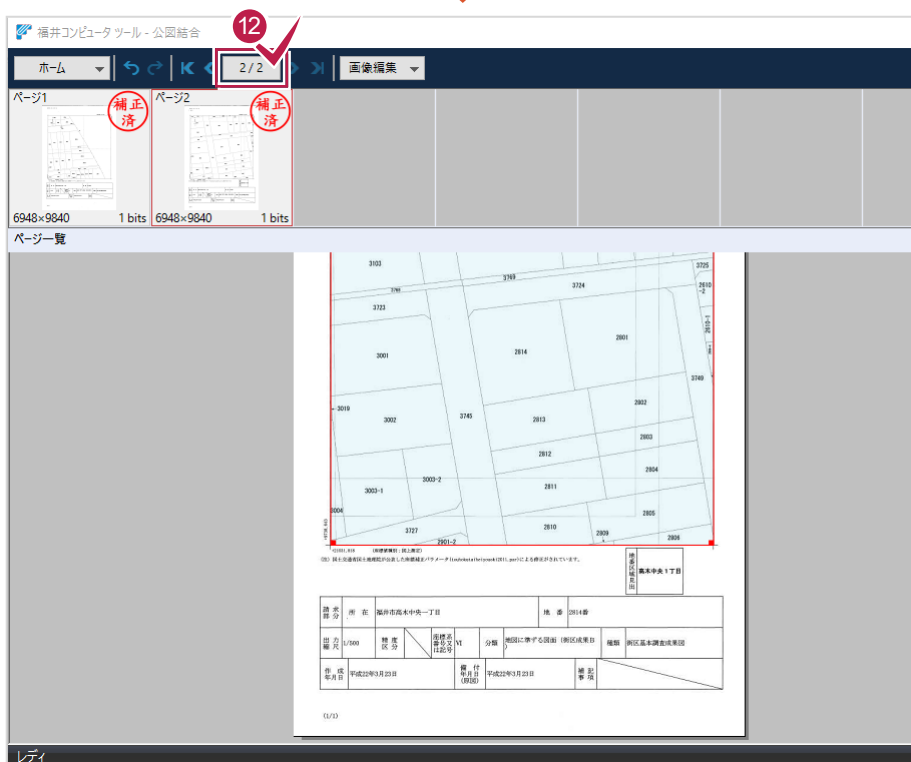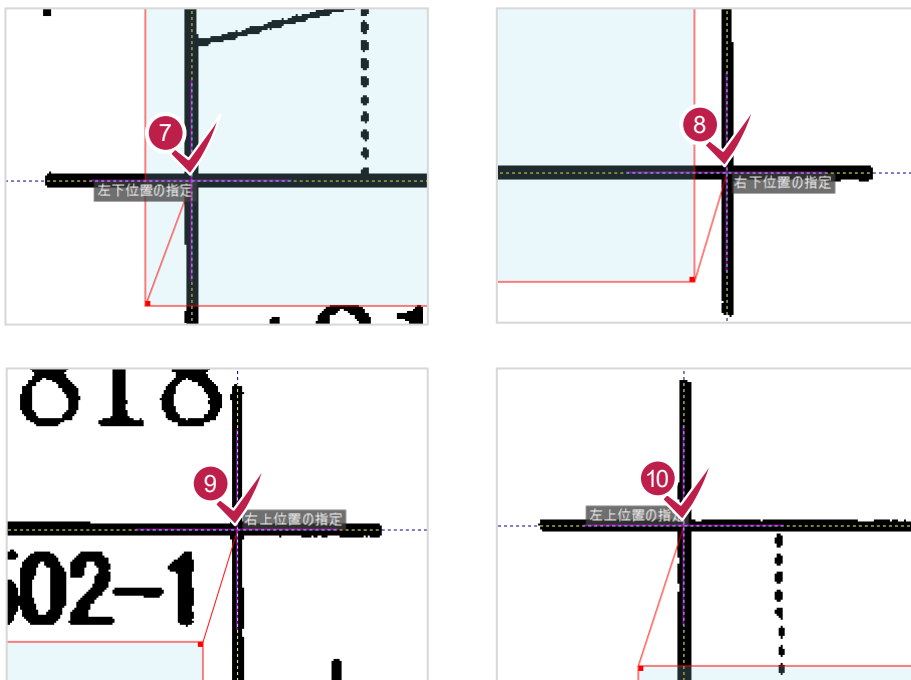

7 8 9 10

次ページも同様に四隅をクリックします。


11 [はい] をクリックします。

12 [ページ一覧の表示] をクリックして、補正済みページを確認します。


4

OCR 機能の利用


OCR機能を利用して、図郭座標枠の位置と大きさを調整します。
 図郭座標が公図に書かれていない場合は、P.11以降を参照してください。

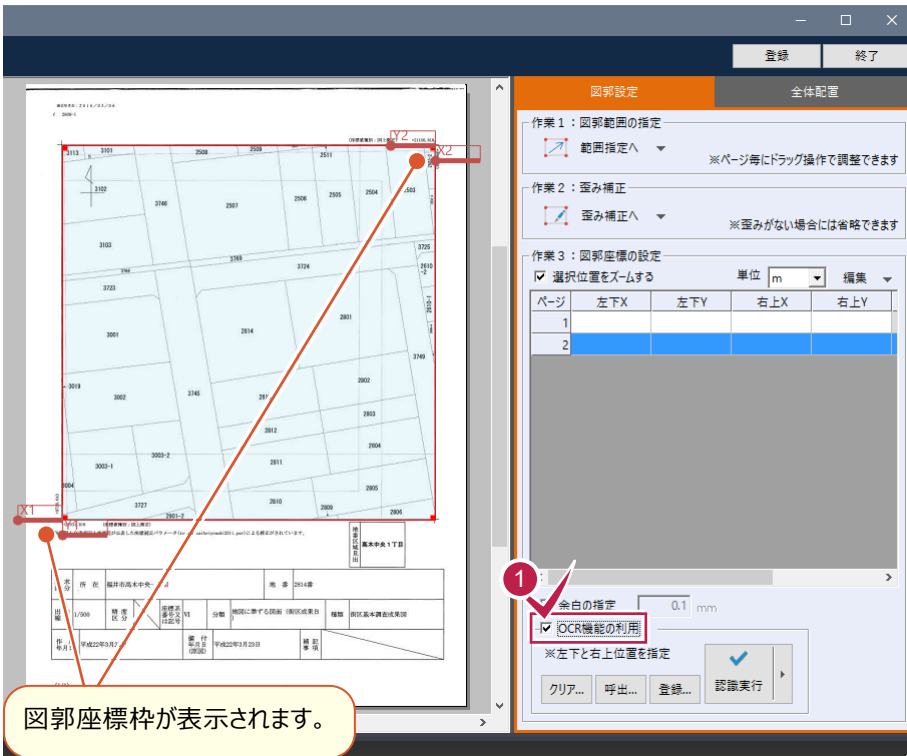


1 [OCR機能の利用] のチェックをオンにします。

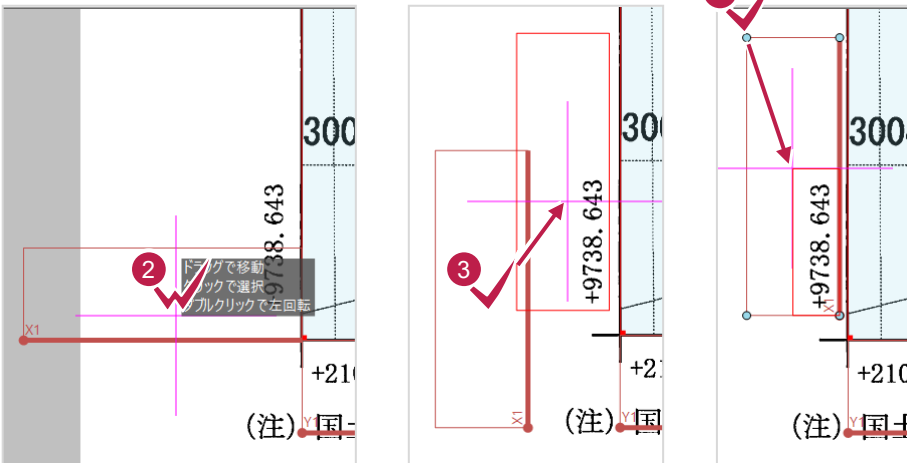


- 2 図郭左下のX1領域をダブルクリックして回転します。
- 3 領域をドラッグして移動します。
- 4 領域四隅●をドラッグしてサイズを調整します。

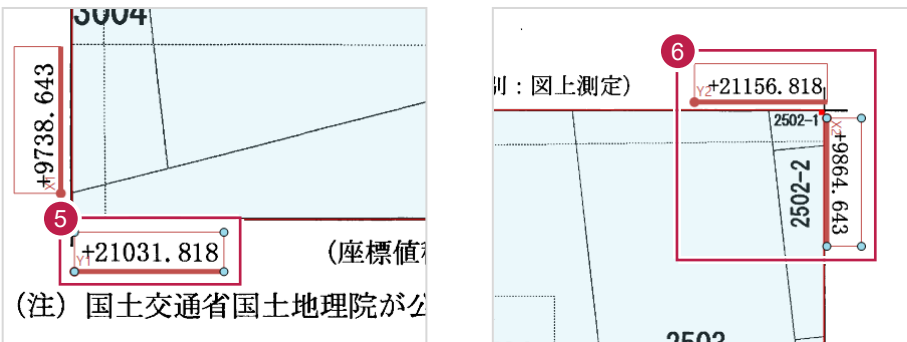

- 5 図郭左下のY1領域も同様に調整します。
- 6 図郭右上のX2、Y2領域も同様に調整します。

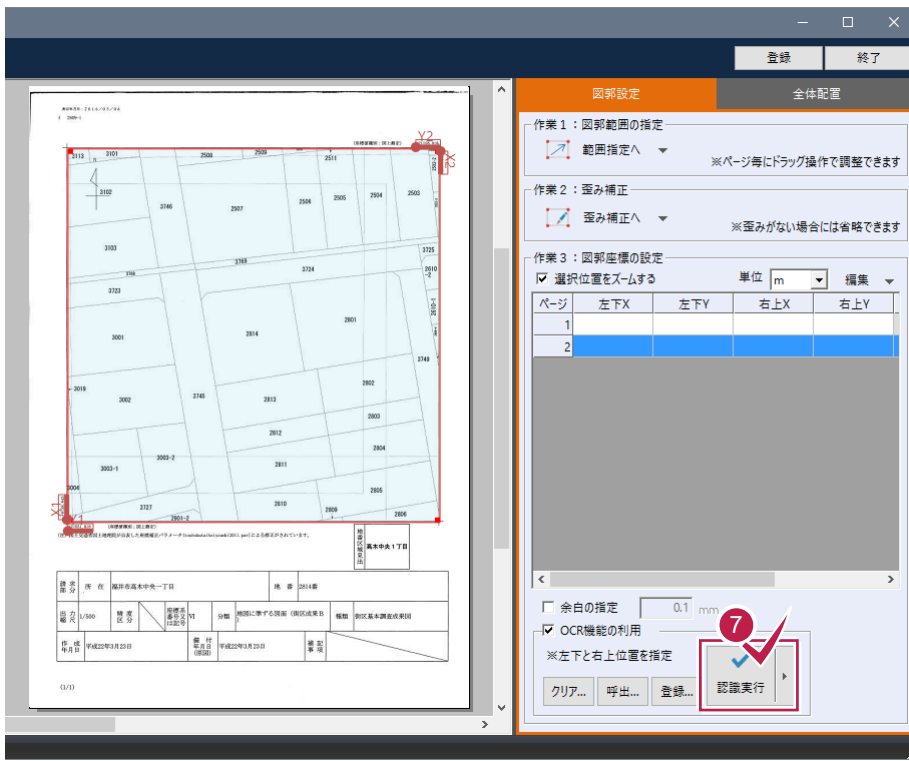

7 [認識実行] をクリックします。

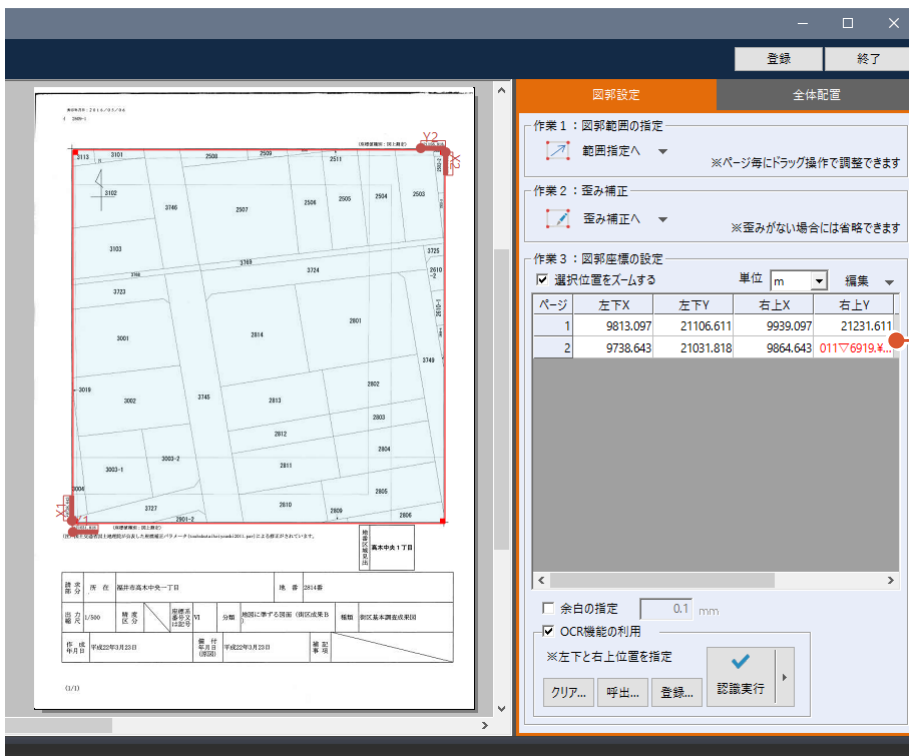


OCR領域から座標値が取得されます。誤変換された場合は、赤で表示されます。


〔認識実行〕で誤変換された場合、画像編集をおこないます。
入力例では、〔穴埋め〕を実行して再認識します。



1 [画像編集] -
〔穴埋め〕をクリックします。





2 [OK] をクリックします。

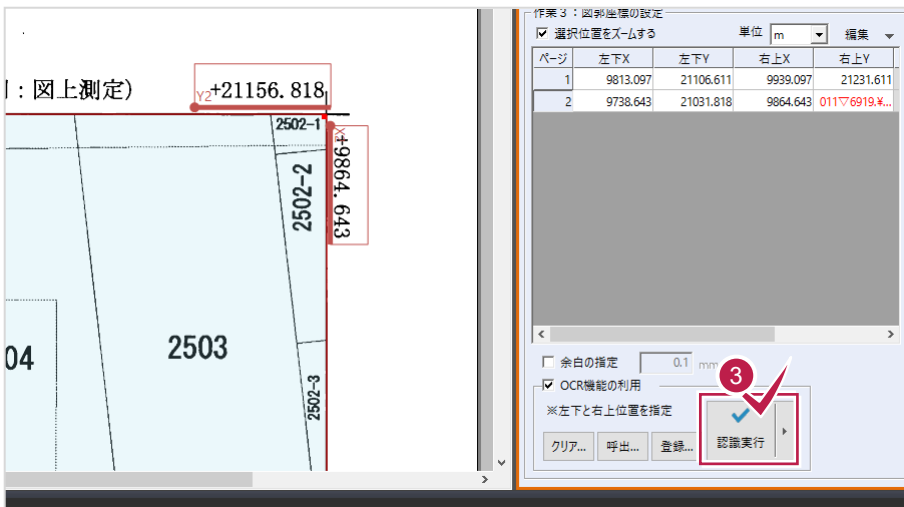



3 [認識実行] をクリック
します。

メモ 座標値の取り込みが
うまくいかないときは、
個別のページで取り込み
をおこないます。

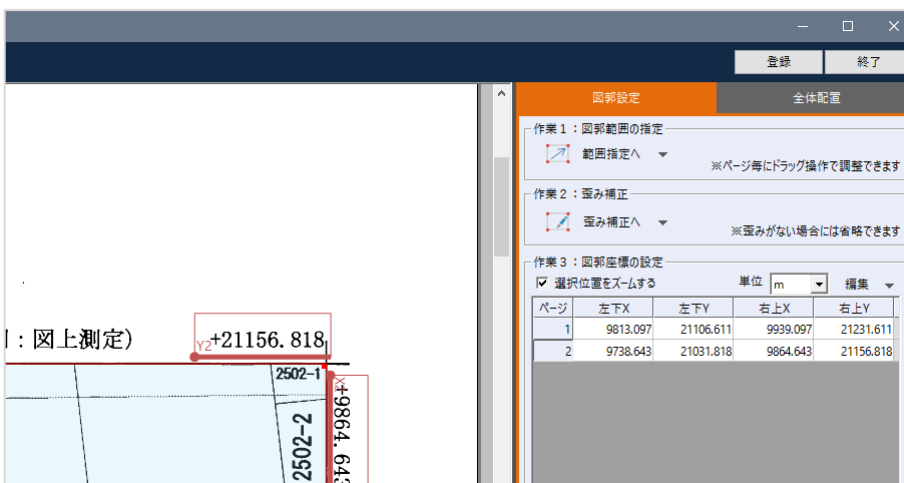






ゴミが多くて誤変換される場合は、[画像編集] - [ゴミ取り] をおこなってください。

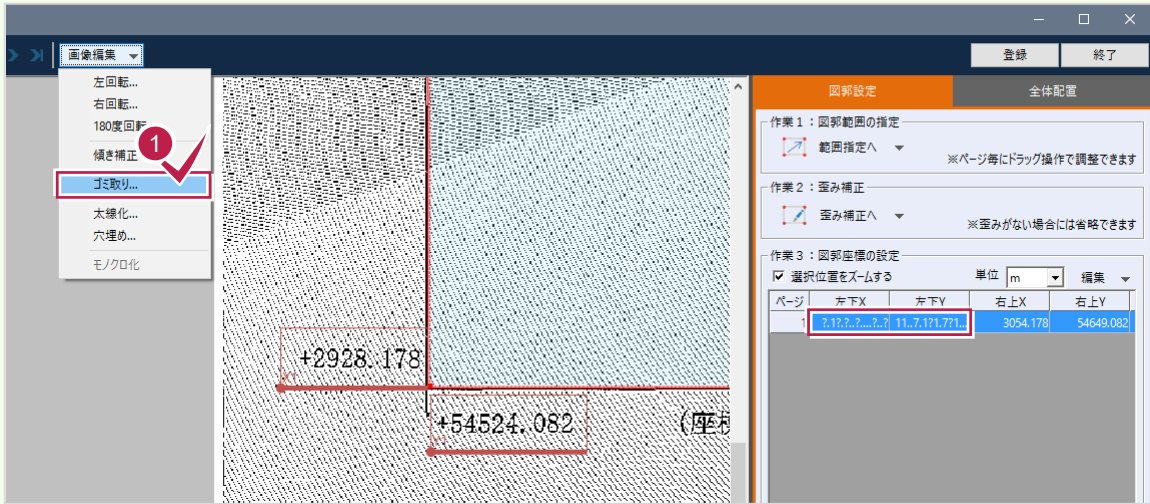


[認識実行] をクリックすると、座標値が取り込まれます。

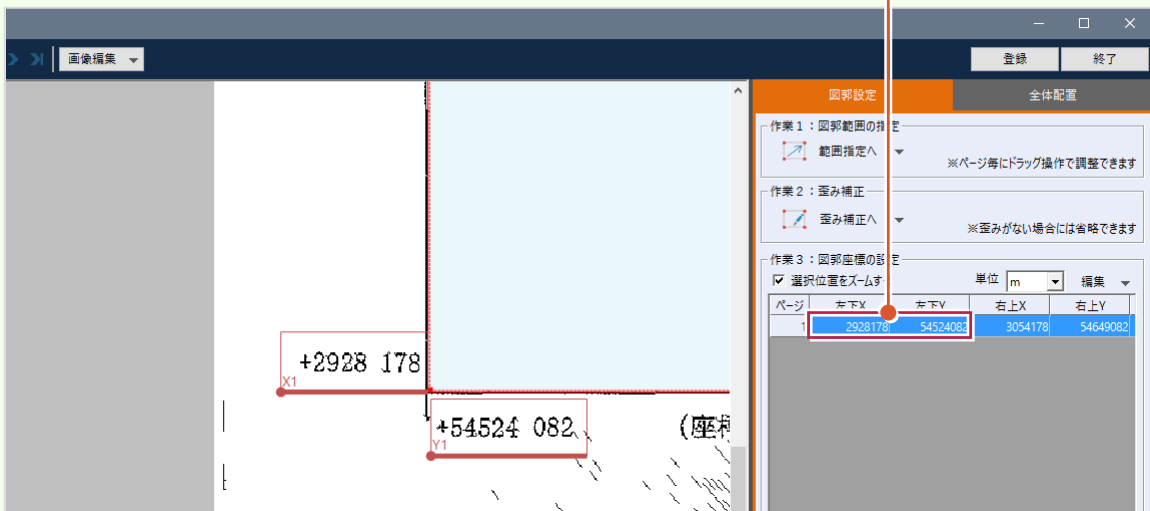


小数点が認識されない場合は、[編集] - [整数の小数点挿入] で小数点を挿入します。

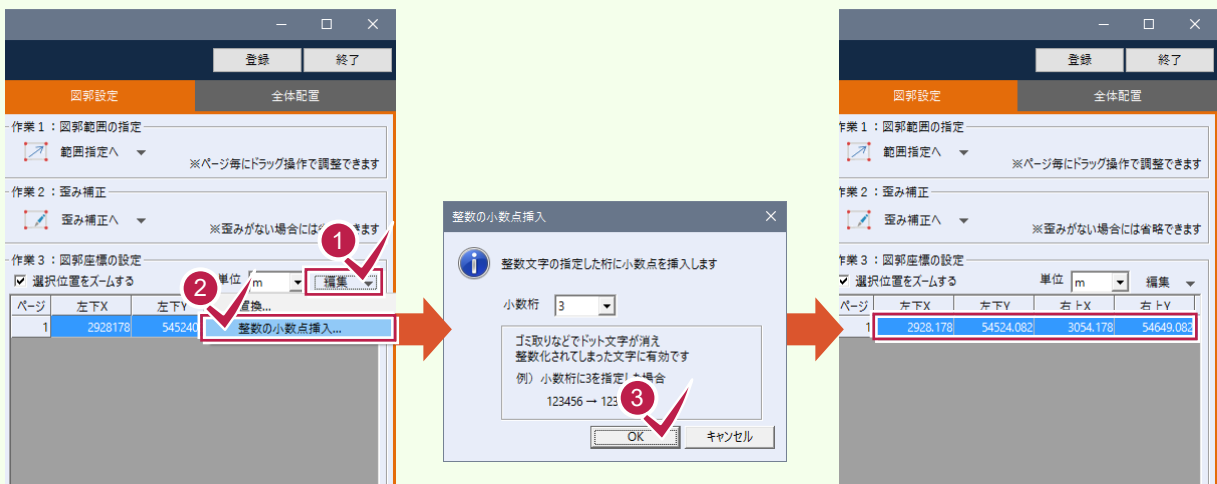


入力例では、余白を設定し図郭枠線を除いて結合します。

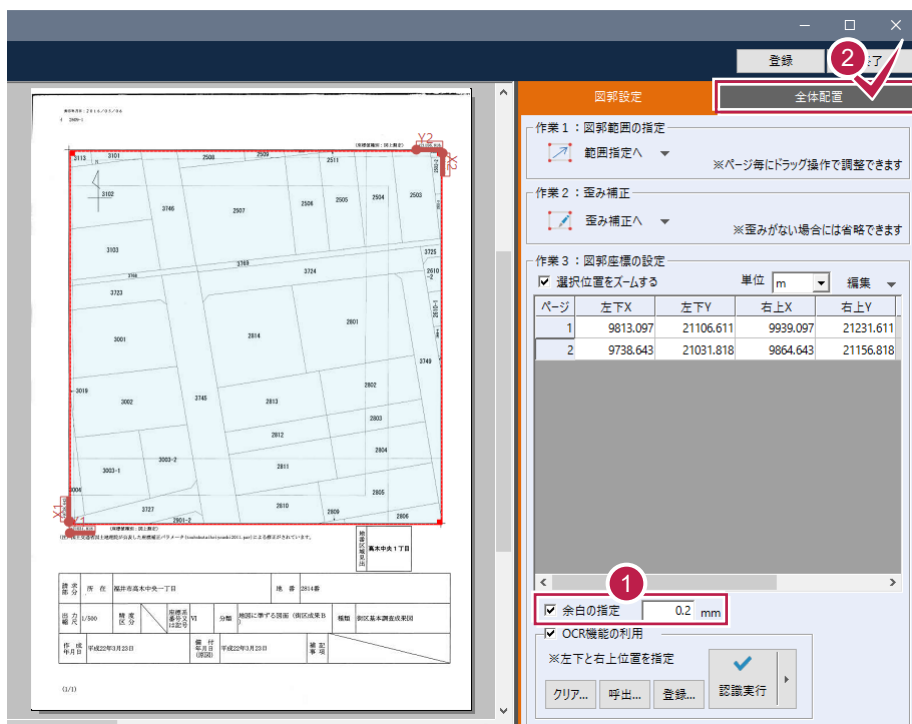


- 1 [余白の指定] のチェックをオンにし、「0.2」と入力します。
- 2 [全体配置] タブをクリックします。

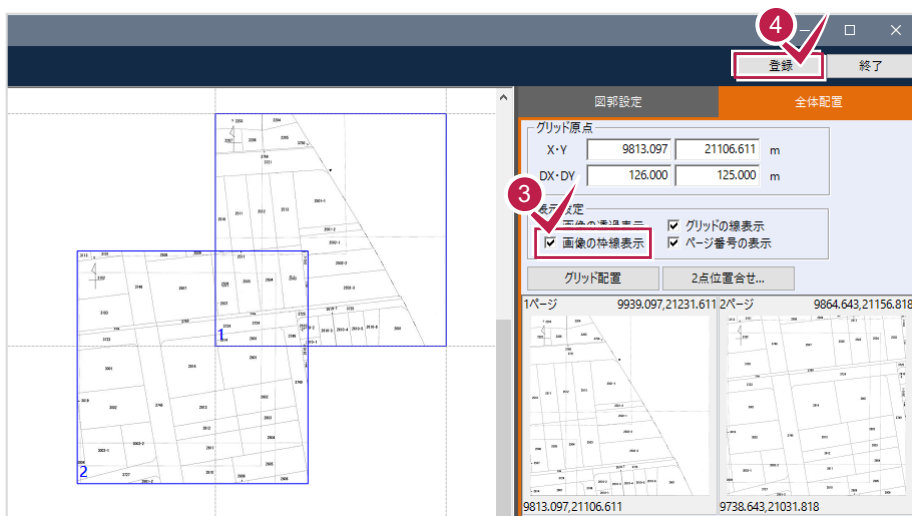

- 3 [画像の枠線表示] のチェックをオンにして、図郭の重なりを確認します。
- 4 [登録] をクリックします。

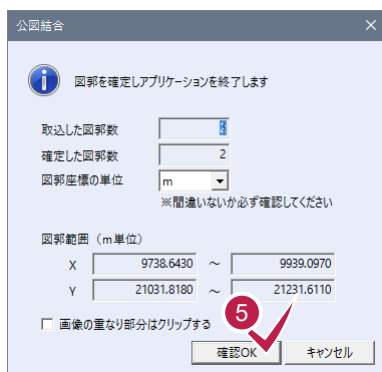



- 5 [確認OK] をクリックします。

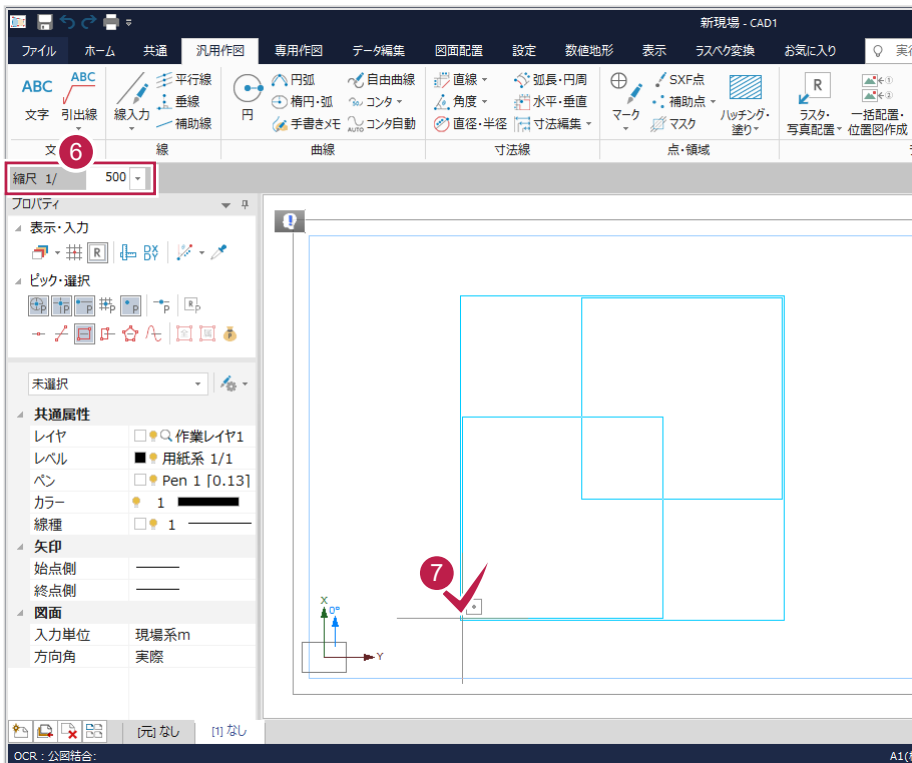


6 インプットバーで縮尺を設定します。
本書では、変更せずそのまま使用します。

7 CAD上で配置位置をクリックします。

メモ 地理院タイル背景を表示して、位置を確認することができます。

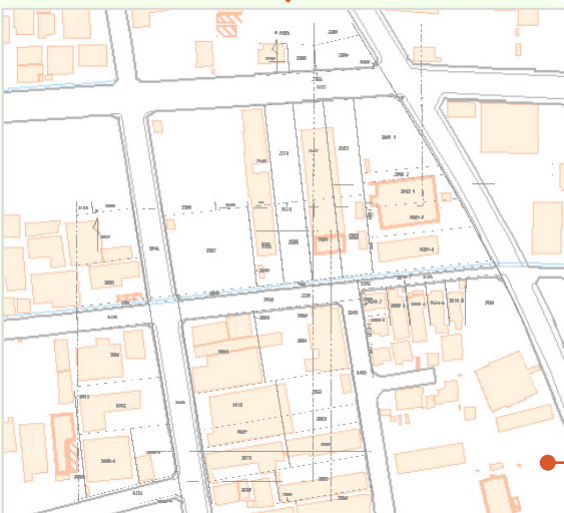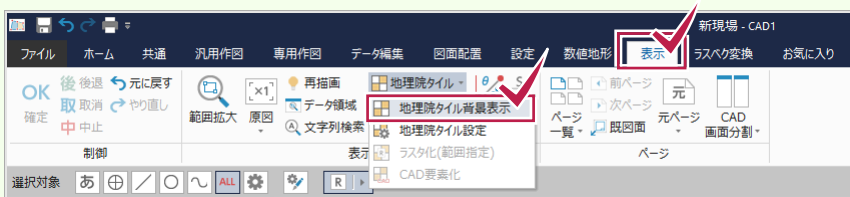


「座標系が設定されていません。」メッセージが表示された場合は、[共通] タブ - [設定] グループ - [現場の情報] - [現場の情報] で座標系を設定してください。



配置した公図の座標系が正しいことが確認できます。


メモ 配置されたラスターデータは、GeoTIFF ファイル（座標系を持ったラスター）として書き込みできます。

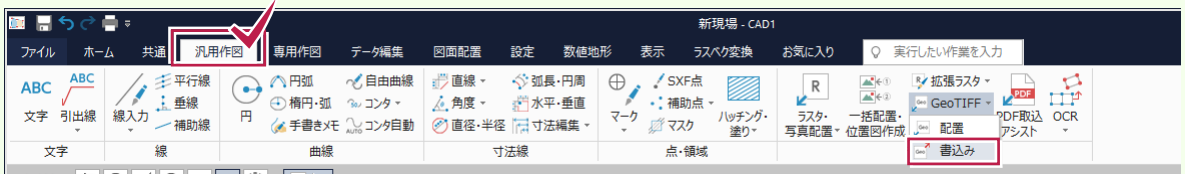




図郭をグリッドにあわせて配置し、公図を結合する

結合する公図が同じ図郭範囲で正しく分かれている場合は、[グリッド配置]を使用します。
ここでは、図郭範囲の指定、歪み補正後の画面から解説します。

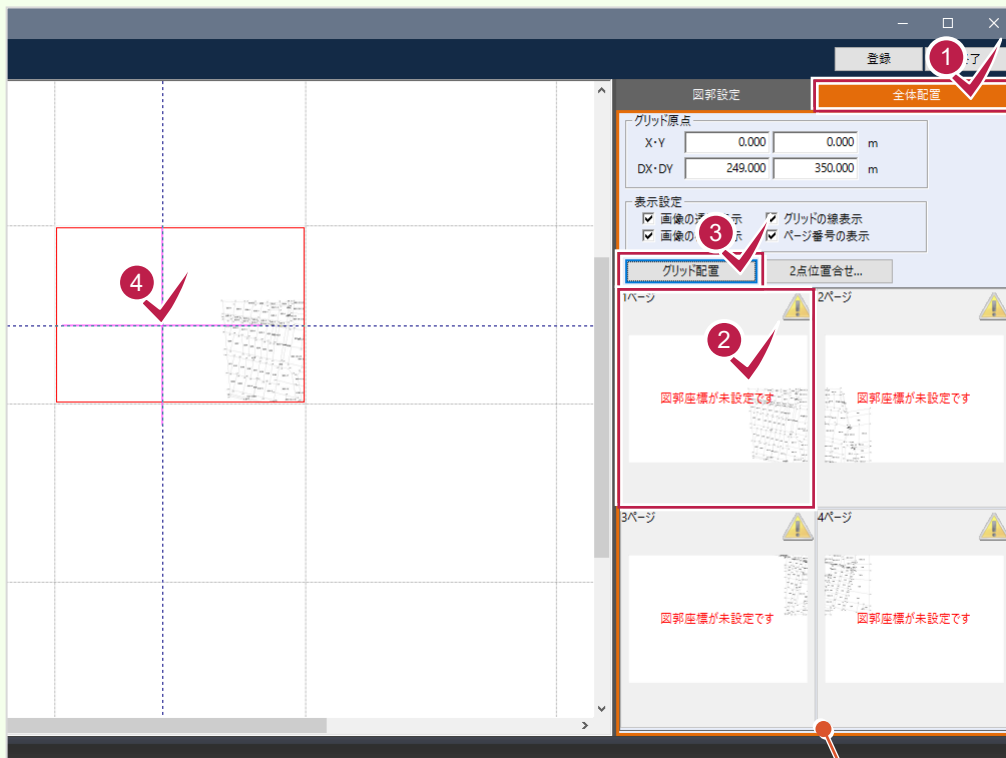

サンプル画像は、[ヘルプ]メニュー
- [マニュアル] からダウンロード
可能です。

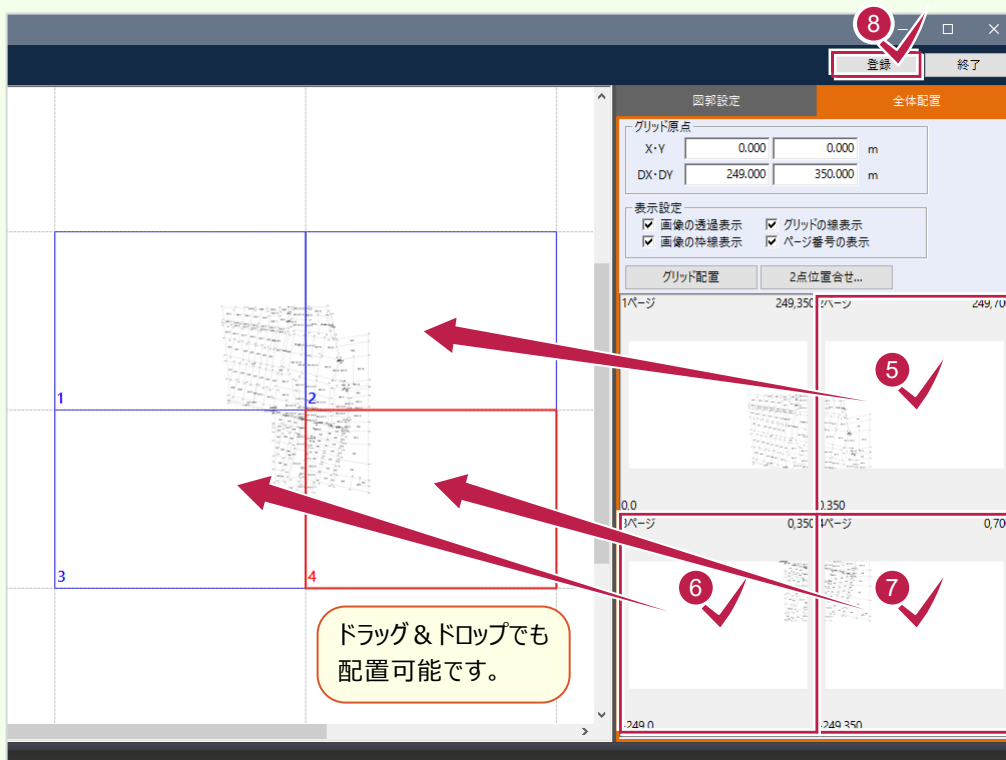

ドラッグ&ドロップでも
配置可能です。



図郭の 2 点を指定して配置し、公図を結合する

片方のみ座標値がわかる場合は、[2 点位置合せ] で図郭の 2 点を指定して配置し、公図を結合します。

[2 点位置合せ] ではサイズは伸縮しますが、回転はしません。1 点目の位置を基準に配置されます。

ここでは、図郭範囲の指定、歪み補正、片方のみ図郭座標の設定をおこなった後の画面から解説します。

