

# 電子納品ツール オプション追加編 目次

オプションプログラムの追加時には、プロテクトの更新または書き換えの後に、最新プログラムにアップデートします。

## プロテクトの更新または書き換え をおこないます ..... 1

1. ネット認証ライセンス（占有）の更新 ..... 2
2. ネット認証ライセンス（共有）の更新 ..... 3
3. ネット認証ライセンス（LAN）の更新 ..... 4
4. USBプロテクト【SNS-W】の書き換え ..... 6
5. USBプロテクト【SNS-LAN-X】の書き換え . 7
6. プロテクト Q&A ..... 8

## 電子納品ツール を アップデートします ..... 13

1. 電子納品ツールのアップデート ..... 14

## FCアカウントでプログラムを更新することもできます

本書では「インストールDVD」を利用したプログラムの更新手順を解説していますが、「FCアカウント」を利用して、最新プログラムに更新することもできます。

※FCメンバーシップの「**安心パック**」または「**プログラム保守**」ご契約の方専用のサービスです。



FCアカウントの「インストール・バージョンアップ」を開きます。

「ライセンスの更新」を行った後、「最新版プログラム」から、プログラムをインストールしてください。

## セットアップの前に確認してください



Check

### セットアップ時の権限について

プロテクトおよび各プログラムをセットアップする場合は、Administrators グループに所属しているユーザーや、「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。



Check

### セキュリティソフトによる警告について

お使いのセキュリティソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。警告が表示された場合には、セキュリティソフトなどの常駐プログラムを終了してから、セットアップをおこなってください。



Check

### データのバックアップをおこなってください

セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。  
バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。

お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体（HDD、CD、DVD など）に保存してください。

また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

# プロテクトの更新または書き換えをおこないます

オプションプログラムの追加購入時や、プログラムのバージョンアップ時には、まず「ネット認証ライセンスの更新」または「USBプロテクトの書き換え」をおこないます。

各ページを参照して、ご利用されているプロテクトの更新/書き換えをおこなってください。

1. ネット認証ライセンス（占有）の更新 .....	2
2. ネット認証ライセンス（共有）の更新 .....	3
3. ネット認証ライセンス（LAN）の更新 .....	4
4. USBプロテクト【SNS-W】の書き換え .....	6
5. USBプロテクト【SNS-LAN-X】の書き換え .....	7
6. プロテクト Q&A .....	8


## 1. ネット認証ライセンス（占有）の更新

「ネット認証ライセンス（占有）」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

- ※ ライセンス情報を更新しないと、追加購入したプログラムやバージョンアップしたプログラムを使用できません。
- ※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。


### Step1 | ライセンス情報の更新

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を起動します。

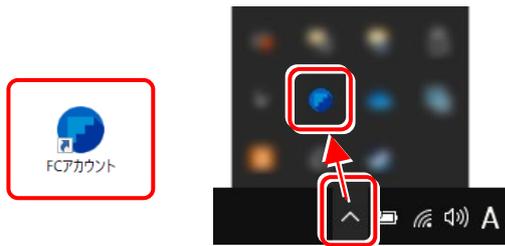

FCアカウントが表示されます。

【ライセンスの更新】の【ネット認証ライセンス情報（占有・共有）】を更新するをクリックします。

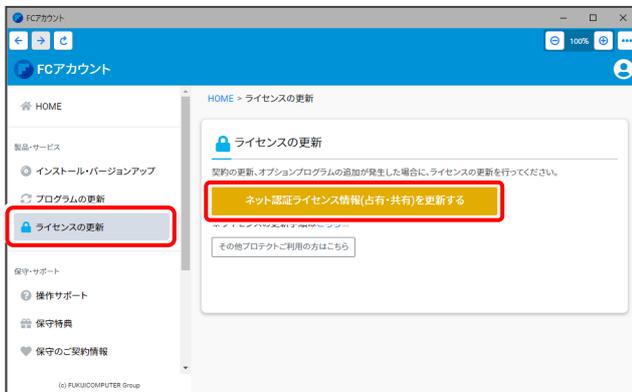

### FCアカウントを使用していない場合は

画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動してください。




2. 「ネット認証ライセンス」の画面が表示されます。

「ネット認証ライセンス：認証設定」画面（下画面）が表示された場合は

プログラムの起動時に自動的にライセンス情報が更新されますので、更新の必要はありません。


【キャンセル】ボタンを押して画面を閉じてください。

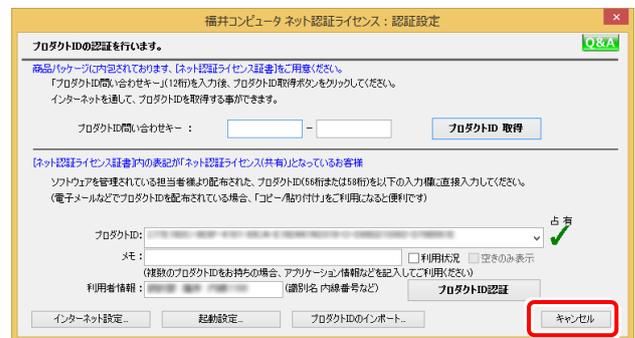

「ネット認証ライセンス：設定」画面（下画面）が表示された場合は

手動でライセンス情報の更新が必要です。

【更新】ボタンを押して、ライセンス情報を更新してください。

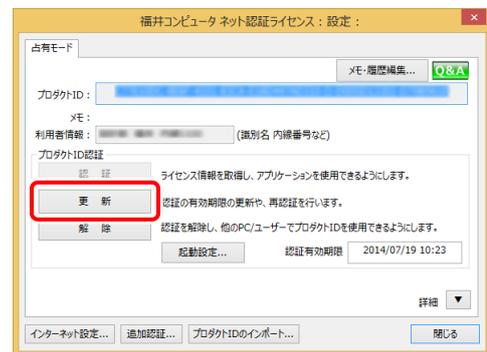

以上でライセンス情報の更新は完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

## 2. ネット認証ライセンス（共有）の更新

「ネット認証ライセンス（共有）」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

- ※ ライセンス情報を更新しないと、追加購入したプログラムやバージョンアップしたプログラムを使用できません。
- ※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。


### Step1 | ライセンス情報の更新

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を起動します。



FCアカウントが表示されます。

「ライセンスの更新」の「ネット認証ライセンス情報（占有・共有）を更新する」をクリックします。


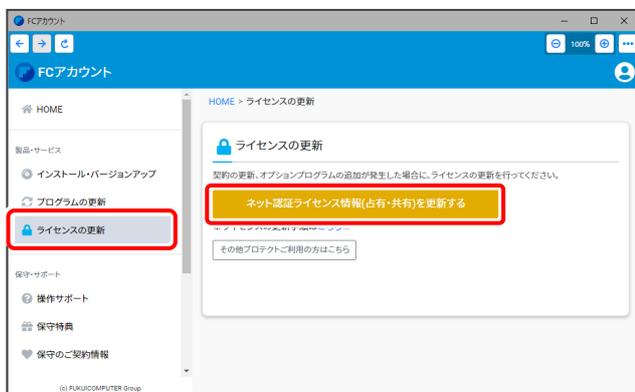


### FCアカウントを使用していない場合は


画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動してください。



2. 「ネット認証ライセンス：設定」画面が表示されます。  
「解除」ボタンを押して、プロダクトIDを解除します。

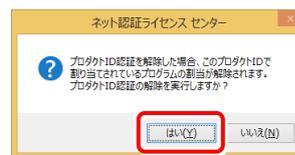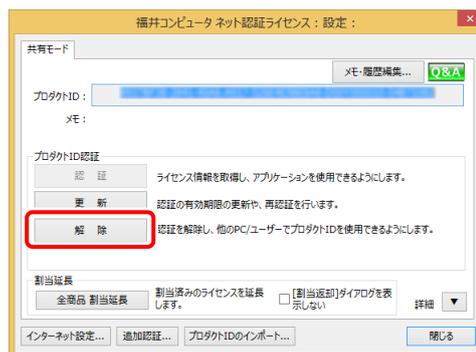

3. そのまま続けて、「認証」ボタンを押します。

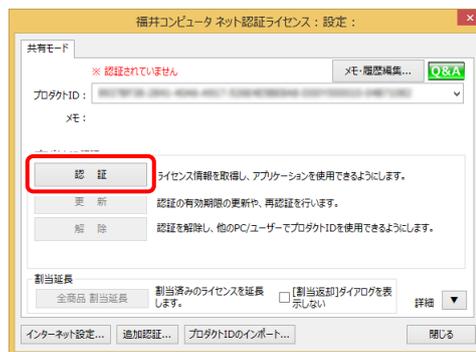

以上でライセンス情報の更新は完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

### 3. ネット認証ライセンス (LAN) の更新

「ネット認証ライセンス (LAN)」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

- ※ ライセンス情報を更新しないと、追加購入したプログラムやバージョンアップしたプログラムを使用できません。
- ※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。

#### Step1 | ネット認証LANサーバーの更新

1. ネット認証ライセンス (LAN) のサーバーに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面の「ネット認証ライセンス LANモードサーバー」を押します。

#### TREND-ONE シリーズの場合



#### Mercury-ONE シリーズの場合





※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。

3. 表示される画面に従って、ネット認証LANサーバーを更新します。[修復]と[削除]の選択画面が表示された場合は、[修復]を選択してください。



※ 表示される画面は、異なる場合があります。

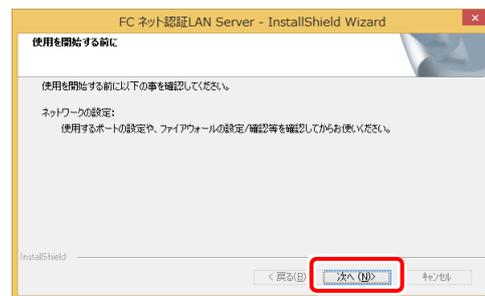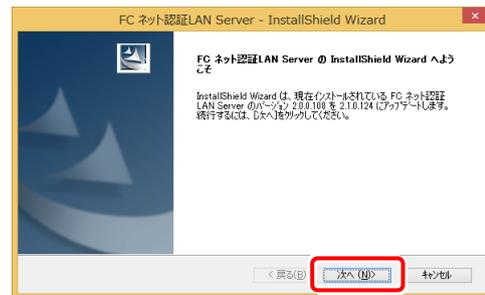

4. [FCネット認証LANサービスコントローラをすぐに起動する] チェックボックスが表示された場合は、「オン」にして、[完了]を押します。



(次ページへ進みます)

## Step2 | ライセンス情報の更新 (サーバー)

1. [FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール] 画面から [ライセンス認証] を押します。




※ 上記画面が表示されていない場合は、

**Windows11** : スタートメニューの「すべてのアプリ」

**Windows10** : スタートメニュー

から、[FC ネット認証LAN Server] – [FC ネット認証LAN サービスコントローラ] を起動してください。

2. [更新] を押します。

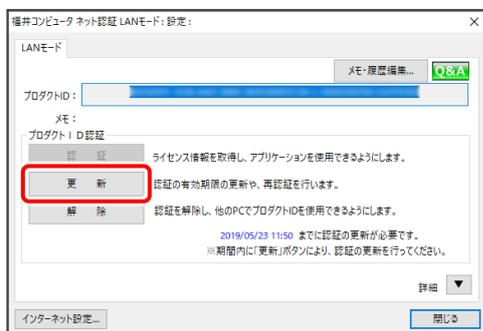

3. ライセンス情報が更新されたことを確認し、[閉じる] を押します。



以上でライセンス情報の更新は完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

P.13へ

## 4. USBプロテクト【SNS-W】の書き換え

「USBプロテクト【SNS-W】」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を書き換えてください。

### Step1 | プロテクトの書き換え

1. コンピューターに、書き換えを行う USBプロテクトを、1つだけ装着します。

※ 1つだけ



2. 「プロテクト書換CD」を、コンピューターにセットします。



3. プロテクトを選択する画面が表示された場合は、「SNS-Wタイプ」をクリックします。



※ 表示される画面は異なる場合があります。


※ 上記画面が表示されない場合は、「プロテクト書換CD」内の [Install.exe] を実行してください。

4. [SNS-W] にチェックが入っている事を確認して、[実行] ボタンを押します。



※ 複数のUSBプロテクトをお持ちの場合は、プロテクトを付け替えてから、同手順を繰り返します。  
必ず1つずつ書き換えてください。

5. 正常終了したら [終了] ボタンを押して画面を閉じます。

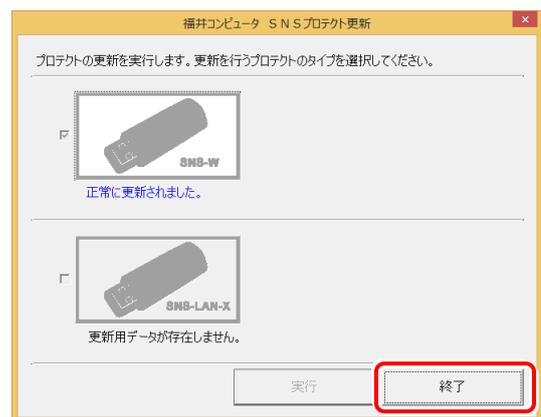

以上でUSBプロテクトの書き換えは完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

P.13へ

## 5. USBプロテクト【SNS-LAN-X】の書き換え


「USBプロテクト【SNS-LAN-X】」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を書き換えてください。

### Step1 | 「SNS-LAN-Xサーバー」 (ライセンス管理プログラム) の更新

1. USBプロテクト【SNS-LAN-X】を装着したライセンス管理用サーバーに、送付された新しい「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」をセットします。



2. 「SNS-LAN-Xサーバー」ボタンを押します。

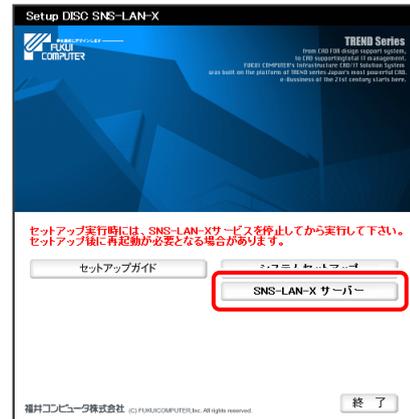

メッセージにしたがって、プログラムとライセンスを更新します。

以上でUSBプロテクトの書き換えは完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

P.13へ

#### 送付された「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」は、大切に保管してください

サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-Xサーバー（ライセンス管理プログラム）の新規インストールが必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」を使用して新規インストールします。

最新の「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」は、大切に保管してください。

## 6. プロテクト Q&A

**Q.1**

ネット認証ライセンスの操作解説の資料はありますか？


**A.1**

ネット認証ライセンスの Q&A をご覧になってください。

ネット認証ライセンスの設定画面からネット認証ライセンスの Q&A を開くことができます。  
Q&A には、ネット認証ライセンスの機能やお問い合わせのあった内容について記載されています。

### 開き方

- 画面右下のタスクバーの通知領域に表示される「ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックして、ネット認証ライセンスの設定画面を開きます。

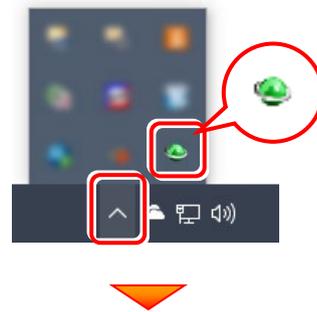


- ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。  
[Q&A] ボタンを押します。

ネット認証ライセンスの Q&A が開きます。



または

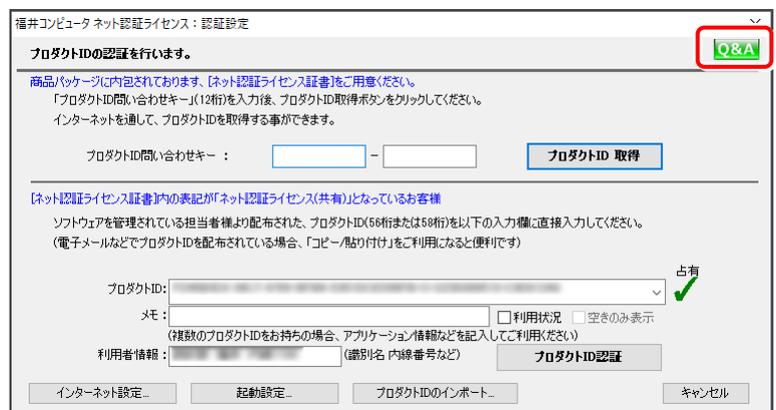








**Q.2**

プログラムの起動時に、「プロジェクト設定」の画面が表示されて起動できません。

**A.2**

お使いのプロジェクトを選択し、[OK] ボタンを押してください。

(プログラムによって、画面が異なる場合があります)
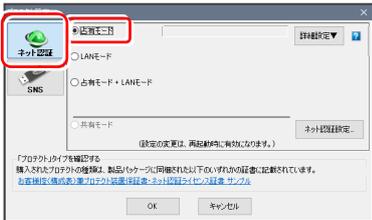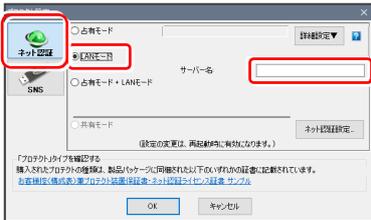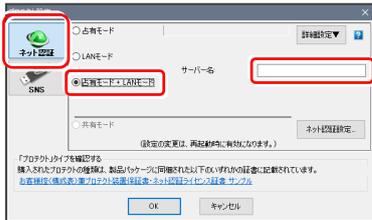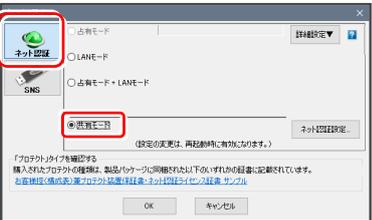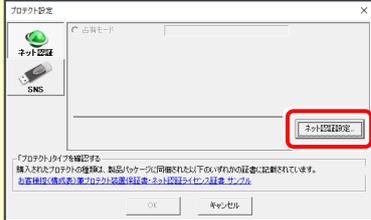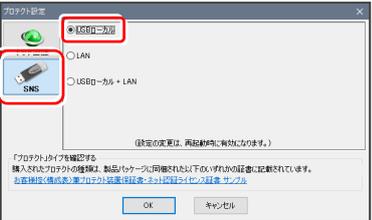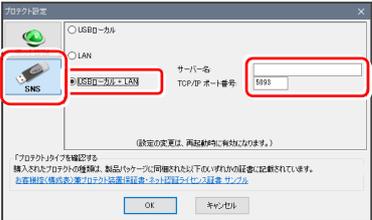
<p><b>【ネット認証ライセンス (占有)】を使用</b></p> <p>[ネット認証] - [占有モード] を選択</p> 	<p><b>【ネット認証ライセンス (LAN)】を使用</b></p> <p>[ネット認証] - [LANモード] を選択</p> 	<p><b>【ネット認証ライセンス (占有)】と【ネット認証ライセンス (LAN)】を併用</b></p> <p>[ネット認証] - [占有モード+LANモード] を選択</p> 
<p><b>【ネット認証ライセンス (共有)】を使用</b></p> <p>[ネット認証] - [共有モード] を選択</p> 	<p>【ネット認証ライセンス (LAN)】を使用する場合は、[サーバー名]に、「FCネット認証LAN Server」をインストールしたサーバーのコンピューター名を入力してください。</p> <p>モードが選択できない場合は、[ネット認証設定] ボタンを押して、ネット認証ライセンスのプロジェクトIDを認証してください。</p> 	
<p><b>【SNS-W】を使用</b></p> <p>[SNS] - [USBローカル] を選択</p>  	<p><b>【SNS-LAN-X】を使用</b></p> <p>[SNS] - [LAN] を選択</p>  	<p><b>【SNS-W】と【SNS-LAN-X】を併用</b></p> <p>[SNS] - [USBローカル+LAN] を選択</p>  

【SNS-LAN-X】を使用する場合は、[サーバー名] に【SNS-LAN-X】を装着したサーバーのコンピューター名を入力してください。  
 また [ポート番号] には、サーバーの「SNS-LAN-X サービスコントロール」の [オプション] で設定されたポート番号を入力してください。

## Q.3

ネット認証ライセンス（LAN）のライセンス管理について教えてください。

## A.3

ライセンス管理用のサーバーにインストールされる、  
「FCネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」で管理します。

「FCネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」は、「ネット認証ライセンス（LAN）」のライセンス情報の確認や、サービスの開始や停止をおこなうことができます。

### — 起動方法 —

- Windows11 の場合：Windowsのスタートメニューの「すべてのアプリ」から、[FC ネット認証LAN Server] - [FCネット認証LAN サービスコントロール] を実行してください。

The screenshot shows the main application window with several callout boxes pointing to specific features:

- [サーバー名]**: サーバーのコンピューター名が表示されます。
- [ユーザーID]**: ネット認証LANのユーザーIDが表示されます。
- [ライセンス数]**: 同時使用が可能なライセンス数が表示されます。
- [空きライセンス数]**: 現在使用可能な残りのライセンス数が表示されます。
- [ライセンス認証]**: プロダクトIDの認証・更新などを行います。
- [自動更新設定]**: 認証の自動更新処理について設定します。
- [開始]**: サービスを開始します。ネット認証LANを使用する場合は、サービスを開始しておく必要があります。
- [停止]**: サービスを停止します。
- [最新に更新]**: 空きライセンスなどを最新の情報に更新します。
- [サーバー接続ユーザー一覧]**: ライセンスを使用しているユーザーを確認します。
- [オプション利用ユーザー一覧]**: 選択したオプションを使用しているユーザーを確認します。
- [サービス設定]**: 接続設定やログファイルを設定します。
  - [接続] タブ**: 接続プロトコルを設定します。
  - [動作ログ] タブ**: 使用されたアプリケーションの動作状況を記録します。
  - [使用状況ログ] タブ**: 使用されたアプリケーションの記録を定期的に残します。
- [イベントビューアー]**: Windows標準機能の「イベントビューアー」を開きます。ネット認証LANサーバーが動作しないときなど、サポートの応対時に使用します。

- [動作ログ] には、アプリケーションの動作状況が記録されます。使用するには、
  1. [ログの出力] チェックボックスをオンにし、[パス] にログファイルの出力先フォルダーを設定します。
  2. 「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」のサービスの開始時に、ログの取得が開始されます。
  3. サービスの停止時に、ログファイルが保存されます。ファイル名は、ネット認証LAN動作ログ\_ (日時).log です。
- [使用状況ログ] には、「何時何分の」ライセンスの空き状況が記録されます。使用するには、
  1. [ログの出力] チェックボックスをオンにし、[パス] にログファイルの出力先フォルダーを設定します（[間隔] と [最大履歴数] は適宜に設定）。
  2. 「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」が表示されている状態で、ログの取得が開始されます。
  3. 「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」を閉じると、ログファイルが保存されます。
  4. 再度「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」を起動すると、前のログファイルは別ファイル（ログファイル名+日付）で残され、新たなログの取得が開始されます。
- ネット認証の「占有」と「LAN」を併用した場合、「占有」のライセンスが優先して使用されます。

## Q.4

USBプロテクト【SNS-LAN-X】のライセンス管理について教えてください。

## A.4

ライセンス管理用のサーバーにインストールされる、「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」で管理します。

「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」は、「USBプロテクト【SNS-LAN-X】」のライセンス情報の確認や、サービスの開始や停止をおこなうことができます。

— 起動方法 —

- Windows11 の場合：Windowsのスタートメニューの「すべてのアプリ」から、「FC SNS-LAN-X Server」 - 「FC SNS-LAN-Xサービスコントロール」を実行してください。

The screenshot shows the main window of the 'FC SNS-LAN-X サービスコントロール' application. It features a 'サーバ' (Server) field, a 'ユーザーID' (User ID) field, and a table with columns for 'ライセンス数' (License Count) and '空きライセンス数' (Available License Count). On the right side, there are buttons for '開始(S)' (Start), '停止(T)' (Stop), '更新(P)' (Update), '接続ユーザー(U)...' (Connect User...), and 'オプション(O)...' (Options...).

**【サーバ】**  
SNS-LAN-Xプロテクトが接続されているコンピュータ名が表示されます。

**【ユーザーID】**  
SNS-LAN-XプロテクトのユーザーIDが表示されます。

**【ライセンス数】**  
同時使用が可能なライセンス数が表示されます。

**【空きライセンス数】**  
現在使用可能な残りのライセンス数が表示されます。

**【開始】 ボタン**  
サービスを開始します。  
SNS-LAN-Xプロテクトを使用する場合は、サービスが開始されている必要があります。

**【停止】 ボタン**  
サービスを停止します。

**【更新】 ボタン**  
表示されている情報を最新に更新します。

**【接続ユーザー】 ボタン**  
選択したアプリケーションを使用しているユーザーを確認します。

**【オプション】 ボタン**  
接続設定やログファイルを設定します。

**【接続】 タブ**  
接続で使用するポート番号を設定します。

**【使用状況ログ】**  
使用されたアプリケーションの記録を定期的に残します。

The 'オプション' (Options) dialog box is also shown, with a 'UDP' section and a 'ポート番号' (Port Number) field set to '5093'.

- **【ポート番号】** の初期値は「5093」です。接続に問題がある場合のみ、変更してください。変更した場合は、プログラム側のプロテクト設定のポート番号も合わせる必要があります。
- **【使用状況ログ】** には、「何時何分の」「ライセンスの空き状況」が記録されます。使用するには、
  1. 「ログの出力」チェックボックスをオンにし、「パス」にログファイルの出力先を設定。（「間隔」と「最大履歴数」は適宜に設定）
  2. 「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」が表示されている状態で、ログの取得が開始されます。
  3. 「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」を閉じると、ログファイルが保存されます。
  4. 再度「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」を起動すると、前のログファイルは別ファイル（ログファイル名+日付）で残され、新たなログの取得が開始されます。
- USBローカルとLANのプロテクトの2種類を併用した場合、USBローカルのライセンスが優先して使用されます。

## Q.5

「FCアカウント」では何ができるのでしょうか？ 使い方を教えてください。

## A.5

「FCアカウント」では、下記をはじめとした様々な機能がお使いいただけます。

- ・ **製品のアップデート**

CAD製品のアップデートプログラムの提供やライセンスの更新、再セットアップ用ファイルのご提供などにご利用いただけます。

- ・ **保守サポートサービスのご利用**

保守サポートサービス「FCメンバーシップ」のご契約情報確認・各種手続き・ご契約特典などの様々な機能をご利用いただけます。




※ すべての機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。

※ 画面は予告なく変更される場合がございます。

### 「FCアカウント」を起動させるには

デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を起動します。

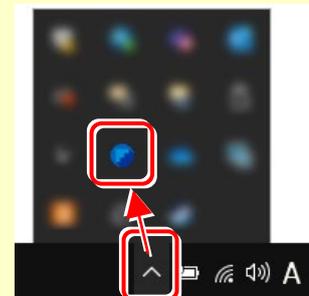

# 電子納品ツール を アップデートします

オプションプログラムの追加時には、プロテクトの更新または書き換えの後、最新プログラムにアップデートします。

各ページを参照して、プログラムのアップデートをおこなってください。

1. 電子納品ツールのアップデート手順 ..... 14

# 1 電子納品ツールのアップデート手順

お使いのコンピューターの電子納品ツールを、同じバージョンの最新プログラムにアップデートします。

「Step1 | 電子納品ツールのアップデート」 → 「Step2 | PDF Driverのアップデート」 → 「Step3 | FCアカウントのアップデート」の順番でアップデートします。

## Step1 | 電子納品ツールのアップデート

1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。
2. セットアップ画面の「電子納品ツール」ボタンを押します。  
(画面のデザインは、商品によって異なります。)

### TREND-ONE シリーズの場合



### Mercury-ONE シリーズの場合



※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。

3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[修復] を選択します。



(次ページ「Step2」へ進みます)

## Step2 | PDF Driverのアップデート

### 1. PDF Driver をアップデートします。

セットアップ画面の [Antenna House PDF Driver] ボタンを押します。

※ 同じコンピューターで「TREND-ONE」「Mercury-ONE」をアップデートした場合は、PDF Driverも同時にアップデートされていますので、本操作は必要ありません。

#### TREND-ONE シリーズの場合



#### Mercury-ONE シリーズの場合



### 2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



PDF Driverがインストールされます。  
インストール完了のメッセージは表示されません。



(次ページ「Step3」へ進みます)

## Step3 | FCアカウントのアップデート

### 1. セットアップ画面の [FCアカウント] ボタンを押します。

※ 同じコンピュータで「TREND-ONE」「Mercury-ONE」をアップデートした場合は、FCアカウントも同時にアップデートされていますので、本操作は必要ありません。


#### TREND-ONE シリーズの場合




#### Mercury-ONE シリーズの場合



### 2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

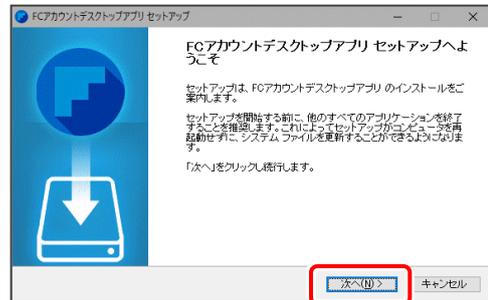

[更新または修復] を選択します。

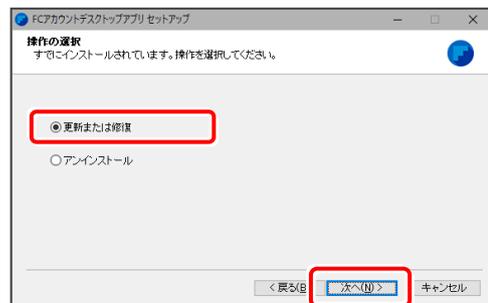

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

以上で 電子納品ツール のアップデートは **完了** です。