

バージョンアップ/ オプション追加編

ARCHITREND ZEROシリーズのアプリケーションをバージョンアップする方法、または追加購入したオプションプログラムをセットアップする方法について解説します。


1. セットアップの前に	2
2. ライセンス情報の更新（占有）	4
3. プログラムのインストール（ネット認証）	5
4. マスタの更新	7
5. ライセンス情報の更新（LAN）	8
6. ライセンス情報の更新（共有）	9
7. SNS-Wの書き換え	10
8. プログラムのインストール（USBプロテクト）	11
9. SNS-LAN-Xの書き換え	13

1 セットアップの前に

プロテクトタイプの確認

お使いのプロテクトタイプを確認します。


ネット認証ライセンス (占有)



USBプロテクト【SNS-W】




ネット認証ライセンス (LAN)



USBプロテクト【SNS-LAN-X】



ネット認証ライセンス (共有)




● セットアップの前に確認してください

- ・ セットアップするには、「コンピューターの管理者 (アドミニストレータ)」権限のアカウントでログインしている必要があります。
- ・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- ・ お使いのウィルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウィルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。


バージョンアップ/オプション追加の流れ

ARCHITREND ZERO シリーズのバージョンアップや、オプションプログラム追加購入時のセットアップは、使用するプロテクトタイプに応じて以下の流れになります。


■ ネット認証ライセンス（占有）の場合

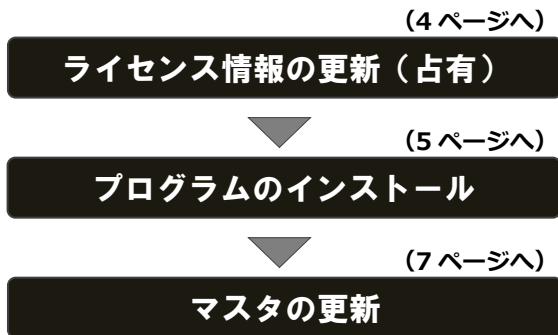

■ ネット認証ライセンス（LAN）の場合

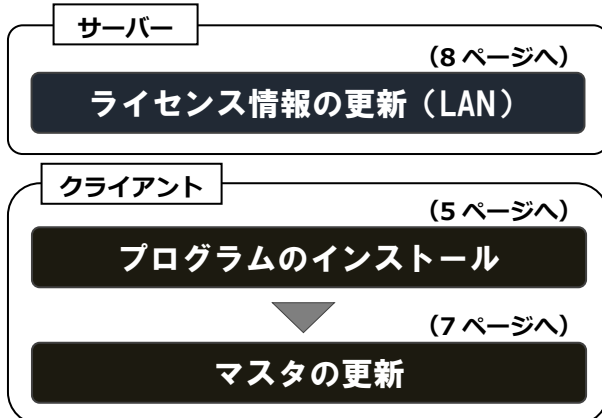


■ ネット認証ライセンス（共有）の場合

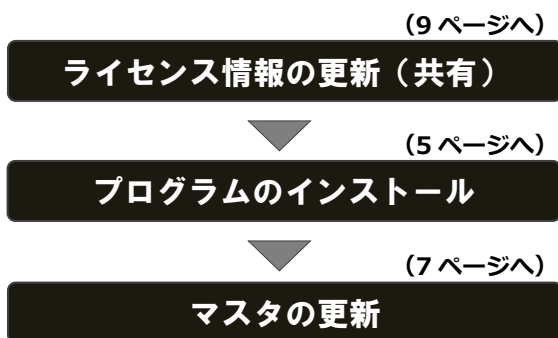

■ USB プロテクト【SNS-W】の場合



■ USB プロテクト【SNS-LAN-X】の場合

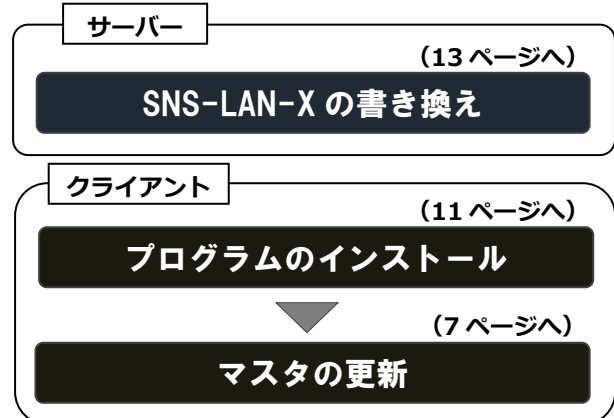




2 ライセンス情報の更新（占有）

ネット認証ライセンス（占有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. 「ライセンス情報の更新」をクリックして、ネット認証ライセンスセンターを開きます。



2. 「更新」をクリックします。

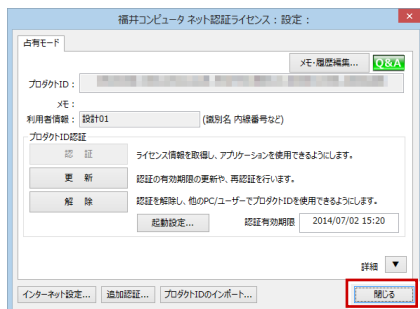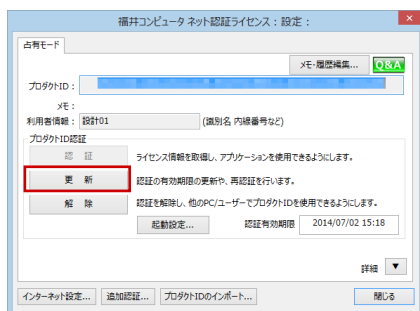

以上でライセンス情報の更新は完了です。
 続けて、プログラムのインストールを行ってください。
 （次ページへ進みます）

3 プログラムのインストール（ネット認証）

お使いのコンピュータにインストールされている ARCHITREND ZERO と関連するプログラムをバージョンアップ、または最新版に更新します。

1. コンピューターに「ARCHITREND ZERO のインストールDVD①」をセットします。
2. 「一括インストール」をクリックします。




※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」実行してください。

※ お使いのコンピュータが必要な動作環境を満たしていない場合は、「一括インストール」の実行後にセットアップが継続できないことをお知らせする画面が表示されます。問題となっているシステム環境を改善してから、再度セットアップを実行してください。

3. 表示される画面に従って、インストールします。「簡単セットアップ（推奨）」を押します。




使用許諾を確認し、「承認」を押します。

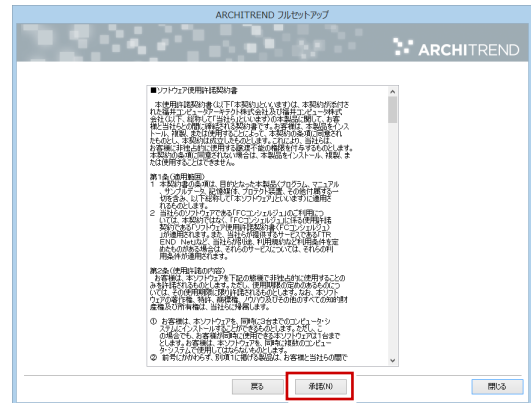

使用するプロテクトのタイプを選択します。




※ サーバーのプロテクトを使用するタイプの場合は、サーバーのコンピュータ名と設定したポート番号を入力します。

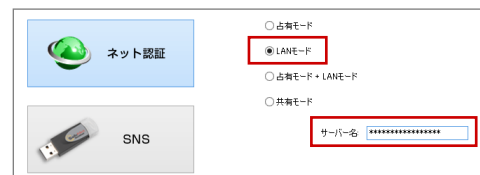


(次へ続きます)

3. プログラムのインストール（ネット認証）


- コンピューターの時計
日時がずれているとライセンスの認証が正常に行えません。右側のボタンを押して、正しい日時を設定してください。
- インストールするプログラムを選択
5桁+5桁+5桁のソフトウェア構成コードを入力して、右側のボタンをクリックします。
メッセージが表示されたら、確認して「OK」を押します。

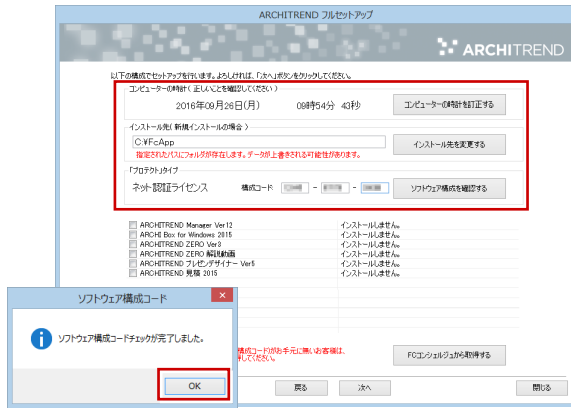


- ※ ソフトウェア構成コードは、Ver.3 シリーズの製品パッケージに同梱されている「ネット認証ライセンス証書」に記載されています。
- ※ Ver.3 シリーズの「ネット認証ライセンス証書」がお手元ない場合は、「FC コンシェルジュから取得する」をクリックして、FC コンシェルジュから構成コードを取得してください。




- ※ 以前のバージョンでFCコンシェルジュから構成コードを取得している場合は、以前のバージョンの構成コードがセットされています。その場合も「FC コンシェルジュから取得する」をクリックして、FC コンシェルジュから Ver.3 シリーズの構成コードを再取得してください。
- ※ 以下のようなメッセージが表示された場合は、インストール終了後、「ARCHITREND ZERO のインストール DVD②」に入れ替えて「一括インストール」を実行してください。




設定を終えたら、「次へ」を押します。

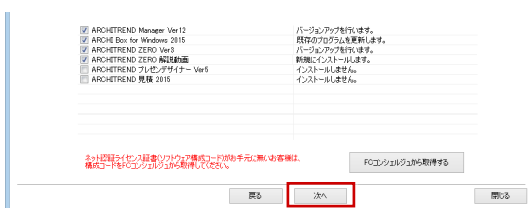

内容を確認して「セットアップ開始」を押します。

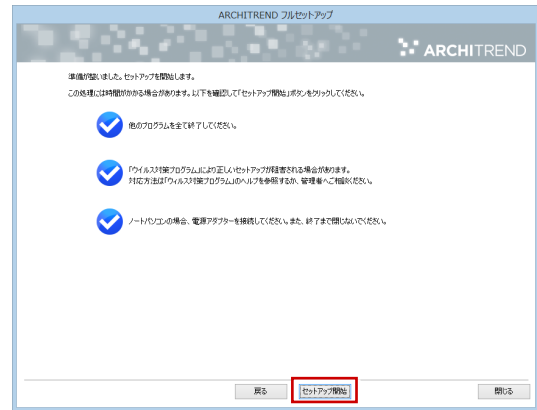


- ※ 右図のメッセージが表示されたら、「はい」を押して、ネット認証ライセンスセンターを終了します。




プログラムのインストール処理が始まります。インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。

インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら「はい」を押して、Windows を再起動します。



- ※ 完了のメッセージが表示されていたら「OK」を押して画面を閉じます。

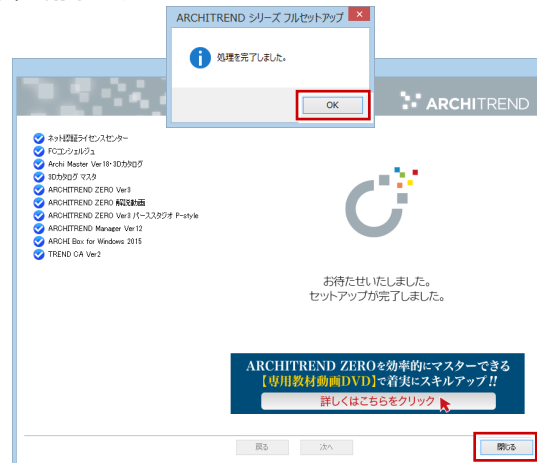

- ※ ARCHITREND ZERO 以外のアプリケーションやツール、データについては、新規導入編の「補足：DVDのその他の機能について」を参照してください。

以上でプログラムのインストールは完了です。続けてマスターの更新を行ってください。
(次ページへ進みます)


4 マスタの更新

3D カタログが登録されているマスタをインストールします。





1. 「ATZERO マスタ更新 Ver.2→Ver.3」をクリックします。



2. マスタ更新の内容を確認したら、「インストール開始」をクリックします。

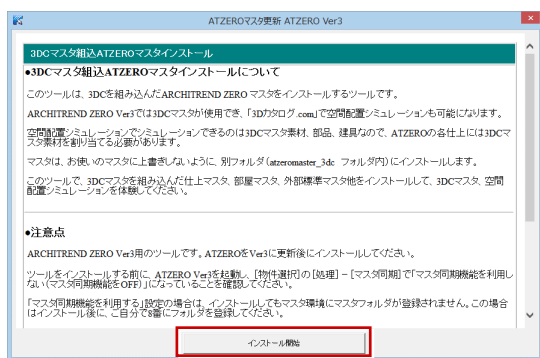

3. 表示される画面に従って、インストールします。

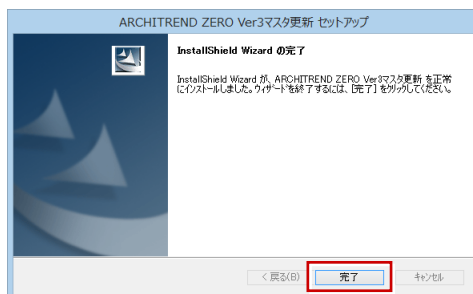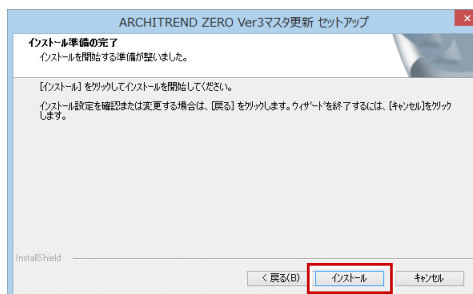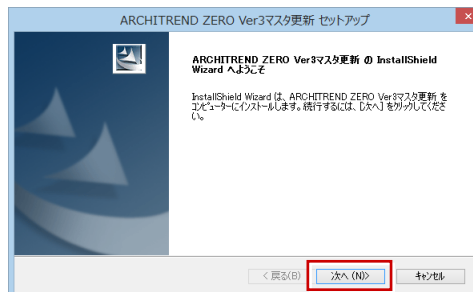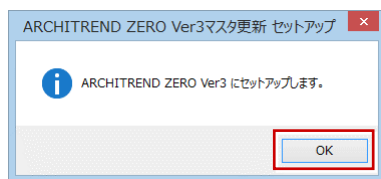

以上でマスタの更新は完了です。図面を開いて、バージョンアップした機能をご覧ください。
Ver.3の新機能については、ZERO ヘルプのホームページから「Ver.3の新機能」をクリックして、ダウンロードサイトより Ver.3の新機能を紹介した資料をご覧ください。

● 3D カタログが登録されているマスタのインストール先と使い方

マスタは、ARCHITREND ZERO の基本フォルダ内の「atzeromaster_3dc」フォルダにインストールされます。

このマスタを使用するには、ZERO の「基本設定：起動」の「基本フォルダ」の「物件マスタ」を「atzeromaster_3dc¥物件マスタ_3dc」に変更し、「物件初期設定：マスタ環境 - 共通マスタフォルダ」の「仕上」「部屋」「外部標準」「外装シミュレーション」「内装シミュレーション」「外構パターン」「汎用シンボル」を No.8 (固定) のマスタに切り替えます。

5 ライセンス情報の更新 (LAN)



ネット認証ライセンス (LAN モード) のライセンス情報を更新する方法を説明します。

Step1 ネット認証 LAN サーバーの更新


1. サーバーに「ARCHITREND ZERO のインストール DVD①」をセットします。
2. 「その他インストーラー」に切り替えて、「ネット認証ライセンス LAN モードサーバー」をクリックします。



3. 表示される画面に従って、ネット認証 LAN サーバーを更新します。

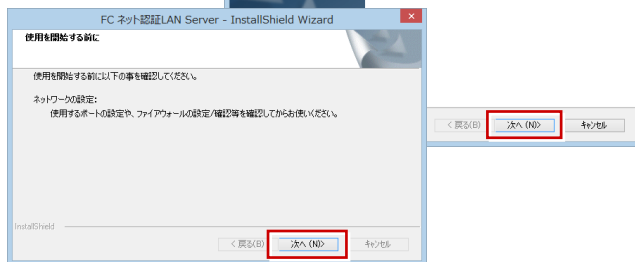


4. 「FC ネット認証 LAN・・・すぐに起動する」にチェックを付けて「完了」をクリックします。

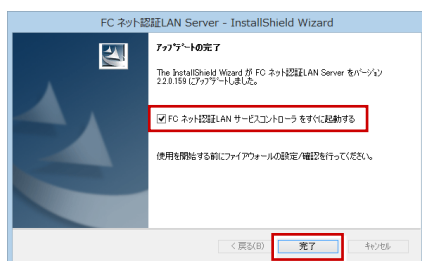

Step2 ライセンス情報の更新 (サーバー)



1. 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」画面より「ライセンス認証」をクリックします。

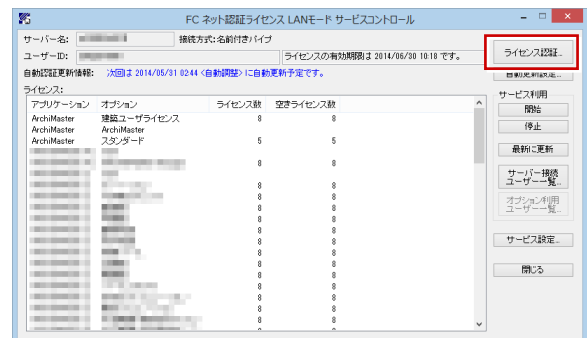

※ 上記画面が表示されない場合は、スタート画面アプリ一覧の「FC ネット認証 LAN Server」より「FC ネット認証 LAN サービスコントローラ」を起動してください。

※ 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」については、新規導入編の「補足：ネット認証 LAN サーバーの機能」を参照してください。

2. 「更新」をクリックします。

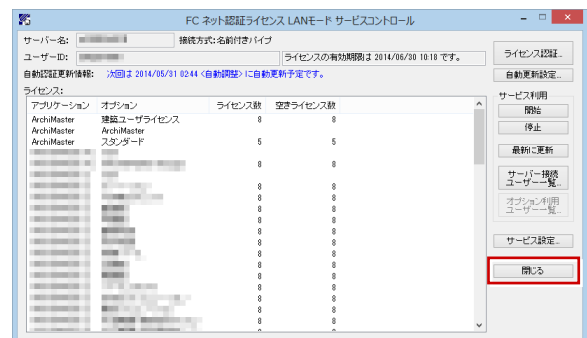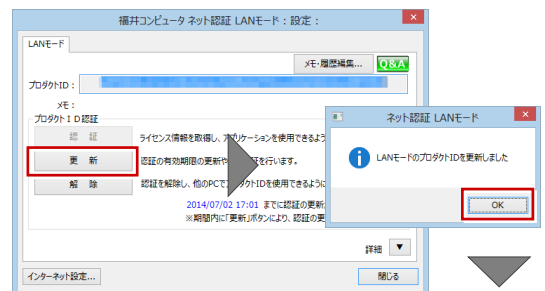

以上でライセンス情報の更新は完了です。
 続けて、プログラムのインストールを行ってください。
 (5 ページへ進みます)

6 ライセンス情報の更新（共有）



ネット認証ライセンス（共有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピューターに「ARCHITREND ZERO のインストールDVD①」をセットします。


2. 「ライセンス情報の更新」をクリックします。



3. 「解除」をクリックして、プロダクトIDを解除します。

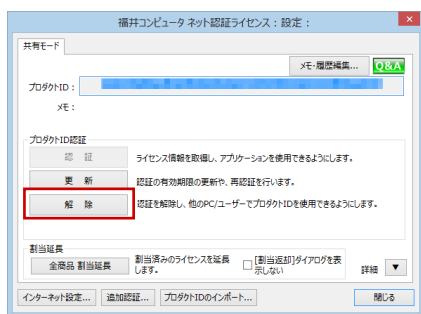

4. そのまま「認証」をクリックします。




以上でライセンス情報の更新は完了です。
 続けて、プログラムのインストールを行ってください。
 （5 ページへ進みます）

7 SNS-W の書き換え

USB プロテクト[SNS-W]のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. コンピューターに、書き換えを行う USB プロテクトを1つだけ装着します。

※ **1つだけ**

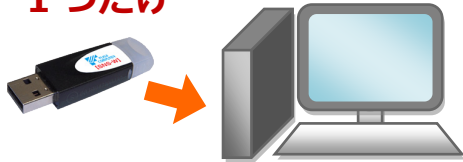

※ 弊社製品に限らず、その他のハードプロテクトはすべてはずしておきます。

2. コンピューターに「プロテクト書換 CD」をセットします。

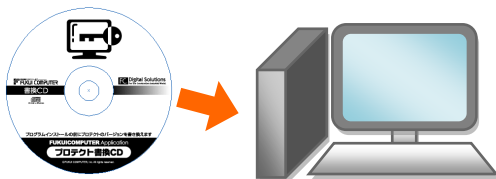

プロテクト書換 CD


3. SNS-W タイプの画像ボタンをクリックします。



4. 「SNS-W」にチェックがついていることを確認して、「実行」をクリックします。



5. 正常に更新されたら、「終了」をクリックします。

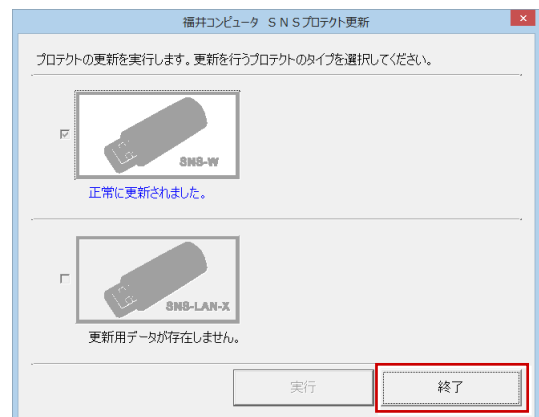

※ 書き換えの対象となる USB プロテクトを複数お持ちの場合は、同じ手順を繰り返し、プロテクトを1つずつ書き換えます。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
 続けて、プログラムのインストールを行ってください。
 (次ページへ進みます)

8 プログラムのインストール (USB プロテクト)

お使いのコンピュータにインストールされている ARCHITREND ZERO と関連するプログラムを、Ver.3 にバージョンアップ、または最新版に更新します。

1. コンピューターに「ARCHITREND ZERO のインストール DVD①」をセットします。
2. 「一括インストール」をクリックします。




※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」実行してください。

※ お使いのコンピュータが必要な動作環境を満たしていない場合は、「一括インストール」の実行後にセットアップが継続できないことをお知らせする画面が表示されます。問題となっているシステム環境を改善してから、再度セットアップを実行してください。

3. 「簡単セットアップ (推奨)」を押します




4. 使用許諾を確認し、「承諾」を押します

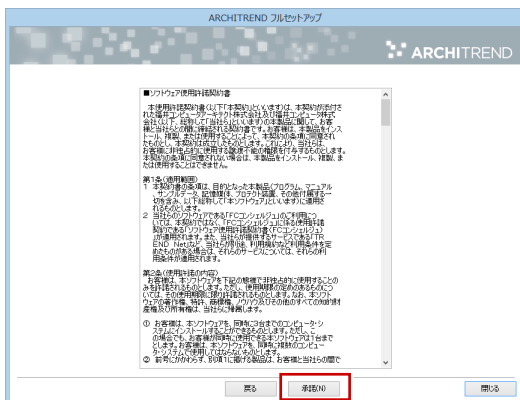

5. 使用するプロテクトのタイプを選択して、「次へ」を押します。



※ サーバーに装着する USB プロテクトタイプの場合は、「LAN」を選択して「ネット認証ライセンス (LAN)」をインストールしたコンピュータ名と設定したポート番号を入力します。

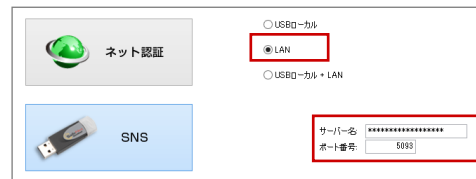

プロテクトからライセンス情報が取得され、インストールするプログラムが選択されます。



(次ページへ続きます)

8. プログラムのインストール (USB プロテクト)

6. セットアップの構成を設定します。

- コンピューターの時計
日時がずれていると、ライセンスが正しく認識できません。右側のボタンを押して、正確な日時を設定してください。



7. 設定を終えたら「次へ」を押します。




8. 内容を確認して「セットアップ開始」を押します。




プログラムのインストール処理が始まります。
インストールするプログラムや動作環境によっては、
時間がかかる場合があります。

インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら「はい」を押して、Windows を再起動します。

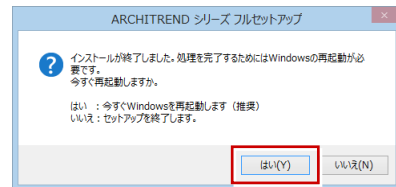

※ 完了のメッセージが表示されていたら「OK」を押して画面を閉じます。



※ ARCHITREND ZERO 以外のアプリケーションやツール、データについては、新規導入編の「補足：DVDのその他の機能について」を参照してください。

以上でプログラムのインストールは完了です。
続けてマスタの更新を行ってください。
(7 ページへ進みます)

9 SNS-LAN-X の書き換え

USB プロテクト【SNS-LAN-X】のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. USB プロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバーに、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」をセットします。



SNS-LAN-X 用ライセンス CD
【更新用】

※ サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-X サーバー（ライセンス管理プログラム）の新規インストールが必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」を使用して新規インストールを行います。最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」は、大切に保管してください。

2. 「SNS-LAN-X サーバー」をクリックします。

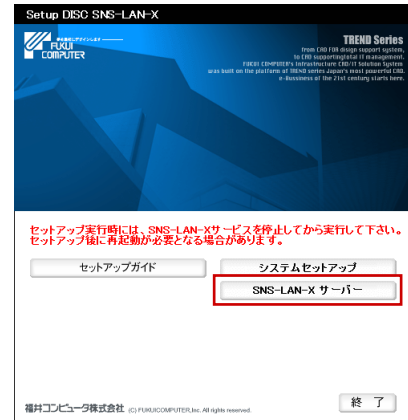

メッセージに従って、プログラムとライセンスを更新します。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。
(11 ページへ進みます)