

JSP-LAN-R プロテクトからネット認証 LAN へ移行するお客様へ

新旧プロテクトの確認

セットアップの前に、お使いの JSP-LAN-R プロテクトのシリアル No とネット認証 LAN（新プロテクト）のシリアル No を確認してください。

同封の「ネット認証ライセンス（新プロテクト）のご案内と旧プロテクト返却のお願い」



ネット認証 LAN のシリアル No

同封の「ネット認証ライセンス証書」の「製品シリアル番号」に記載されている 10 桁の英数字

JSP-LAN-R プロテクトのシリアル No



プロテクト裏面のシールに記載されている 10 桁の英数字

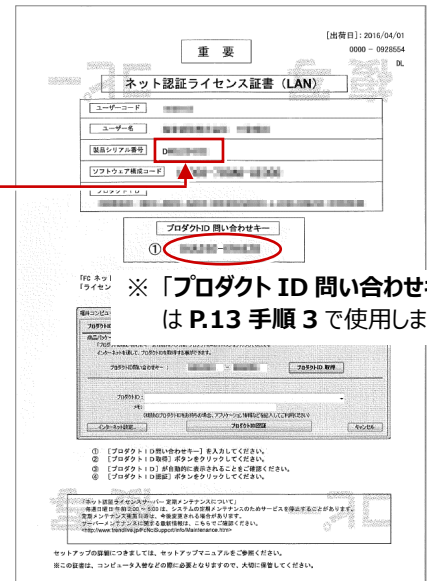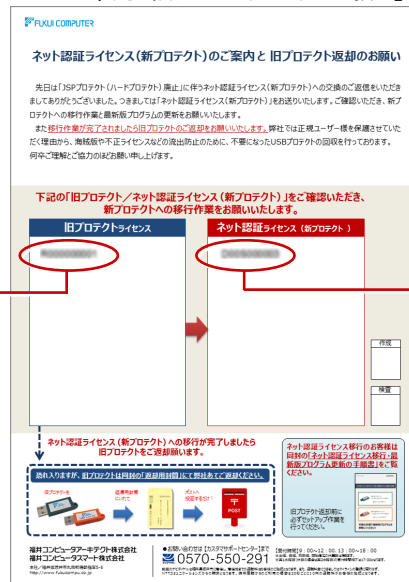

セットアップの流れ

JSP-LAN-R プロテクトのネット認証 LAN への移行、および ARCHITREND シリーズを最新版プログラムに更新する手順は、以下のとおりです。必ず、こちらの手順で更新をお願いします。

1 ネット認証 LAN サーバーのインストール (P.12)

サーバーの管理者が行ってください。

2 プロダクト ID の認証 (P.13)

3 最新版プログラムのインストール (P.15)

クライアント PC でプログラムをお使いのお客様が行ってください。

4 プログラムの起動 (P.18)

5 JSP-LAN-R プロテクトの返却 (P.19)

サーバーの管理者が行ってください。

● セットアップの前に確認してください

- ・ セットアップするには、「コンピューターの管理者（アドミニストレータ）」権限のアカウントでログオンしている必要があります。
- ・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- ・ お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。


1 ネット認証 LAN サーバーのインストール（サーバー）

FC コンシェルジュからネット認証 LAN サーバー（ライセンスを管理するシステム）をダウンロードして、サーバーにインストールします。

※ サーバーに FC コンシェルジュがインストールされていない場合は、クライアント PC の FC コンシェルジュでダウンロードしてサーバーにインストールしてください。

1. ライセンス管理を行うサーバーがインターネットに接続されていることを確認します。

2. デスクトップ上のアイコンまたはタスクバーのアイコンをクリックして、「FC コンシェルジュ」を開きます。

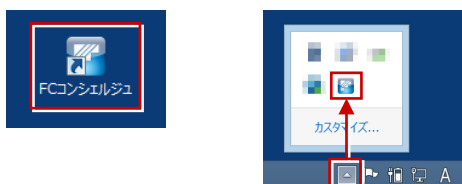


3. 「プログラム更新」ページの「建築」をクリックします。






4. 「LAN 型 ネット認証プロテクトをご利用のお客様」をクリックします。




5. 「サービスアプリケーション更新ファイルをダウンロード」をクリックします。

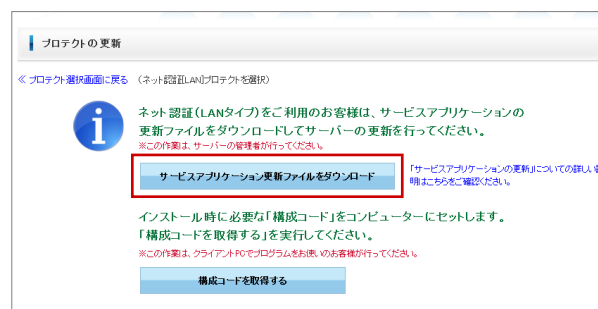

6. ファイルの保存場所を選択して、ダウンロードします。




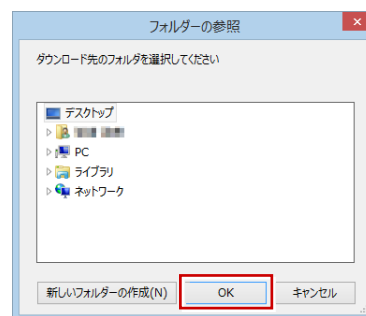


7. サーバーでダウンロードしたファイルを実行します。

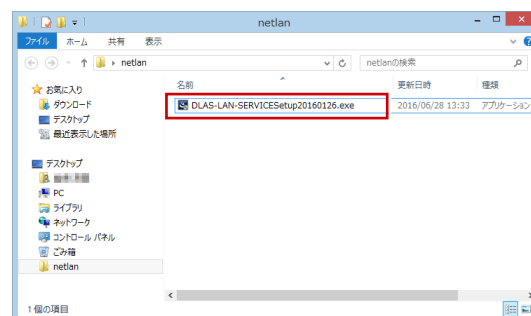


（次ページへ続きます）

8. 表示される画面に従ってインストールを進めます。

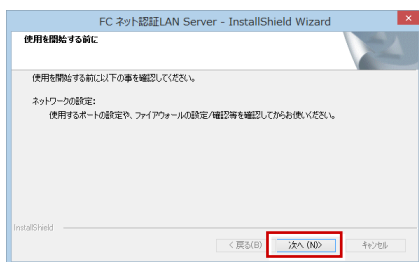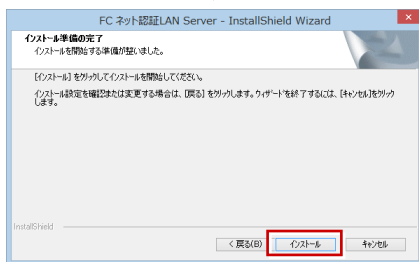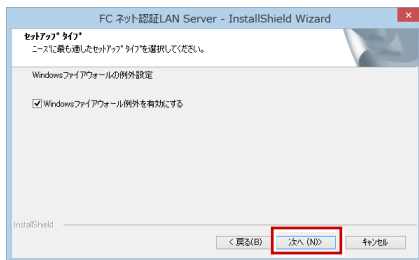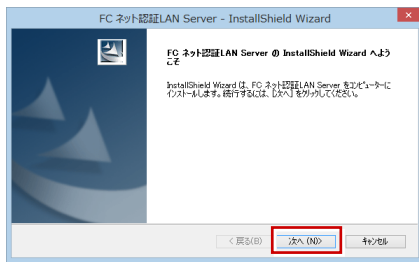

9. 「FC ネット認証 LAN・・・すぐに起動する」にチェックを付けて「完了」をクリックします。

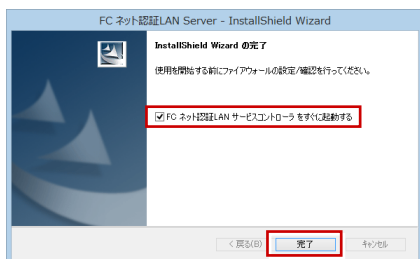


※ 再起動が必要な場合は、メッセージに従って再起動してください。


2 プロダクト ID の認証（サーバー）

サーバーの FC ネット認証 LAN サービスコントローラを起動して、ネット認証 LAN のプロダクト ID の認証を行います。


1. サーバーを再起動した場合は、スタート画面のアプリ一覧の「FC ネット認証 LAN Server」より「FC ネット認証 LAN サービスコントローラ」を起動します。
サーバーを再起動しなかった場合は、手順 2 へ進みます。
2. 「ライセンス認証」をクリックします。

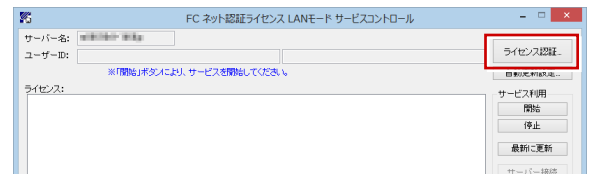


3. 「ネット認証ライセンス証書（LAN）」に記載されている6桁+6桁の「プロダクト ID 問い合わせキー」を入力して、「プロダクト ID 取得」をクリックします。

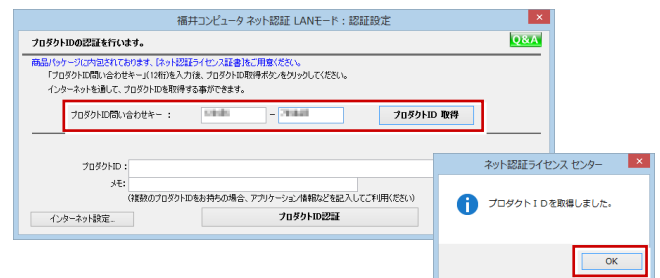

4. 「プロダクト ID」が取得されたのを確認し、「プロダクト ID 認証」をクリックします。

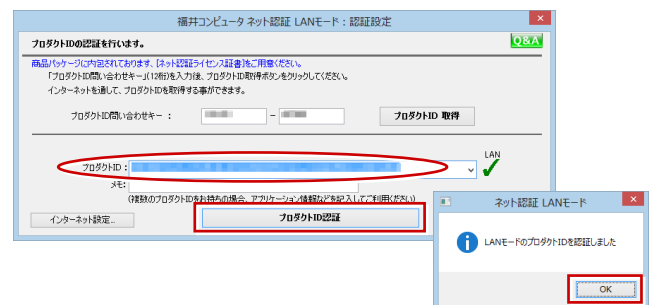

5. ライセンス情報が取得されたことを確認し、「閉じる」をクリックします。

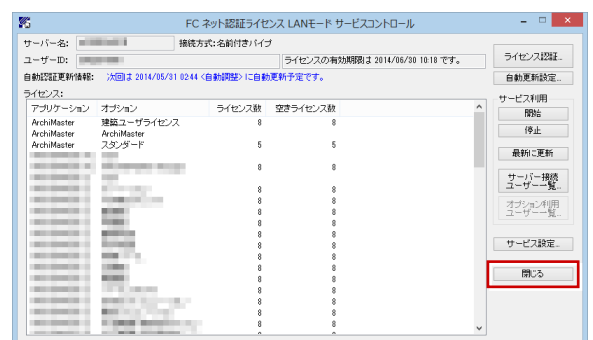

※ 画面の各機能について次ページを参照してください。

補足 ネット認証 LAN サーバーの機能

FC ネット認証 LAN サービスコントローラは、ライセンス情報の管理やサービスの開始／停止などを行うアプリケーションです。スタート画面のアプリ一覧の「FC ネット認証 LAN Server」より「FC ネット認証 LAN サービスコントローラ」を選択すると、次のような画面が表示されます。

The screenshot shows the main interface of the FC ネット認証ライセンス LANモード サービスコントロール application. It includes fields for server name and user ID, a license table, and control buttons for service management.

「サーバー名」
サーバーのコンピュータ名が表示されます。

「ユーザーID」
ネット認証 LAN のユーザーIDが表示されます。

「ライセンス数」
同時使用可能なライセンス数が表示されます。

「空きライセンス数」
現在使用可能な残りのライセンス数が表示されます。

「サービス設定」
接続設定やログファイルを設定します。
「接続」タブ
接続プロトコルを設定します。
「動作ログ」タブ
使用されたアプリケーションの動作状況を記録します。
「使用状況ログ」タブ
使用されたアプリケーションの記録を定期的に残します。

「ライセンス認証」
プロダクト ID の認証・更新などを行います。

「自動更新設定」
認証の自動更新処理について設定します。

「開始」
サービスを開始します。ネット認証 LAN を使用する場合は、サービスを開始しておく必要があります。

「停止」
サービスを停止します。

「最新に更新」
空きライセンスなどを最新の情報に更新します。

「サーバー接続ユーザー一覧」
ライセンスを使用しているユーザーを確認します。

「オプション利用ユーザー一覧」
選択したオプションを使用しているユーザーを確認します。

●「動作ログ」について

アプリケーションの動作状況を記録します。使用するには、

1. 「ログの出力」チェックボックスをオンにし、「パス」に出力先のフォルダを設定します。
2. 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」でのサービス「開始」時に、ログ出力設定が有効な場合に、ログの記録を開始します。
3. サービスの「停止」で、ログファイルが保存されます。ファイル名は、ネット認証 LAN 動作ログ_ (日時).log です。

●「使用状況ログ」について

「何時何分の」「ライセンスの空き状況」が記録されます。使用するには、

1. 「ログの出力」チェックボックスをオンにし、「パス」に出力先のフォルダを設定します（「間隔」と「最大履歴数」は適宜に設定）。
2. 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」が表示されている状態で、ログの取得が開始されます。
3. 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」を閉じると、ログファイル（FukuiComputer.TrendX.InetUserLicensing.Service.Controller.log）が保存されます。
4. 再度「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」を起動すると、前のログファイルは別ファイル（ログファイル名+日付）で残され、新たなログの取得が開始されます。

3 最新版プログラムのインストール（クライアント PC）

FC コンシェルジュから最新版プログラムをダウンロードして、お使いの ARCHITREND シリーズの各プログラムを最新版に更新します。

1. クライアント PC がインターネットに接続されていることを確認します。
2. デスクトップ上のアイコンまたはタスクバーのアイコンから「FC コンシェルジュ」を開きます。



「FC コンシェルジュ」がインストールされていない場合は、福井コンピュータ公式サイトよりダウンロードしてください。
<https://archi.fukuicompu.co.jp/>



3. 「プログラム更新」ページの「建築」をクリックします。






4. 「LAN 型 ネット認証プロテクトをご利用のお客様」をクリックします。



5. 「構成コードを取得する」をクリックします。

※ ARCHITREND リフォームエディションを更新する場合、構成コードは必要ありません。手順 6 へお進みください。

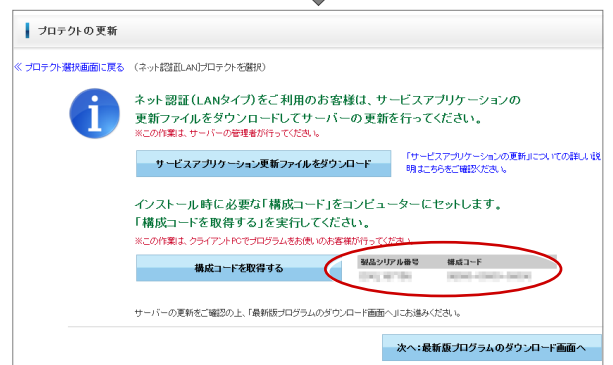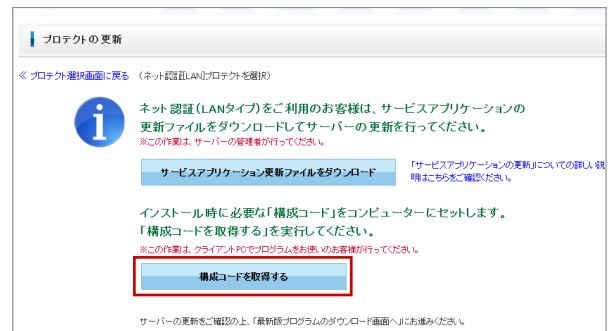

※ 構成コードは P.17 手順 13 で使用します。

6. 「次へ：最新版プログラムのダウンロード画面へ」をクリックします。




（次ページへ続きます）

7. 「ARCHITREND ZERO Ver.5」の「【推奨】インターネットから直接インストール」をクリックします。




※ ARCHITREND リフォームエディションを更新する場合は、「ARCHITREND リフォームエディション Ver.5」の「メディアイメージを保存してインストール」をクリックします。

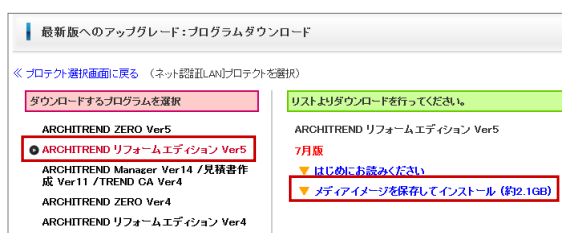


以降は「はじめてお読みください」を参照して、プログラムを更新してください。更新が完了したら、**P.18「プログラムの起動（クライアント PC）」**へお進みください。

8. ダウンロードするプログラムの保存先を選択して「OK」をクリックします。

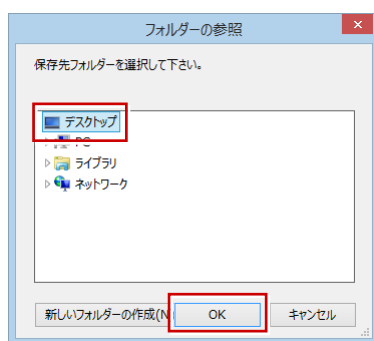


ダウンロードが開始します。



※ ダウンロードを中止する場合は、「停止」をクリックしてダウンロードを一時停止してから、右上の「×」ボタンをクリックしてください。


※ Windows のユーザーアカウント制御により、ダウンロード終了時点で一時的に処理が中断される場合があります。画面下部のタスクバーにアイコンが点滅している場合は、クリックしてユーザーアカウント制御をご確認ください。

9. しばらくするとセットアップ画面が表示されます。「セットアップ開始」をクリックします。

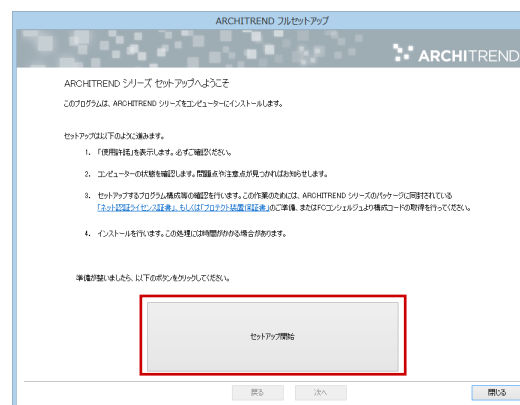

※ セットアップ画面やメッセージ画面が他のウィンドウの後ろに隠れてしまう場合があります。一時的に他のウィンドウを最小化するなどして、インストールを進めてください。

10. 「承諾」をクリックします。

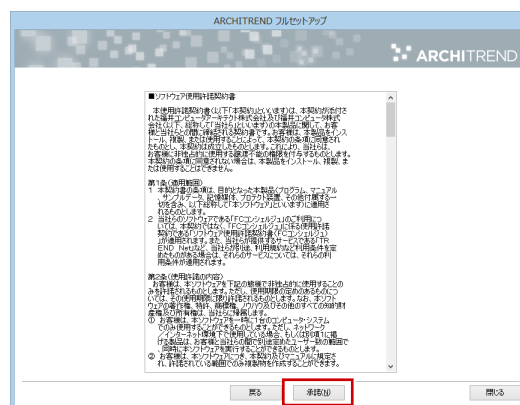


11. 「ネット認証」をクリックして「LAN モード」をクリックします。「サーバー名」にネット認証 LAN サーバーをセットアップしたコンピューター名を入力して、「次へ」をクリックします。




(次ページへ続きます)

12. 「コンピューターの時計」が正しいことを確認します。

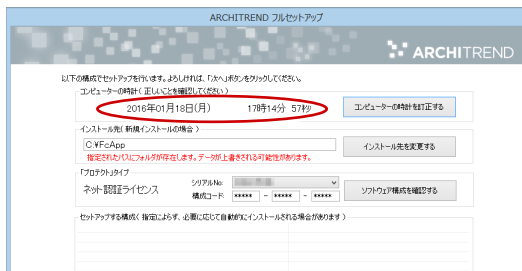


※ 「コンピューターの時計」の日時がずれていると、ライセンスが正しく認識されません。「コンピューターの時計を訂正する」を押して、正確な日時を設定してください。

13. 「シリアル No」を確認して、「ソフトウェア構成を確認する」をクリックします。

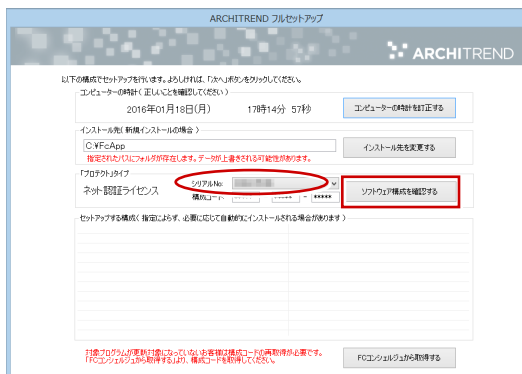

「シリアル No」が複数ある場合は、「ネット認証ライセンス証書」に記載されている「製品シリアル番号」を選択してから「ソフトウェア構成を確認する」をクリックしてください。


「シリアル No」が表示されない場合は、「FCコンシェルジュから取得する」をクリックして、FC コンシェルジュの「プロテクト選択」画面に戻ります。「LAN 型 ネット認証・・・」を選択して「プロテクト更新」画面で「構成コードを取得する」を実行します。登録のメッセージが表示されたら、セットアップ画面に切り替えて、下記メッセージで「OK」をクリックすると、構成コードがセットされます。

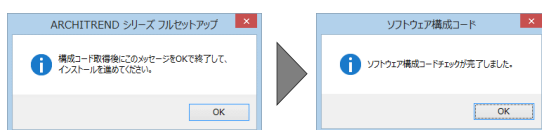

14. 構成コードがセットされ、セットアップするプログラムにチェックが付きます。構成を確認して「次へ」をクリックします。




15. 内容を確認して「セットアップ開始」をクリックします。

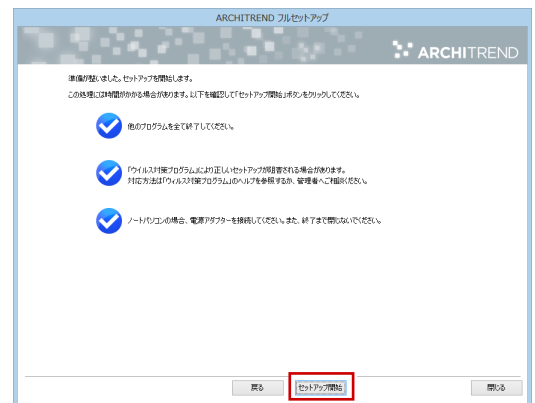

プログラムのダウンロード後、インストール処理が始まります。インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。

16. 完了のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。



17. 「閉じる」をクリックします。




※ 再起動が必要な場合は、メッセージに従って再起動してください。


4 プログラムの起動（クライアント PC）

最新版に更新されたプログラムを起動します。

1. デスクトップ上のアイコンから更新されたプログラムを起動します。




2. 初めての起動の場合、プロテクト設定画面が表示されます。「ネット認証」の「LAN モード」をクリックして、「サーバー名」にネット認証 LAN サーバーをセットアップしたサーバーのコンピューター名を入力します。

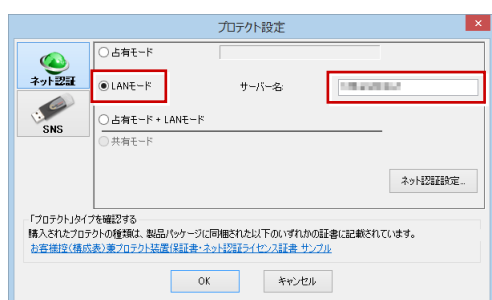

※ 占有モードと LAN モードを併用している場合は、「占有モード + LAN モード」を選択してください。


3. 「OK」をクリックします。

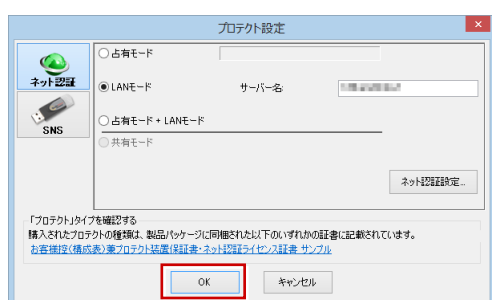


プログラムが起動します。

起動時に「3D カタログ.com」のアカウント設定画面が表示される場合があります。アカウントをお持ちの方は、ログイン ID、パスワード等を設定してください。アカウントをお持ちでない場合は、「キャンセル」をクリックして、プログラムを起動してください（次回起動時にこの画面のヘルプを参照して、必要に応じて会員登録を行ってください）。

「TCP/IP ポート番号」を指定する場合は、プロテクト設定画面のタイトルバーで右クリックして、「詳細設定」の「ネット認証 LAN : TCP/IP 有効」を選択します。

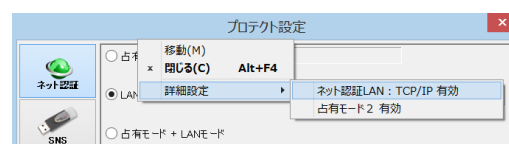

「TCP/IP ポート番号」にチェックを付けて、番号を入力します。

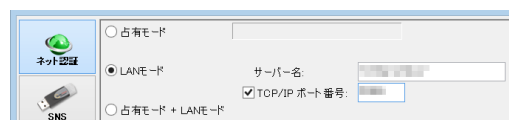


※ ポート番号には、「ネット認証 LAN サービスコントローラ」の「サービス設定」で設定されている番号を入力してください。

5 JSP-LAN-R プロテクトの返却

最新版プログラムの起動を確認できたら、JSP-LAN-R プロテクトを返却します。

1. クライアント PC で最新版プログラムが起動できていることを確認します。
2. JSP-LAN-R プロテクトを「旧プロテクト返却用封筒」に入れて、ポストへ投函してください。

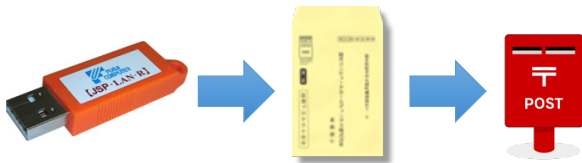

以上でプロテクトの移行および最新版プログラムの更新作業は終了です。