

バージョンアップ編

お使いのGLOOBE V-styleをVer.3にバージョンアップする方法について解説します。


1. セットアップの前に	2
2. ライセンス情報の更新（占有）	4
3. プログラムのインストール	5
4. ライセンス情報の更新（共有）	7
5. SNS-Wの書き換え	8
6. SNS-LAN-Xの書き換え	9

1 セットアップの前に

プロテクトタイプの確認

お使いのプロテクトタイプを確認します。


ネット認証ライセンス (占有)



USBプロテクト【SNS-W】




ネット認証ライセンス (LAN)



USBプロテクト【SNS-LAN-X】



ネット認証ライセンス (共有)



● セットアップの前に確認してください

- ・ セットアップするには、「コンピューターの管理者 (アドミニストレータ)」権限のアカウントでログインしている必要があります。
- ・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- ・ お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。

バージョンアップの流れ

GLOOBE V-style のバージョンアップは、プロテクトのタイプに応じて以下のような流れになります。

■ ネット認証ライセンス（占有）の場合

(4 ページへ)

ライセンス情報の更新（占有）

(5 ページへ)

プログラムのインストール

■ ネット認証ライセンス（LAN）の場合

サーバー

ネット認証ライセンス（LAN）の更新は、GLOOBE のセットアップガイド「バージョンアップ/オプション追加編」の「ライセンス情報の更新（LAN）」を参照してください。

クライアント

(5 ページへ)

プログラムのインストール

■ ネット認証ライセンス（共有）の場合

(7 ページへ)

ライセンス情報の更新（共有）

(5 ページへ)

プログラムのインストール

■ USB プロテクト【SNS-W】の場合

(8 ページへ)

SNS-W の書き換え

(5 ページへ)

プログラムのインストール

■ USB プロテクト【SNS-LAN-X】の場合

サーバー

(9 ページへ)

SNS-LAN-X の書き換え

クライアント

(5 ページへ)

プログラムのインストール




2 ライセンス情報の更新（占有）

ネット認証ライセンス（占有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピューターに「GLOBE V-style のインストール DVD」をセットします。
2. 「ライセンス情報の更新」を押して、ネット認証ライセンスセンターを開きます。



3. 「更新」を押します。

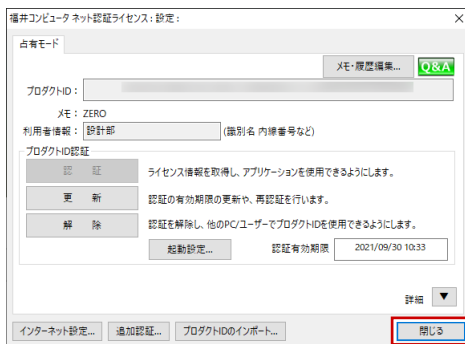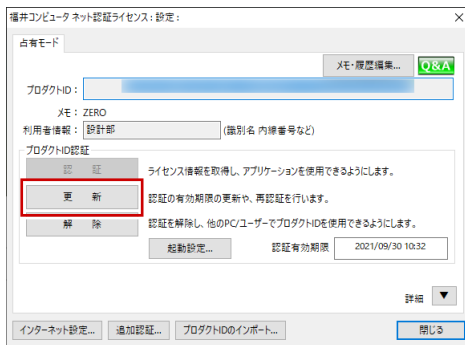

以上でライセンス情報の更新は完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(次ページへ進みます)

3 プログラムのインストール

お使いのコンピュータにインストールされている GLOOBE V-style と関連するプログラムを、Ver.3 にバージョンアップまたは最新版に更新します。

1. コンピューターに「GLOOBE V-style のインストール DVD」をセットします。
2. 「一括インストール」を押します。




- ※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」を実行してください。
- ※ お使いのコンピュータが必要な動作環境を満たしていない場合は、ここでセットアップが継続できないことをお知らせする画面が表示されます。問題となっているシステム環境を改善してから、再度セットアップを実行してください。


3. 「セットアップ開始」を押します。



4. ソフトウェア使用許諾契約書および V-style の使用許諾契約書を確認の上、「同意します」にチェックを付けて「承諾」を押します。

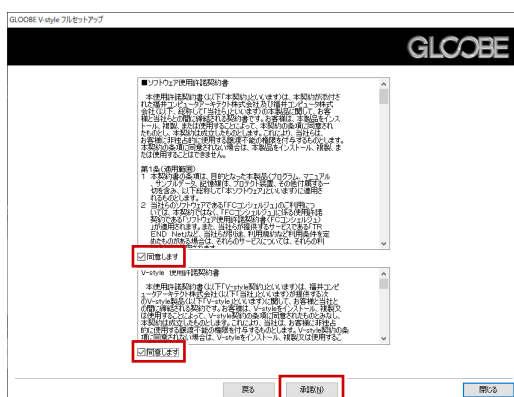

5. 使用期限付き製品利用規約が出ます。確認の上、「同意します」にチェックを付けて「承諾」を押します。

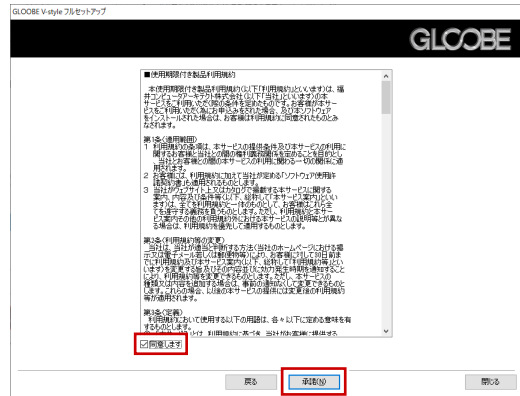

6. プロテクトのタイプを選択して、「次へ」を押します。



- ※ LAN モードを使用する場合は、「LAN モード」を選択して「サーバー名」にネット認証 LAN サーバーをインストールしたコンピュータ名を入力します。



設定により「ポート番号」が表示される場合があります

- ※ USB プロテクト【SNS-W】を使用する場合は、「SNS」を押して「USB ローカル」を選択します。



(次ページへ続きます)

3. プログラムのインストール

- ※ USBプロテクト【SNS-LAN-X】を使用する場合は、「SNS」を押して「LAN」を選択します。「サーバー名」にSNS-LAN-Xサーバーをインストールしたコンピューター名と設定した「ポート番号」を入力します。



7. セットアップの構成を設定して「次へ」を押します。

● コンピューターの時計

日時がずれていると、ライセンスを正しく認識できません。右側のボタンを押して、正確な日時を設定してください。

● インストール先

例えばDドライブにインストールする場合は、パスを「D:¥FcApp」に変更します。



8. 内容を確認して「セットアップ開始」を押します。




プログラムのインストール処理が開始されます。インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。

9. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」を押して、画面を閉じます。



- ※ インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら「はい」を押して、Windowsを再起動します。

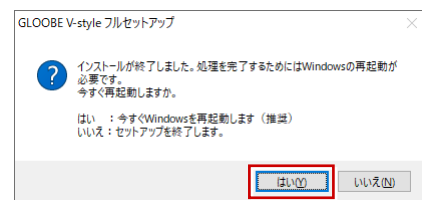

以上でプログラムのインストールは完了です。

4 ライセンス情報の更新（共有）



ネット認証ライセンス（共有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピュータに「GLOBE V-style のインストール DVD」をセットします。



2. 「ライセンス情報の更新」を押します。



3. 「解除」をクリックして、プロダクト ID を解除します。

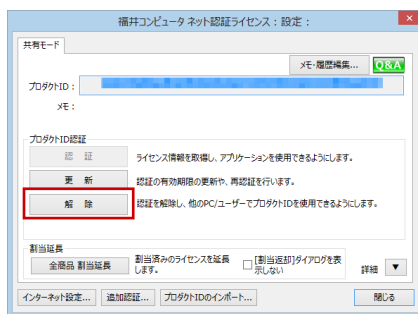

4. そのまま「認証」をクリックします。

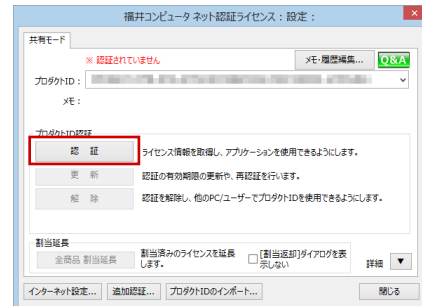

以上でライセンス情報の更新は完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)

5 SNS-W の書き換え

USB プロテクト[SNS-W]のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. コンピュータに、書き換えを行う USB プロテクトを 1 つだけ装着します。

※ **1 つだけ**



※ 弊社製品に限らず、その他のハードプロテクトはすべてはずしておきます。

2. コンピュータに「プロテクト書換 CD」をセットします。

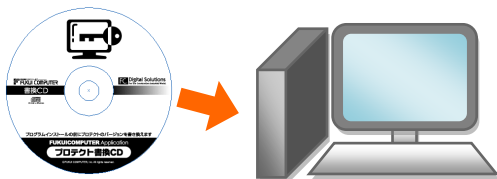

プロテクト書換 CD


3. SNS-W タイプの画像ボタンをクリックします。



4. 「SNS-W」にチェックがついていることを確認して、「実行」をクリックします。



5. 正常に更新されたら、「終了」をクリックします。

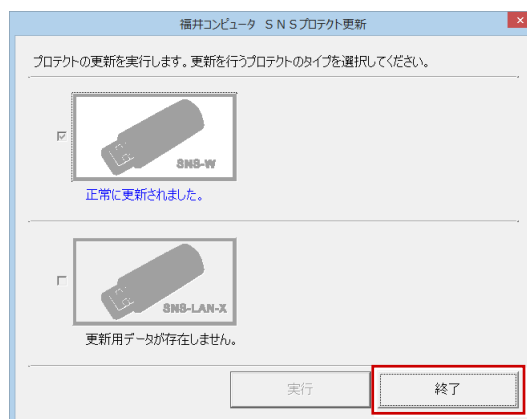

※ 書き換えの対象となる USB プロテクトを複数お持ちの場合は、同じ手順を繰り返し、プロテクトを 1 つずつ書き換えます。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)

6 SNS-LAN-X の書き換え

USB プロテクト【SNS-LAN-X】のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. USB プロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバーに、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」をセットします。



SNS-LAN-X 用ライセンス CD
【更新用】

※ サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-X サーバー（ライセンス管理プログラム）の新規インストールが必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」を使用して新規インストールを行います。最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」は、大切に保管してください。

2. 「SNS-LAN-X サーバー」をクリックします。

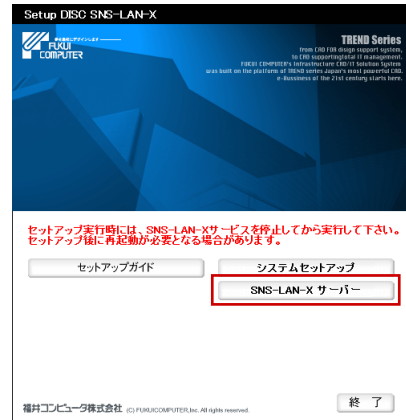

メッセージに従って、プログラムとライセンスを更新します。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)