



**X-FIELD**

現場端末システム [クロス フィールド]

---

## セットアップガイド

# 新規導入編

X-FIELD を新規にセットアップする手順を解説します。

1. セットアップの前に .....	2
1-1. プロテクトタイプを確認します .....	2
2. プログラムの新規インストール .....	4
2-1. USBプロテクト (SNS-W) の場合 .....	4
2-2. ネット認証 (占有) の場合 .....	6
3. プログラムの起動 .....	8
3-1. プログラムの起動 .....	8
ネット認証 (占有) の場合は .....	9
3-2. FCコンシェルジュの登録 .....	10
[補足] 起動時にプロテクトの選択画面が表示された場合は .....	11
[補足] FCコンシェルジュとは .....	11
[補足] ネット認証 (占有) の解除方法 .....	12
[補足] ネット認証 (占有) の自動認証/解除の設定方法 .....	13
[補足] ネット認証ライセンスのQ&A .....	14


# 1 セットアップの前に

## 1-1. プロテクトタイプを確認します

X-FIELD のプロテクトには次の2種類があります。

お持ちのタイプを確認し、ネット認証ライセンス証書 または USBプロテクト を準備して、各セットアップの手順に進みます。

### ● USBプロテクト (SNS-W)



P.4へ

※ まだ装着しないでください。

### ● ネット認証ライセンス (占有)

ネット認証ライセンス証書 (占有)

P.6へ

※ プロテクトタイプは、同梱の「お客様控 (構成表) 兼 プロテクト装置保証書」に記載されています。

お客様控 (構成表) 兼 プロテクト装置保証書

出荷プロテクト ○○○○



Check

### セットアップの前に確認してください


- セットアップするには、「コンピューターの管理者 (Administrators)」のアカウントでサインイン (ログオン) している必要があります。
- お使いのウイルス対策アプリによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策アプリなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップをおこないます。
- セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。  
バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。  
お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体 (HDD、CD、DVD など) に保存してください。  
また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。



Check

## XYCLONE からシステムアップするお客様へ

XYCLONE がインストールされているコンピューターに X-FIELD をインストールすると、インストールの最後に設定ファイル・レジストリを移行する画面が表示されます。(下画面)

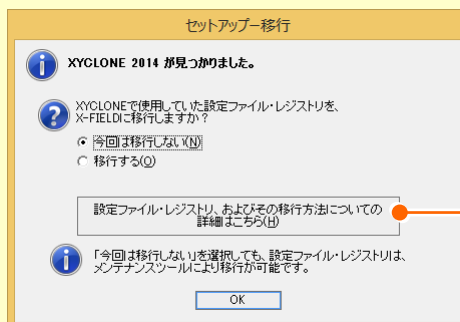

移行の詳細については、このボタンを押して表示されるヘルプを参照してください。

[移行する]を選択すると、XYCLONE で使用していた設定ファイル・レジストリが X-FIELD に移行されます。移行の詳細については、**[設定ファイル・レジストリ、およびその移行方法についての詳細はこちら]** ボタンを押して表示されるヘルプを参照してください。

## 2 プログラムの新規インストール

### 2-1. USBプロテクト (SNS-W) の場合

「USB プロテクト (SNS-W)」をお使いになる場合の、新規インストール手順です。

#### 1. コンピューターに、「インストールDVD」をセットします。



#### ※ 重要!!

USBプロテクトは、  
まだコンピューターに  
装着しないでください。



#### 2. セットアップ画面の[X-FIELD] ボタンをタップします。




※ セットアップ画面が表示されない場合は、「インストールDVD」  
内の[Install.exe]を実行してください。


#### 3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[上記の全条項に同意します]を選択します。

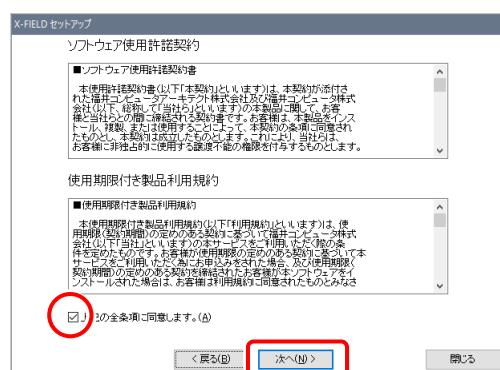


コンピューターの時計とインストール先フォルダーを確認  
します。必要があれば、変更してください。

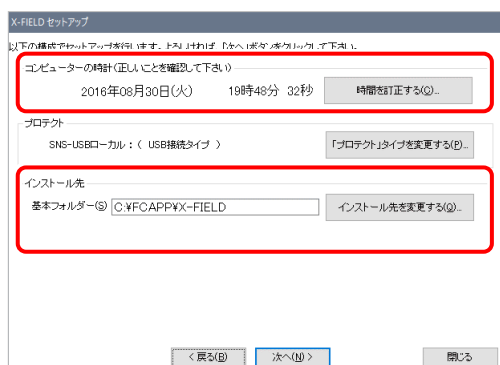

(次ページへ続きます)

プロテクトが「SNS-USBローカル」であることを確認して、**[次へ]**をタップします。

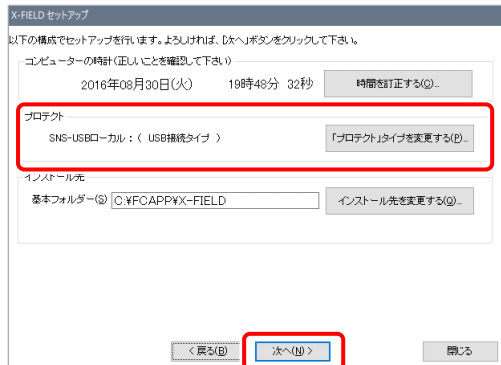


### プロテクトが「SNS-USBローカル」以外になっている場合は

「[プロテクト]タイプを変更する」ボタンから表示されるダイアログで、「SNS」を選択します。




内容を確認して、**[セットアップ開始]**をタップします。  
プログラムのインストールが開始されます。

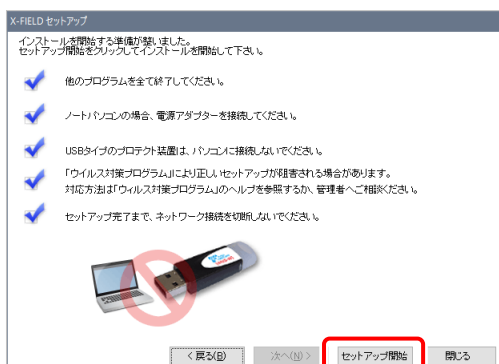

インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認して、**[閉じる]**をタップします。

再起動が必要な場合は、再起動します。

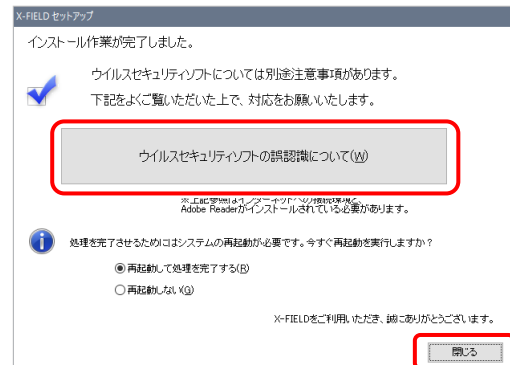

### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、X-FIELD が正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、**[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]**ボタンから表示される資料を参考にしてください。

## 3. コンピューターにUSBプロテクトを装着します。

自動的にプロテクトドライバーがインストールされ、USBプロテクトが認識されます。



プログラムの新規インストールは完了です。

続いて 8ページ「3. プログラムの起動」に進みます。

P.8へ

## 2-2. ネット認証(占有)の場合

「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いになる場合の、新規インストール手順です。

### 1. コンピューターに、「インストールDVD」をセットします。



### 2. セットアップ画面の[X-FIELD]ボタンをタップします。




※ セットアップ画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の「Install.exe」を実行してください。


### 3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。




「上記の全条項に同意します」を選択します。

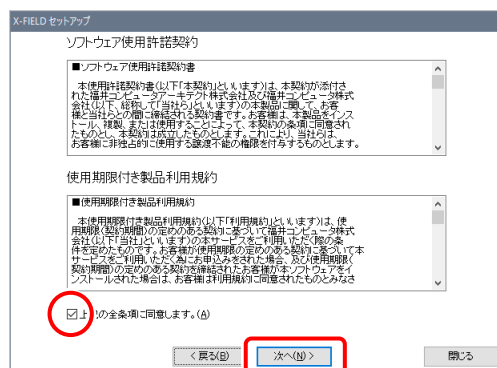

コンピューターの時計とインストール先フォルダーを確認します。必要があれば、変更します。

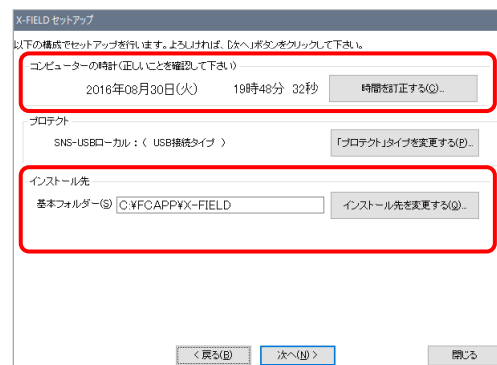

「[プロテクト]タイプを変更する」をタップします。

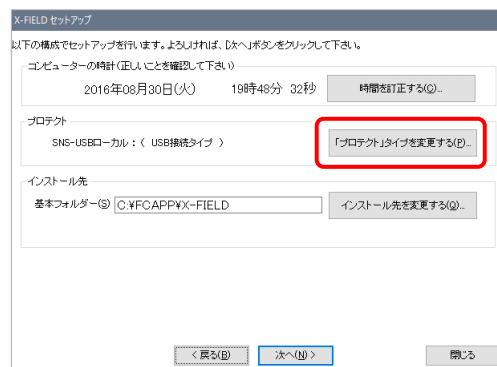


(次ページへ続きます)


「ネット認証」を選択して、[OK]をタップします。



プロテクトが「ネット認証ライセンス(占有)」であることを確認して、[次へ]をタップします。

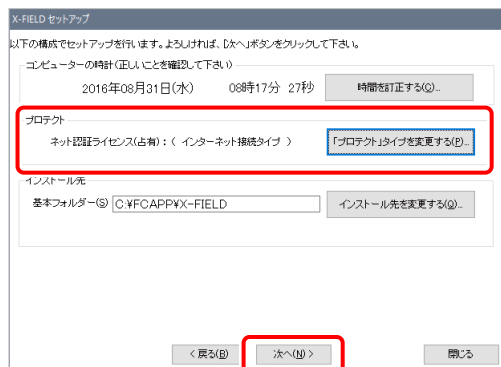


内容を確認して、[セットアップ開始]をタップします。  
プログラムのインストールが開始されます。

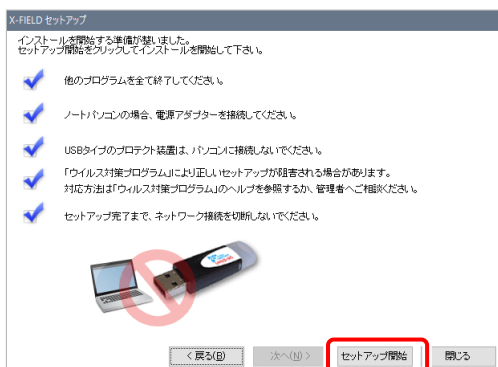

インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認して、[閉じる]をタップします。

再起動が必要な場合は、再起動します。

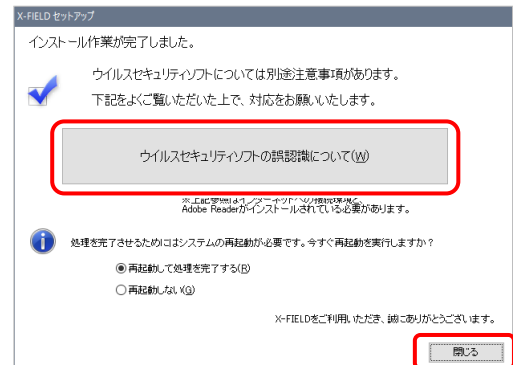

### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、X-FIELD が正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]ボタンから表示される資料を参考にしてください。

プログラムの新規インストールは完了です。

続いて 8 ページ「3. プログラムの起動」に進みます。

P.8へ



## 3 プログラムの起動

### 3-1. プログラムの起動

プログラムの起動時には、ライセンスの確認がおこなわれます。

- ・「USBプロテクト(SNS-W)」をお使いのお客様は、コンピューターに「USBプロテクト」を装着しておいてください。
- ・「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いのお客様は、コンピューターをインターネットに接続してください。

1. [X-FIELD バインダー]をタップして起動します。



2. 「USBプロテクト【SNS-W】」をお使いのお客様は、下画面が表示されます。




[OK]をタップするとプログラムが起動します。プログラムを終了するまでは、USBプロテクトを外しても構いません。

※ 一旦プログラムを終了すると、次回起動時にはUSBプロテクトを差し直す必要があります。

「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いのお客様で、プロダクトID認証のメッセージ(下図)が表示された場合は、[はい]をタップしてプロダクトIDの認証をおこないます。


プロダクトIDの認証の手順は、次ページを参照してください。

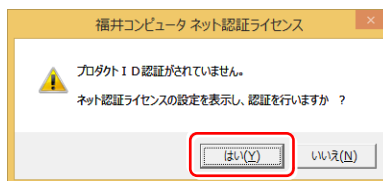

#### プロテクト設定が表示された場合は

[プロテクト設定]画面が表示された場合は、使用するプロテクトを選択して[OK]をタップします。

※ どれを選択すればいいかわからない場合は、本書の 12 ページを参照してください。

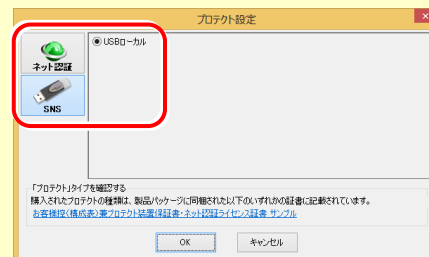


## ネット認証ライセンス(占有)の場合は



「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いのお客様のみ必要です。(USBプロテクトをお使いのお客様は必要ありません。)

1. [プロダクトID問い合わせキー]を入力して、[プロダクトID取得]ボタンをタップします。  
[プロダクトID]が取得されたのを確認したら、[プロダクトID認証]ボタンをタップします。

「プロダクトID問い合わせキー」は 6桁+6桁 で、送付される「ネット認証ライセンス証書(占有)」に記載されています。

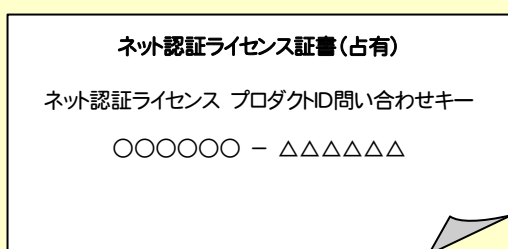

※ プロダクトIDの取得や認証が正常にできない場合は、[インターネット設定]ボタンをタップして、プロキシ設定を変更してみてください。

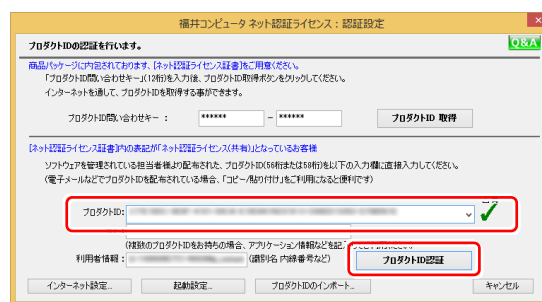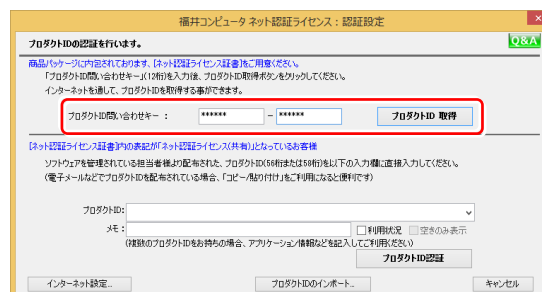

2. 「ネット認証ライセンス 認証および解除設定」画面が表示されます。(右画面)

お客様のご利用環境に合わせて、「ライセンスの使用方法」と「コンピューターのインターネット環境」を選択して、[OK]をタップしてください。


※ X-FIELD を使用するコンピューターが固定の場合は、「このコンピューターで自分しか使用しない」をお勧めします。

また X-FIELD をインターネットに接続できない屋外などで使用されることが多い場合は、「インターネットに接続できない状態で使用する事がある」をお勧めします。

選択した内容により、

- ライセンス認証の設定
  - ・ 製品起動時に自動認証
  - ・ コンピューター起動時に自動認証
  - ・ 手動で認証
- ライセンス認証解除の設定
  - ・ シャットダウン・ログオフ・再起動のときに解除
  - ・ スリープのときに解除

が最適に設定されます。

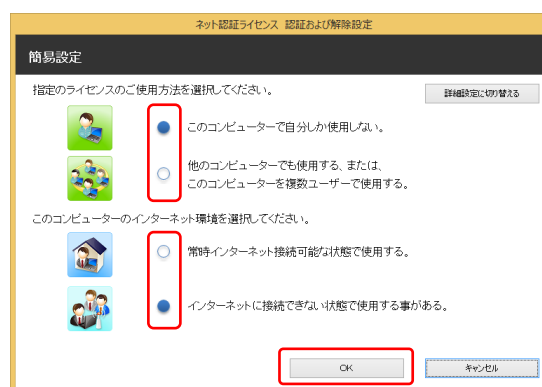

(次ページへ続きます)


### 3. プログラムの起動

#### 3. 利用者情報を入力して登録してください。

〔利用者情報〕は、プロダクトIDの利用状況(誰が使用しているか、どのコンピュータで使用されているか等)を確認する際に利用されます。

内線番号やニックネーム、コンピュータの識別名などを入力してください。

#### 4. ネット認証ライセンス(占有)のプロダクトIDが認証されます。



## 3-2. FCコンシェルジュの登録

FCコンシェルジュのユーザー登録をおこなうと、福井コンピュータグループが提供する各種WEBサービスを利用することができます。

※ FCコンシェルジュの利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。

起動時に、FCコンシェルジュのユーザー登録画面が表示された場合は、必要事項を記入してユーザー登録をおこなってください。登録が完了すると、「FCコンシェルジュ」が利用可能になります。

既にFCコンシェルジュでユーザー登録されている場合は、登録ユーザーの一覧が表示されます。使用するユーザーを選択すると、「FCコンシェルジュ」が起動されます。

※ 登録時に「ユーザーコード」と「製品シリアル」の入力を求められた場合は、右図を参照してください。

●製品に同梱されているネット認証ライセンス証書

●USBプロテクト表面のシール

ユーザーコード: 半角数字6桁  
製品シリアルNo.: 半角英数字10桁


または

以上で X-FIELD の新規導入は **完了** です。


## 【補足】 起動時にプロテクトの選択画面が表示された場合は

お使いのプロテクトを選択し、[OK]ボタンを押してください。（プログラムによって、画面が異なる場合があります）

**【SNS-W】を使用**




[SNS]－[USBローカル]を選択

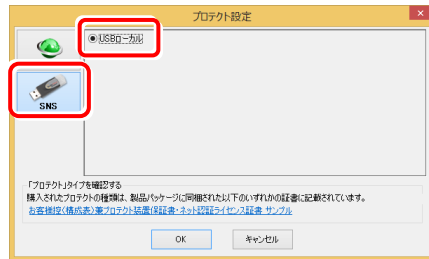


**【ネット認証ライセンス(占有)】を使用**

[ネット認証]－[占有モード]を選択

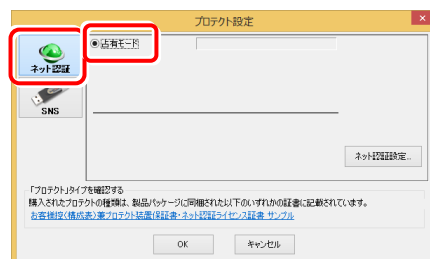

ネット認証ライセンスのプロダクトIDが認証されていない場合は、モードが選択できません。  
[ネット認証設定]ボタンをタップして、ネット認証ライセンスのプロダクトIDを認証してください。

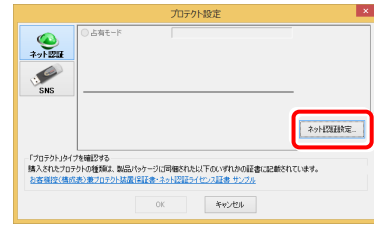

## 【補足】 FCコンシェルジュとは

「FCコンシェルジュ」に登録していただくと、以下のようなサービスが受けられます。

- ご利用の製品に関する、最新の情報をお知らせいたします。
- ご利用の地域でおこなわれる、イベントやセミナーの情報をお知らせいたします。
- Q&Aやマニュアルの閲覧、サポートの電話番号案内やリモートサポートなど、サポートコンテンツをご利用いただけます。
- ソフトウェアをアップデート(最新の状態に更新)することができます。

※ すべての機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。  
※ 画面は予告なく変更される場合がございます。



## 「FCコンシェルジュ」を起動させるには


デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。



## 【補足】 ネット認証(占有)の解除方法

同じネット認証ライセンス(占有)を、他のユーザーまたは他のコンピュータで使いたい場合は、ネット認証を解除する必要があります。


手でネット認証ライセンスを解除したい場合は、以下の手順で解除してください。

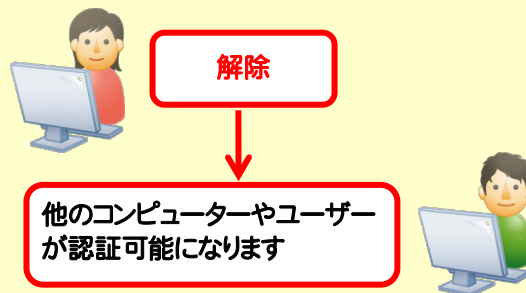

### FCコンシェルジュを使用している場合




デスクトップのアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。

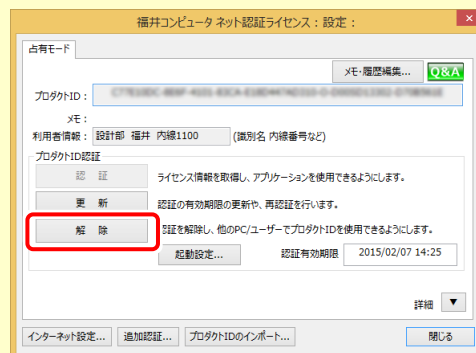

ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。  
[解除]を押すとネット認証が解除されます。

FCコンシェルジュが表示されます。  
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]  
をクリックします。

### FCコンシェルジュを使用していない場合

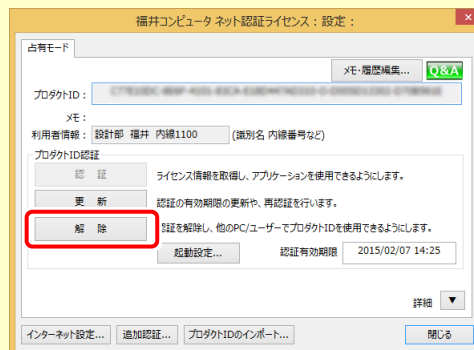

画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、  
「FC ネット認証ライセンスセンター」を起動します。

ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。  
[解除]を押すとネット認証が解除されます。

## 【補足】 ネット認証(占有)の自動認証/解除の設定方法

現在設定されているネット認証ライセンス(占有)の自動解除と自動認証の設定を変更したい場合は、以下の方法で設定を変更します。

### FCコンシェルジュを使用している場合




デスクトップのアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。




FCコンシェルジュが表示されます。  
[ご案内]の[ネット認証ライセンス]をクリックします。

**注意：** ネット認証の際には、インターネットに接続されている必要があります。

インターネットに接続できない現場などに持ち出す場合は、自動解除を設定しないでください。また現場に持ち出す場合は、事前にネット認証を済ませておいてください。

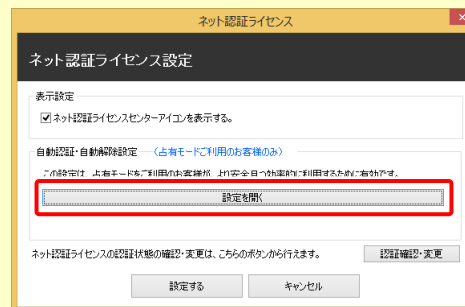


[設定を開く]を押します。

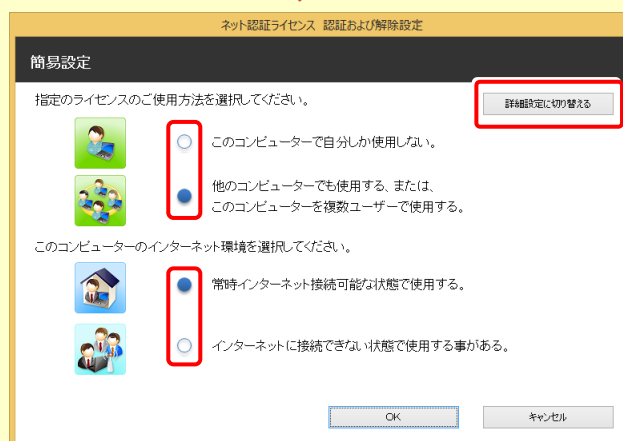

「使用方法」と「インターネット環境」を変更、または[詳細設定]で設定を変更します。変更後、[OK]ボタンを押してください。

### FCコンシェルジュを使用していない場合

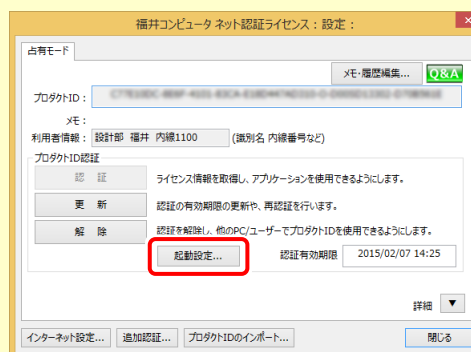

[起動設定]を押します。




## 〔補足〕 ネット認証ライセンスのQ&A

ネット認証ライセンスの設定画面からネット認証ライセンスの Q&A を開くことができます。

Q&A には、ネット認証ライセンスの機能やお問い合わせのあった内容について記載されています。

### 開き方

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。

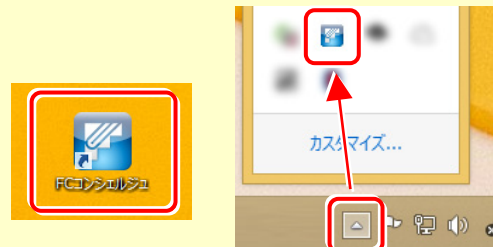


2. FCコンシェルジュが表示されます。  
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]をクリックします。



3. ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。  
[Q&A]ボタンを押します。

ネット認証ライセンスの Q&A が開きます。

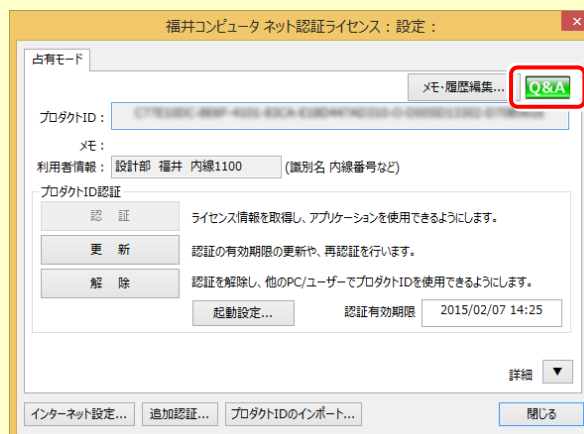

※ FCコンシェルジュを登録されていない場合、またはFCコンシェルジュがインストールされていない場合は

画面右下のタスクバーの通知領域に表示される「ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックして、ネット認証ライセンスの設定画面を開きます。

