

# JSP-R プロテクトからネット認証ライセンスへ移行するお客様へ

## 新旧プロテクトの確認


セットアップの前に、お使いの JSP-R プロテクトのシリアル No とネット認証ライセンス（新プロテクト）のシリアル No を確認してください。

同封の「ネット認証ライセンス（新プロテクト）のご案内と旧プロテクト返却のお願い」

### JSP-R プロテクトのシリアル No




プロテクト裏面のシールに記載されている 10 桁の英数字

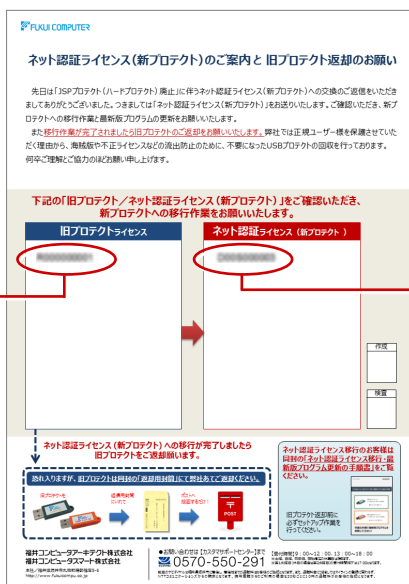

### ネット認証ライセンスのシリアル No

同封の「ネット認証ライセンス証書」の「製品シリアル番号」に記載されている 10 桁の英数字

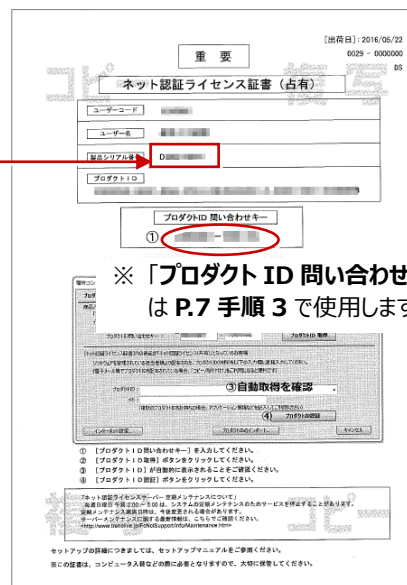

## セットアップの流れ

JSP-R プロテクトのネット認証ライセンスへの移行、および ARCHITREND シリーズを最新版プログラムに更新する手順は、以下のとおりです。必ず、こちらの手順で更新をお願いします。

**1 最新版プログラムおよびネット認証ライセンスのインストール (P.4)**

**2 プロダクト ID の認証とプログラムの起動 (P.7)**

**3 JSP-R プロテクトの返却 (P.8)**

### ● セットアップの前に確認してください

- ・ セットアップするには、「コンピューターの管理者（アドミニストレータ）」権限のアカウントでログオンしている必要があります。
- ・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- ・ お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。

# 1 最新版プログラムおよびネット認証ライセンスのインストール

FC コンシェルジュから最新版プログラムをダウンロードして、お使いの ARCHITREND シリーズの各プログラムを最新版に更新します。同時にネット認証ライセンスもインストールします。

1. お使いのパソコンがインターネットに接続されていることを確認します。
2. デスクトップ上のアイコンまたはタスクバーのアイコンから「FC コンシェルジュ」を開きます。



「FC コンシェルジュ」がインストールされていない場合は、福井コンピュータ公式サイトよりダウンロードしてください。  
<http://archi.fukuicompu.co.jp/>



3. 「プログラム更新」ページの「建築」をクリックします。





4. 「ネット認証プロジェクトをご利用のお客様」をクリックします。




5. 「構成コードを取得する」をクリックします。

※ ARCHITREND リフォームエディションを更新する場合、構成コードは必要ありません。手順 6 へお進みください。

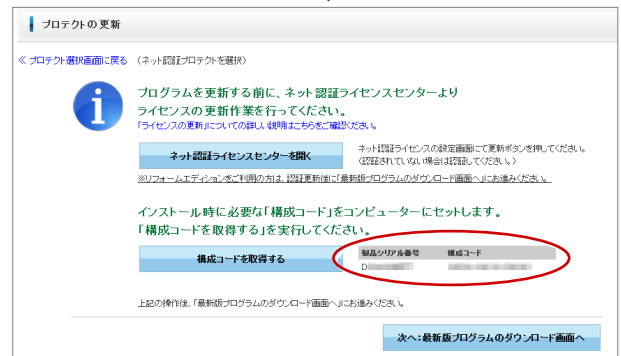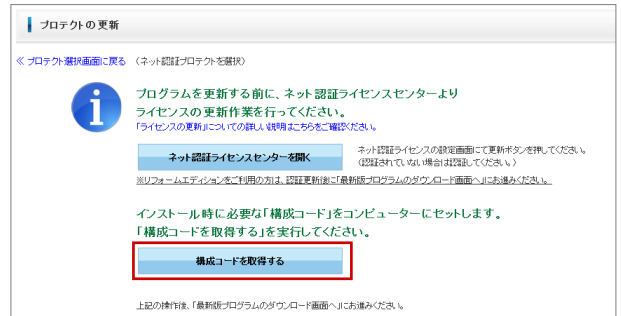

6. 「次へ：最新版プログラムのダウンロード画面へ」をクリックします。

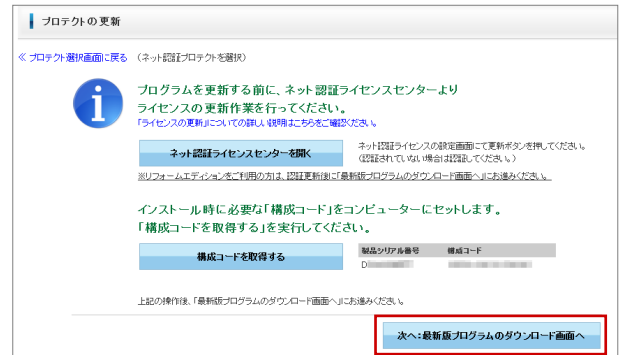

(次ページへ続きます)

**7.** 「ARCHITREND ZERO Ver.3」の「**【推奨】インターネットから直接インストール**」をクリックします。




※ ARCHITREND リフォームエディションを更新する場合は、「ARCHITREND リフォームエディション Ver.3」の「**メディアイメージを保存してインストール**」をクリックします。




以降は「はじめにお読みください」を参照して、プログラムを更新してください。更新が完了したら、**P.7「プロダクト ID の認証とプログラムの起動」**へお進みください。

**8.** ダウンロードするプログラムの保存先を選択して「**OK**」をクリックします。

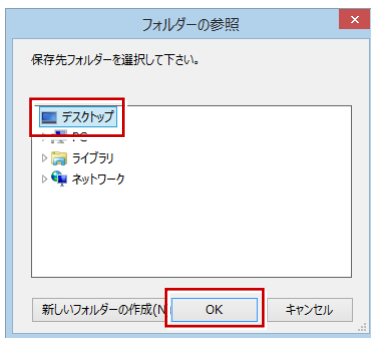

ダウンロードが開始します。



※ ダウンロードを中止する場合は、「**停止**」をクリックしてダウンロードを一時停止してから、右上の「**×**」ボタンをクリックしてください。


※ Windows のユーザーアカウント制御により、ダウンロード終了時点で一時的に処理が中断される場合があります。画面下部のタスクバーにアイコンが点滅している場合は、クリックしてユーザーアカウント制御をご確認ください。

**9.** しばらくするとセットアップ画面が表示されます。「**セットアップ開始**」をクリックします。



※ セットアップ画面やメッセージ画面が他のウィンドウの後ろに隠れてしまう場合があります。一時的に他のウィンドウを最小化するなどして、インストールを進めてください。

**10.** 「**承諾**」をクリックします。

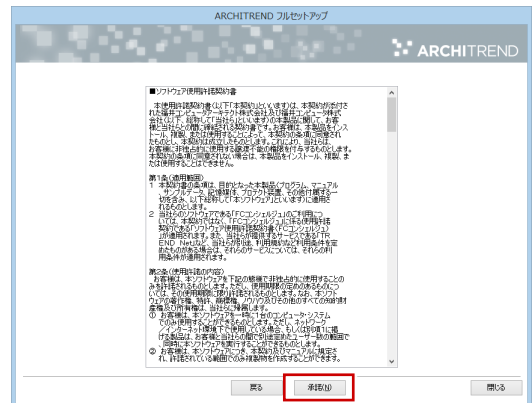


**11.** 「**ネット認証**」をクリックし、「**占有モード**」を選択して「**次へ**」をクリックします。





(次ページへ続きます)

12. 「コンピューターの時計」が正しいことを確認します。

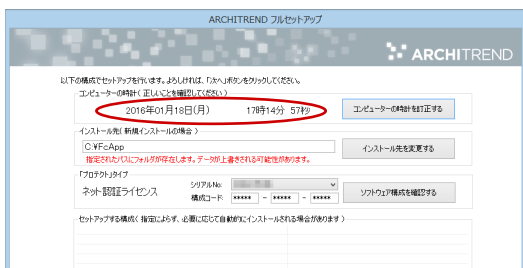


※ 「コンピューターの時計」の日時がずれていると、ライセンスが正しく認識されません。「コンピューターの時計を訂正する」を押して、正確な日時を設定してください。

13. 「シリアル No」を確認して、「ソフトウェア構成を確認する」をクリックします。

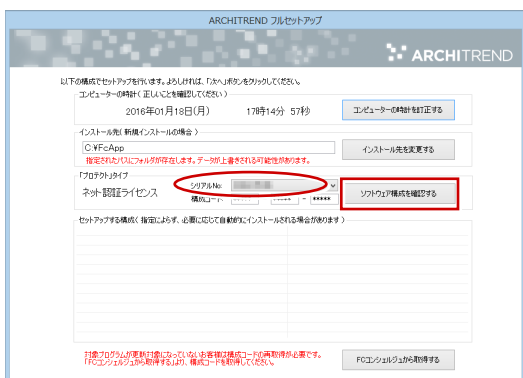


「シリアル No」が複数ある場合は、「ネット認証ライセンス証書」に記載されている「製品シリアル番号」を選択してから「ソフトウェア構成を確認する」をクリックしてください。


「シリアル No」が表示されない場合は、「FCコンシェルジュから取得する」をクリックして、FC コンシェルジュの「プロテクト選択」画面に戻ります。「ネット認証プロテクト・・・」を選択して「プロテクト更新」画面で「構成コードを取得する」を実行します。登録のメッセージが表示されたら、セットアップ画面に切り替えて、下記メッセージで「OK」をクリックすると、構成コードがセットされます。

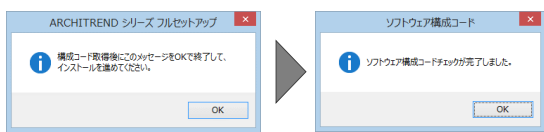

14. 構成コードがセットされ、セットアップするプログラムにチェックが付きます。構成を確認して「次へ」をクリックします。

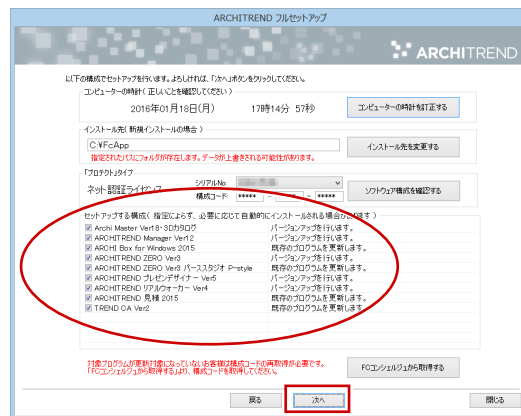


15. 内容を確認して「セットアップ開始」をクリックします。

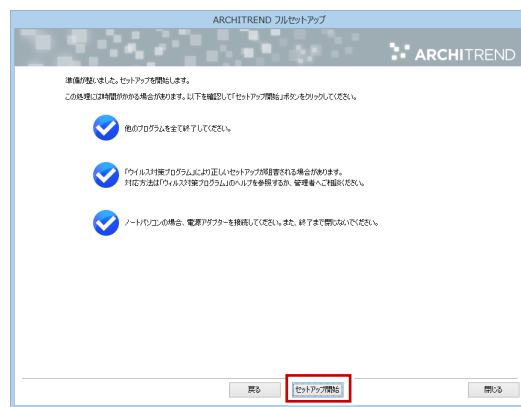

プログラムのダウンロード後、インストール処理が始まります。インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。

16. 完了のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。



17. 「閉じる」をクリックします。



※ 再起動が必要な場合は、メッセージに従って再起動してください。

## 2 プロダクト ID の認証とプログラムの起動


更新されたプログラムを起動して、ネット認証ライセンスのプロダクト ID の認証を行います。

1. JSP-R プロテクトをパソコンに装着して、更新されたプログラムを起動します。





※ 返却申請 (P.8) を実行するまで、プログラムの起動には JSP-R プロテクトの装着が必要です。


2. 初めての起動の場合、認証のメッセージが表示されます。「はい」を押します。




3. 「ネット認証ライセンス証書」に記載されている 6 桁+6 桁の「プロダクト ID 問い合わせキー」を入力して、「プロダクト ID 取得」を押します。

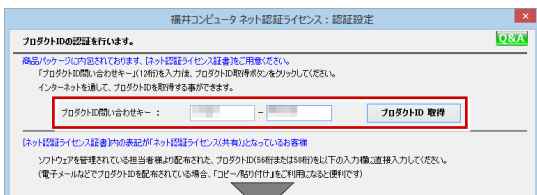


4. 「メモ」にこのプロダクト ID で利用できる製品名などを入力して、「プロダクト ID 認証」を押します。

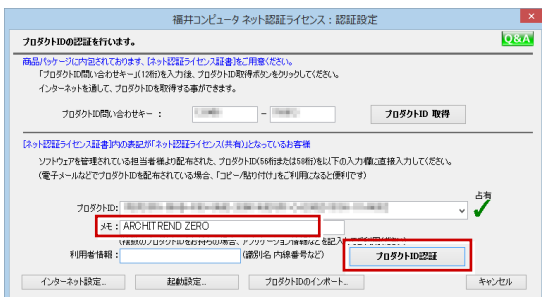

プロダクト ID の取得や認証が正常にできない場合は、「インターネット設定」を押して、プロキシ設定を変更してみてください。




5. 「ネット認証ライセンス 認証および解除設定」画面が表示されます。ご利用の環境に合わせて、「ライセンスの使用方法」と「コンピューターのインターネット接続環境」を選択します。

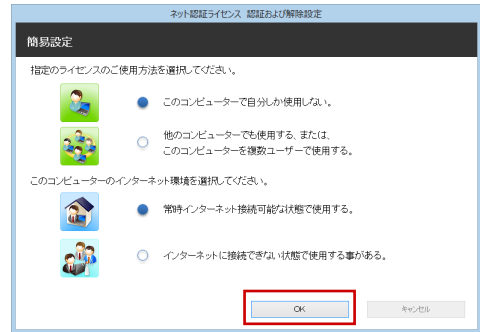


※ 選択した内容により、どのタイミングでプロダクト ID を認証 / 解除するかが設定されます。この設定の確認、変更については、P.9 「補足：プロダクト ID の自動認証 / 認証解除の設定を変更するには」を参照してください。

6. 利用者情報を入力して「利用者情報を登録」を押します。

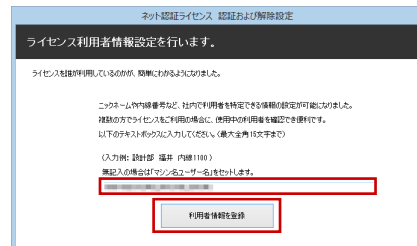

※ 利用者情報は、プロダクト ID の利用者を確認する際に使用されます。社員番号やコンピューターの識別名など利用者を特定できる情報を入力してください。

7. プロダクト ID が認証されて、プログラムが起動します。



プログラムが起動します。


起動時に「3D カタログ.com」のアカウント設定画面が表示される場合があります。アカウントをお持ちの方は、ログイン ID、パスワード等を設定してください。アカウントをお持ちでない場合は、「キャンセル」をクリックして、プログラムを起動してください（次回起動時にこの画面のヘルプを参照して、必要に応じて会員登録を行ってください）。




### 3 JSP-R プロテクトの返却

ネット認証ライセンスセンターを開いて JSP-R プロテクトの返却申請を行い、JSP-R プロテクトを返却します。


1. JSP-R プロテクトはパソコンに装着したまま、起動中のプログラムを終了しておきます。
2. FC コンシェルジュまたは画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセンスセンター」を起動します。

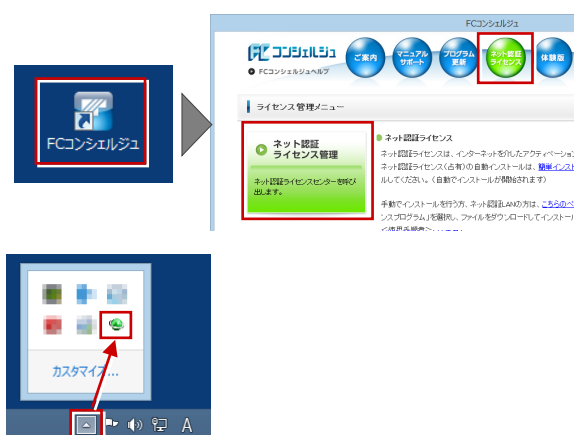


3. 「USB ハードプロテクトシリアル情報」で JSP-R プロテクトのシリアル No.を確認して、「返却申請」をクリックします。

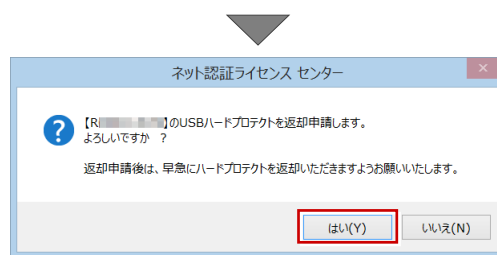

4. 「返却期限」を確認して、「OK」をクリックします。

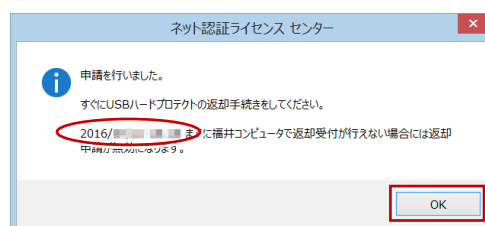


5. パソコンから JSP-R プロテクトを外します。

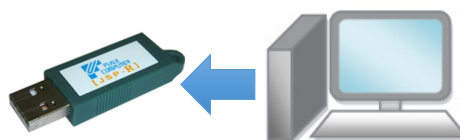

6. JSP-R プロテクトなしで、ARCHITREND シリーズの各プログラムが起動することを確認します。

プログラムの起動が確認できたら、返却申請は完了です。

7. 返却期限までに JSP-R プロテクトを「旧プロテクト返却用封筒」に入れて、ポストへ投函してください。

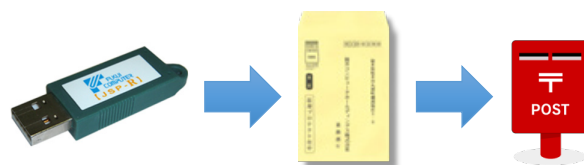

以上でプロテクトの移行および最新版プログラムの更新作業は終了です。


## 補足 プロダクト ID の自動認証/認証解除の設定を変更するには

プロダクト ID の自動認証および認証解除のタイミングを変えたい場合は、以下の手順で設定を変更します。

### ■ FC コンシェルジュを使用している場合



### ■ FC コンシェルジュを使用していない場合

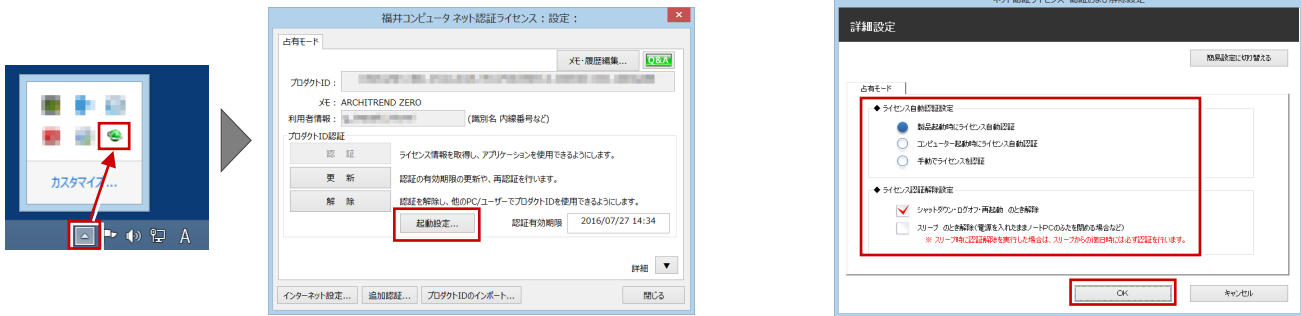


画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセンスセンター」を起動して、「起動設定」をクリックします。


## 補足 プロダクト ID 認証を手動で解除するには

お使いのプロダクト ID を他のユーザーまたは他のパソコンで使用したい場合は、以下のように手動でプロダクト ID の認証を解除します。

### ■ FC コンシェルジュを使用している場合

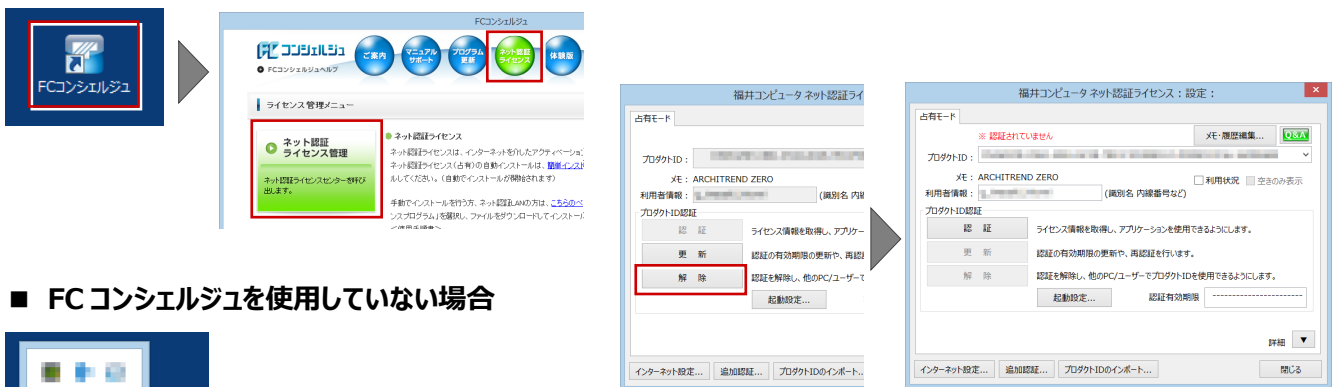

### ■ FC コンシェルジュを使用していない場合

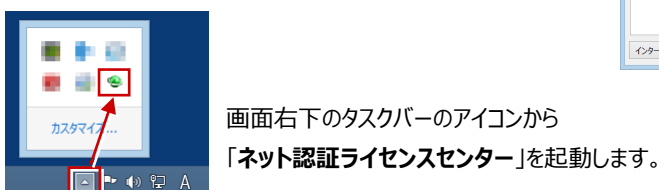

画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセンスセンター」を起動します。

