

FCアカウント対応版

FC アカウントは、福井コンピュータグループが提供する
各種 WEB サービスを管理するアプリケーションです。



TREND-FIELD

現場端末システム [トレンドフィールド]

セットアップガイド

新規導入編

TREND-FIELD を新規にセットアップする手順を解説します。

1. セットアップの前に	2
1-1. プロテクトタイプを確認します	2
2. プログラムの新規インストール	4
2-1. USBプロテクト (SNS-W) の場合	4
2-2. ネット認証 (占有) の場合	6
3. BEST FAQ のインストール	8
4. プログラムの起動	9
4-1. プログラムの起動	9
ネット認証(占有)の場合は	10
4-2. FCアカウントの登録	11
[補足] 起動時にプロテクトの選択画面が表示された場合は	12
[補足] FCアカウントとは	12
[補足] ネット認証(占有)の解除方法	13
[補足] ネット認証(占有)の自動認証/解除の設定方法	14
[補足] ネット認証ライセンスのQ&A	15

1 セットアップの前に

1-1. プロテクトタイプを確認します

TREND-FIELD のプロテクトタイプには、

- USBプロテクト【SNS-W】
- ネット認証ライセンス(占有)

があります。


ご購入されたプロテクトタイプを確認し、ネット認証ライセンス証書
または USBプロテクト を準備して、各セットアップの手順に進みます。

※ プロテクトタイプは、同梱の「お客様控(構成表)兼
プロテクト装置保証書」に記載されています。

お客様控(構成表)兼プロテクト装置保証書

出荷プロテクト ○○○○○

● USBプロテクト(SNS-W)



P.4へ

※ まだ装着しないでください。

● ネット認証ライセンス(占有)

ネット認証ライセンス証書(占有)

P.6へ



Check

セットアップの前に確認してください

- セットアップするには、「コンピューターの管理者 (Administrators)」のアカウントでサインイン (ログオン) している必要があります。
- お使いのウイルス対策アプリによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策アプリなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップをおこないます。
- セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。
お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体 (HDD、CD、DVD など) に保存してください。
また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

2 プログラムの新規インストール

2-1. USBプロテクト (SNS-W) の場合

「USB プロテクト(SNS-W)」をお使いになる場合の、新規インストール手順です。

1. コンピューターに、「インストールDVD」をセットします。




※ 重要!!

USBプロテクトは、
まだコンピューターに
装着しないでください。



2. セットアップ画面の[TREND-FIELD] ボタンを押します。

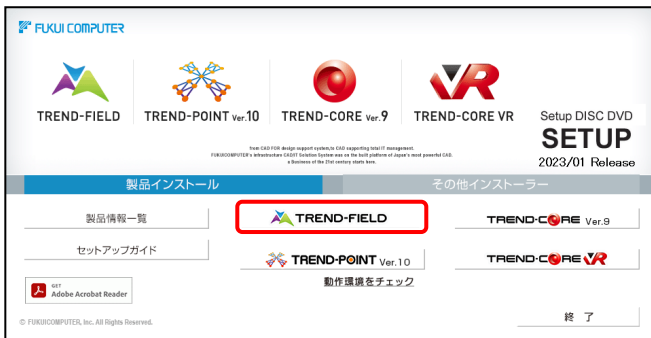


※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の
[Install.exe]を実行してください。

3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[上記の全条項に同意します]をチェックして、[次へ]を押します。

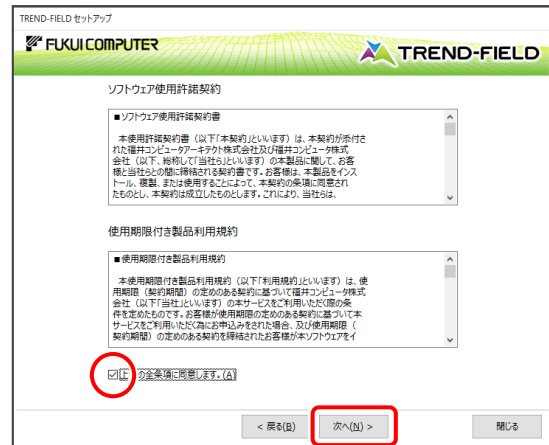

(次ページへ続きます)


コンピューターの時計とインストール先フォルダーを確認します。必要があれば、変更してください。



内容を確認して、[セットアップ開始]を押します。プログラムのインストールが開始されます。



[プロテクト]が「SNS-USBローカル」であることを確認して、[次へ]を押します。

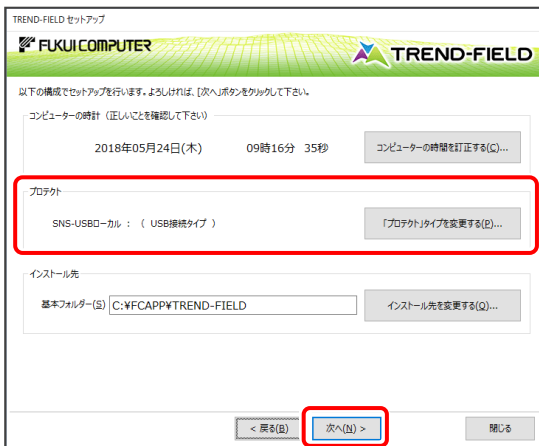


インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認して、[閉じる]を押します。

再起動が必要な場合は、再起動します。



プロテクトが「SNS-USBローカル」以外になっている場合は

[[「プロテクト」タイプを変更する]ボタンから表示されるダイアログで、「SNS」を選択します。

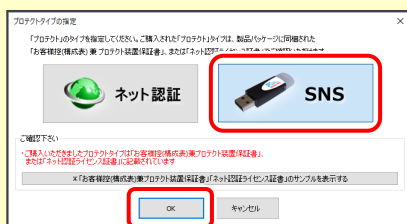

4. コンピューターにUSBプロテクトを装着します。自動的にプロテクトドライバーがインストールされ、USBプロテクトが認識されます。



プログラムの新規インストールは完了です。

続いて 8ページ「3. BEST FAQ のインストール」に進みます。


2-2. ネット認証(占有)の場合

「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いになる場合の、新規インストール手順です。

1. コンピューターに、「インストールDVD」をセットします。




2. セットアップ画面の[TREND-FIELD]ボタンを押します。

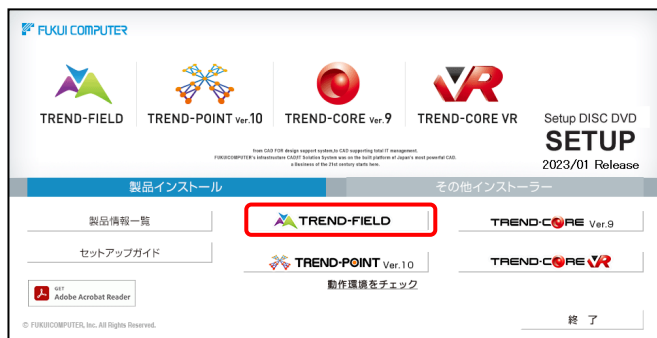

※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。

3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

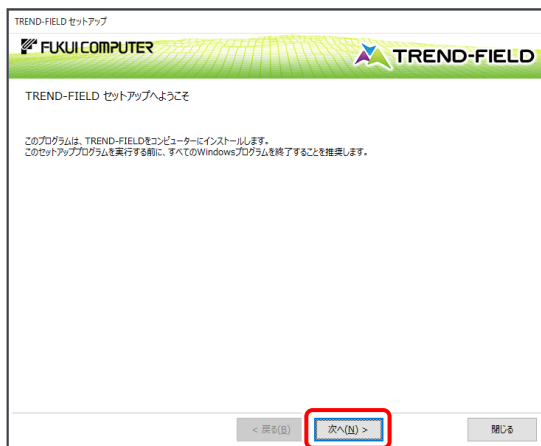

[上記の全条項に同意します]をチェックして、[次へ]を押します。




コンピューターの時計とインストール先フォルダーを確認します。必要があれば、変更してください。



(次ページへ続きます)

「[プロテクト]タイプを変更する」を押します。

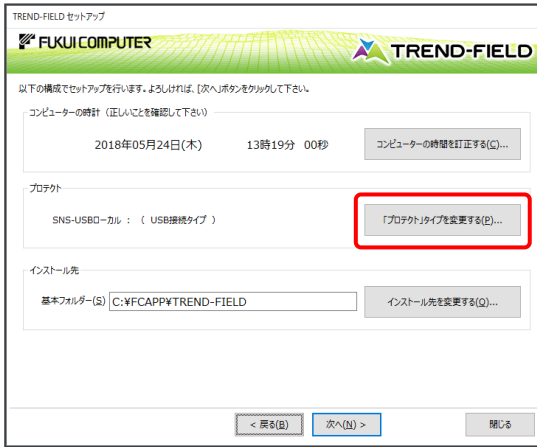

「ネット認証」を選択して、[OK]を押します。



「プロテクト」が「ネット認証ライセンス(占有)」であることを確認して、[次へ]を押します。



内容を確認して、[セットアップ開始]を押します。
プログラムのインストールが開始されます。



インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認して、[閉じる]を押します。

再起動が必要な場合は、再起動します。




プログラムの新規インストールは完了です。

続いて 8ページ「3. BEST FAQ のインストール」に進みます。

P.8へ

3 BEST FAQ のインストール

1. コンピューターに、「BEST FAQ」のインストールDVDをセットします。

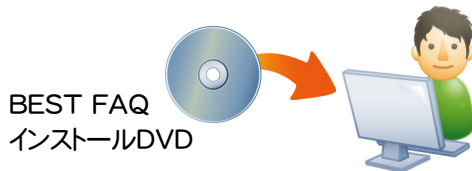

2. セットアップ画面の[TREND-FIELD FAQ]ボタンを押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。

「はじめにお読みください」を確認して下さい




「はじめにお読みください」では、BEST FAQのインストール手順などを確認することができます。



3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

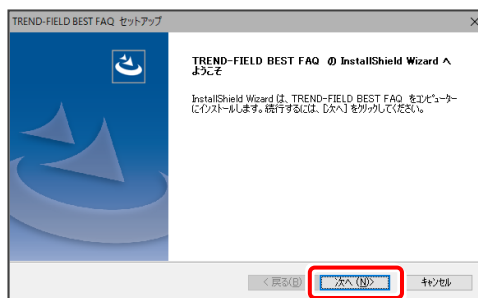

「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択します。

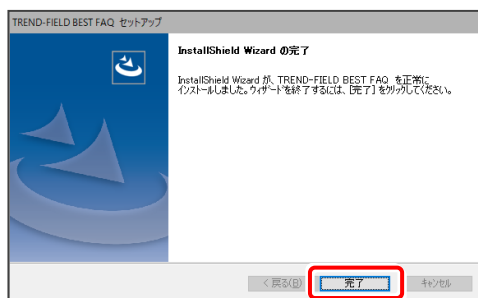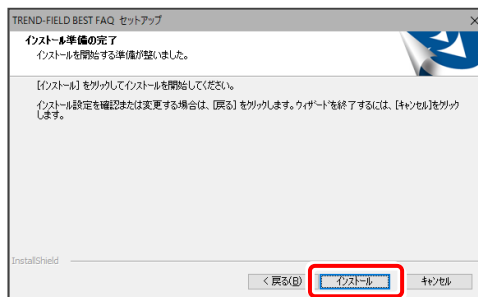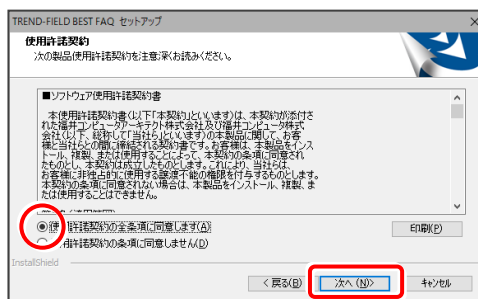

BEST FAQ のインストールは完了です。
続いて 9ページ「4. プログラムの起動」に進みます。

P.9へ

4 プログラムの起動

4-1. プログラムの起動

プログラムの起動時には、ライセンスの確認がおこなわれます。

- ・「USBプロテクト(SNS-W)」をお使いのお客様は、コンピューターに「USBプロテクト」を装着しておいてください。
- ・「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いのお客様は、コンピューターをインターネットに接続してください。

1. デスクトップの[TREND-FIELD バインダー]をダブルタップして起動します。



2. 「USBプロテクト【SNS-W）」をお使いのお客様は、下画面が表示されます。




[OK]を押すとプログラムが起動します。プログラムを終了するまでは、USBプロテクトを外しても構いません。

※ ただし一旦プログラムを終了すると、次回起動時にはUSBプロテクトを差し直す必要があります。

「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いのお客様で、プロダクトID認証のメッセージ(下図)が表示された場合は、[はい]を押してプロダクトIDの認証をおこないます。


プロダクトIDの認証の手順は、[次ページ](#)を参照してください。

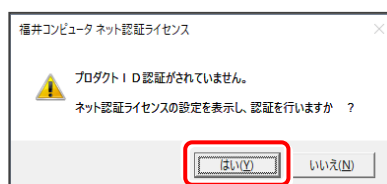

Check プロテクト設定が表示された場合は

[プロテクト設定]画面が表示された場合は、使用するプロテクトを選択して[OK]を押します。

※ どれを選択すればいいかわからない場合は、本書の12ページを参照してください。

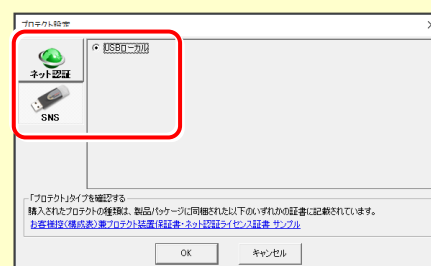


ネット認証ライセンス(占有)の場合は




「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いのお客様のみ必要です。(USBプロテクトをお使いのお客様は必要ありません。)

1. [プロダクトID問い合わせキー]を入力して、
[プロダクトID取得]ボタンを押します。
[プロダクトID]が取得されたのを確認したら、
[プロダクトID認証]ボタンを押します。

[プロダクトID問い合わせキー]は6桁+6桁で、送付される「ネット認証ライセンス証書(占有)」に記載されています。

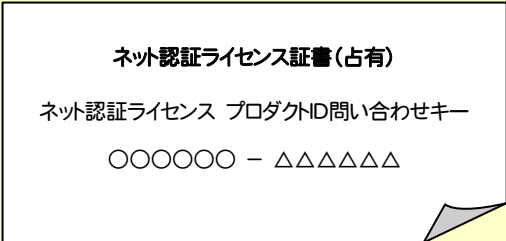

※ プロダクトIDの取得や認証が正常にできない場合は、
[インターネット設定]ボタンを押して、プロキシ設定を変更
してみてください。

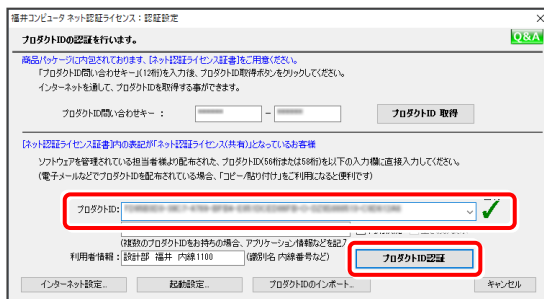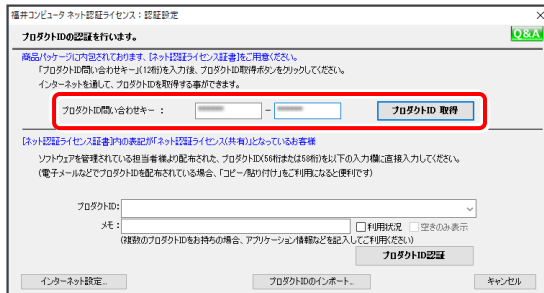

2. 「ライセンスの認証と解除の設定」画面が表示されます。
お客様のご利用環境に合わせて、「自動認証時の設定」
と「自動解除時の設定」を設定して、[OK]を押します。

※ TREND-FIELD をインターネットに接続できない
現場などで使用されることが多い場合は、
[自動解除時の設定]を、すべてチェックOFF に
設定します。

※ 現場で使用する場合は、事前にネット認証ライセンスを
認証しておくこと を忘れないで下さい。



自動解除は、以下の様な使用方法の時に設定します
事務所内など、常時インターネット接続が可能な環境で使用して
おり、

- ・ 複数人でライセンスを使用する場合。
- ・ 他のコンピューターでもライセンスを使用する場合。
- ・ 商品構成の異なるプロダクトIDを、都度切り替えて使用する
場合。

※ 自動解除の設定はお客様のご判断でご使用ください。


(次ページへ続きます)

3. 利用者情報を入力して登録してください。

【利用者情報】は、プロダクトIDの利用状況(誰が使用しているか、どのコンピューターで使用されているか等)を確認する際に利用されます。

内線番号やニックネーム、コンピューターの識別名などを入力してください。

4. ネット認証ライセンス(占有)のプロダクトIDが認証されます。



4-2. FCアカウントの登録

FCアカウントを登録していただくと、最新版プログラムの取得、保守契約特典、ライセンス管理等、様々なサービスがご利用いただけます。

※ FCアカウントのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。

1. FCアカウントの新規アカウント作成画面が表示された場合は、以下の手順で登録してください。

まだFCアカウントを登録していない場合は

[次のステップへ]をクリックします。

「メールアドレス」や「パスワード」などを登録して、FCアカウントを新規作成します。

すでにFCアカウントを登録済みの場合は

他商品などでFCアカウントを登録済みの場合は、[すでにFCアカウントをお持ちの場合はログインへ]をクリックします。

登録済みの「メールアドレス」と「パスワード」を入力して、ログインします。




以上で TREND-FIELD の新規導入は **完了** です。


【補足】 起動時にプロテクトの選択画面が表示された場合は

お使いのプロテクトを選択し、[OK] ボタンを押してください。（プログラムによって、画面が異なる場合があります）

【SNS-W】を使用




【SNS】-【USBローカル】を選択

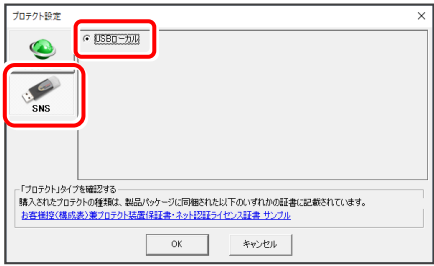


【ネット認証ライセンス(占有)】を使用

【ネット認証】-【占有モード】を選択

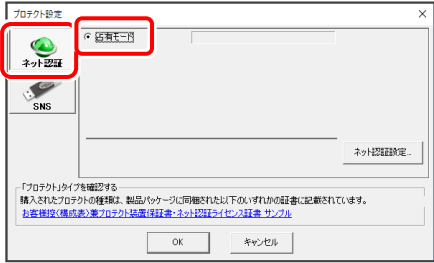

ネット認証ライセンスのプロダクトIDが認証されていない場合は、モードが選択できません。

【ネット認証設定】ボタンを押して、ネット認証ライセンスのプロダクトIDを認証してください。

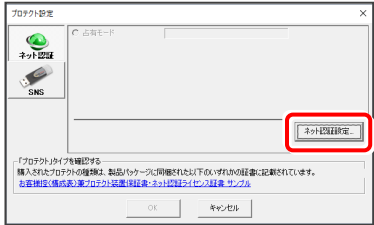

【補足】 FCアカウントとは

「FCアカウント」では、下記をはじめとした様々な機能がお使いいただけます。

製品のアップデート

CAD製品のアップデートプログラムの提供やライセンスの更新、再セットアップ用ファイルのご提供などがご利用いただけます。

保守サポートサービスのご利用



保守サポートサービス「FCメンバーシップ」のご契約情報確認・各種お手続き・ご契約特典などの様々機能をご利用いただけます。

- ※ すべての機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。
- ※ 画面は予告なく変更される場合がございます。



「FCアカウント」を起動させるには



デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を起動します。




【補足】 ネット認証(占有)の解除方法

同じネット認証ライセンス(占有)を、他のユーザーまたは他のコンピューターで使用したい場合は、ネット認証を解除する必要があります。

手動でネット認証ライセンスを解除する場合は、以下の手順で解除してください。

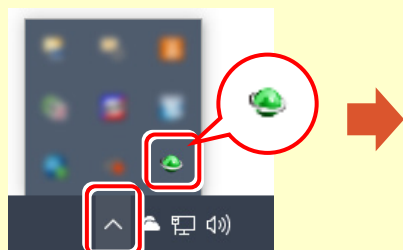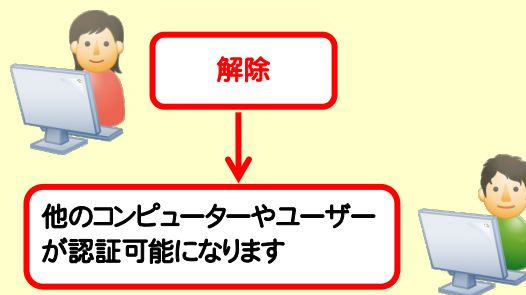

画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動します。

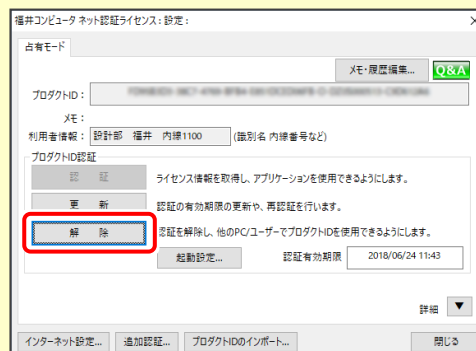


ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。
[解除]を押すとネット認証が解除されます。


【補足】 ネット認証(占有)の自動認証/解除の設定方法

現在設定されているネット認証ライセンス(占有)の自動解除と自動認証の設定を変更したい場合は、以下の方法で設定を変更します。


画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動します。



[起動設定]を押します。

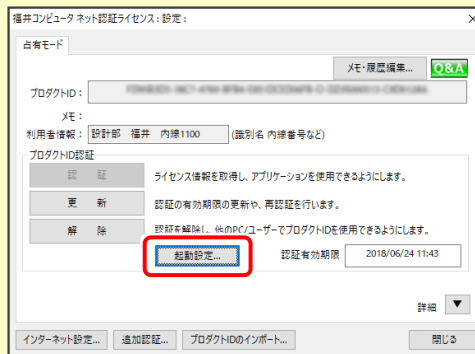


または

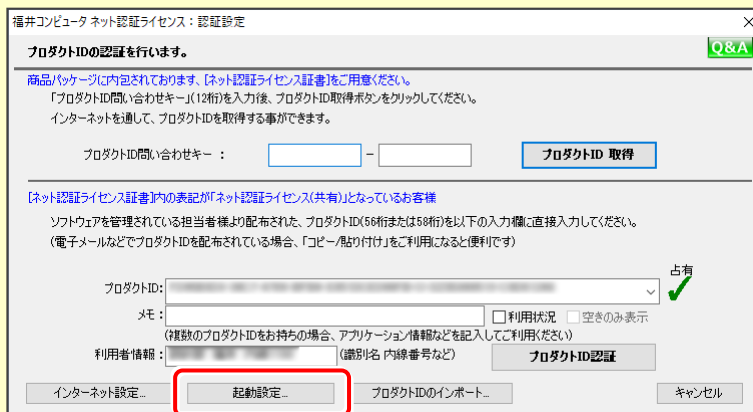

「自動認証時の設定」と「自動解除時の設定」を変更します。変更後、[OK]ボタンを押してください。

注意： ネット認証の際には、インターネットに接続されている必要があります。

インターネットに接続できない現場などに持ち出す場合は、自動解除を設定しないでください。(すべてのチェックをOFF)
また現場に持ち出す場合は、事前にネット認証を済ませておいてください。

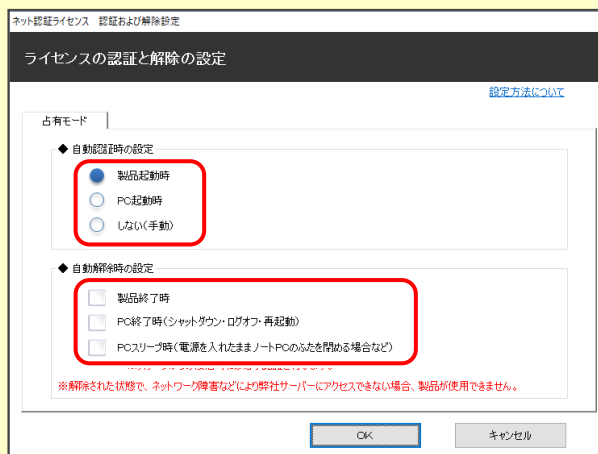


[補足] ネット認証ライセンスのQ&A

ネット認証ライセンスの設定画面からネット認証ライセンスの Q&A を開くことができます。

Q&A には、ネット認証ライセンスの機能やお問い合わせのあった内容について記載されています。


開き方

1. 画面右下のタスクバーの通知領域に表示される「ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックして、ネット認証ライセンスの設定画面を開きます。



2. ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。[Q&A] ボタンを押します。

ネット認証ライセンスの Q&A が開きます。

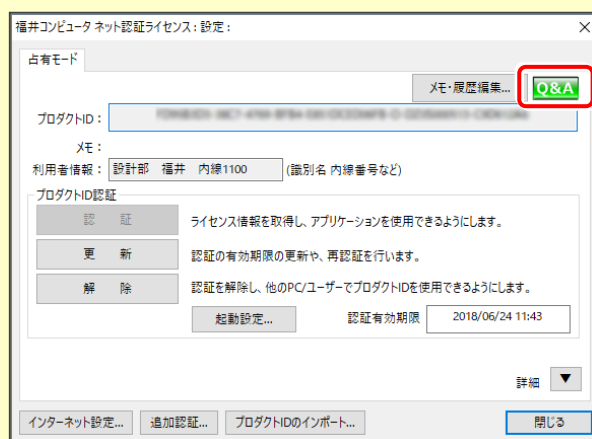

または

