

# 目次

## はじめにプロテクトを セットアップします 【JSP-R】【JSP-LAN-R】版

- 1 セットアップの流れ ..... プロ-2
- 2 プロテクトの形式を確認してください ..... プロ-3
- 3 USBプロテクト【JSP-R】をご利用のお客様へ
  - 3-1 USBプロテクト【JSP-R】の  
新規インストール ..... プロ-4
  - 3-2 USBプロテクト【JSP-R】の  
書き換え ..... プロ-6
- 4 USBプロテクト【JSP-LAN-R】をご利用のお客様へ
  - 4-1 USBプロテクト【JSP-LAN-R】の  
新規インストール ..... プロ-8
  - 4-2 USBプロテクト【JSP-LAN-R】の  
書き換え ..... プロ-12
- 5 プロテクト Q&A ..... プロ-14


## 電子納品ツール セットアップ 【JSP-R】【JSP-LAN-R】版

- 1 新規インストール ..... 電納-2
- 2 アップデートインストール ..... 電納-7
- 3 バージョンアップインストール ..... 電納-11

## FCコンシェルジュでプログラムを更新することもできます

本書では「インストールDVD」を利用したプログラムの更新手順を解説していますが、「FCコンシェルジュ」を利用して、最新プログラムに更新することもできます。

※FCメンバーシップの「**安心パック**」または「**プログラム保守**」ご契約の方専用のサービスです。

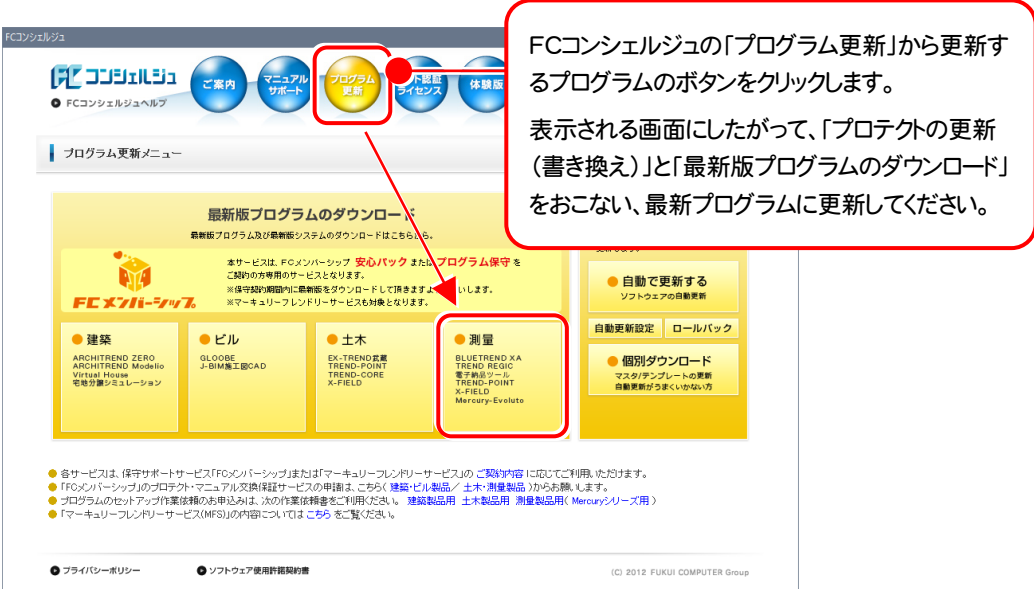

FCコンシェルジュの「プログラム更新」から更新するプログラムのボタンをクリックします。

表示される画面にしたがって、「プロテクトの更新（書き換え）」と「最新版プログラムのダウンロード」をおこない、最新プログラムに更新してください。

FCコンシェルジュ

FCコンシェルジュヘルプ

プログラム更新メニュー

最新版プログラムのダウンロード

FC X7シリーズ

最新プログラム及び最新システムダウンロードはこちら

本サービスは、FCメンバーシップ **安心パック** または **プログラム保守** をご契約の方専用のサービスとなります。  
※保守契約期間内に最新版をダウンロードして頂きます。  
※マーキュリーフレンドリーサービスも対象となります。

● 建築  
ARCHITREND ZERO  
ARCHITREND Modello  
Virtual House  
住宅分譲シミュレーション

● ビル  
GLOBE  
J-BIM施工図CAD

● 土木  
EX-TREND 測量  
TREND-POINT  
TREND-CORE  
X-FIELD

● 測量  
BLUETREND XA  
TREND REGIC  
電子納品ツール  
TREND-POINT  
X-FIELD  
Mercury-Evalute

● 自動で更新する  
ソフトウェアの自動更新

自動更新設定    ロールバック

● 個別ダウンロード  
インストール時の更新  
自動更新がうまくいかない時

● 各サービスは、保守サポートサービス「FCコンシェルジュ」または「マーキュリーフレンドリーサービス」のご契約内容に応じてご利用いただけます。  
● FCメンバーシップの「安心パック」マニュアル及保証サービスの申請は、こちら（建築・ビル製品 / 土木・測量製品）からお願いいたします。  
● プログラムのセットアップ作業依頼のお申込みは、次の作業依頼書をご利用ください。建築製品用 土木製品用 測量製品用（Mercuryシリーズ用）  
● 「マーキュリーフレンドリーサービス(MFS)」の内容についてはこちらをご覧ください。

● プライバシーポリシー    ● ソフトウェア使用許諾契約書    (C) 2012 FUKUI COMPUTER Group

# セットアップの前に確認してください



Check

## セットアップ時の権限について

プロテクトおよび各プログラムをセットアップする場合は、Administrators グループに所属しているユーザーや、「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。



Check

## セキュリティソフトによる警告について

お使いのセキュリティソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。警告が表示された場合には、セキュリティソフトなどの常駐プログラムを終了してから、セットアップをおこなってください。



Check

## データのバックアップをおこなってください

セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。

お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体(HDD、CD、DVD など)に保存してください。

また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

# はじめにプロテクトを セットアップします

## 【JSP-R】【JSP-LAN-R】版


1. セットアップの流れ ..... プロ-2
2. プロテクトの形式を確認してください ..... プロ-3
3. USBプロテクト【JSP-R】
  - 3-1. USBプロテクト【JSP-R】の新規インストール..... プロ-4
  - 3-2. USBプロテクト【JSP-R】の書き換え..... プロ-6
4. USBプロテクト【JSP-LAN-R】
  - 4-1. USBプロテクト【JSP-LAN-R】の新規インストール..... プロ-8
  - 4-2. USBプロテクト【JSP-LAN-R】の書き換え..... プロ-12
5. プロテクト Q&A ..... プロ-14

# 1 セットアップの流れ

弊社プログラムは、「プロテクト」と「プログラム」の両方をセットアップして使用します。


## プログラムの新規インストールの流れ

プロテクトをインストールした後、プログラムを 新規インストール します。

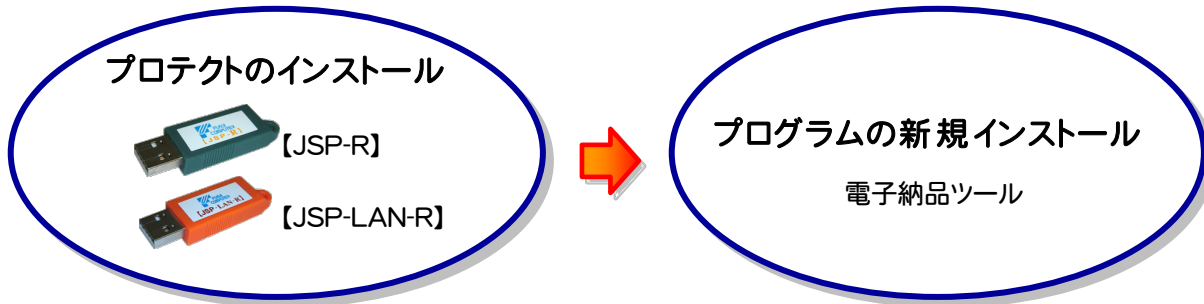


## オプションプログラム追加の流れ

ネット認証ライセンスはライセンスの更新を、USBプロテクトはプロテクトの書き換えをおこなった後、プログラムを 新規インストール または アップデートインストール します。

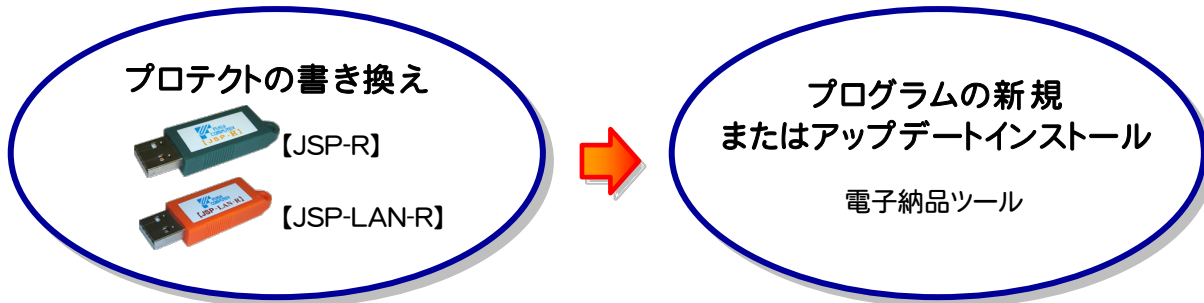

## プログラムのバージョンアップの流れ

ネット認証ライセンスはライセンスの更新を、USBプロテクトはプロテクトの書き換えをおこなった後、プログラムをバージョンアップインストールします。

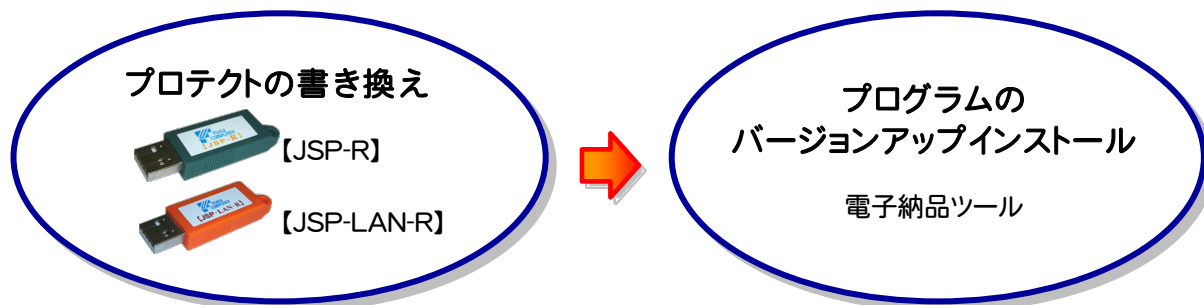

## 2 プロテクトの形式を確認してください

ご購入されたプロテクトの形式に合わせて、各ページを参照してプロテクトをセットアップしてください。

※ 複数のプロテクトを使用する場合は、使用するすべてのプロテクトのセットアップが必要です。

※ プロテクトの形式は、「お客様控(構成表)兼プロテクト装置保証書」にも記載されています。

お客様控(構成表)兼プロテクト装置保証書

出荷プロテクト ○○○○○

### 新規インストールのお客様

下記 ● の手順をおこなってください。  
(プロテクトの新規インストール)

### オプションプログラム追加のお客様 バージョンアップのお客様

下記 ▲ の手順をおこなってください。  
(ライセンスの更新またはプロテクトの書き換え)

#### USBプロテクト【JSP-R】 をご利用のお客様



- プロテクトの新規インストール ..... プロ-4 ページへ
- ▲ プロテクトの書き換え ..... プロ-6 ページへ

#### USBプロテクト【JSP-LAN-R】 をご利用のお客様



- プロテクトの新規インストール ..... プロ-8 ページへ
- ▲ プロテクトの書き換え ..... プロ-12 ページへ

## 3 USBプロテクト【JSP-R】をご利用のお客様へ


### 3-1 USBプロテクト【JSP-R】の新規インストール

USBプロテクト【JSP-R】を初めて使用される方は、USBプロテクト【JSP-R】のプロテクトドライバをインストールします。

※ コンピューターが再起動されます。起動中のアプリケーションは終了しておいてください。

#### Step1 | システムセットアップ

1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。

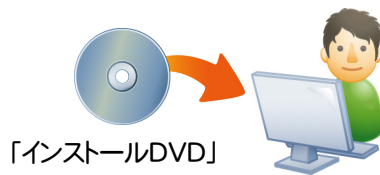

#### ※ 重要!!

USBプロテクトは、  
まだコンピューターに  
装着しないでください。



2. セットアップ画面の「USBプロテクトをお使いの方は  
こちらへ」をクリックします。



※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の  
[Install.exe]を実行してください。

3. [JSP-R]ボタンを押します。



※ 再起動が必要なメッセージが表示された場合は、  
一旦再起動してから次の手順に進みます。

(次ページへ続きます)

**4.** コンピューターにUSBプロテクトを装着します。



自動的にプロテクトドライバーがインストールされ、  
プロテクトが認識されます。

以上で【JSP-R】プロテクトの 新規インストール は  
完了です。

続けて電子納品ツールを 新規インストール してく  
ださい。

## 3-2 USBプロテクト【JSP-R】の書き換え

プログラムのバージョンアップ時やプログラムの追加購入によるライセンス情報の変更時には、送付された「プロテクト書換CD」を使用して、USBプロテクト【JSP-R】のライセンス情報を書き換える必要があります。

USBプロテクト【SNS-W】をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を書き換えてください。

### Step1 | プロテクトの書き換え

1. コンピューターに、書き換えを行う USBプロテクトを1つだけ装着します。

※ 1つだけ



2. 「プロテクト書換CD」を、コンピューターにセットします。




3. プロテクトを選択する画面が表示された場合は、「JSP-Rタイプ」を、クリックします。




※ 表示される画面は異なる場合があります。

※ 上記画面が表示されない場合は、「プロテクト書換CD」内の [Install.exe] を実行してください。

4. [プロテクトの書き換え] ボタンを押します。

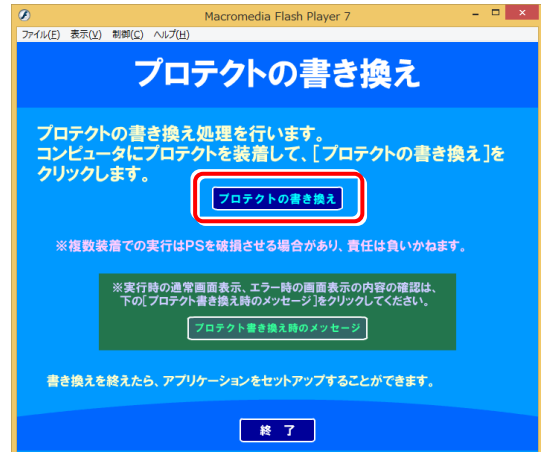


5. 画面のメッセージに従って操作します。

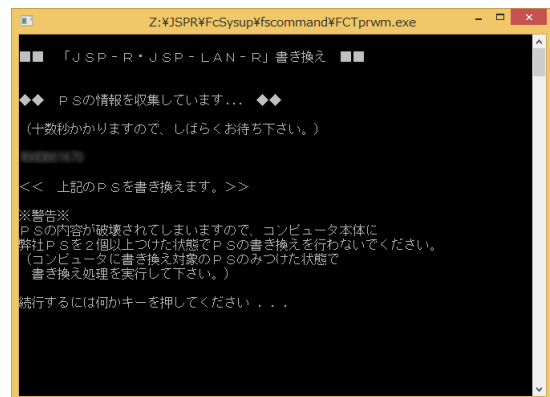

正常終了したら、何かキーを押して[プロテクトの書き換え]画面に戻ります。

※ 複数の「USBプロテクト」をお持ちの場合は、プロテクトを付け替えてから、同手順を繰り返します。  
必ず1つずつ書き換えてください。

6. [終了] ボタンを押して画面を閉じます。

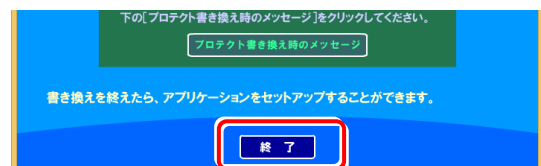

以上で【JSP-R】プロテクトの書き換えは完了です。  
続けて電子納品ツールをバージョンアップインストール、またはアップデートインストールしてください。



－ メモ －

# 4 USBプロテクト【JSP-LAN-R】をご利用のお客様へ

## 4-1 USBプロテクト【JSP-LAN-R】の新規インストール

USBプロテクト【JSP-LAN-R】を初めて使用される方は、USBプロテクト【JSP-LAN-R】を装着するサーバーに、プロテクトドライバーと「JSP-LAN-Rサーバー(ライセンス管理プログラム)」をインストールします。

※ サーバーが再起動されます。起動中のアプリケーションは終了しておいてください。

### Step1 | システムセットアップ

1. USBプロテクト【JSP-LAN-R】を装着するサーバーに、「インストールDVD」をセットします。



**※ 重要!!**


USBプロテクトは、まだサーバーに装着しないでください。

2. セットアップ画面の「USBプロテクトをお使いの方はこちらへ」の文字をクリックします。



※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の「Install.exe」を実行してください。


3. 「JSP-LAN-R」ボタンを押します。



※ 再起動が必要なメッセージが表示された場合は、一旦再起動してから次の手順に進みます。

(次ページへ続きます)

**4.** サーバーにUSBプロテクトを装着します。

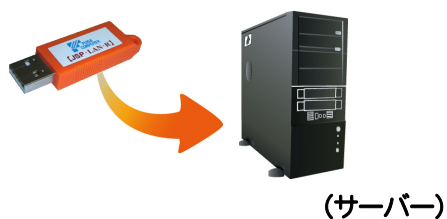

自動的にプロテクトドライバーがインストールされ、  
プロテクトが認識されます。





(次ページ「Step2」へ進みます)

## Step2 | 「JSP-LAN-Rサーバー」 (ライセンス管理プログラム)のインストール

1. USBプロテクト【JSP-LAN-R】を装着するサーバーで、[JSP-LAN-Rサーバー] ボタンを押します。



2. 表示される画面に従って、JSP-LAN-Rサーバーをインストールします。

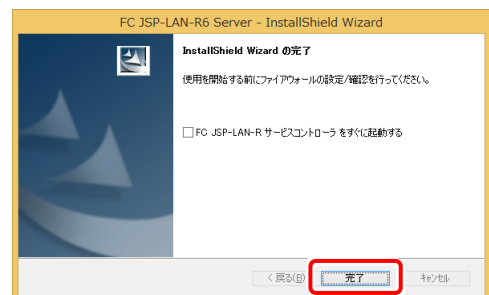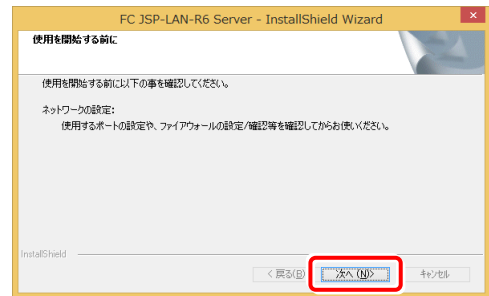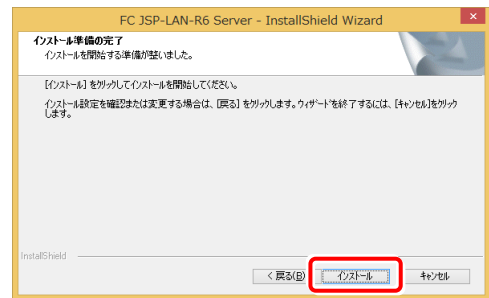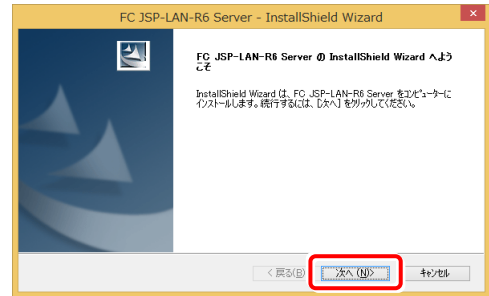

以上で【JSP-LAN-R】プロテクトの 新規インストール は完了です。再起動のメッセージが表示された場合は、再起動してください。  
続けて電子納品ツールを 新規インストール してください。

－ メモ －

## 4-2 USBプロテクト【JSP-LAN-R】の書き換え

プログラムのバージョンアップ時やプログラムの追加購入によるライセンス情報の変更時には、USBプロテクト【JSP-LAN-R】のライセンス情報の書き換えと、JSP-LAN-Rサーバー(ライセンス管理プログラム)の更新が必要です。

USBプロテクト【JSP-LAN-R】をお使いの方は、以下の手順で書き換えと更新をおこなってください。


### Step1 | プロテクトの書き換え

1. サーバーに書き換えを行う USBプロテクト【JSP-LAN-R】を、1つだけ装着します。

※ 1つだけ



2. 「プロテクト書換CD」を、サーバーにセットします。

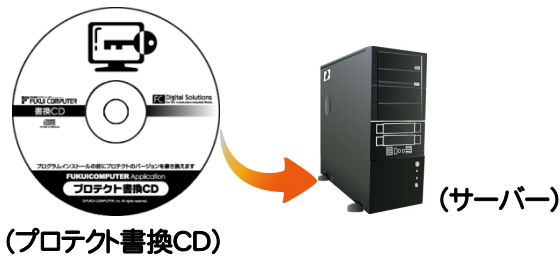

3. プロテクトを選択する画面が表示された場合は、「JSP-LAN-Rタイプ」をクリックします。




※ 表示される画面は異なる場合があります。

※ 上記画面が表示されない場合は、「プロテクト書換CD」内の [Install.exe] を実行してください。

4. [プロテクトの書き換え] ボタンを押します。



5. 画面のメッセージに従って操作します。

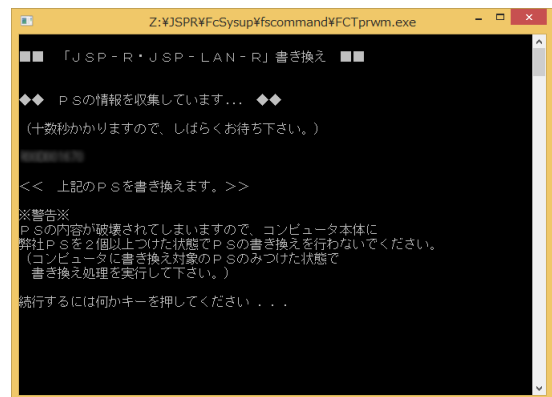


正常終了したら、何かキーを押して[プロテクトの書き換え]画面に戻ります。

※ 複数の「USBプロテクト」をお持ちの場合は、プロテクトを付け替えてから、同手順を繰り返します。

必ず1つずつ書き換えてください。


6. [終了] ボタンを押して画面を閉じます。

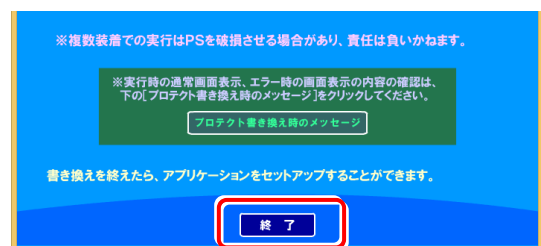

(次ページ「Step2」へ進みます)

## Step2 | 「JSP-LAN-Rサーバー」 (ライセンス管理プログラム)の更新

1. USBプロテクト【JSP-LAN-R】を装着したサーバーに、「インストールDVD」をセットします。

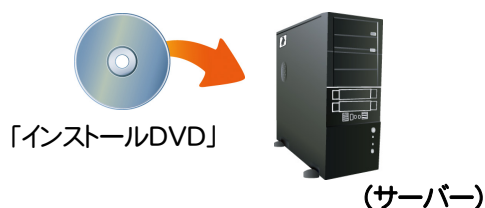


2. [JSP-LAN-Rサーバー]ボタンを押します。




3. 表示される画面に従って、JSP-LAN-Rサーバーをインストールします。

バージョンアップ画面が表示された場合は、[次へ]を押して、インストールを進めてください。

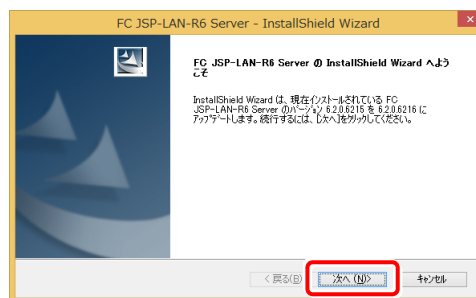

[修復]と[削除]を選択する画面が表示された場合は、[修復]を選択して、インストールを進めてください。

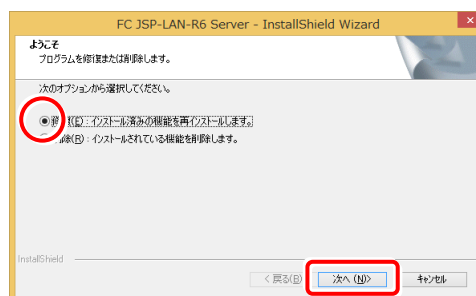

以上で【JSP-LAN-R】プロテクトの書き換えは完了です。再起動のメッセージが表示された場合は、再起動してください。

続けて電子納品ツールをバージョンアップインストール または アップデートインストール してください。

## 5 プロテクト Q&A

**Q.1** プログラムを起動したときにプロテクト設定画面が表示されてプログラムが起動できません。どうすればいいのでしょうか？

**A.1** お使いのプロテクトを選択し、[OK]ボタンを押してください。(プログラムによって、画面が異なる場合があります)

【JSP-R】を使用	【JSP-LAN-R】を使用	【JSP-R】と【JSP-LAN-R】を併用
		
<p>【JSP】-【USBローカル】を選択</p>	<p>【JSP】-【LAN】を選択</p>	<p>【JSP】-【USBローカル+LAN】を選択</p>
		
<p>【JSP-LAN-R】を使用する場合は、[サーバー名]に【JSP-LAN-R】を装着したサーバーのコンピューター名を入力してください。</p>		

**Q.2** USBプロテクト【JSP-R】(緑色)とUSBプロテクト【JSP-LAN-R】(オレンジ色)を併用した場合、ライセンスはどのように消費されるのでしょうか？

**A.2** 【JSP-R】(緑色)とUSBプロテクト【JSP-LAN-R】(オレンジ色)のUSBプロテクトを併用した場合は、【JSP-R】(緑色)のライセンスが優先して使用されます。



**Q.3** 「FC JSP-LAN-R サービスコントロール」について教えてください。

**A.3** 「FC JSP-LAN-R サービスコントロール」とは、「JSP-LAN-Rプロテクト」(オレンジ色)のライセンス情報の確認や、サービスの開始や停止をおこなう管理ツールです。

— 起動方法 —

● Windows10 の場合

Windowsのスタートメニューの「すべてのアプリ」から、[FC JSP-LAN-R6 サーバ]—[FC JSP-LAN-R6 サービスコントロール]

● Windows8.1 の場合

Windowsのスタート画面の「アプリ画面」から、[FC JSP-LAN-R6 サーバ]—[FC JSP-LAN-R6 サービスコントロール]

● Windows7 の場合

Windowsのスタートメニューの「すべてのプログラム」から、[FC JSP-LAN-R6 サーバ]—[FC JSP-LAN-R6 サービスコントロール]

The screenshot shows the main window of the FC JSP-LAN-R 6.2 Server application. It features a top section for server and user identification, a central table of application licenses, and a right-hand control panel. Callouts point to specific elements: the server name and user ID fields, the license table columns for total and remaining licenses, and the start, stop, update, and refresh buttons. A separate 'オプション' (Options) dialog box is also shown, detailing connection protocols and logging settings.

**[サーバ]**  
JSP-LAN-Rプロテクトが接続されているコンピュータ名が表示されます。

**[ユーザID]**  
JSP-LAN-RプロテクトのユーザIDが表示されます。

**[ライセンス数]**  
同時使用が可能なライセンス数が表示されます。

**[空きライセンス数]**  
現在使用可能な残りのライセンス数が表示されます。

**[開始]ボタン**  
サービスを開始します。JSP-LAN-Rプロテクトを使用する場合は、サービスが開始されている必要があります。

**[停止]ボタン**  
サービスを停止します。

**[更新]ボタン**  
表示されている情報を最新に更新します。

**[接続ユーザー]ボタン**  
選択したアプリケーションを使用しているユーザーを確認します。

**[オプション]ボタン**  
接続設定やログファイルを設定します。

**[接続]タブ**  
接続プロトコルを設定します。

**[動作ログ]**  
誰がいつ何を処理したか、およびエラー等の記録を残します。

**[使用状況ログ]**  
使用されたアプリケーションの記録を定期的に残します。

- **[動作ログ]**には、「どのコンピュータが」「何時何分に」「どのライセンスを取得したか」が記録されます。使用するには、
  1. [ログの出力]チェックボックスをオンにし、[パス]に出力先のフォルダーを設定します。
  2. サービスを一旦[停止]ボタンで停止した後、[開始]ボタンで開始します。  
このとき[パス]には、必ずローカルハードディスクのフォルダーを設定してください。ネットワークの共有フォルダーの場合、サービスの開始ができません。
- **[使用状況ログ]**には、「何時何分の」「ライセンスの空き状況」が記録されます。使用するには、
  1. [ログの出力]チェックボックスをオンにし、[パス]にログファイルの出力先を設定。(「間隔」と「最大履歴数」は適宜に設定)
  2. 「FC JSP-LAN-R サービスコントロール」が表示されている状態で、ログの取得が開始されます。
  3. 「FC JSP-LAN-R サービスコントロール」を閉じると、ログファイルが保存されます。
  4. 再度「FC JSP-LAN-R サービスコントロール」を起動すると、前のログファイルは別ファイル(ログファイル名+日付)で残され、新たなログの取得が開始されます。
- USBローカルとLANのプロテクトの2種類を併用した場合、USBローカルのライセンスが優先して使用されます。

－ メモ －

## 電子納品ツール セットアップ 【JSP-R】【JSP-LAN-R】版

1. 新規インストール ..... 電納-2
2. アップデートインストール ..... 電納-7
3. バージョンアップインストール ..... 電納-11

# 1 新規インストール

お使いのコンピュータに、電子納品ツールを新規インストールします。

「Step1 | 電子納品ツールのインストール」 → 「Step2 | DiscWriterのインストール」 → 「Step3 | PDF Driverのインストール」 → 「Step4 | FCコンシェルジュのインストール」 → 「Step5 | FCコンシェルジュのユーザー登録」 の順番でインストールします。

## Step1 | 電子納品ツールのインストール

1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。
2. セットアップ画面の[電子納品ツール]ボタンを押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。


[① 電子納品ツール] ボタンを押します。





3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

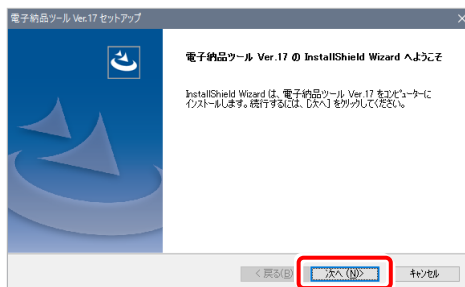


[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択します。

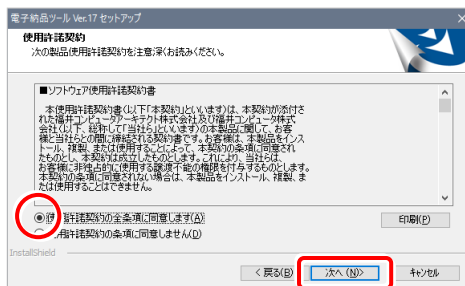

プログラムのインストール先を確認して次へ進みます。

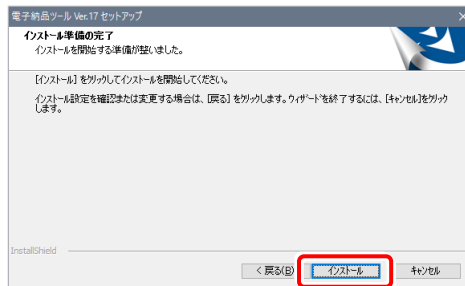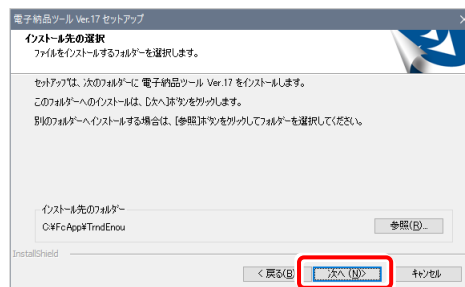

(次ページへ)

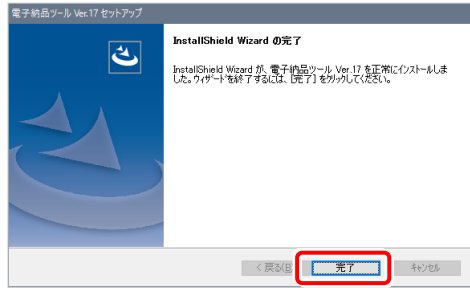


(続いて「Step2」へ進みます)

## Step2 | DiscWriterのインストール


1. セットアップ画面の[② DiscWriter]ボタンを押します。






2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

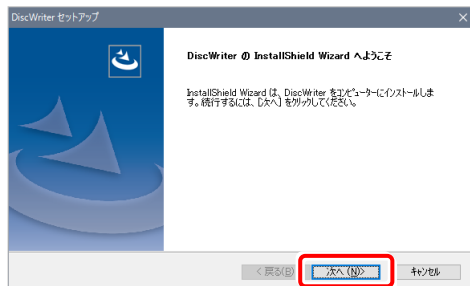

[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。

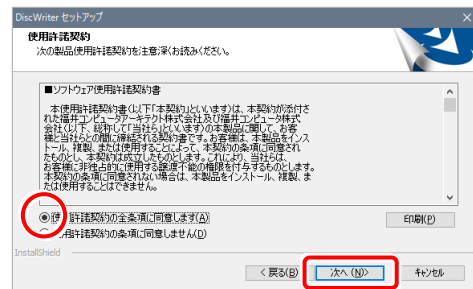

プログラムのインストール先を確認して次へ進みます。

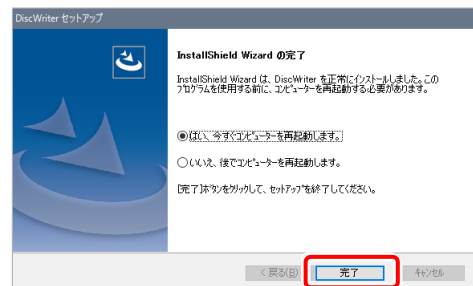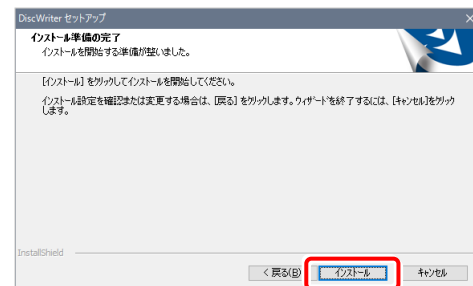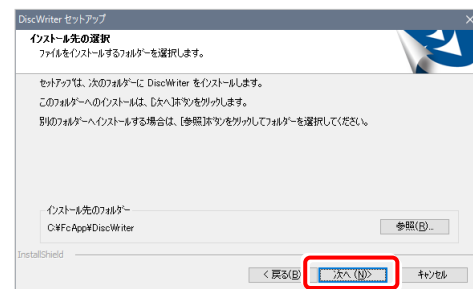

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

(次ページ「Step3」へ進みます)

**Step3 | PDF Driverのインストール**

**1.** [戻る] ボタンを押して、セットアップ画面の最初の画面に戻ります。




[Antenna House PDF Driver] ボタンを押します。





※ 他のプログラムのインストールで、PDF Driverのインストールが済んでいる場合は、インストールする必要はありません。  
 (お使いのコンピューターに「TREND-ONE」「BLUETREND XA」をインストールした場合は、PDF Driverは既にインストール済みです。)

**2.** 表示される画面に従って、インストールを進めます。

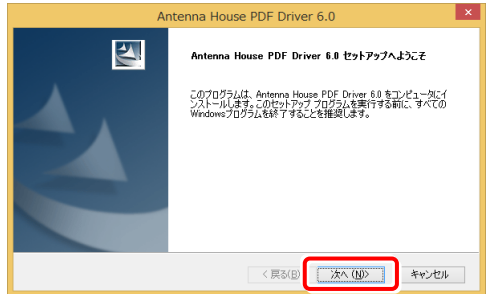

インストール先を確認して次へ進みます。

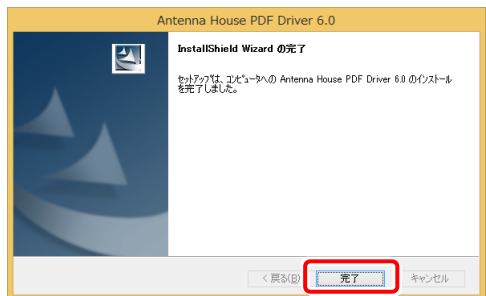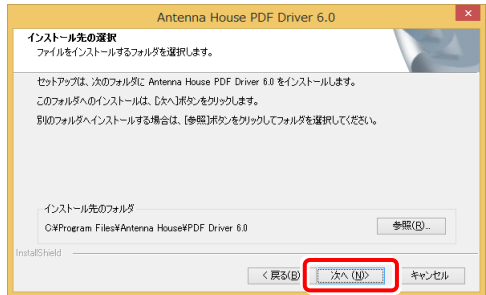

(次ページ「Step4」へ進みます)


**Step4 | FCコンシェルジュのインストール**

**1. [FCコンシェルジュ] ボタンを押します。**




※ 他のプログラムのインストールで、FCコンシェルジュのインストールが済んでいる場合は、インストールする必要はありません。  
(お使いのコンピューターに「TREND-ONE」「BLUETREND XA」または「TREND REGIC」をインストールした場合は、FCコンシェルジュは既にインストール済みです。)




**2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。**

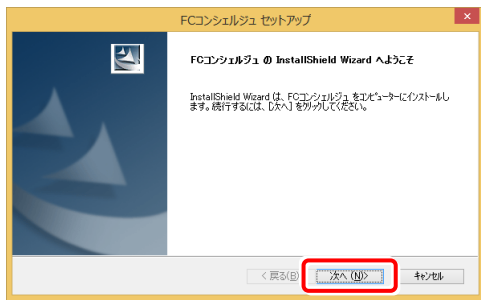

[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。

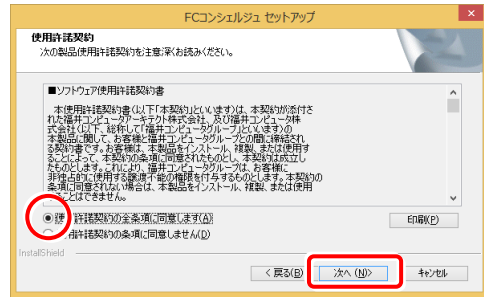

インストール先を確認して次へ進みます。

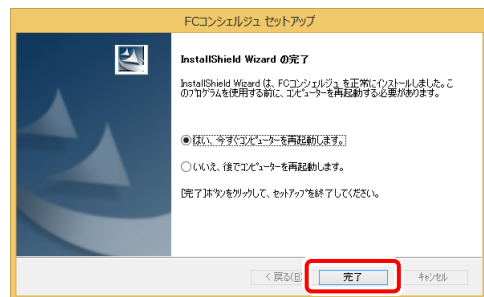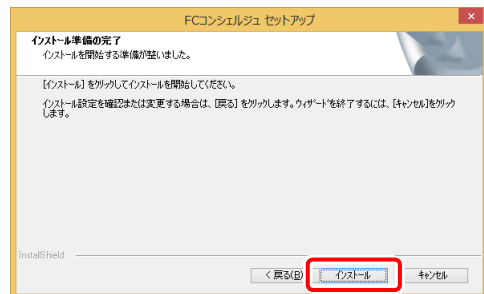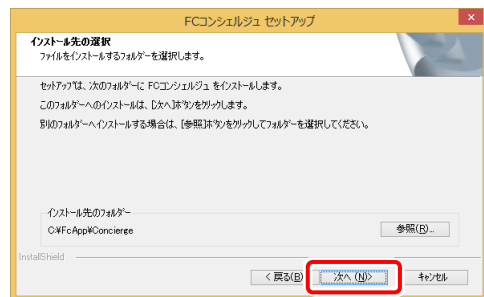

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

(次ページ「Step5」へ進みます)

## Step5 | FCコンシェルジュのユーザー登録

プログラムの起動時に、「FCコンシェルジュのユーザー登録画面」が表示される場合があります。表示される画面にしたがって、ユーザー登録をおこなってください。

※ FCコンシェルジュのユーザー登録時には、インターネットに接続された環境が必要です。

1. デスクトップの[電子納品ツール]をダブルクリックして起動します。



2. プログラムが起動されます。

続けて **FCコンシェルジュのユーザー登録画面** が表示された場合は、必要事項を記入してユーザー登録をおこなってください。登録が完了すると、「FCコンシェルジュ」が起動します。

既にFCコンシェルジュでユーザー登録されている場合は、登録ユーザーの一覧が表示されます。使用するユーザーを選択すると、「FCコンシェルジュ」が起動されます。

**FCコンシェルジュ** では、インターネットを利用した各種サービスが提供されます。例えば製品情報や各地のイベント・セミナー情報、操作サポート情報がご覧になれます。またインストールされているプログラムのアップデートをおこなう事もできます。

※ FCコンシェルジュの登録に必要な「ユーザーコード」と「製品シリアル」については、右図を参照してください。


●製品に同梱されているネット認証ライセンス証書

ユーザーコード	009999
ユーザー名	福井コ
製品シリアル番号	*****

●USBプロテクト表面のシール

ユーザーコード: 半角数字6桁

または



製品シリアルNo.: 半角英数字10桁

以上で 電子納品ツール の新規インストールは完了です。



## 2 アップデートインストール

お使いのコンピューターの電子納品ツールを、更新されたプログラムにアップデートします。(バージョンは変わりません)

「Step1 | 電子納品ツールのアップデート」 → 「Step2 | DiscWriterのアップデート」 → 「Step3 | PDF Driverのアップデート」 → 「Step4 | FCコンシェルジュのアップデート」の順番でアップデートします。

### Step1 | 電子納品ツールのアップデート

1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。
2. セットアップ画面の[電子納品ツール]ボタンを押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。




- ① [電子納品ツール] ボタンを押します。



3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

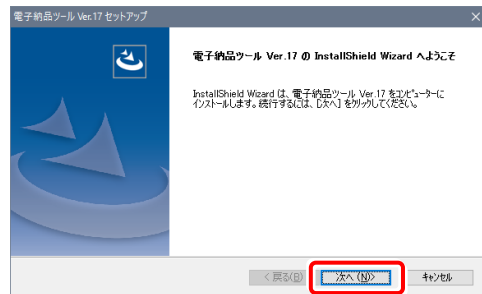

[修復] を選択します。

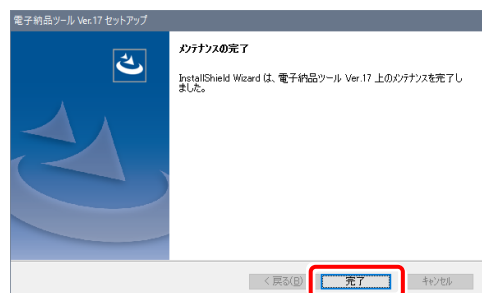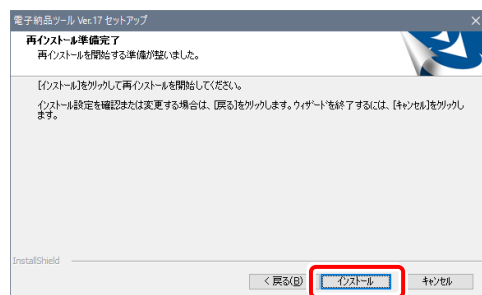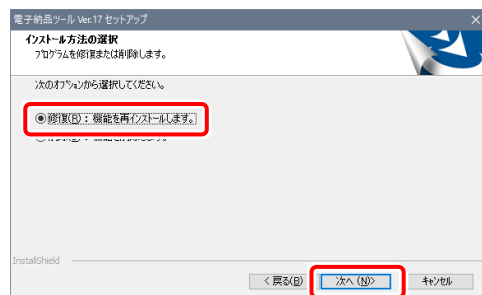


(次ページ「Step2」へ進みます)

**Step2 | DiscWriterのアップデート**


**1.** セットアップ画面の[② DiscWriter]ボタンを押します。






**2.** 表示される画面に従って、インストールを進めます。

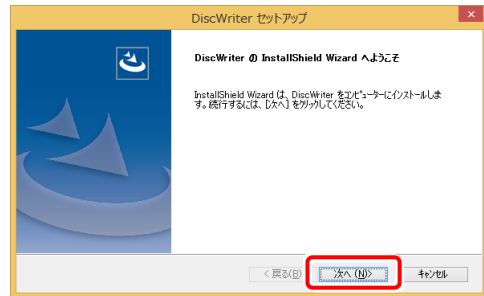

[修復]を選択します。

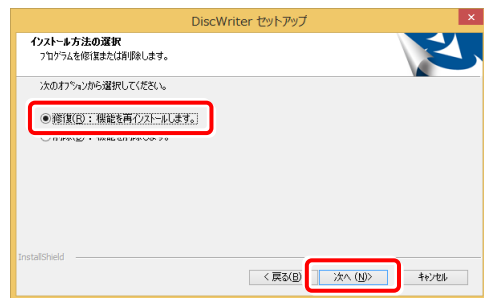

※ 新しいバージョンのプログラムがインストールされているとメッセージが表示された場合は、[いいえ]を押してセットアップをキャンセルしてください。

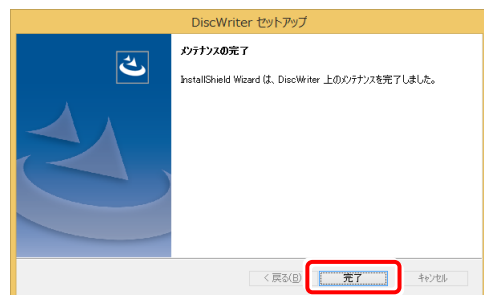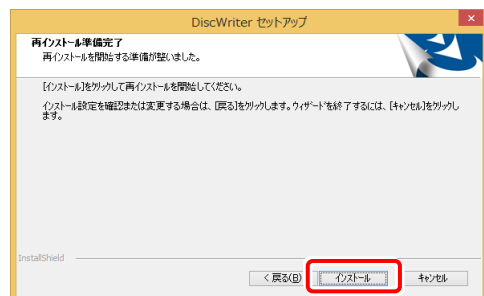

(次ページ「Step3」へ進みます)

### Step3 | PDF Driverのアップデート

1. [戻る]ボタンを押して、セットアップ画面の最初の画面に戻ります。





[Antenna House PDF Driver]ボタンを押します。



※ 他のプログラムのインストールで、PDF Driverのインストールが済んでいる場合は、インストールする必要はありません。

(お使いのコンピューターに「TREND-ONE」「BLUETREND XA」をインストールした場合は、PDF Driverは既にインストール済みです。)

2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

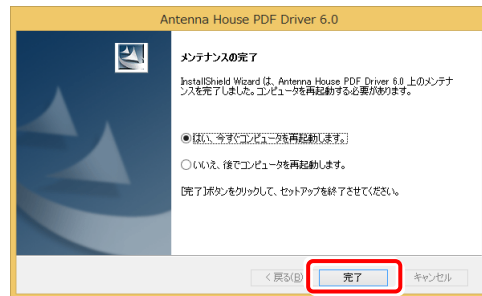

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。




(次ページ「Step4」へ進みます)

Step4 | FCコンシェルジュのアップデート


1. [FCコンシェルジュ] ボタンを押します。




2. FCコンシェルジュが起動中の場合は、[はい]を押してFCコンシェルジュを終了します。

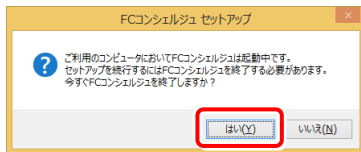




3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

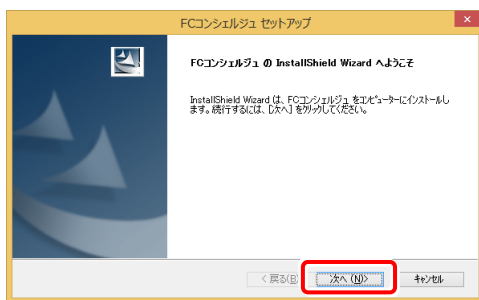

[修復]を選択します。

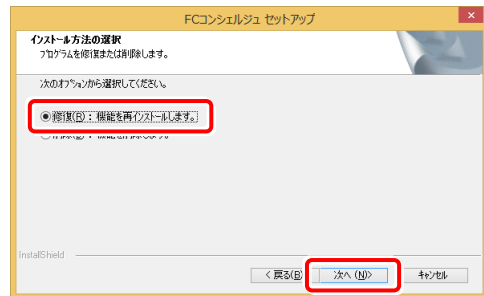

※ 新しいバージョンのプログラムがインストールされているとメッセージが表示された場合は、[いいえ]を押してセットアップをキャンセルしてください。

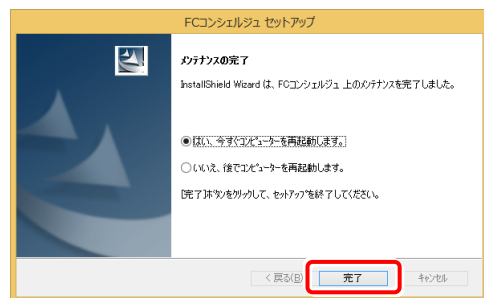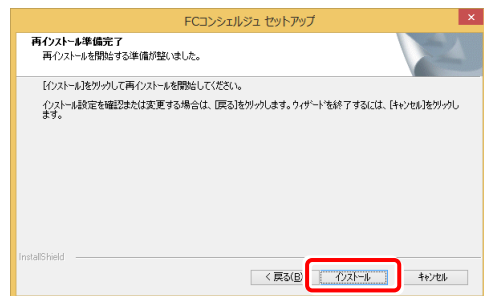

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

以上で 電子納品ツール のアップデートインストールは完了です。

# 3 バージョンアップインストール

お使いのコンピューターの電子納品ツールを、新しいバージョンのプログラムにバージョンアップします。

「Step1 | 電子納品ツールのバージョンアップ」 → 「Step2 | DiscWriterのバージョンアップ」 → 「Step3 | PDF Driverのバージョンアップ」 → 「Step4 | FCコンシェルジュのバージョンアップ」の順番でバージョンアップします。

## Step1 | 電子納品ツールのバージョンアップ

1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。
2. セットアップ画面の[電子納品ツール]ボタンを押します。



※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。




- ① [電子納品ツール] ボタンを押します。




3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。

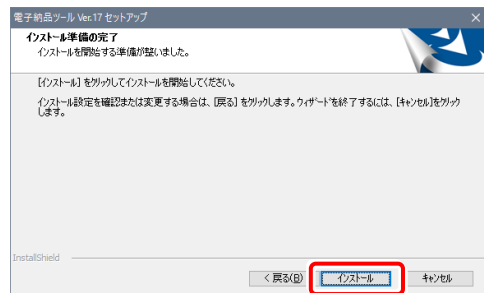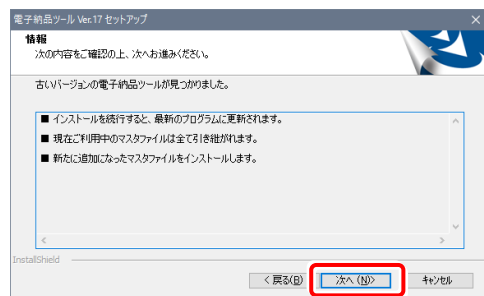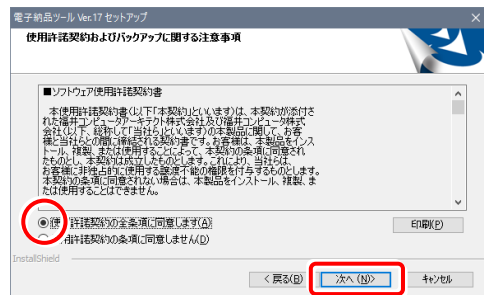

(次ページへ)

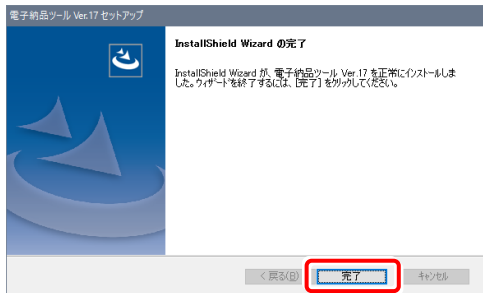


(続いて「Step2」へ進みます)

## Step2 | DiscWriterのバージョンアップ


1. セットアップ画面の[② DiscWriter]ボタンを押します。






2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

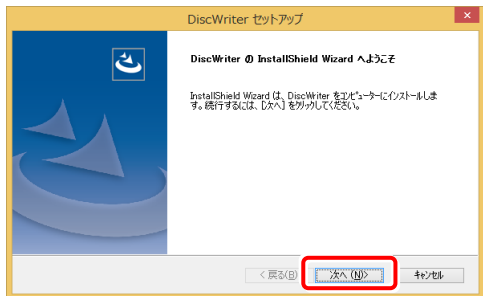

[修復]を選択します。

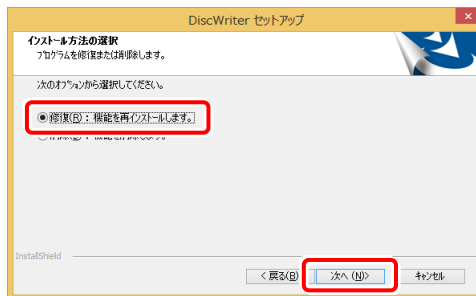

※ 新しいバージョンのプログラムがインストールされるとメッセージが表示された場合は、[いいえ]を押してセットアップをキャンセルしてください。

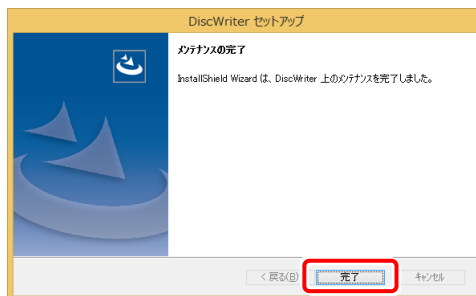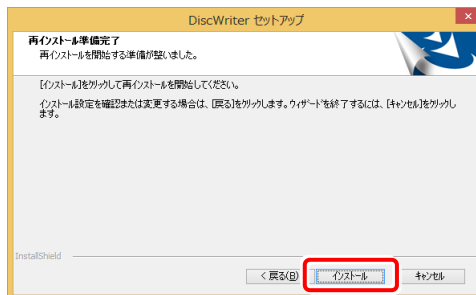

(次ページ「Step3」へ進みます)

Step3 | PDF Driverのバージョンアップ

1. [戻る]ボタンを押して、セットアップ画面の最初の画面に戻ります。





[Antenna House PDF Driver]ボタンを押します。



※ 他のプログラムのインストールで、PDF Driverのインストールが済んでいる場合は、インストールする必要はありません。

(お使いのコンピューターに「TREND-ONE」「BLUE TREND XA」をインストールした場合は、PDF Driverは既にインストール済みです。)

2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

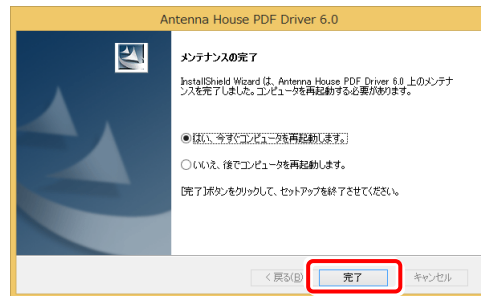

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。



(次ページ「Step4」へ進みます)




Step4 | FCコンシェルジュのバージョンアップ


1. [FCコンシェルジュ] ボタンを押します。




2. FCコンシェルジュが起動中の場合は、[はい]を押してFCコンシェルジュを終了します。

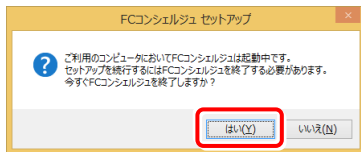




3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

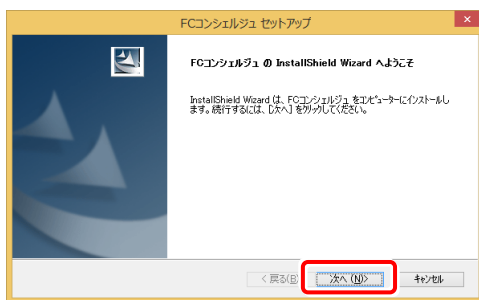

[修復]を選択します。

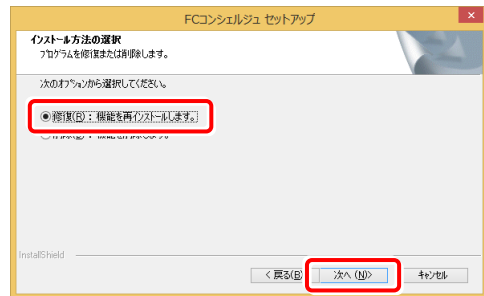

※ 新しいバージョンのプログラムがインストールされているとメッセージが表示された場合は、[いいえ]を押してセットアップをキャンセルしてください。

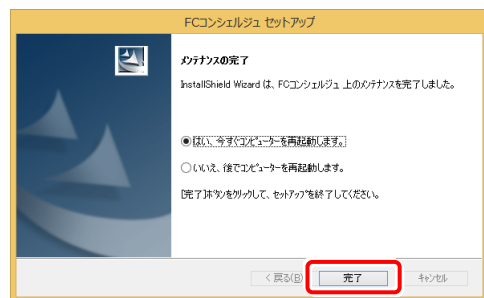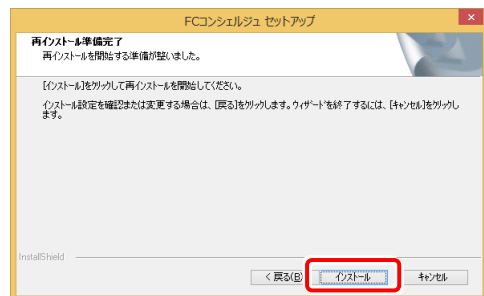

再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

以上で 電子納品ツール のバージョンアップインストールは完了です。