

バージョンアップ/ オプション追加編

お使いのGLOBBE Architectを2023にバージョンアップする方法、オプションプログラムを追加購入したときのセットアップ方法について解説します。


| | |
|---------------------------|----|
| 1. セットアップの前に | 2 |
| 2. ライセンス情報の更新（占有） | 4 |
| 3. Architectのインストール | 5 |
| 4. テンプレートの追加 | 7 |
| 5. ライセンス情報の更新（LAN） | 9 |
| 6. ライセンス情報の更新（共有） | 10 |
| 7. SNS-Wの書き換え | 11 |
| 8. SNS-LAN-Xの書き換え | 12 |
| 9. FCアカウントの作成 | 13 |

1 セットアップの前に

プロテクトタイプの確認

お使いのプロテクトタイプを確認します。


ネット認証ライセンス (占有)



USBプロテクト【SNS-W】




ネット認証ライセンス (LAN)



USBプロテクト【SNS-LAN-X】



ネット認証ライセンス (共有)




● セットアップの前に確認してください

- ・セットアップするには、「コンピューターの管理者 (Administrators)」権限のアカウントでサインインしている必要があります。
- ・セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- ・お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。


バージョンアップの流れ

GLOOBE Architect のバージョンアップは、使用するプロテクトタイプに応じて以下の流れになります。


■ ネット認証ライセンス（占有）の場合

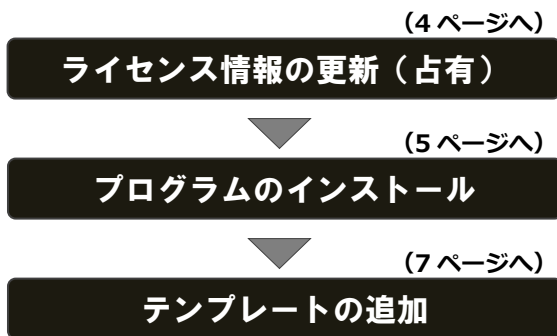

■ ネット認証ライセンス（LAN）の場合

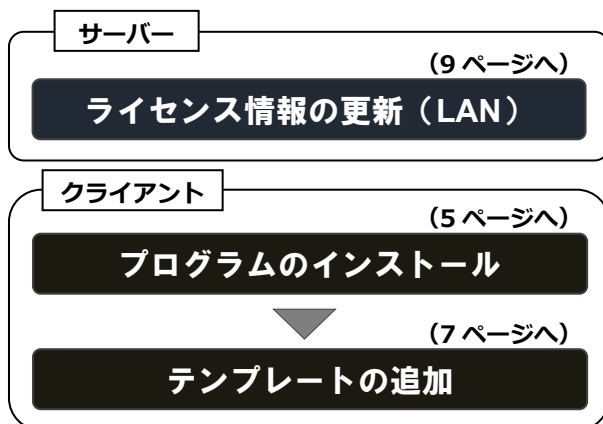

■ ネット認証ライセンス（共有）の場合

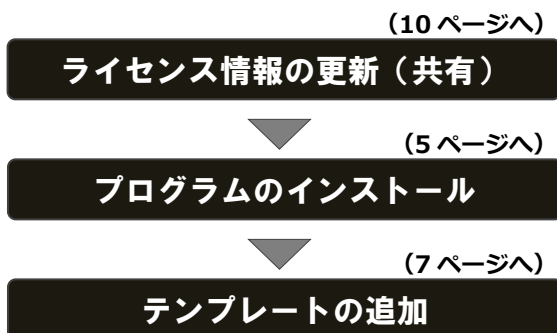


オプション追加の流れ

GLOOBE Architect のオプションプログラム追加購入時のセットアップは、ライセンス情報の更新またはプロテクトの書き換えを行った後、プログラムをアップデートする流れになります。


FC アカウントの作成

FC コンシェルジュから FC アカウントへのアップグレードがお済みでない場合は、FC アカウントの作成を行ってください。

■ USB プロテクト【SNS-W】の場合

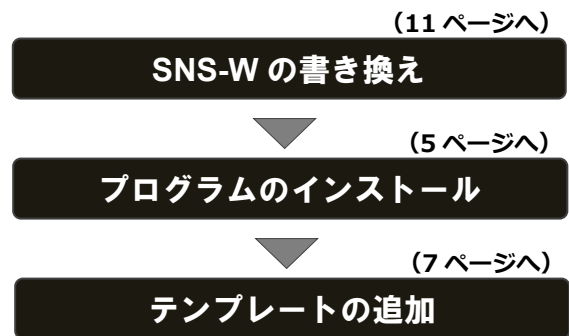

■ USB プロテクト【SNS-LAN-X】の場合

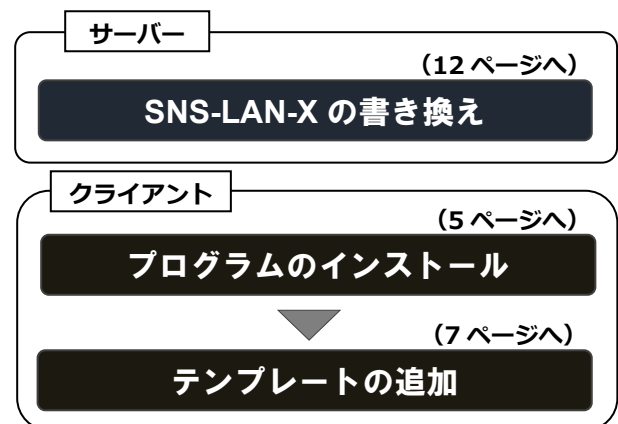

※「バージョンアップの流れ」参照

ライセンス情報の更新 または
USB プロテクトの書き換え

▼ (5 ページへ)

プログラムのインストール

(13 ページへ)

FC アカウントの作成

2 ライセンス情報の更新（占有）



ネット認証ライセンス（占有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピューターに「GLOBE Architect セットアップ DVD」をセットします。


2. 「ライセンス情報の更新」を押します。





3. 「更新」を押します。

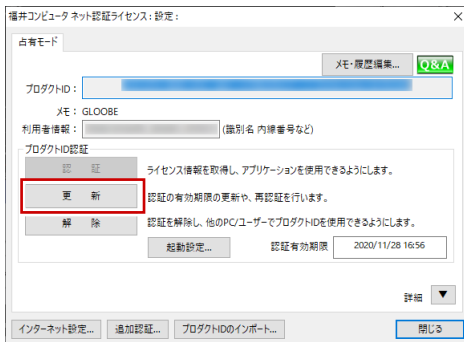

4. 「閉じる」を押します。

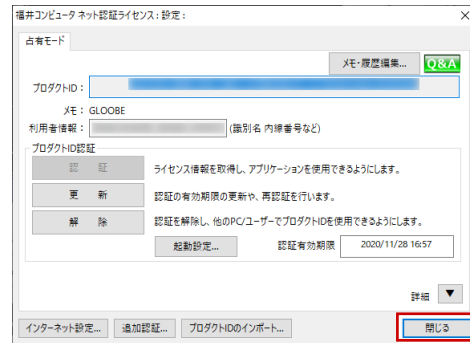

手順 3 で以下の画面が表示された場合は、「**プロダクト ID 認証**」を押します。

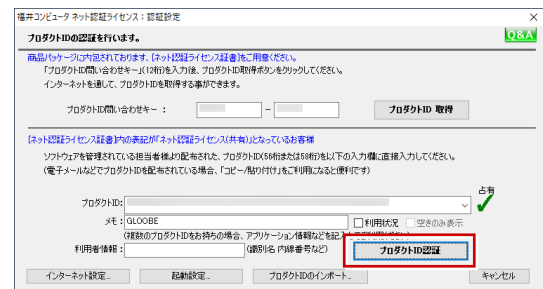

以上でライセンス情報の更新は完了です。
 続いて、Architect のインストールを行ってください。
 （次ページへ進みます）

3 Architect のインストール


お使いのコンピュータにインストールされている GLOBE Architect と関連するプログラムをバージョンアップ、または最新版に更新します。

1. コンピューターに「GLOBE Architect セットアップ DVD」をセットします。
2. 「一括インストール」を押します。



※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」を実行してください。


以下のメッセージが表示されたら、「はい」を押して、ネット認証ライセンスセンターを終了します。

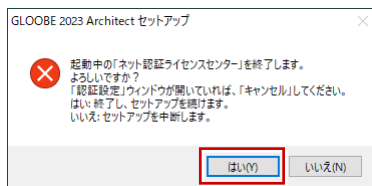


3. GLOBE Architect セットアップへようこそ 次へ進みます。



4. 「利用規約の全条項に同意します」を選択して、次へ進みます。

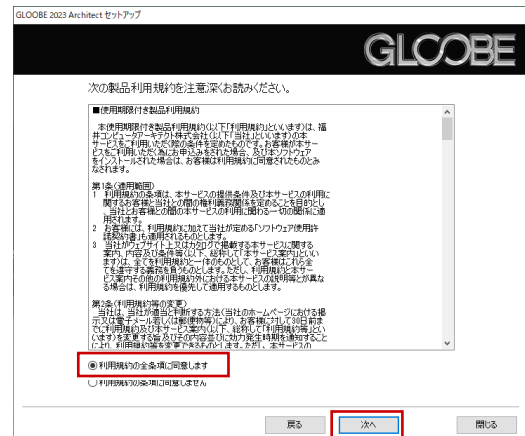


5. 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、次へ進みます。

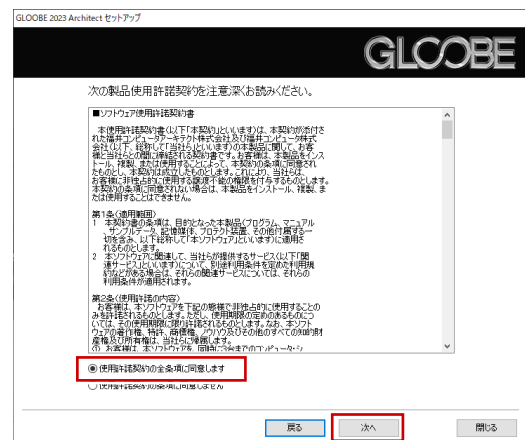


(次ページへ続きます)

● 各アプリ個別インストールについて (バージョンアップの場合)

GLOBE Architect がすでにインストールされている場合、一括インストールを実行すると、インストール先のプログラムが更新されます。バージョンアップのタイミングで、プログラムのインストール先を変えたい場合は、各アプリ個別インストールを使用して別フォルダーにインストールしてください。

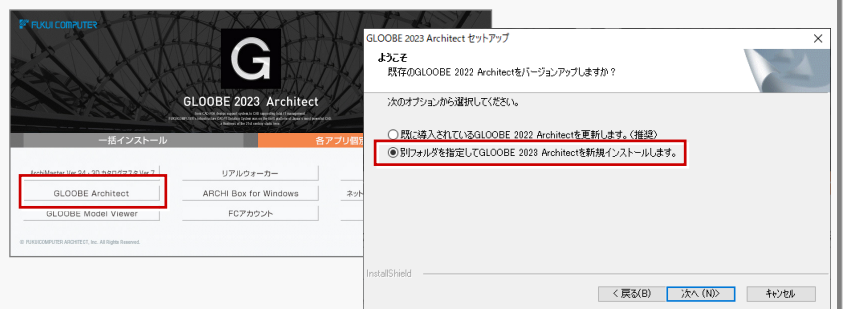

6. インストールの準備

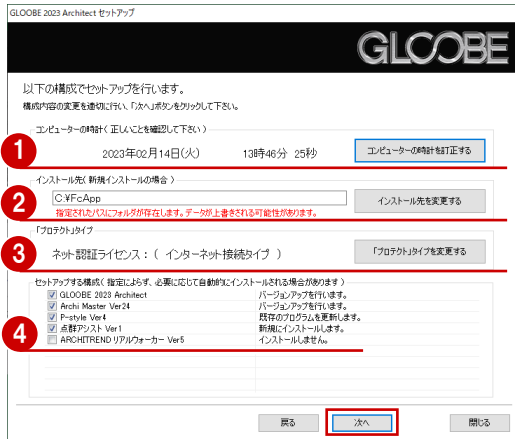

- 1 コンピューターの時計を確認します。
日時がずれているとライセンスの認証が正常に行えません。右側のボタンをクリックし、正しい日時を設定してください。
- 2 新規にインストールするプログラムがある場合は、そのインストール先を確認（変更）します。
プログラムをバージョンアップまたは更新する場合は、この設定に関係なく、既存のプログラムが更新されます。
- 3 プロテクトタイプを確認します。
USB プロテクト【SNS-W】を使用する場合は、右側のボタンをクリックして「**SNS**」を購入されている場合（**USB 接続タイプ**）に変更します。
ネット認証ライセンス（LAN）または USB プロテクト【SNS-LAN-X】を使用する場合は「**プロテクトドライバを選択しない（LAN タイプを…）**」に変更します。



- 4 インストールするプログラムにチェックがついているか確認します。

設定を確認して、次へ進みます。

7. インストール準備の完了

「**セットアップ開始**」を押して、インストールを開始します。



プログラムのインストール処理が開始されます。インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。




8. インストールが終了したら、【上記内容について了承します。】にチェックを付けて「完了」を押します。



※ 再起動が必要な場合は、一旦再起動してから次の Step へ進みます。

● Microsoft .NET Framework のインストールについて




「Microsoft .NET Framework」は、インストール後に再起動してもう一度インストールする必要がある場合があります。右図のように「×」が表示されている場合は、再起動後もう一度「一括インストール」を行ってください。




4 テンプレートの追加

GLOOBE 2023 Architect で追加された「図面作成条件・用紙枠・記号」のテンプレートを合成します。

1. GLOOBE のインストール先の「¥GLOOBEArchitect ¥Template」フォルダーを開いて、「2022 差分 AegisSet.zip」を展開します。

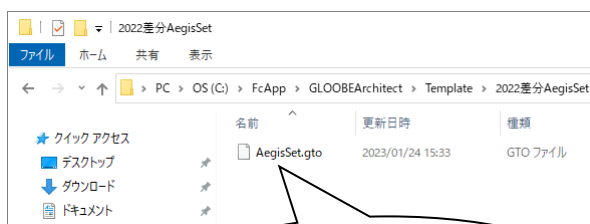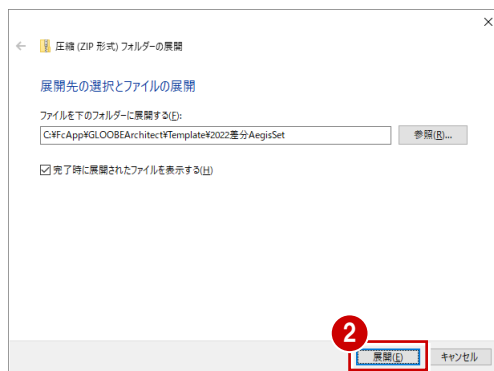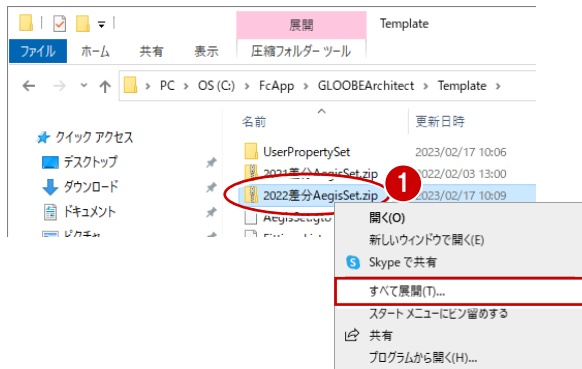


2. GLOOBE Architect を起動して、GLOOBE ボタンから「オプション」を選択します。

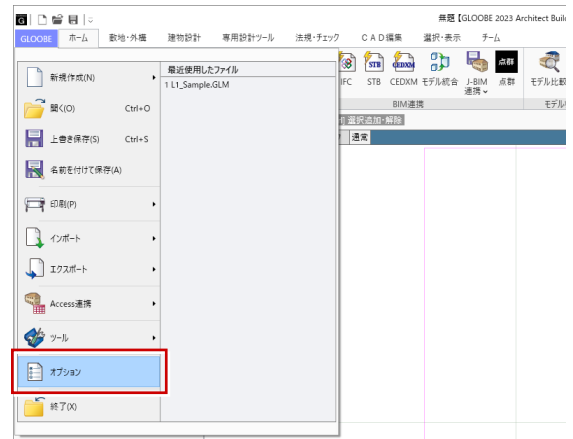

3. 「基本設定」の「メンテナンスツール」を押します。




4. 「コピー」タブをクリックします。

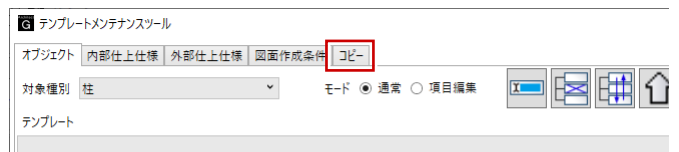

(次ページへ続きます)

4. テンプレートの追加

5. 「¥Template¥2022 差分 AegisSet」フォルダーに保存されている差分ファイル「AegisSet.gto」を開きます。

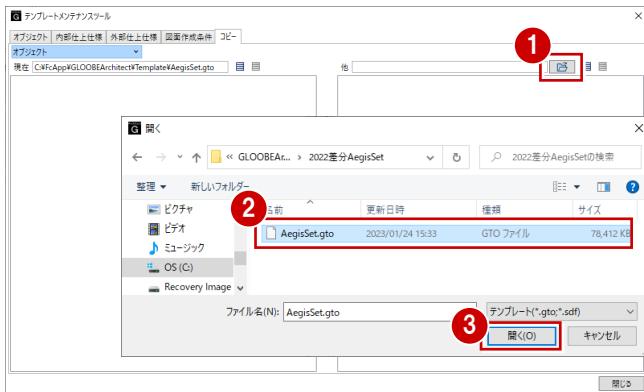

6. 2023 で追加されたテンプレートの区分を選び、現在のテンプレートへコピーします。



※ グループ・名称とも同一のテンプレートがコピー先にある場合は上書きされますので、ご注意ください。




● GLOBE 2023 Architect で追加されたテンプレート


GLOBE 2023 Architect では、下記区分のテンプレートが追加されています。

「図面作成条件・用紙枠・記号」

他にも合成したいテンプレートがあれば、区分を変更して、同様な手順で合成します。

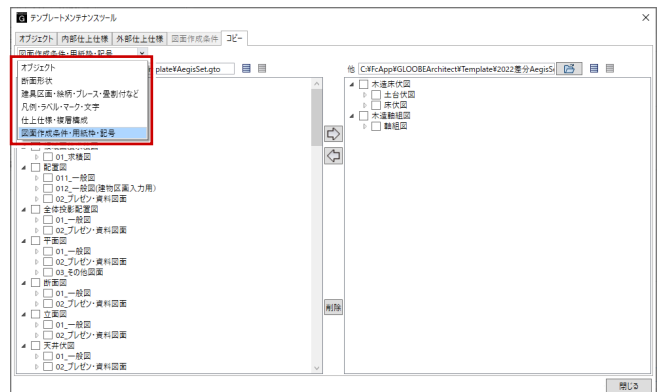

7. 合成が終わったら、画面を閉じます。

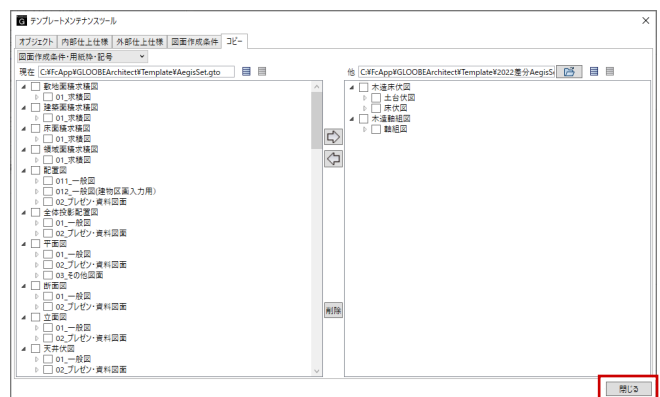

以上で GLOBE Architect のバージョンアップは完了です。

GLOBE Architect を起動して、新しく追加された機能をお試しください。

詳しくは、サポートサイトで新機能紹介の資料をご覧ください。

5 ライセンス情報の更新 (LAN)

ネット認証ライセンス (LAN モード) のライセンス情報を更新する方法を説明します。

Step1 ネット認証 LAN サーバーの更新


1. サーバーに「GLOBBE ArchitectセットアップDVD」をセットします。
2. 「各アプリ個別インストール」に切り替えて、「ネット認証ライセンス LAN モードサーバー」を押します。



3. 表示される画面に従って、ネット認証 LAN サーバーを更新します。




4. 「FC ネット認証 LAN・・・すぐに起動する」にチェックを付けて「完了」を押します。

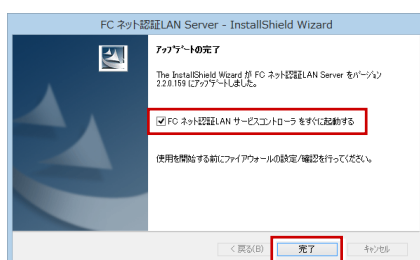

Step2 ライセンス情報の更新 (サーバー)



1. 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」画面より「ライセンス認証」を押します。

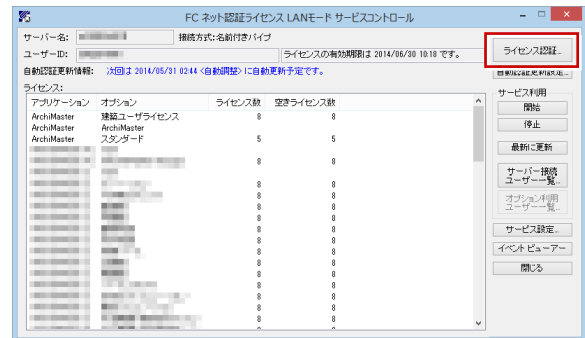

※ 上記画面が表示されない場合は、スタート画面アプリ一覧の「FC ネット認証 LAN Server」より「FC ネット認証 LAN サービスコントローラ」を起動してください。

※ 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」の機能については、「新規導入編」の15ページを参照してください。

2. 「更新」を押します。

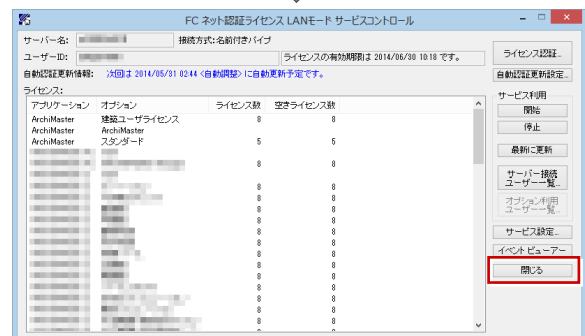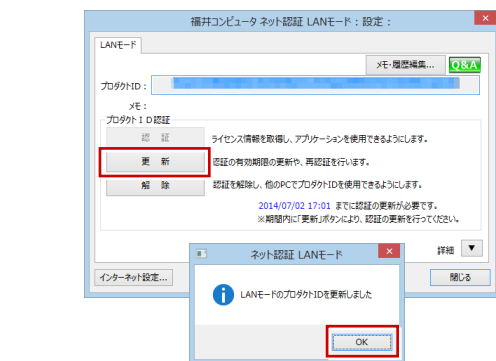

以上でライセンス情報の更新は完了です。
続いて、プログラムのインストールを行ってください。
(5 ページへ進みます)

6 ライセンス情報の更新（共有）



ネット認証ライセンス（共有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピューターに「GLOOBE Architect セットアップ DVD」をセットします。



2. 「ライセンス情報の更新」を押します。





3. 「解除」をクリックして、プロダクト ID を解除します。

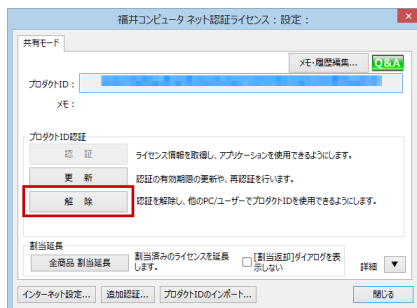

4. そのまま「認証」を押します。

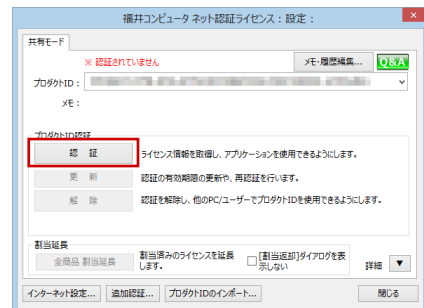

手順 3 で以下の画面が表示された場合は、「プロダクト ID 認証」を押します。

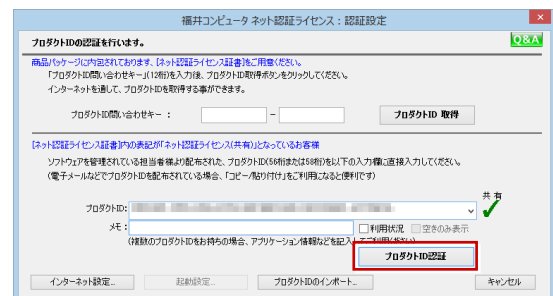


以上でライセンス情報の更新は完了です。
 続いて、プログラムのインストールを行ってください。
 (5 ページへ進みます)

7 SNS-W の書き換え

USB プロテクト[SNS-W]のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. コンピューターに、書き換えを行う USB プロテクトを1つだけ装着します。

※ **1つだけ**

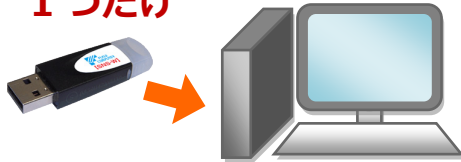

※ 弊社製品に限らず、その他のハードプロテクトはすべてはずしておきます。

2. コンピューターに「プロテクト書換 CD」をセットします。

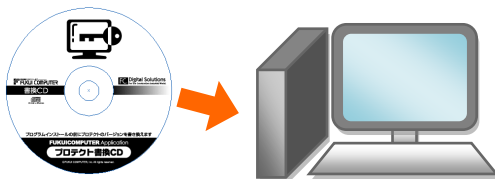

プロテクト書換 CD


3. SNS-W タイプの画像ボタンを押します。



4. 「SNS-W」にチェックがついていることを確認して、「実行」を押します。



5. 正常に更新されたら、「終了」を押します。

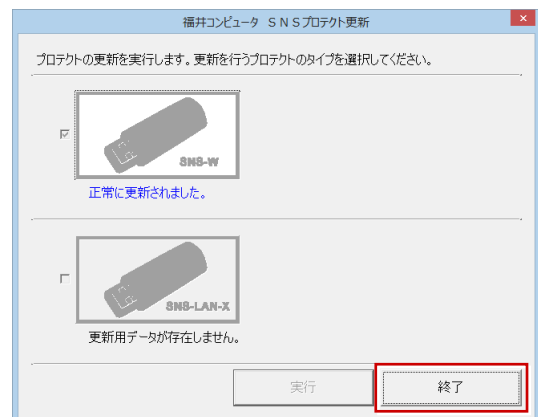

※ 書き換えの対象となる USB プロテクトを複数お持ちの場合は、同じ手順を繰り返し、プロテクトを1つずつ書き換えます。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続いて、プログラムのインストールを行ってください。
(5 ページへ進みます)

8 SNS-LAN-X の書き換え

USB プロテクト[SNS-LAN-X]のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. USB プロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバーに、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」をセットします。



SNS-LAN-X 用ライセンス CD
【更新用】

サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-X サーバー（ライセンス管理プログラム）の新規インストールが必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」を使用して新規インストールを行います。最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」は、大切に保管してください。

2. 「SNS-LAN-X サーバー」を押します。

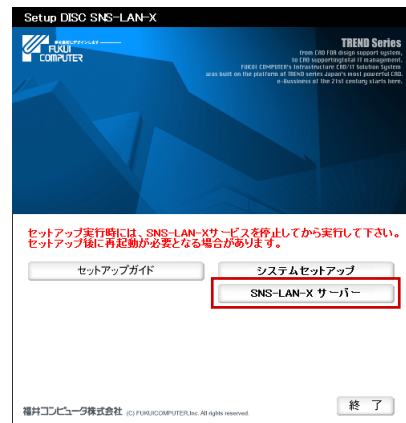

メッセージに従って、プログラムとライセンスを更新します。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続いて、クライアント PC でプログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)

9 FCアカウントの作成


FC コンシェルジュは、2023年3月31日にてサービスを終了しております。FC コンシェルジュからのアップグレードがお済みでない場合は、この手順でFC アカウントを新規作成してください。

※ FC アカウントのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。

1. FC アカウントのデスクトップのアイコンをダブルクリックします。




2. 次のメッセージ画面が表示されるので「OK」を押します。

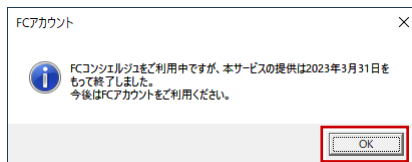

3. 「次のステップへ」を押して新規のFC アカウントを作成してください。



FC アカウントの作成については、「**FC アカウント**」をクリックして表示されるページの「**FC アカウントご利用手順**」を参照してください。



すでにFC アカウントを作成している場合は、「**すでにFC アカウントをお持ちの方はログインへ**」をクリックし、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。



4. 次のような画面が表示されたら、FC アカウントの作成は完了です。

