

# ARCHITREND ZERO シリーズ

## Q & A

セットアップ？



---

「セットアップ」の  
お困りごと

---

**お困りごとを解決！**

疑問に思っていることを  
わかりやすく解説します。



## 目次

Q : 新しいパソコンに ZERO を新規インストールしたい (ネット認証占有タイプ)	<a href="#">1</a>
Q : 新規インストール後、今まで使用していたパソコンのデータや設定を、新しいパソコンに引き継ぎたい	<a href="#">13</a>
Q : ZERO のバージョンアップをしたい (ネット認証占有タイプ)	<a href="#">19</a>
Q : パソコンの買い替えで、どのようなパソコンを購入するとよいか	<a href="#">25</a>
Q : 動作対象の Windows でインストールを実行しているのに「セットアップを継続できません。サポート対象外の Windows です。」と表示されるときへの対処方法	<a href="#">27</a>
Q : プロダクト ID を認証したまま、パソコンが故障したため、新しいパソコンでプロダクト ID の認証ができないときの対処方法	<a href="#">29</a>
Q : ノートパソコンで外出先に持ち出してプログラムを使いたい (ネット認証占有タイプ)	<a href="#">30</a>
Q : 設定されているプロダクト ID を別のパソコンでも同時に 2 台で利用できるか	<a href="#">32</a>
Q : 認証時に「指定されたプロダクト ID は、すでに認証中のため、認証できませんでした。(問い合わせ No : 14 または 15)」と表示されるときへの対処方法	<a href="#">37</a>
Q : 製品が異なる 2 つのプロダクト ID を 1 台のパソコンで使用する場合に、プロダクト ID を同時に認証させたい	<a href="#">38</a>
Q : 他のパソコンに物件データを移行する方法と、他のパソコンで作成した物件データを取り込む方法	<a href="#">41</a>
Q : ネットワークを使って、仕上などのマスタを他のマシンと共有する方法	<a href="#">45</a>
Q : セキュリティの影響で、福井コンピュータ製品が正しく動作しない場合の対処方法	<a href="#">48</a>
Q : 4K など高解像度ディスプレイを使用したとき、ZERO のコマンドアイコンが小さいので大きくする方法	<a href="#">52</a>
Q : ZERO で表示されなくなった汎用コマンドや専用コマンドを表示させる方法	<a href="#">54</a>

## セットアップ



## 新しいパソコンに ZERO を新規インストールしたい。 (ネット認証ライセンス (占有) タイプ)



福井コンピュータアーキテクトホームページから FC コンシェルジュをダウンロードしてインストールします。  
その後、FC コンシェルジュの利用者登録を行い、FC コンシェルジュの「プログラム更新」から製品を新規インストールします。  
製品の初回起動時に、ネット認証ライセンスの設定を行います。



### 所要時間

- インターネットやパソコンの性能にもよりますが、約 20 分程度かかります。



### 準備物

- ①インターネット接続環境
- ②ネット認証ライセンス証書に記載されている  
「ユーザーコード」  
「製品シリアル番号」  
「プロダクト ID 問い合わせキー」

- ライセンス証書がご不明な場合は、担当営業もしくは電話サポートセンター (0570-039-291) にお問い合わせください。



【ネット認証ライセンス証書】



### お手元に DVD メディアがある場合


- メディアのバージョンをご確認ください。  
バージョンが古い場合は DVD メディアを使用せず、最新版を FC コンシェルジュからダウンロードしてセットアップすることをお勧めします。
- DVD メディアからセットアップする場合は、コンピューターに DVD をセットすると自動で SETUP 画面とセットアップガイドが開くので、SETUP 画面の「一括インストール」をクリックしてインストールを開始します。  
インストール手順については、セットアップガイドの「新規導入編」の「手順書を開く」をクリックして開く PDF を参照してください。



## FC コンシェルジュをダウンロードしてインストールする

- 1 インターネット検索サイト等で「福井コンピュータ FC コンシェルジュ」と検索し、「FC コンシェルジュのダウンロード」をクリックします。

<https://archi.fukuicompu.co.jp/user/download.html#fcc>

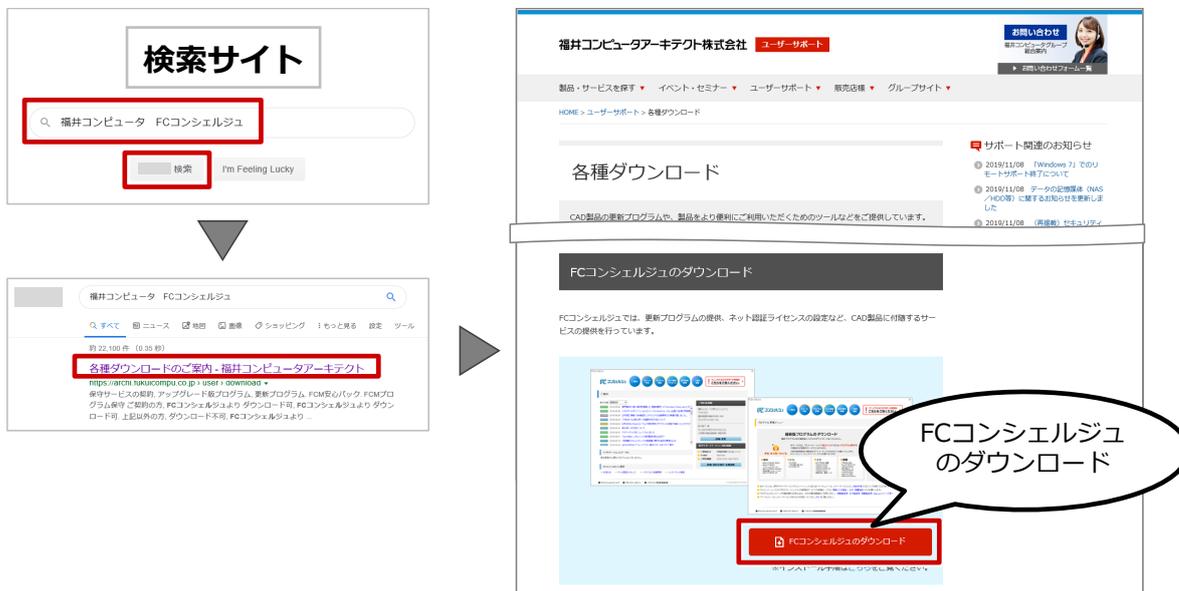

- 2 画面下部のメッセージで「実行」をクリックします。  
※ インターネットエクスプローラーのバージョンによって、画面が異なります。




- 3 ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリックします。




- 4 FC コンシェルジュのセットアップが開始されるので、「次へ」をクリックします。



- 5 「使用許諾契約」画面でソフトウェア使用許諾契約書を確認し、「使用許諾契約の全条項に同意します」を ON にして、「次へ」をクリックします。

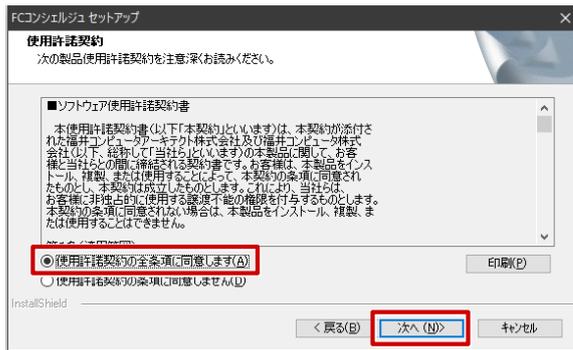

- 6 「インストール先の選択」画面でインストール先のフォルダーを確認して、「次へ」をクリックします。

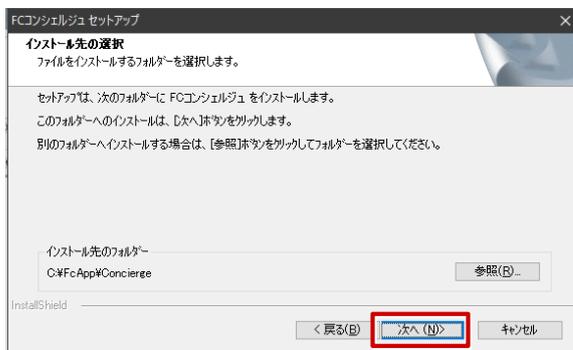

- 7 「インストール準備の完了」画面で「インストール」をクリックします。




- 8 インストールが完了したら、「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」を ON にして、「完了」をクリックします。




## FC コンシェルジュの利用者登録を行う


- 1 デスクトップに作成されている「FC コンシェルジュ」のアイコンをダブルクリックして、「次へ」をクリックします。

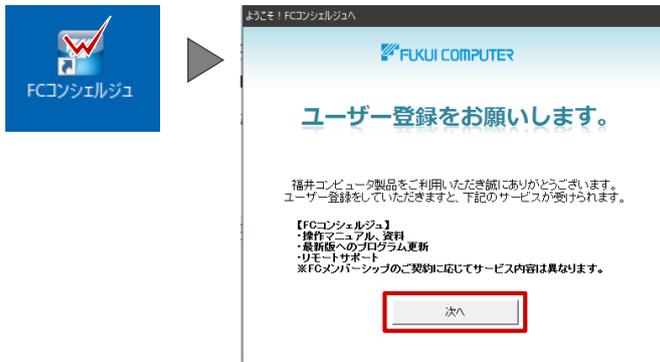

- 2 「プライバシーポリシー」をクリックするとプライバシーポリシーの Web ページが開きます。内容を確認して、ページを閉じます。FC コンシェルジュの画面に戻り、「プライバシーポリシーを承諾して次へ」をクリックします。

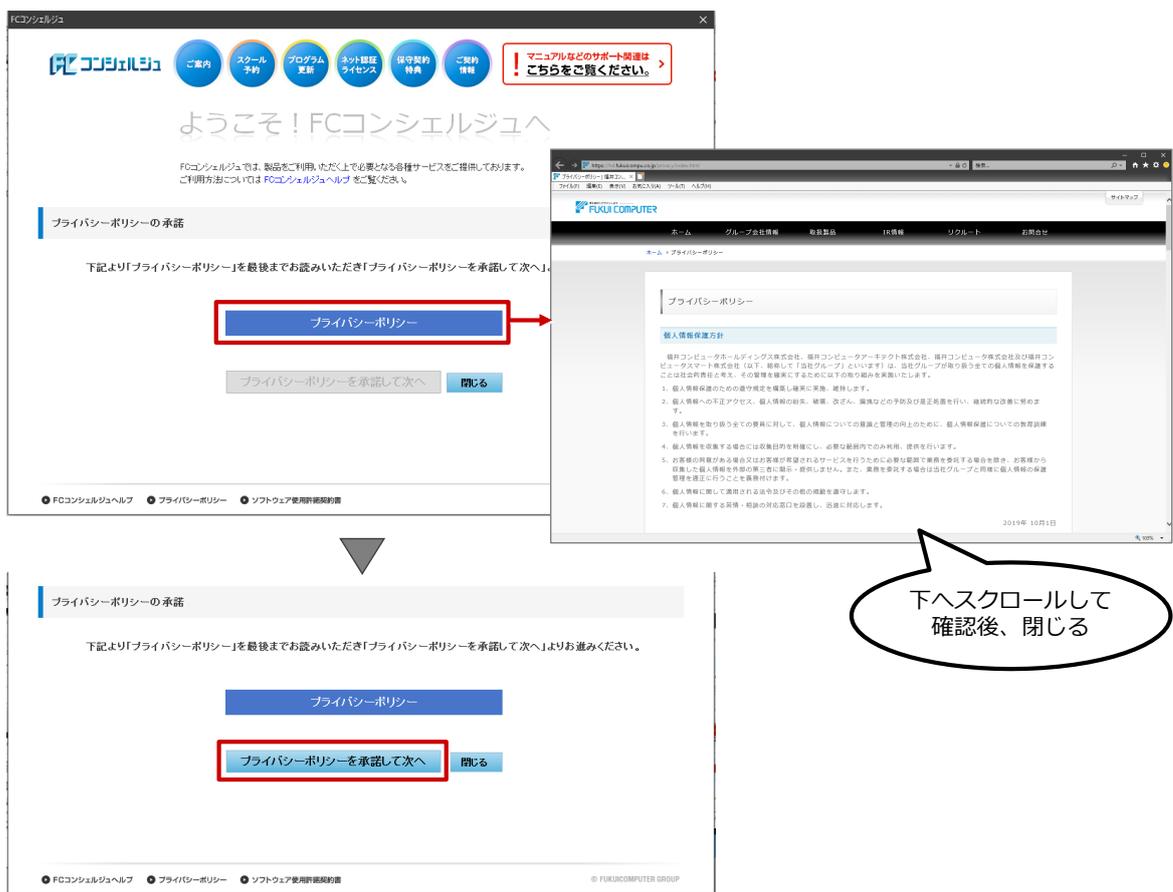

- 3 「現在ご利用中のシリアルを検出しますか？」は「いいえ」をクリックします。

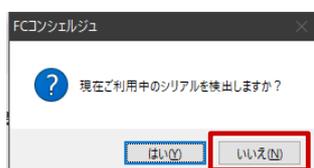

- 4 ネット認証ライセンス証書に記載されている「ユーザーコード」と「製品シリアル番号」を入力して、「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the 'ご契約者情報' (Contractor Information) section. A message indicates that the license information cannot be confirmed and that the user must enter the necessary information. Two input fields are highlighted with red boxes: 'ユーザーコード' (User Code) and '製品シリアル' (Product Serial). A red arrow points from the '重要' (Important) section on the right to these fields. Below the input fields is a '次へ' (Next) button, also highlighted with a red box.

**重要** 発行日: 2019/09/21 伝票ID: 000000

ネット認証ライセンス証書 (占有)

ユーザーコード	009999
ユーザー名	富士コンピュータ株式会社
製品シリアル番号	*****
プロダクトID	*****
プロダクトID 問い合わせ	000000-000000
商品構成	ARCHTRENZ ZERO Ver. *

詳細をインストール画面、再起動すると以下の画面が表示されます。

【ネット認証ライセンス証書】

- 5 「ご利用者名」「メールアドレス」などを入力して、「登録する」をクリックします。  
\*印は必須入力項目となります。

The screenshot shows the 'ご契約者情報' (Contractor Information) section. A message indicates that the contract information cannot be confirmed and that the user must enter the necessary information. Several input fields are highlighted with red boxes: '所属部署名' (Department Name), 'ご利用者名\*' (User Name), 'メールアドレス\*' (Email Address), 'ご明の地域' (Region), and '業種区分' (Industry Category). A '登録する' (Register) button is also highlighted with a red box.

- 6 FC コンシェルジュのユーザー登録が完了し、利用できる状態になります。

The screenshot shows the 'ご案内' (Guidance) section of the FC Conselge dashboard. The 'ご契約者情報' (Contractor Information) section is now filled with the user's details. The '保守サポートサービス契約情報' (Maintenance Support Service Contract Information) section shows the contract type as 'FCMID'. The 'アプリケーションステータス' (Application Status) section indicates that the software is up to date.

# FC コンシェルジュから ZERO をダウンロードしてインストールする

**1** FC コンシェルジュの「プログラム更新」を選び、「最新版プログラムのダウンロード」の「建築」をクリックします。




**2** 「ネット認証プロテクトをご利用のお客様」をクリックします。




**3** 「構成コードを取得する」をクリックして、確認画面で「OK」をクリックします。製品シリアル番号と構成コードが表示されたことを確認して、「次へ：最新版プログラムのダウンロード画面へ」をクリックします。



- 4 「ARCHITREND ZERO Ver6」の「【推奨】インターネットから直接インストール」をクリックします。ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリックします。

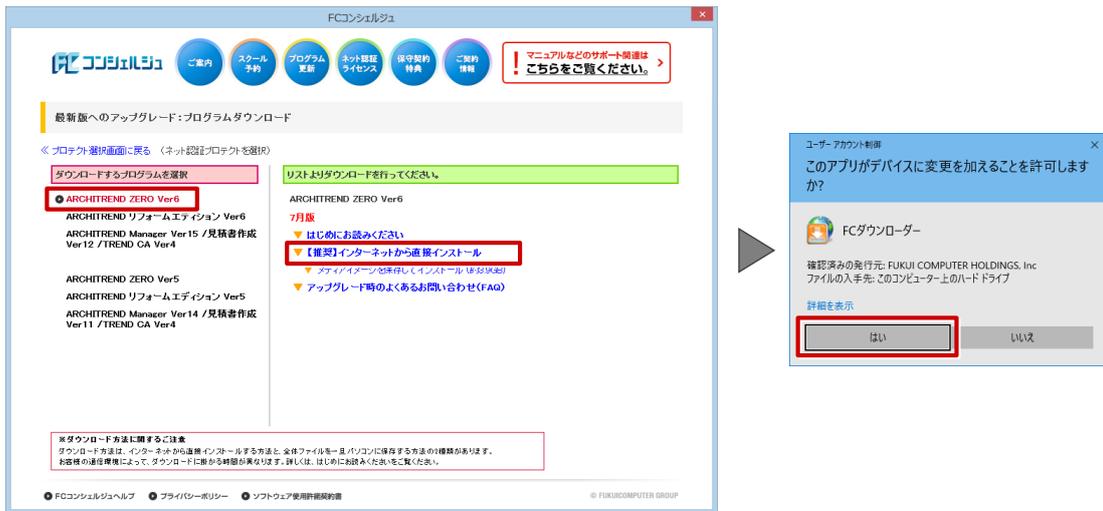

- 5 ダウンロードするプログラムの保存先は「デスクトップ」のまま、「OK」をクリックします。ダウンロードが開始します。

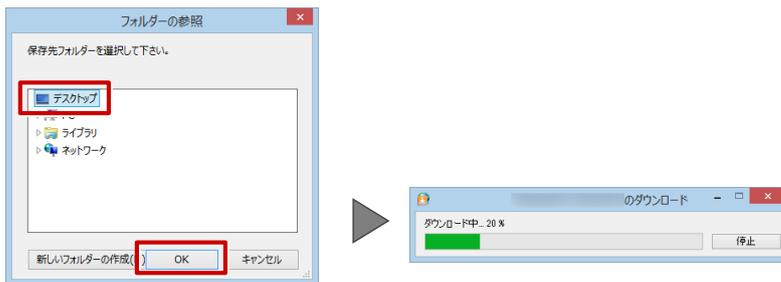


- 画面やメッセージ画面が他のウィンドウの後ろに隠れてしまう場合があります。一時的に他のウィンドウを最小化するなどして、インストールを進めてください。

- 6 しばらくするとセットアップ画面が表示されます。「セットアップ開始」をクリックします。






# 10 「セットアップ開始」をクリックします。

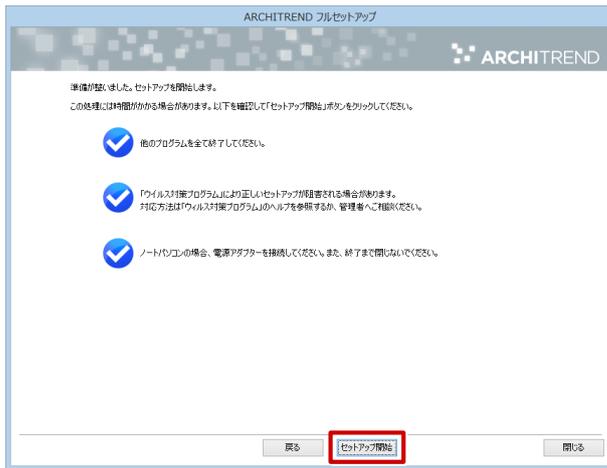


# 11 インストール作業が完了したら、「ウイルスセキュリティソフトの誤認識について」を確認し、「閉じる」をクリックして画面を閉じます。

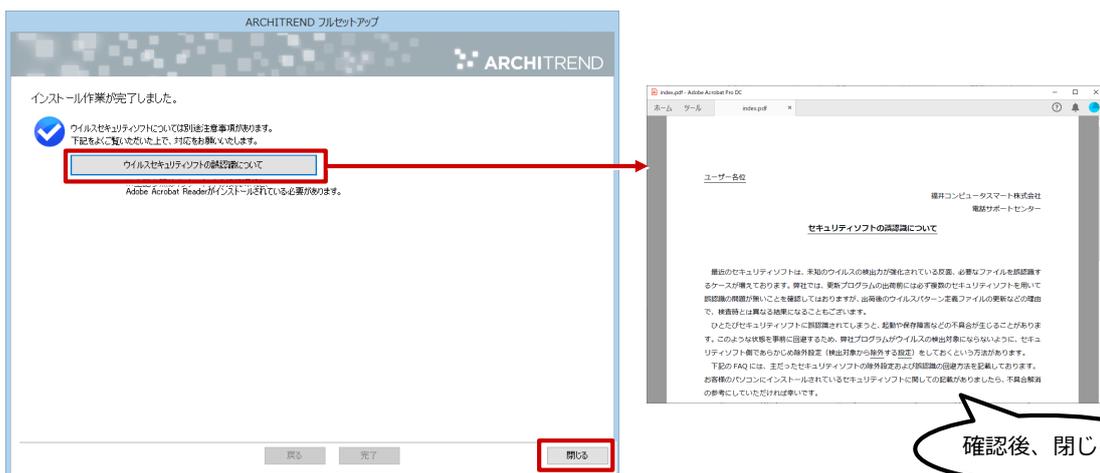

- ・セキュリティソフトの誤認識により、ZERO が起動しないケースがあります。誤認識してしまった場合の症状や回避方法についてまとめていますので、「ウイルスセキュリティソフトの誤認識について」をクリックしてご一読ください。



- ・インストール終了後、右のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックして Windows を再起動します。

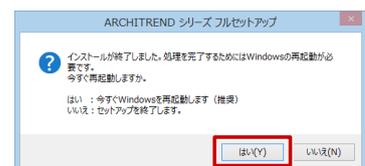

## ZERO を起動してネット認証ライセンスを設定する


1 デスクトップに作成された ZERO のアイコンをダブルクリックします。




・64bitOS のパソコンをお使いの場合にはアイコンが2つ作成されますので、(64)のアイコンをご利用ください。  
64bit 版の ZERO が起動します。




2 初回起動時はプロテクト認識ができないため、メッセージが表示されます。「いいえ」をクリックして進み、「ネット認証設定」をクリックします。

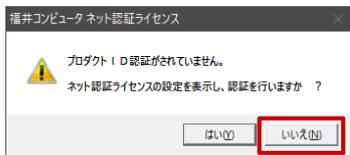

3 ネット認証ライセンス証書に記載されている「プロダクト ID 問い合わせキー」を入力して「プロダクト ID 取得」をクリックし、確認画面で「OK」をクリックします。「プロダクト ID」が登録されたことを確認して、「プロダクト ID 認証」をクリックします。

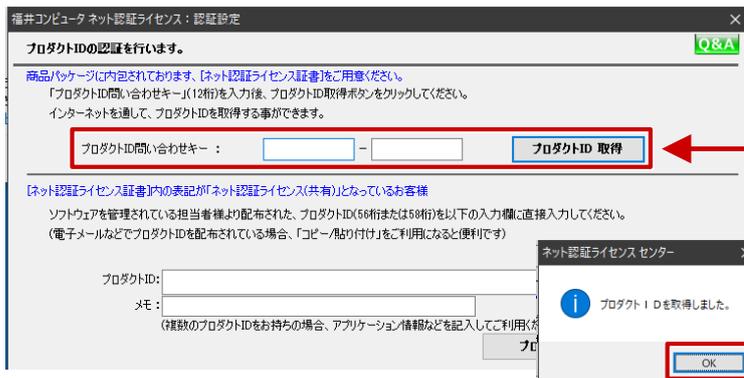

【ネット認証ライセンス証書】

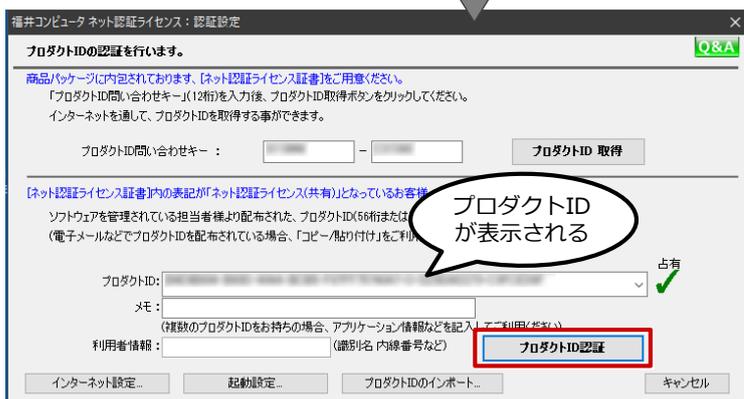

プロダクトIDが表示される



・別のパソコンで認証している場合には、あらかじめネット認証ライセンスの認証解除をおこなっていただく必要があります。

## 4 「自動認証時の設定」と「自動解除時の設定」を設定して、「OK」をクリックします。

ネット認証ライセンス 認証および解除設定

ライセンスの認証と解除の設定 [設定方法について](#)

占有モード

◆自動認証時の設定

製品起動時

PC起動時

しない(手動)

◆自動解除時の設定

製品終了時

PC終了時(シャットダウン・ログオフ・再起動)

PCスリープ時(電源を入れたままノートPCのふたを閉める場合など)  
※スリープからの復帰時には必ず認証を行います。

※解除された状態で、ネットワーク障害などにより弊社サーバーにアクセスできない場合、製品が使用できません。

OK キャンセル



- ・「自動認証時の設定」は、ネット認証ライセンスを「認証」するタイミングを選択します。

製品起動時	製品（プログラム）の起動時に「前回認証したプロダクト ID」で自動認証します。
PC 起動時	コンピューターの起動時に「前回認証したプロダクト ID」で自動認証します。コンピューター起動時に認証を行うため、製品（プログラム）を使用しなくてもライセンスを確保した状態になります。
しない（手動）	製品（プログラム）の起動時に「自分でプロダクト ID を指定」し、「認証」ボタンを押して認証します。

- ・「自動解除時の設定」は、ネット認証ライセンスを「解除」するタイミングを選択します。複数のタイミングを選択することが可能です。インターネット接続環境がない場所にパソコンを持ち出す場合や、単独で使用するため解除が不要な場合などは、チェックをすべて OFF にして自動解除しない設定にします。

製品終了時	製品（プログラム）の終了時にライセンスを自動解除します。
PC 終了時	コンピューターの終了時（シャットダウン・ログオフ・再起動）にライセンスを自動解除します。
PC スリープ時	コンピューターのスリープ時（ノート PC のふたを閉めるなど）にライセンスを自動解除します。スリープからの復帰時には「前回認証したプロダクト ID」で再認証します。復帰時にインターネットに接続されていないと再認証することができません。

## 5 利用者情報を入力して、「利用者情報を登録」をクリックします。

ネット認証ライセンス 認証および解除設定

ライセンス利用者情報設定を行います。

ライセンスを誰が利用しているのが、簡単にわかるようになりました。

ニックネームや内線番号など、社内で利用者を特定できる情報の設定が可能になりました。複数の方でライセンスをご利用の場合に、使用中の利用者を確認でき便利です。以下のテキストボックスに入力してください。(最大全角15文字まで)

(入力例: 設計部 福井 内線1100)


無記入の場合は「マシン名(ユーザー名)」をセットします。

利用者情報を登録



- ・利用者情報は、プロダクト ID の利用者を確認する際に使用されます。社員番号やコンピューターの識別名など利用者を特定できる情報を入力してください。  
例：福井太郎ノートパソコン

## 6 「占有モード」をONにして、「OK」をクリックします。

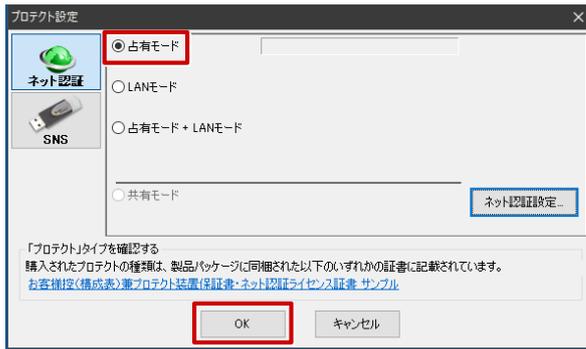

## 7 ARCHITREND ZERO が起動します。

## セットアップ



新しいパソコンに ZERO を新規インストールしました。  
今まで使用していたパソコンのデータや設定を、新しい  
パソコンに引き継ぎたい。



ARCHITREND 引越アシスタント（引越ツール）を利用して、  
移行元パソコンでマスタやデータの「環境の保存」を行い、移行  
先パソコンで「環境の復元」をして引き継ぎます。


※ 引越アシスタントを利用する場合は、移行元と移行先の  
ZERO シリーズを同じバージョンにする必要があります。

## 移行元パソコンで引越ツールをダウンロードする

1 FC コンシェルジュの「プログラム更新」を選び、「個別ダウンロード」をクリックします。



2 「建築・ビル設計業向け CAD 製品」をクリックして、  
「ARCHITREND ZERO シリーズ」の「ARCHITREND ZERO Ver6.x」をクリックします。

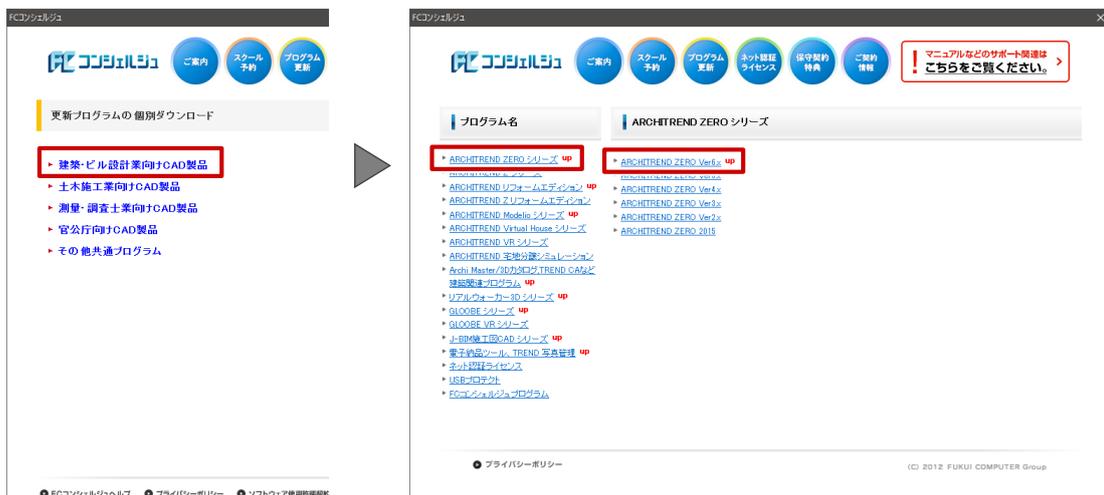

### 3 「ARCHITREND 引越アシスタント ATHikkoshi\_20\*\*\*.exe」をクリックします。



### 4 「保存」をクリックします。 保存先は「デスクトップ」を指定して、「保存」をクリックします。



### 5 ダウンロードが完了したら、「実行」をクリックします。 確認画面で「実行する」をクリックすると、自動解凍されて「ATHikkoshi\_20\*\*\*」フォルダが開きます。




## 移行元パソコンで環境情報を保存する


- 1 「ATHikkoshi\_20\*\*\*\*」フォルダ内にある「ATHikkoshi.exe」をダブルクリックします。  
注意事項の内容を確認して、「OK」をクリックします。




- 2 「参照」をクリックし、環境情報の保存場所を「デスクトップ」にして「OK」をクリックします。  
「移行元 PC で環境保存」をクリックします。

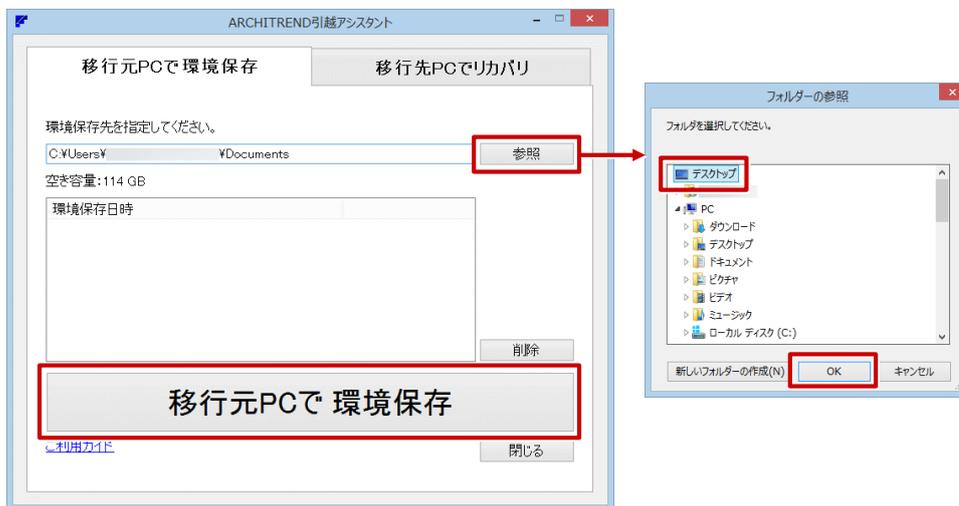


- 3 環境情報を保存するアプリケーションにチェックが付いていることを確認して、「必要容量確認」をクリックします。  
保存に必要な容量が計測されるので、空き容量が足りているか確認して「OK」をクリックします。

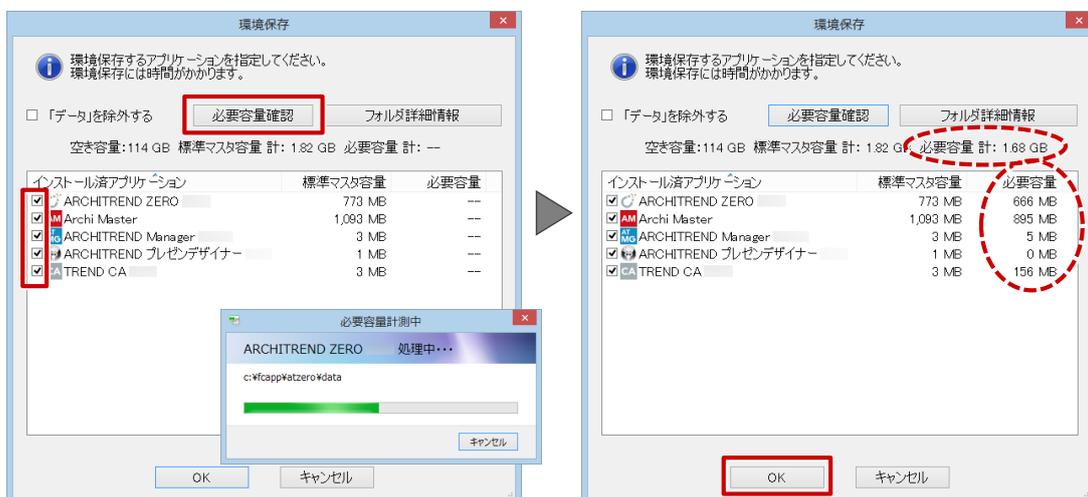

## 4 メッセージを確認して「はい」をクリックすると、処理が開始します。

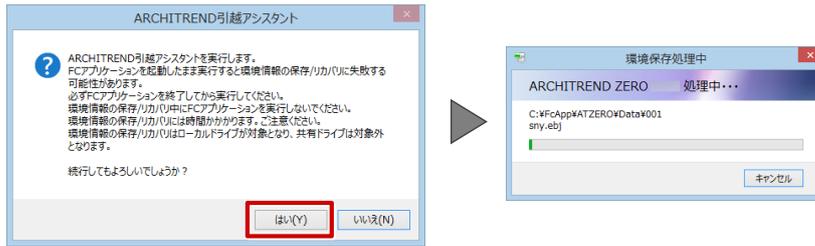


## 5 正常終了したら「OK」をクリックします。 環境情報が保存されていることを確認して、「閉じる」をクリックします。

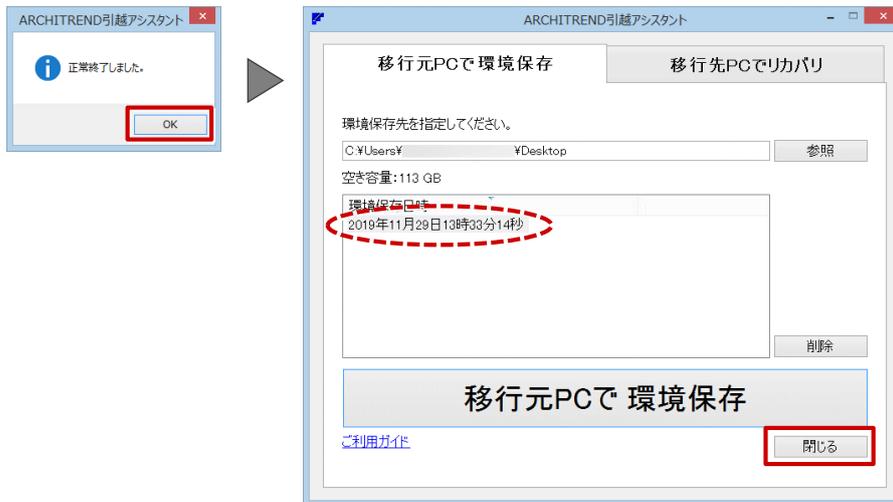

## 移行先パソコンに環境情報をコピーする

移行元パソコンの環境情報は、「FcApp[AT 引越]」フォルダに保存されます。  
デスクトップの「ATHikkoshi\_20\*\*\*\*」フォルダと「FcApp[AT 引越]」フォルダを、下記のいずれかの方法で移行先パソコンにコピーします。

- USB メモリ、DVD、外付け HDD など書き込み、移行先パソコンのデスクトップにコピーします。

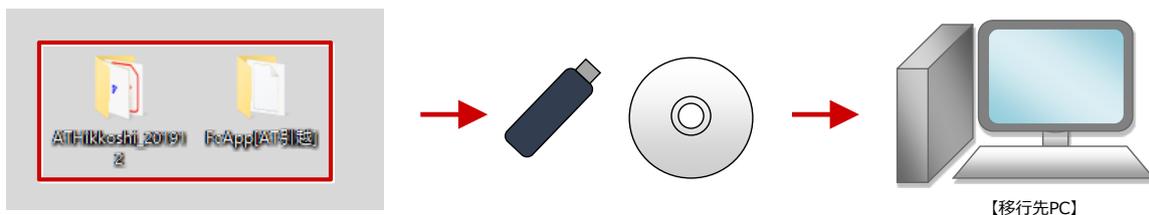

- エクスプローラーを使用し、サーバーにコピーして移行します。


## 移行先パソコンで環境情報を復元する



- ・環境情報を復元する前に、移行先パソコンに ZERO をインストールしておく必要があります。起動確認を行った上で、下記を実施してください。


### 1

「ATHikkoshi\_20\*\*\*\*」フォルダ内にある「ATHikkoshi.exe」をダブルクリックします。注意事項の内容を確認して、「OK」をクリックします。

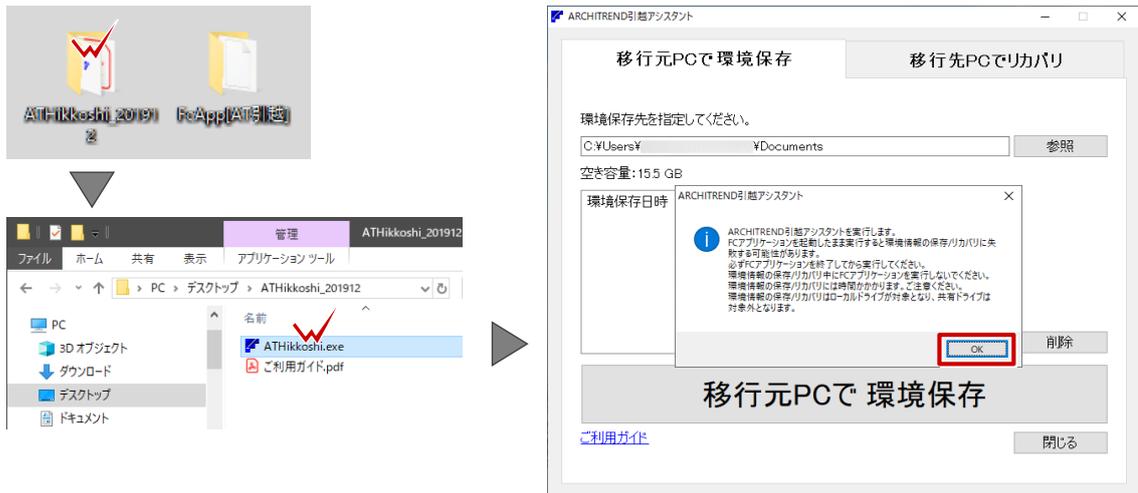


### 2


「移行先 PC でリカバリ」タブをクリックします。「参照」をクリックして、環境情報の保存場所を指定します。ここではデスクトップを選択します。リカバリする環境情報を確認して、「移行先 PC でリカバリ」をクリックします。

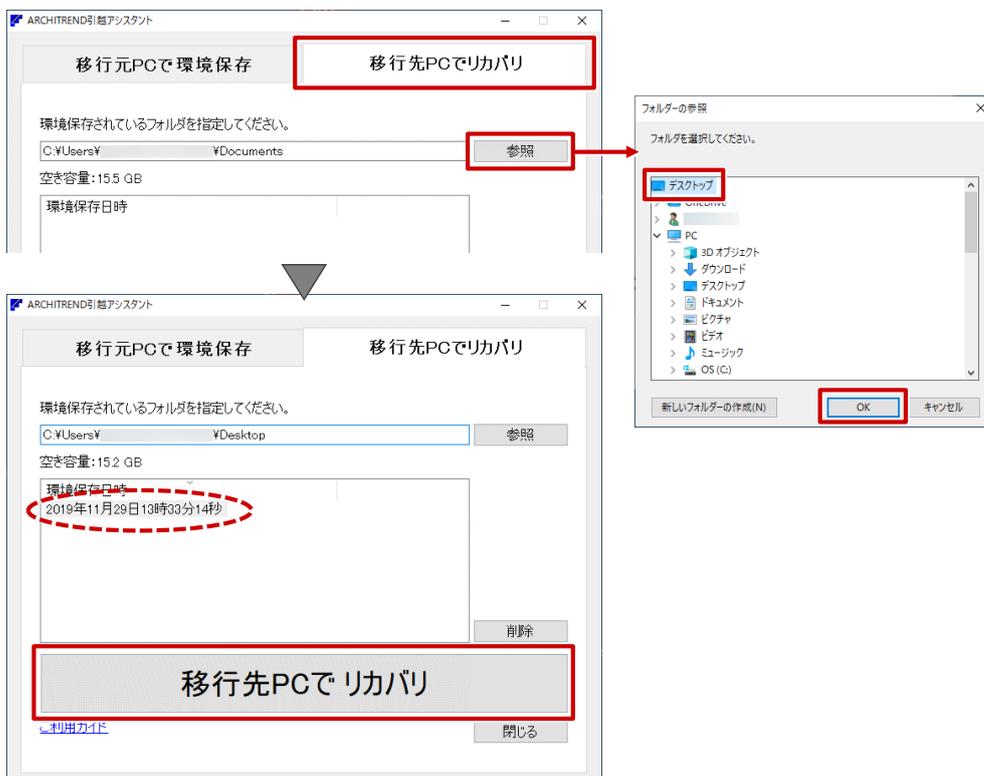


- 3** 環境情報をリカバリするアプリケーションにチェックを付けます。  
リカバリが「OK」になっていることを確認して「OK」をクリックします。

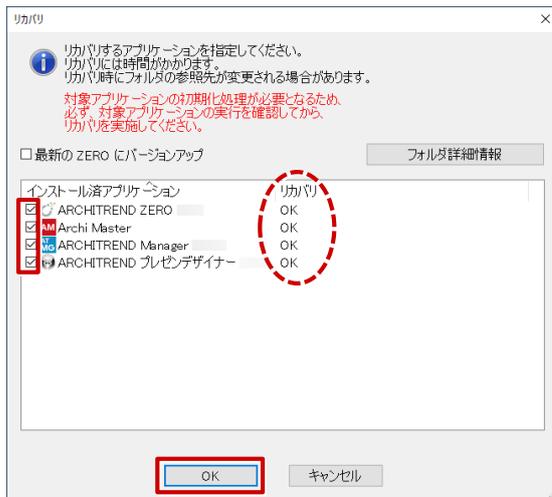

- 4** メッセージを確認して「はい」をクリックすると、処理が開始します。

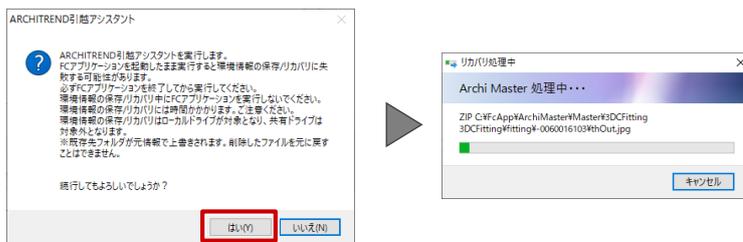

- 5** 正常終了したら「OK」をクリックします。  
ARCHITREND 引越アシスタントの画面を閉じます。

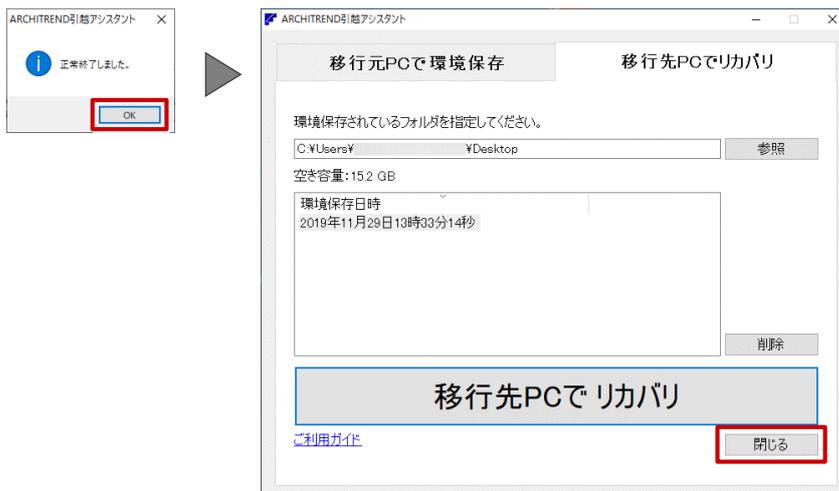

- 6** ZERO を起動し、各種設定等が正しく反映されているかを確認します。



・正しく反映されていない場合には、電話サポートセンター（0570-039-291）までお問い合わせください。

## セットアップ



## ZERO のバージョンアップをしたい。 (ネット認証ライセンス (占有) タイプ)



FC コンシェルジュからプログラムをダウンロードして、インストールを行います。

※ ネット認証ライセンス (LAN) タイプや USB プロテクトタイプをご利用の場合のバージョンアップについては、電話サポートセンター (0570-039-291) までお問い合わせください。

1

FC コンシェルジュの「プログラム更新」を選び、「最新版プログラムのダウンロード」の「建築」をクリックします。



2


「ネット認証プロテクトをご利用のお客様」をクリックします。




### 3 「ネット認証ライセンスセンターを開く」をクリックします。



### 4 ネット認証ライセンスセンターが起動します。 既に認証中の場合は、「更新」をクリックして「OK」をクリックします。

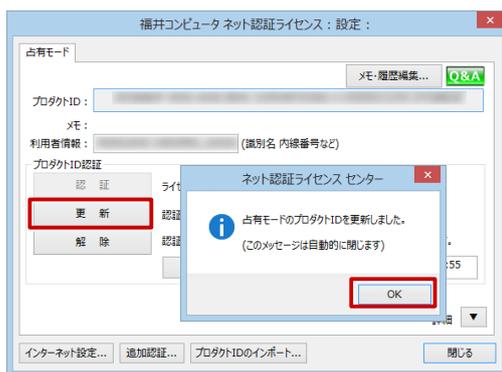


認証していない場合は、下図のような画面が表示されます。  
「プロダクト ID 認証」をクリックして「OK」をクリックします。

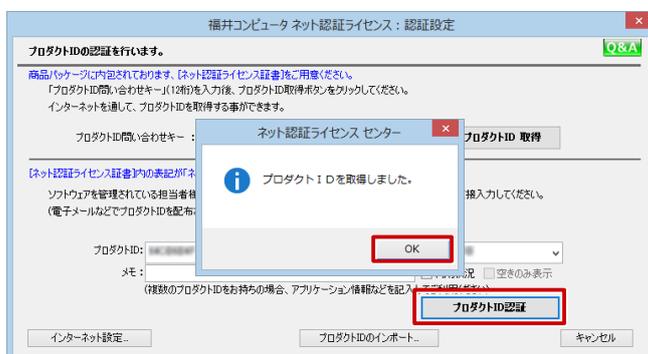


- 5 「構成コードを取得する」をクリックして、確認画面で「OK」をクリックします。製品シリアル番号と構成コードが表示されたことを確認して、「次へ：最新版プログラムのダウンロード画面へ」をクリックします。



- 6 「ARCHITREND ZERO Ver6」の「【推奨】インターネットから直接インストール」をクリックします。ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリックします。

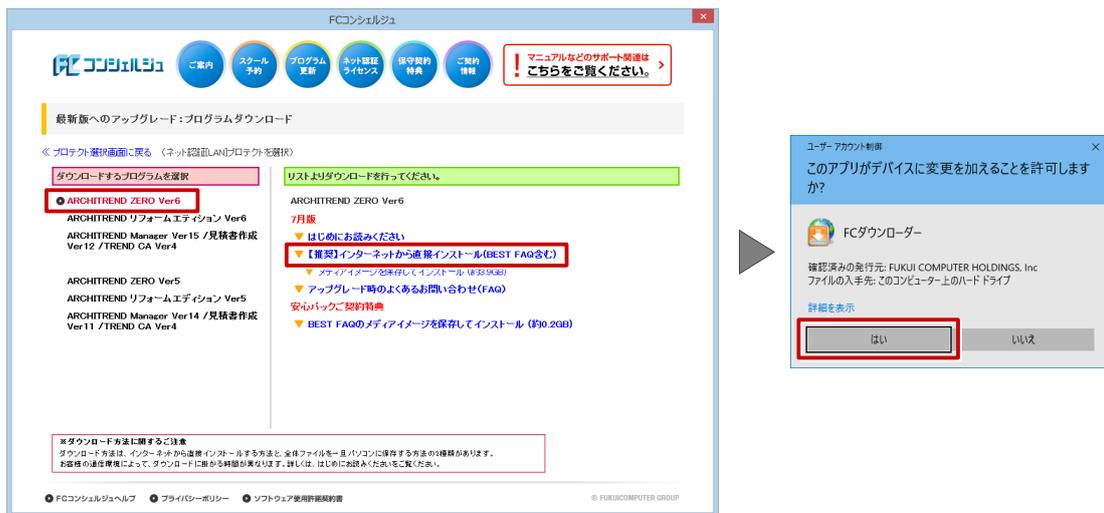

- 7 ダウンロードするプログラムの保存先は「デスクトップ」のまま、「OK」をクリックします。ダウンロードが開始します。

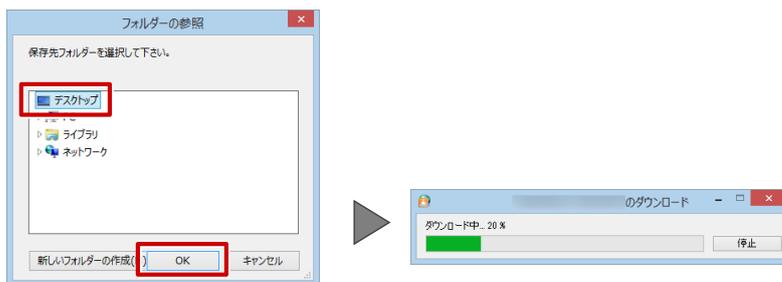

・画面やメッセージ画面が他のウィンドウの後ろに隠れてしまう場合があります。一時的に他のウィンドウを最小化するなどして、インストールを進めてください。


## 8 しばらくするとセットアップ画面が表示されます。「セットアップ開始」をクリックします。



## 9 ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「承諾」をクリックします。




## 10 「ネット認証」の「占有モード」を選択して、「次へ」をクリックします。

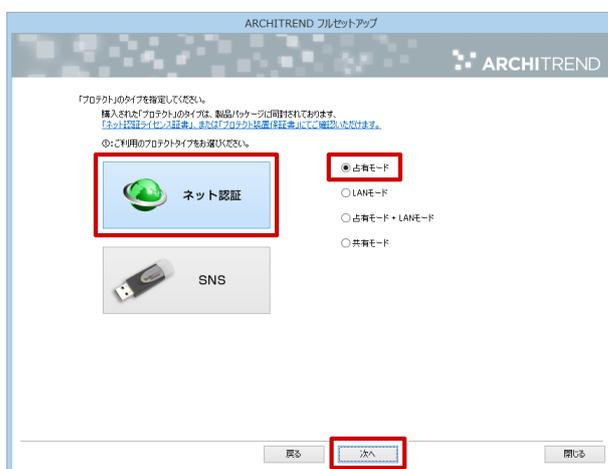


## 11

「コンピューターの時計」が正しいことを確認します。また、インストール先を確認します。シリアル No を確認して「ソフトウェア構成を確認する」をクリックすると、構成コードがセットされ、セットアップするプログラムにチェックが付きます。確認して、「次へ」をクリックします。

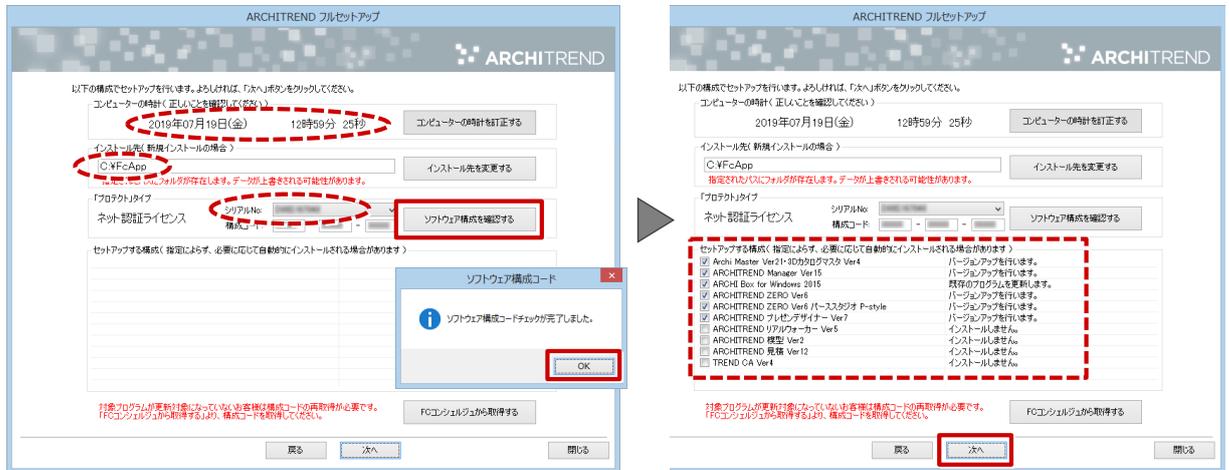


## 12

「セットアップ開始」をクリックします。

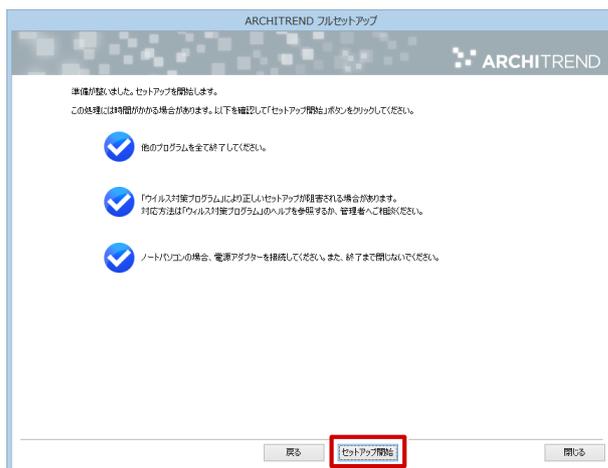

# 13 インストール作業が完了したら、「ウイルスセキュリティソフトの誤認識について」を確認し、「閉じる」をクリックして画面を閉じます。

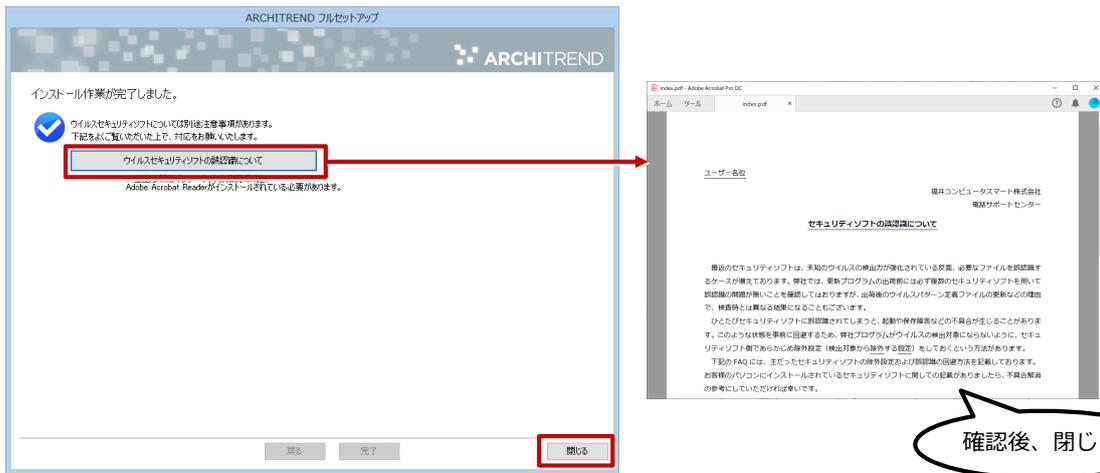

確認後、閉じる



- ・セキュリティソフトの誤認識により、ZERO が起動しないケースがあります。誤認識されてしまった場合の症状や回避方法についてまとめていますので、「ウイルスセキュリティソフトの誤認識について」をクリックしてご一読ください。



- ・インストール終了後、右のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックして Windows を再起動します。



## セットアップ



パソコンを買い替えようと思います。どのようなパソコンを購入するとよいでしょうか。



ARCHITREND ZERO の動作に必要なパソコンの性能は、下記となります。安定した動作には 64bit OS をお勧めします。

OS	Windows 10 November 2019 Update バージョン 1909 Windows 8.1 (推奨 : Windows 10 November 2019 Update バージョン 1909 (64bit) /8.1 (64bit)) ※ ARCHITREND ZERO には、64bit 版 OS 用の 64bit 版プログラムと 32bit 版プログラム (WOW64 対応) があります。
CPU	Core i5 以上 (推奨 Core i7) ※ デュアルコア CPU は、レイトレーシング時のマルチスレッド処理に対応。 ※ CPU は、intel 社製に限ります。
必要メモリ	64bitOS : 8.0GB 以上 (推奨 16.0GB 以上) 32bitOS : 推奨 4.0GB
必要 HDD 容量	7.0GB 以上【FAT32・NTFS ファイルシステム】 ※ データの大きさや必要構成により異なります。
必要解像度	1280×1024 以上推奨
VIDEO	OpenGL、DirectX をサポートしテクスチャ用バッファを持ったグラフィックボード ※ オプションプログラム「ARCHITREND リアルウォーカー」は、OpenGL 3.0、DirectX 10.0 以上 ※ ARCHI Box for Windows は、DirectX 11.0 以上
VIDEO メモリ	512MB 以上 (推奨 1.0GB 以上) ※ ZERO 基本「ウォークスルー」「パースモニタ(影の表示)」、オプションプログラム「日当たりシミュレーション」「風向シミュレーション」「パーススタジオ」「ARCHITREND プレゼンデザイナー」「ARCHITREND リアルウォーカー」にはグラフィックカードが必要です。 (推奨グラフィックカード:nVIDIA 社製 Geforce GTX 750 シリーズ以上、Quadro P2000 以上、AMD 社製 RADEON RX560 シリーズ以上) (「ARCHITREND リアルウォーカー」については、AMD 社製 RADEON 系グラフィックカードは動作対象外です。)
その他	Internet Explorer 11 ※ Office ドキュメントには、Microsoft Office2010 以上が必要です。ストアアプリ版 Office には未対応です。 ※ 2 本のアナログジョイスティック付属のゲームパッドが必要です。




- ・プログラムのインストール時に DVD-ROM ドライブまたはネットワーク環境などの DVD-ROM を認識できる環境が必要です。
- ・プログラムのインストール先として NAS のご利用はできません。またデータを直接 NAS に保存することは推奨できません。
- ・データや LAN プロテクト等のルーター越えでの運用はプログラム動作保証外です。  
ルーター越えの運用とは、場所の離れた拠点（例えば支店や営業所）から本社に設置しているサーバにあるデータや LAN プロテクトのライセンスを取得するケースとなります。
- ・動作確認テストは、動作環境で行っております。仮想マシン上は動作保証外です。
- ・4K 等の高解像度ディスプレイをご利用でディスプレイサイズが小さいと画面上のアイコン等が非常に小さくなり操作しづらい場合があります。ご利用の際はサイズの大きいディスプレイをお勧めします。
- ・上記動作環境は 2020 年 1 月現在のものです。動作環境は予告なく変更する場合があります。商品により動作環境が異なる場合があります。製品に関するお問合せは福井コンピュータグループ総合案内までお願いします。



- ・下記ソフトウェアにはグラフィックボードが必須となります。Intel 製オンボードグラフィックでは動作保証外となります。



【ウォークスルー】

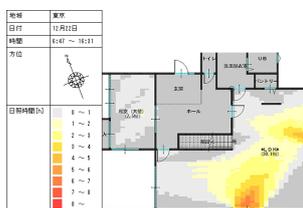

【日当たりシミュレーション】



【風向シミュレーション】



【パーススタジオ“P-style”】



【ARCHITREND プレゼンデザイナー】



【ARCHITREND リアルウォーカー】

## セットアップ



動作対象の Windows でインストールを実行しているのに「セットアップを継続できません。サポート対象外の Windows です。」と表示されます。どうしたらよいでしょうか。



インストール実行ファイルが動作対象外 Windows の互換モードで動作している可能性があります。インストール実行ファイルのプロパティで、「互換性」タブの「互換モードでこのプログラムを実行する」を OFF にしてインストールを再実行してください。


## 互換モードとなる原因

セットアップが何らかの影響で途中終了した場合に、右の Windows「プログラム互換性アシスタント」の画面が表示されることがあります。その際に、インストール DVD やセットアップファイルの互換性アシスト機能が働き、このような症状となる場合があります。




## 対処方法

- 1 DVD やダウンロードフォルダをエクスプローラー等で開き、インストール実行ファイル (Install.exe や FCSet-up.exe 等) を右クリックして「プロパティ」を選びます。

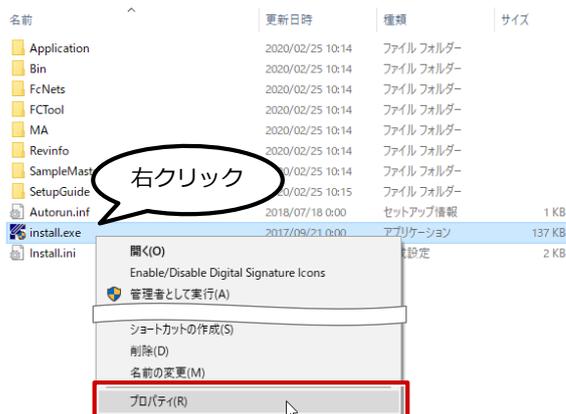


2 「互換性」タブをクリックします。

3 「互換モードでこのプログラムを実行する」のチェックをはずし、「OK」をクリックします。

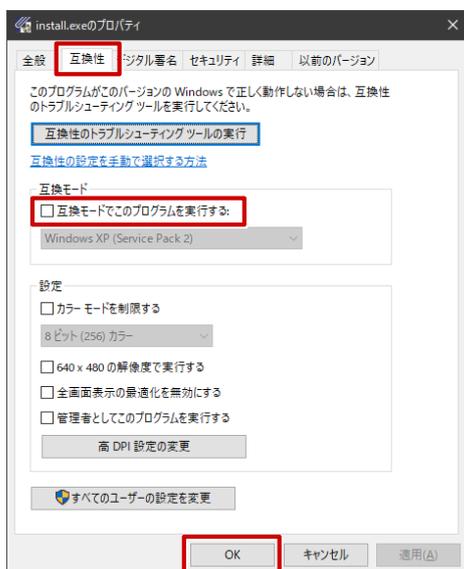

・チェックが付いているが薄いグレーになっていて OFF にできない場合は、「すべてのユーザーの設定を変更」をクリックして表示されるダイアログで OFF にしてください。

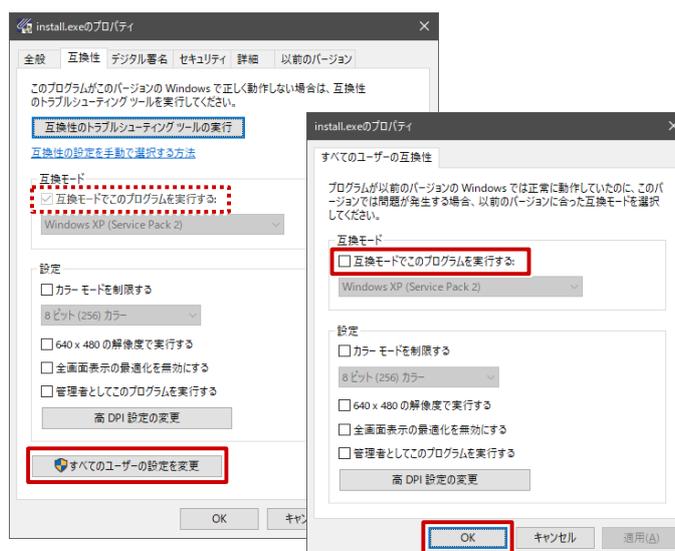

4 インストールを再実行します。

※ 改善しない場合は、電話サポートセンター（0570-039-291）までお問い合わせください。



## セットアップ



ノートパソコンで外出先に持ち出して、プログラムを使いたい。(ネット認証ライセンス(占有)タイプ)



製品を起動するには、ネット認証ライセンスの「認証」が必要になります。

プロダクトIDの「認証」と「解除」をするにはインターネット接続環境が必要ですが、一度「認証」を行うと、最大30日間はインターネット接続ができない場所でもプログラムを起動することができます。


例：出張時など外出先で使用する場合には、事前に会社でノートパソコンの「認証」を行います。  
また、事前に「自動解除」の設定をOFFにしておく必要があります。  
パソコンをシャットダウンしても「認証」したままの状態にすることで、出張先でも「認証」した状態となり製品が起動できます。

1

ZEROなどのプログラムを起動します。  
プロダクトIDが認証状態になるので、そのまま次の操作へ進みます。


2

画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセンス」画面を開きます。



3


「起動設定」をクリックします。

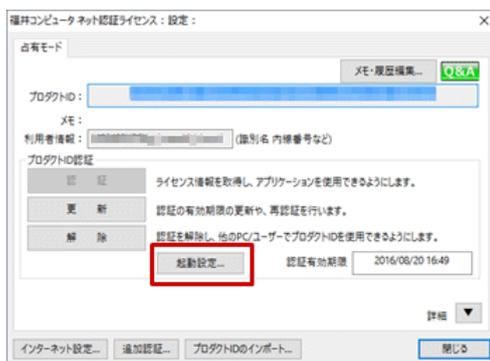

- 4 「ネット認証ライセンス 認証および解除設定」画面で「ライセンス自動解除設定」のチェックをすべてOFFにして「OK」をクリックします。



- 5 「閉じる」をクリックします。

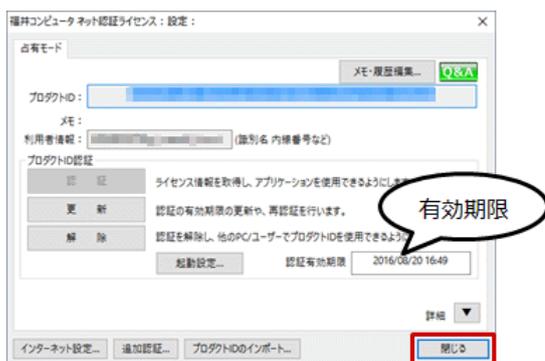

- 6 ZEROなどのプログラムを終了します。  
次回からは、インターネット接続環境がない場所でもプログラムを起動することができます。



- ・ 認証状態の有効期限は 30 日です。有効期限を更新する場合は、インターネットに接続できる環境で「ネット認証ライセンス」画面を開き、「更新」を実行してください。

## セットアップ




パソコンに設定されているプロダクトIDを別のパソコンに移行し、プログラムを同時に2台で利用できますか。



2つのプロダクトIDがあれば、同時に2台で起動できます。1つのプロダクトIDを同時に複数のパソコンで使用することはできません。使用中のパソコンでプロダクトIDを解除してから、別のパソコンでそのプロダクトIDを認証してプログラムを起動してください。

## パソコンAでプロダクトIDを解除する


- 1 パソコンAのタスクバーから「ネット認証ライセンスセンター」を起動します。隠れている場合は、「▲」をクリックして表示します。

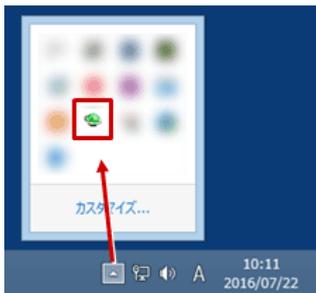


- 2 「解除」をクリックします。




3 「メモ・履歴編集」をクリックし、「メモ・履歴編集」ダイアログで「エクスポート」をクリックします。

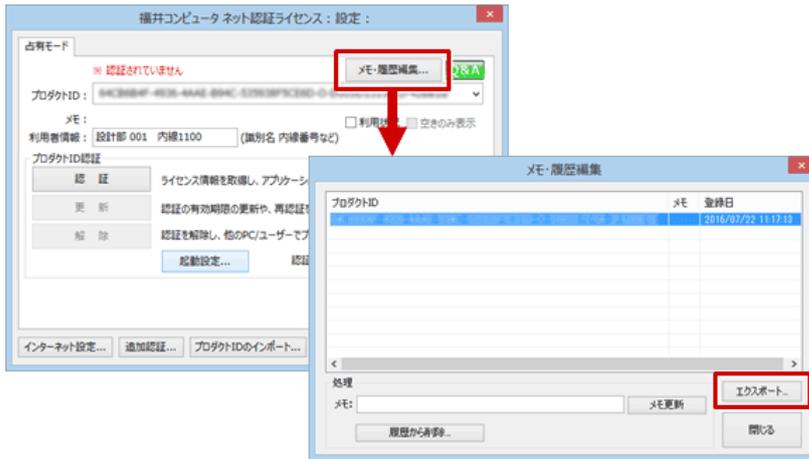

4 確認画面の「OK」をクリックし、ファイル名を入力して「保存」をクリックします。

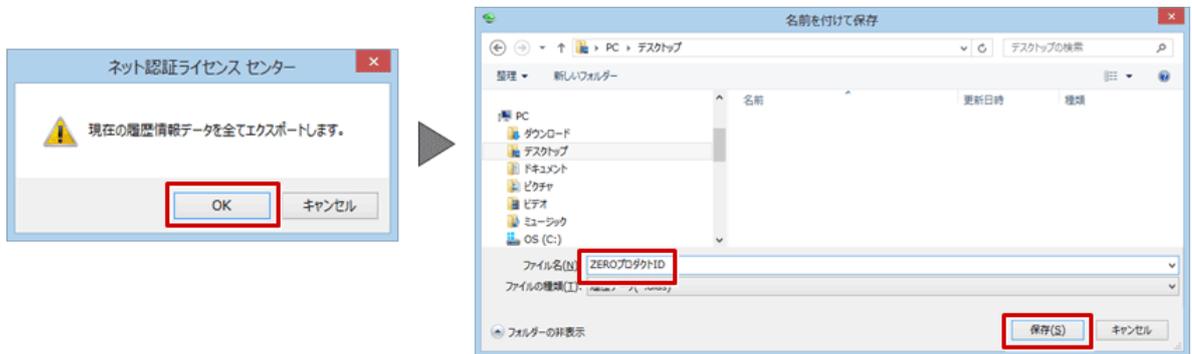

5 パスワードをセットします。エクスポートが完了したら、「OK」をクリックします。

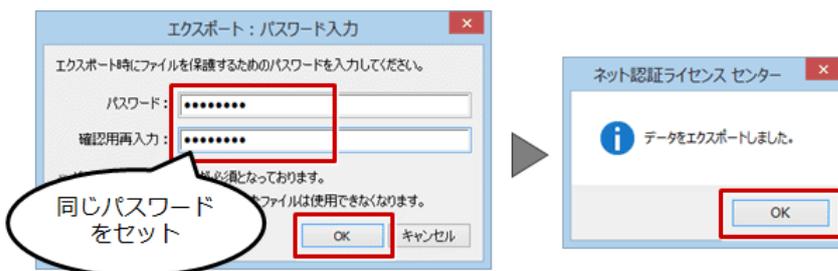


6 エクスポートしたファイルを、パソコン B にコピーします。




## パソコン B でプロダクト ID を認証する


- 1 パソコン B のタスクバーから「ネット認証ライセンスセンター」を起動します。

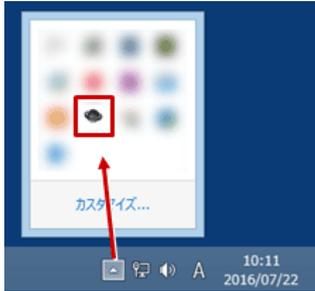


- 2 「プロダクト ID のインポート」をクリックします。

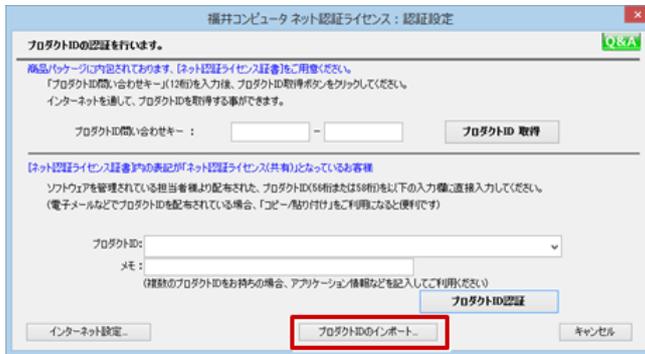


- 3 パソコン A からコピーしたファイルを選択し、「開く」をクリックします。

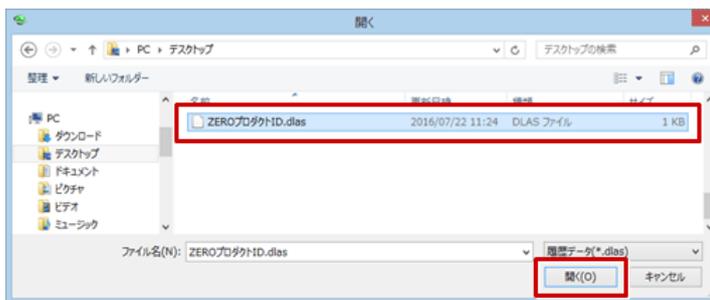


- 4 エクスポート時にセットしたパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

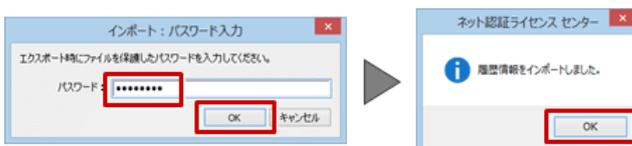

- 5 「プロダクト ID」の右端にあるマークをクリックし、リストからパソコン A にセットされていたプロダクト ID を選びます。

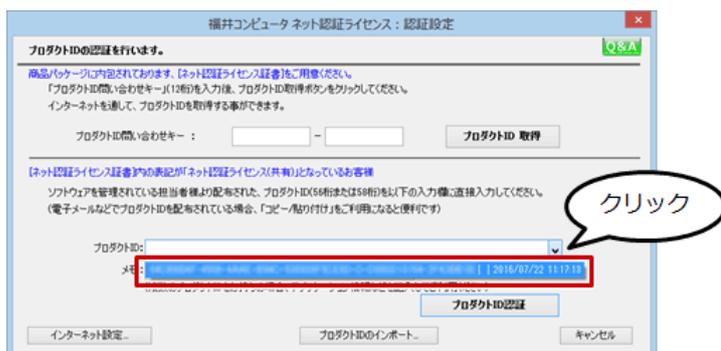

- 6 緑のチェックマークが表示されたことを確認して「プロダクト ID 認証」をクリックします。

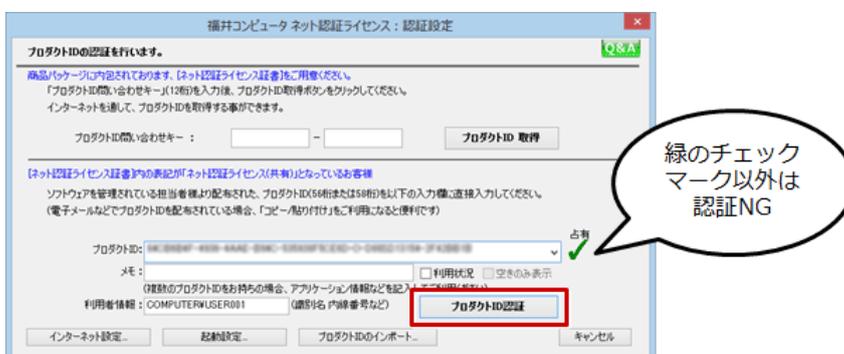


- 7 ネット認証ライセンス（占有モード）の自動認証・自動解除を設定し、「OK」をクリックします。パソコン A とパソコン B で使用する場合は、自動認証を「製品起動時」、自動解除を「製品終了時」を選びます。



## 8 セットしたプロダクト ID を使用する人の情報を入力し、「利用者情報を登録」をクリックします。

## 9 プロダクト ID が認証されます。

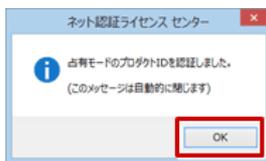

## 10 ARCHITREND ZERO などのプログラムを起動します。





- 再度、パソコン A でプログラムを使用する場合は、パソコン B の「ネット認証ライセンスセンター」でプロダクト ID が解除されていることを確認してから、パソコン A のプログラムを起動してください。

## セットアップ



認証時に「指定されたプロダクト ID は、すでに認証中のため、認証できませんでした。(問い合わせ No : 14 または 15)」のメッセージが表示され、「認証」ができません。どうしたらよいでしょうか。

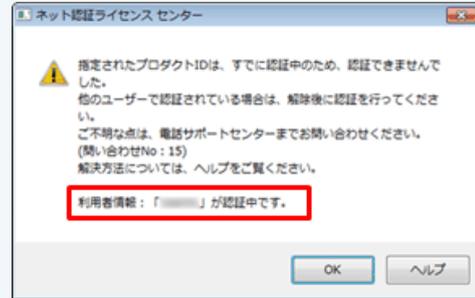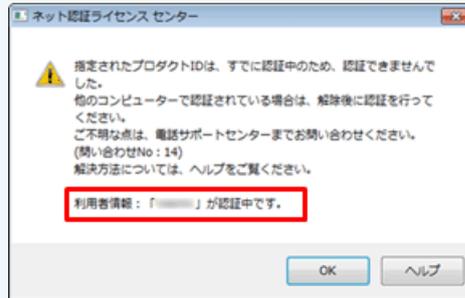

別のコンピューター（またはユーザー）が、既にそのプロダクト ID で認証しています。利用者情報を参考に、認証したコンピューターとユーザーでプロダクト ID を「解除」してください。

例：自宅のパソコンで認証したまま、会社のパソコンで認証ができません。

その場合には、自宅のパソコンで解除を実施してから会社のパソコンで認証します。



## 上記が実施できない場合

- ・電話サポート事務局で強制解除を行い、リセットします。
- ・電話サポートセンター（0570-039-291）までお電話いただくか、こちらのフォームよりお問い合わせください。（フォームは、「お問い合わせフォーム一覧」<https://archi.fukuicompu.co.jp/form/index.html> より、「ネット認証ライセンスの解除申請」をクリックすると開きます。）



## ご注意

- ・プロダクト ID を認証したまま OS やグラフィックボードを入れ替えると、以前とは別のコンピューターとみなされ、「認証」「解除」「更新」ができなくなります。事前にプロダクト ID を「解除」してから、作業するようにしてください。
- ・ネットワークコンピューター名、ユーザー名を変更する場合も同様です。

## セットアップ



製品が異なる 2 つのプロダクト ID を 1 台のパソコンで使用する場合に、プロダクト ID を同時に認証しておくことはできますか。



2 つのプロダクト ID を認証させておくには、「占有モード 2」を使用します。  
「占有モード 1」で製品 A のプロダクト ID を認証し、「占有モード 2」で製品 B のプロダクト ID を認証することで、ID の「解除」→「認証」の手間がなくなり、製品 A・B の同時起動が可能になります。



・2018 年 7 月リリースの製品より、3 つ目のプロダクト ID を使用する「占有モード 3」の使用が可能です。

## 異なる 2 つのプロダクト ID を認証する方法

- 1 製品 A のプロダクト ID を占有モードで認証します。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス: 認証設定

プロダクトIDの認証を行います。

商品パッケージに内包されており、[ネット認証ライセンス証書]で使用ください。  
「プロダクトID問い合わせキー」(12桁)を入力後、プロダクトID取得ボタンをクリックしてください。  
インターネットを通して、プロダクトIDを取得する事ができます。

プロダクトID問い合わせキー:  -

[ネット認証ライセンス証書]内の表記が「ネット認証ライセンス(共有)」となっているお客様  
ソフトウェアを管理されている担当者様より配布された、プロダクトID(56桁または58桁)を以下の入力欄に直接入力してください。  
(電子メールなどでプロダクトIDを配布されている場合、「コピー/貼り付け」をご利用になると便利です)

プロダクトID:   占有

メモ: GLOOBE  利用状況  空きのみ表示  
(複数のプロダクトIDをお持ちの場合、アプリケーション情報などを記入してください)

利用者情報:  (識別名 内線番号など)

- 2 製品 B を起動して、次の確認画面が表示されたら「OK」をクリックします。


ARCHITREND Manager

プロダクトの情報と、起動するアプリケーションのバージョンが異なります。  
プロダクト、またはプログラムのバージョンを確認してください。


※プロダクトの更新がされていない可能性があります。  
ネット認証の場合: 認証の更新  
USBローカルの場合: プロダクト書換をお試しください。

(LANプロダクトの場合は、管理者に確認してください)


- 3 「プロテクト設定」ダイアログのタイトルを右クリックして表示されるメニューから「詳細設定」の「占有モード2 有効」を選びます。

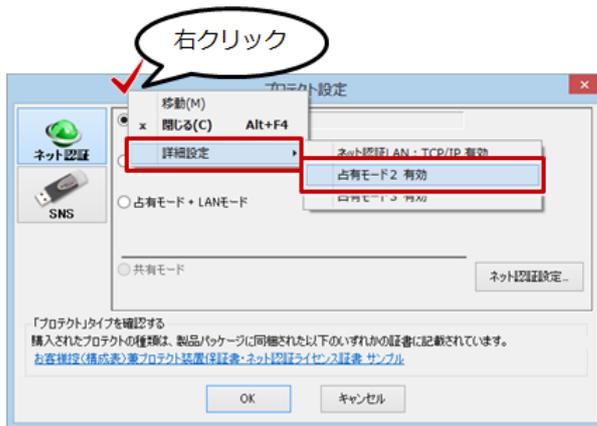

- 4 「ネット認証設定」をクリックします。

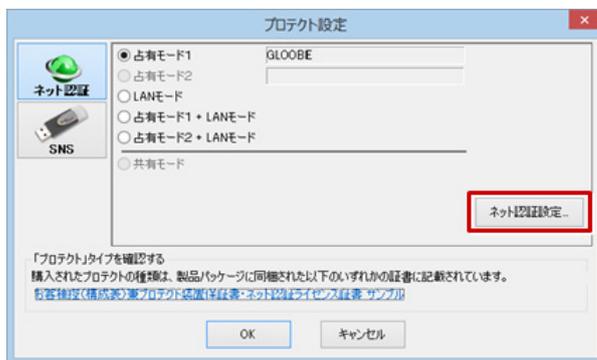

- 5 「追加認証」をクリックします。

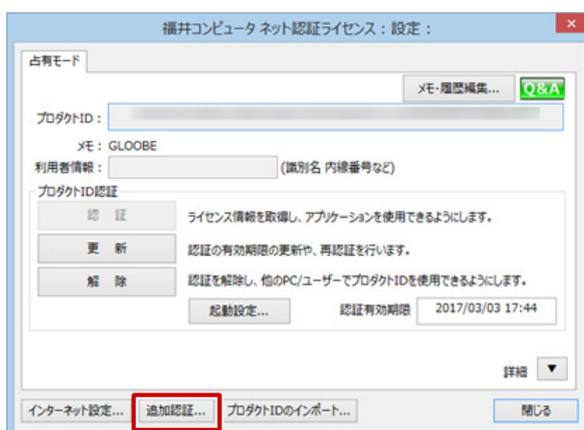

- 6 製品 B のプロダクト ID を入力し、「占有 2」が ON になっていることを確認して「プロダクト ID 認証」をクリックします。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス：追加認証

プロダクトIDの認証を行います。

商品パッケージ内包されており、【ネット認証ライセンス証書】をご用意ください。  
「プロダクトID問い合わせキー」(12桁)を入力後、プロダクトID取得ボタンをクリックしてください。  
インターネットを通して、プロダクトIDを取得する事ができます。

プロダクトID問い合わせキー：  -

ネット認証ライセンス証書内の表記が【ネット認証ライセンス(共有)】となっているお客様  
ソフトウェアを管理されている担当者様より配布された、プロダクトID(56桁または58桁)を以下の入力欄に直接入力してください。  
(電子メールなどでプロダクトIDを配布されている場合、「コピー/貼り付け」をご利用になると便利です)

プロダクトID   占有1  占有2 占有2 ✓

※E: ARCHITREND ZERO  
(複数のプロダクトIDをお持ちの場合、アプリケーション情報などを記入してご利用ください)

利用者情報:  (識別名 内線番号など)

- 7 以下の確認画面が出たら「OK」をクリックします。

ネット認証ライセンスセンター

占有モード2のプロダクトIDを認証しました。  
(このメッセージは自動的に閉じます)

- 8 「閉じる」をクリックします。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス：設定

占有モード1 占有モード2

プロダクトID:

※E: ARCHITREND ZERO  
利用者情報:  (識別名 内線番号など)

プロダクトID認証

ライセンス情報を取得し、アプリケーションを使用できるようにします。  
 認証の有効期限の更新や、再認証を行います。  
 認証を解除し、他のPC/ユーザーでプロダクトIDを使用できるようにします。

認証有効期限 2018/08/23 15:08

詳細 ▼

- 9 「占有モード 2」を ON にして、「OK」をクリックします。

プロテクト設定

ネット認証

SNS

占有モード1 GLOBE  
 占有モード2 ARCHITREND ZERO

LANEモード

占有モード1 + LANEモード  
 占有モード2 + LANEモード

共有モード

「プロテクト」タイプを確認する  
購入されたプロテクトの種類は、製品パッケージに同梱された以下のいずれかの証書に記載されています。  
[お客様用\(構成表\)兼プロテクト設置\(保証書\)・ネット認証ライセンス証書 サンプル](#)

## セットアップ




他のパソコンに物件データを移行する方法と、他のパソコンで作成した物件データを取り込む方法を教えてください。




ZEROの「物件選択」ダイアログで、物件データを移行するときは「エクスポート」、物件データを取り込むときは「インポート」をクリックします。

## エクスポート：保存先を指定する方法


- 1 ZEROの「物件選択」ダイアログで物件データを選びます。
- 2 「エクスポート」メニューから「物件圧縮ファイル (fcbz)」を選びます。

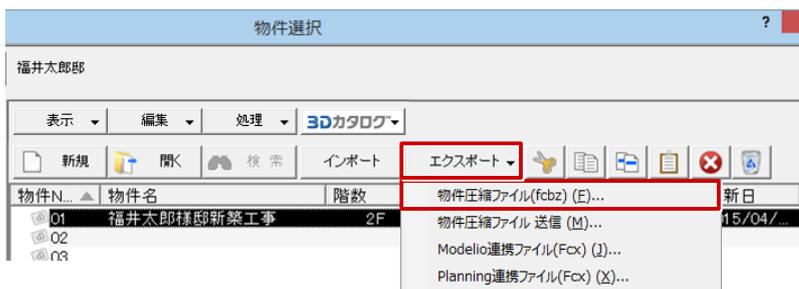


- 3 全図面を対象とするときは、「エクスポート」ダイアログの「全図面」をクリックします。  
※「マスタ出力」をONにすると、エクスポートする物件データにマスタ情報も一緒に出力します。

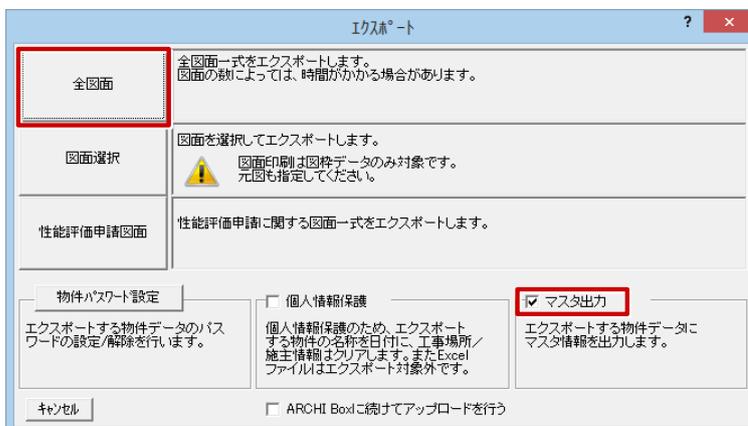

## 4 保存先を指定し、「ファイル名」を入力して「保存」をクリックします。

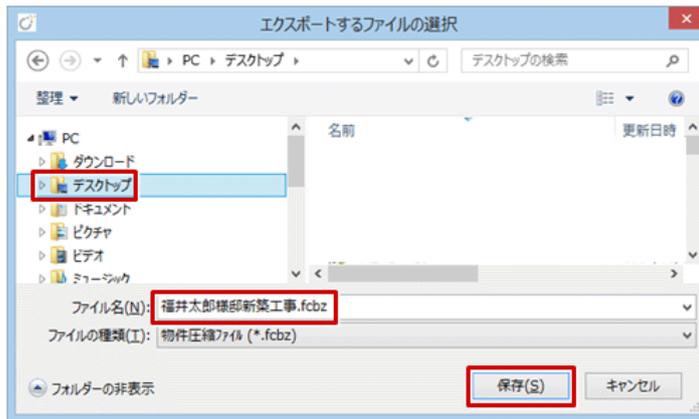


## 5 「物件圧縮ファイル出力マスタ確認」ダイアログで、必要なマスタのチェックをONにして、「チェックONのマスタを出力します」をクリックします。

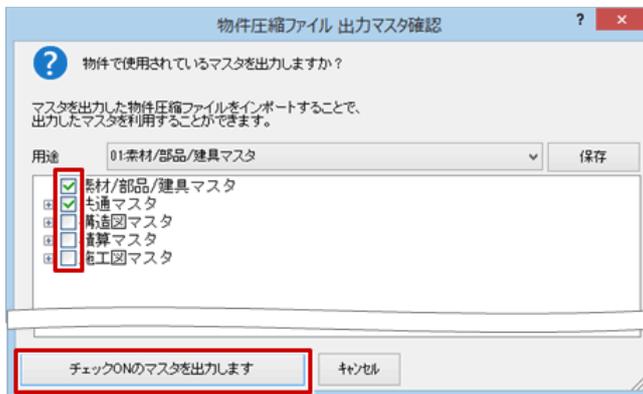


### マスタの出力について

- マスタ環境が違うパソコンに物件データを渡すときは、必要なマスタをONにして出力します。受け取り側では物件データと一緒にONにしたマスタも取り込まれ、同じマスタ環境で作業ができます。このとき、既存のマスタは上書きされません。社内などマスタ環境が同じパソコンに物件データを渡すときはOFFにして出力します。
- マスタのデータ容量を抑えるため、必要最低限のマスタのみONにします。例えば、パースなどの基本図面のデータを出力する場合は、以下のマスタのみONにして出力をお試しください。

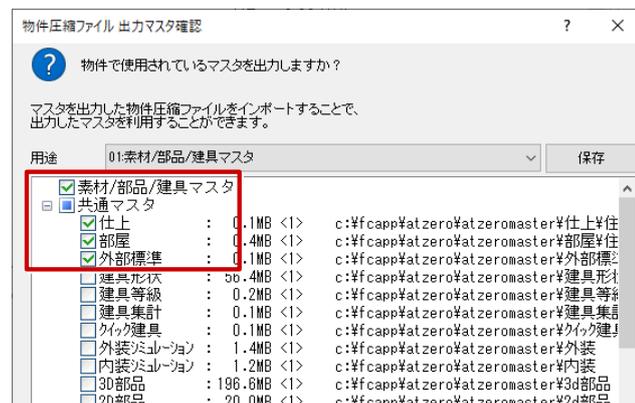


## エクスポート：メール送信する方法


- 1 「物件選択」ダイアログで物件データを選びます。
- 2 「エクスポート」メニューから「物件圧縮ファイル送信」を選びます。

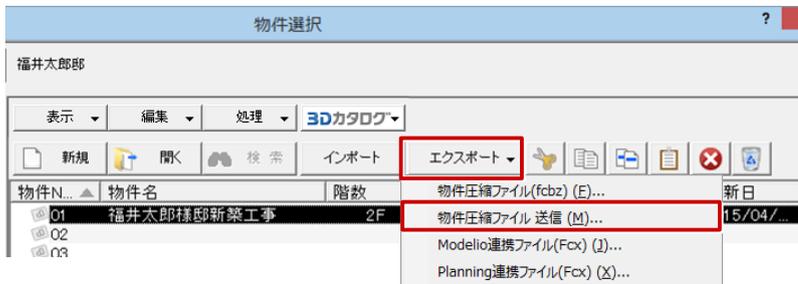

- 3 「エクスポート」ダイアログの「全図面」をクリックします。  
※「マスタ出力」を ON にすると、エクスポートする物件データにマスタ情報も一緒に出力します。

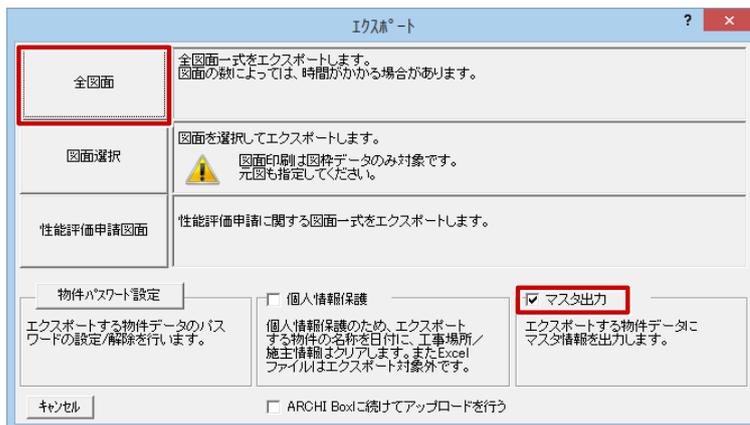

- 4 「物件圧縮ファイル出力マスタ確認」ダイアログで、送信先に必要なマスタのチェックを ON にして、「チェック ON のマスタを出力します」をクリックします。  
⇒ 詳しくは、前ページ「マスタの出力について」を参照してください。

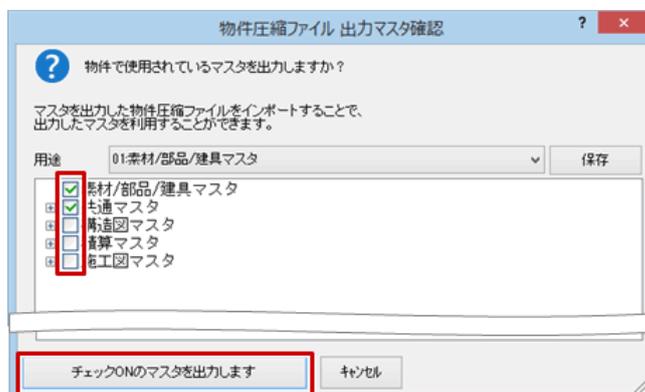

- 5 データが添付された状態でお使いのメール画面が起動します。宛先を入力し送信します。



### メール送信の確認画面が表示されたときは

- ・手順 4 の後、メール送信の確認画面が表示されることがあります。データ容量が大きいときは「いいえ」を選び、データを小さくする必要があります。

<データを小さくする例>

- ・手順 4 でマスタのチェックをすべて外す
- ・手順 3 で「図面選択」を選び、必要な図面のみにする




## インポート方法


- 1 「物件選択」ダイアログで「インポート」をクリックします。



- 2 保存場所を選び、ファイルを選んで「開く」をクリックします。

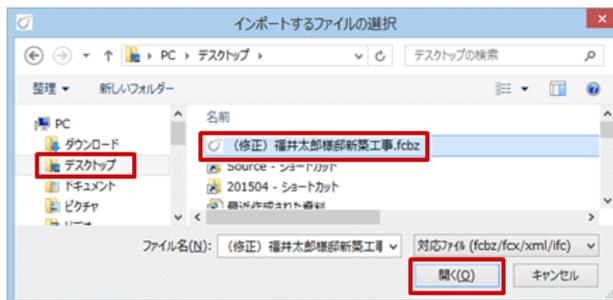

- 3 確認画面で「はい」をクリックします。

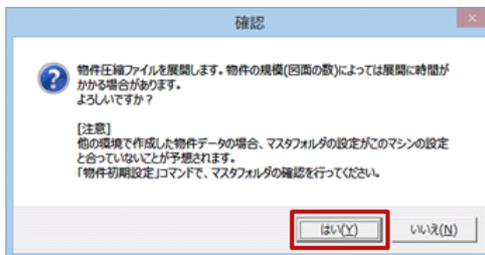

## セットアップ



ネットワークを使って、仕上などのマスタを他のマシンと共有する方法を教えてください。




共有するマスタのファイルをネットワークでつながっている社内のファイルサーバーのフォルダに複写し、「物件初期設定：マスタ環境」でネットワーク上のマスタを割り当てます。

1

エクスプローラー等でマスタのファイルを社内のファイルサーバーにコピーします。


2

「物件初期設定：マスタ環境」の「共通マスタフォルダ」「構造図マスタフォルダ」「積算マスタフォルダ」を選び、一覧から共有するマスタを選んで「変更」をクリックします。

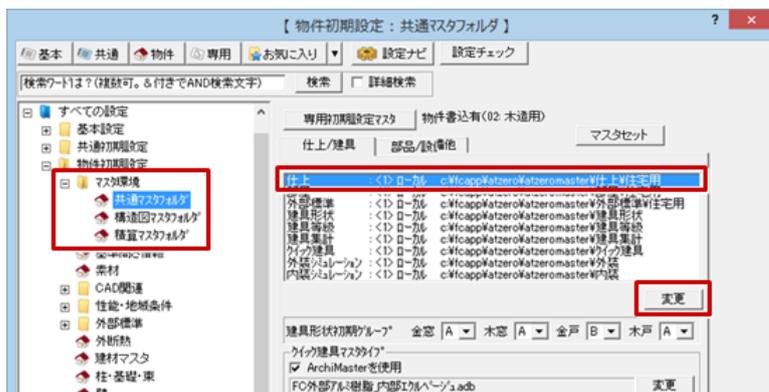

3

「登録フォルダ」の「未登録」を選んで、「変更」をクリックします。

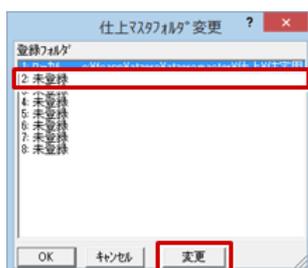

4

割り当てるマスタのファイルパスにネットワークドライブが割り当たっていない場合、「ネットワーク」をクリックします。



5 「ドライブ」を選び、「参照」をクリックして割り当てるファイルパスのルートフォルダを選択します。

6 「完了」をクリックします。




7 「参照」をクリックします。



8 割り当てたドライブの各フォルダにあるマスタのフォルダを選び、「OK」をクリックします。



9 「OK」をクリックします。

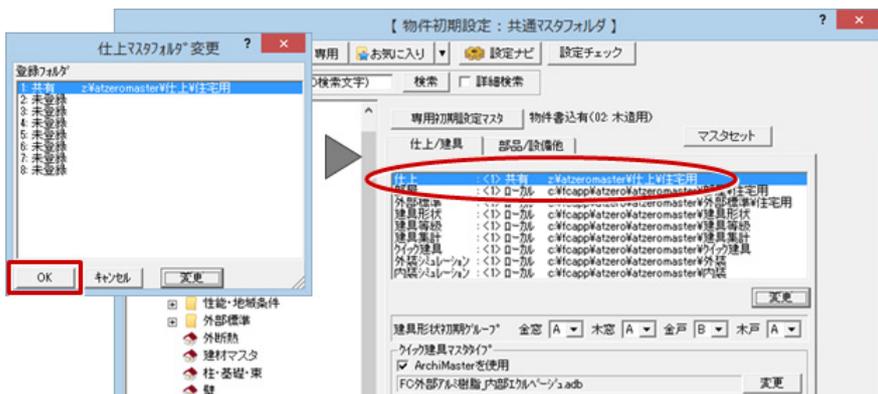



- ・サーバーで共有されたマスタは、マスター一覧に「共有」と表示されます。

The image displays two screenshots of a software interface, likely for managing master data. The left screenshot shows a list of items under the heading '専用初期設定マスタ 物件書込有(02 木造用)'. The list includes items like '仕上', '部屋', '外部標準', '建具形状', '建具等級', '建具集計', 'クイック建具', '外装シミュレーション', and '内装シミュレーション'. The '仕上' item is selected. The right screenshot shows the same list, but with '共有' (Shared) added to the '仕上' and '部屋' items, which are circled in red. A red arrow points from the left screenshot to the right one, indicating the change.

項目	初期設定	共有
仕上	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\物件マスタ\住宅用	<D> 共有 z\atzeromaster\仕上\住宅用
部屋	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\物件マスタ\住宅用	<D> 共有 z\atzeromaster\部屋\住宅用
外部標準	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\外部標準\住宅用	<D> 共有 z\atzeromaster\外部標準\住宅用
建具形状	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\建具形状	<D> 共有 z\atzeromaster\建具形状
建具等級	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\建具等級	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\建具等級
建具集計	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\建具集計	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\建具集計
クイック建具	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\クイック建具	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\クイック建具
外装シミュレーション	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\外装	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\外装
内装シミュレーション	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\内装	<D> 0-別 c:\fcapp\atzero\atzeromaster\内装

## セットアップ



セキュリティの影響で、福井コンピュータ製品が正しく動作しない場合の対処方法を教えてください。



各種セキュリティソフトの除外設定を行い、プログラムの修復をして確認します。

※ 改善しない場合は、電話サポートセンター（0570-039-291）までお問い合わせください。

## セキュリティソフトの除外設定をする

セットアップサポートサイトの「セキュリティソフト」のページで、お使いのセキュリティソフトをクリックして手順書を表示し、除外設定を行ってください。

<http://www.fukuicompu.co.jp/mnl/sos/contents/setupsupport/system/system.html>

No.	セキュリティソフトメーカー	ソフト別手順書
1	トレンドマイクロ	ウイルスバスター クラウド Ver.16 ※NTTフレッツウイルスクリア・セキュリティ対策ツールもこちら ビジネスセキュリティ クライアント ビジネスセキュリティ サーバー ウイルスバスター コーポレートエディション (クライアント) ウイルスバスター コーポレートエディション (サーバー)
2	シマンテック (ノート) シマンテック	ノート インターネットセキュリティ ノート アンチウイルス ノート 360 エンドポイント プロテクション エンドポイント プロテクション クラウド
3	マイクロソフト	セキュリティ エクスペリエンス マイクロソフト ディフェンダー Windows セキュリティセンター
4	ソースネクスト	ウイルスセキュリティ ゼロ スーパースecurity ゼロ
5	カスペルスキー	インターネット セキュリティ (アンチウイルス) ※Nfyの常駐安全セキュリティ246こちら エンドポイント セキュリティ



- ・「セキュリティソフト」のページは、ユーザーサポートサイトで「ARCHITREND ZERO」の「セットアップサポートサイト」をクリックし、一番下にある「セキュリティソフトの設定がわからない。」の「詳しくはこちら」をクリックすると開きます。

# プログラムを修復する

ここでは、ARCHITREND Ver.6 の 64bit 版を修復する手順で解説します。


**1** FC コンシェルジュの「プログラム更新」を選び、「個別ダウンロード」をクリックします。



**2** 「建築・ビル設計業向け CAD 製品」をクリックします。




**3** プログラム名とバージョンを選びます。  
ここでは、「ARCHITREND ZERO シリーズ」の「ARCHITREND ZERO Ver6.x」をクリックします。

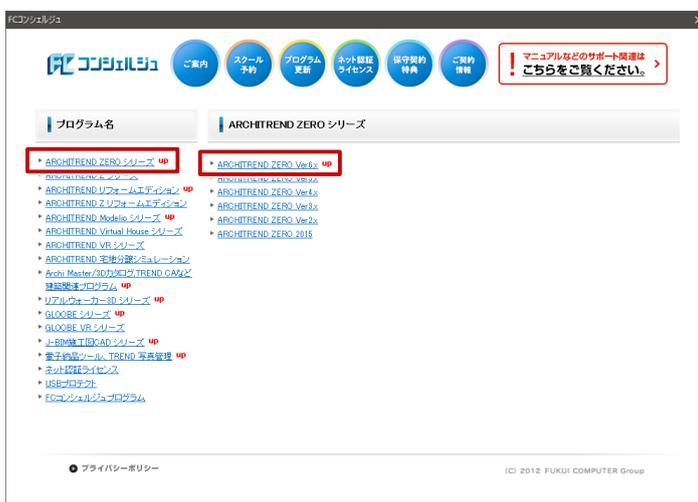

- 4** ダウンロードするファイルを選びます。  
ここでは、「ARCHITREND ZERO Ver6.x(64bit) 修正プログラム atzero64-\*\*\*\*.exe」をクリックします。




- 5** 「実行」をクリックすると、ダウンロードが始まります。

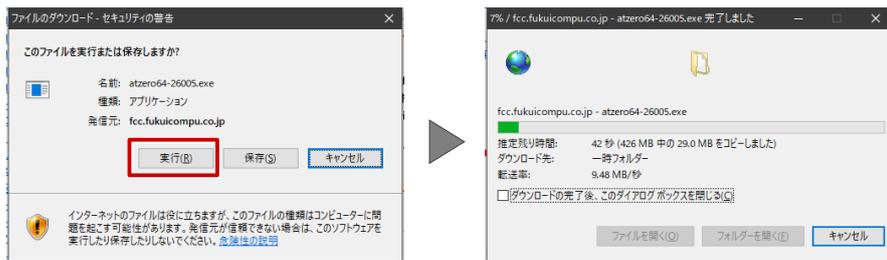


- 6** 「実行する」をクリックします。



- 7** アップデートの内容を確認して、「OK」をクリックします。

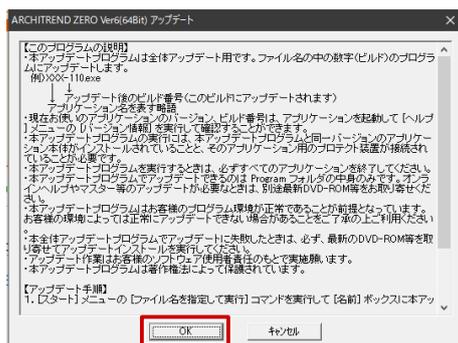

## 8 「開始」をクリックすると、アップデートが開始します。

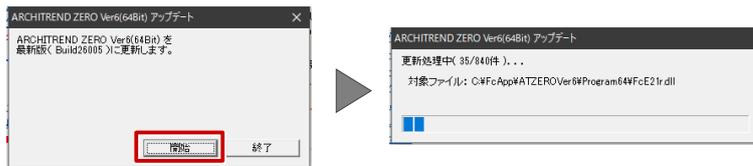

## 9 正常終了したら「OK」をクリックします。



## 10 プログラム（ここでは ZERO）の起動を確認します。 ※ 改善しない場合は、電話サポートセンター（0570-039-291）までお問い合わせください。

## セットアップ



4K など高解像度ディスプレイを使用したとき、ZERO のコマンドアイコンが小さいので大きくする方法を教えてください。


※ 4K ノート PC (解像度 3,840×2,160 以上) や、Microsoft タブレット端末など、解像度が 1 辺 2500 を超えるようなマシンで ZERO のコマンドアイコンが小さくなる症状が発生する場合があります。



ZERO のショートカットアイコンのプロパティで、「互換性」タブの「高 DPI 設定」を「システム」に設定します。



【高DPIスケール設定：アプリケーション】

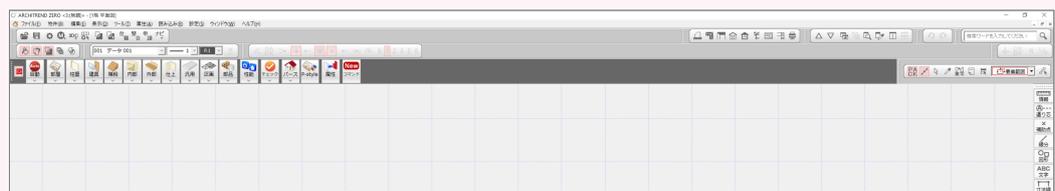


【高DPIスケール設定：システム】




### ご注意

- Windows10 で、Windows10 Fall CreatorsUpdate (1709) 以降のパソコンのみ対応可能です。
- Windows のディスプレイの設定で「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」が「125%」以上の場合に有効な方法です。「100%」の場合は影響しません。

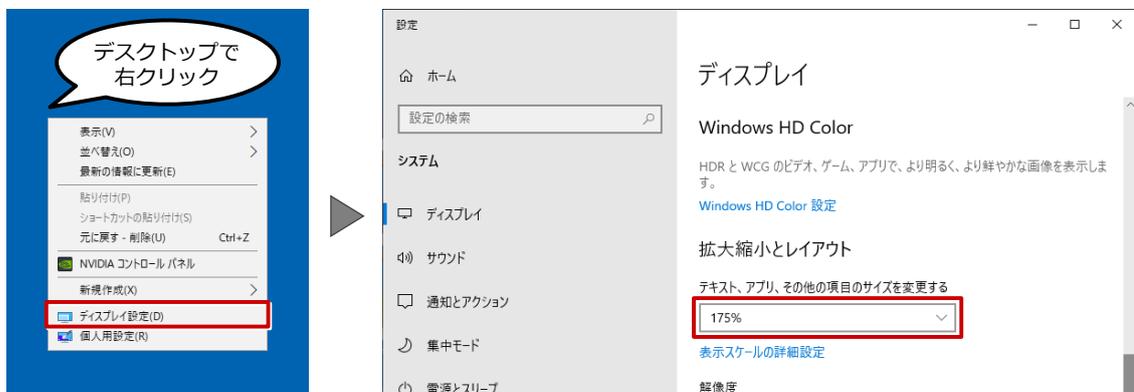

1 ZERO のショートカットアイコンを右クリックして「プロパティ」を選びます。

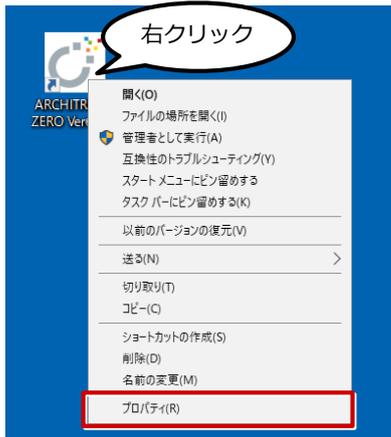


2 「互換性」タブをクリックします。

3 「すべてのユーザーの設定を変更」をクリックして、「高 DPI 設定の変更」をクリックします。  
※ OS のバージョンによって、画面が異なります。

4 「高い DPI スケールの動作を上書きします。拡大縮小の実行元：」のチェックを ON にして、「システム」に設定します。

5 順に「OK」をクリックしてダイアログを閉じます。

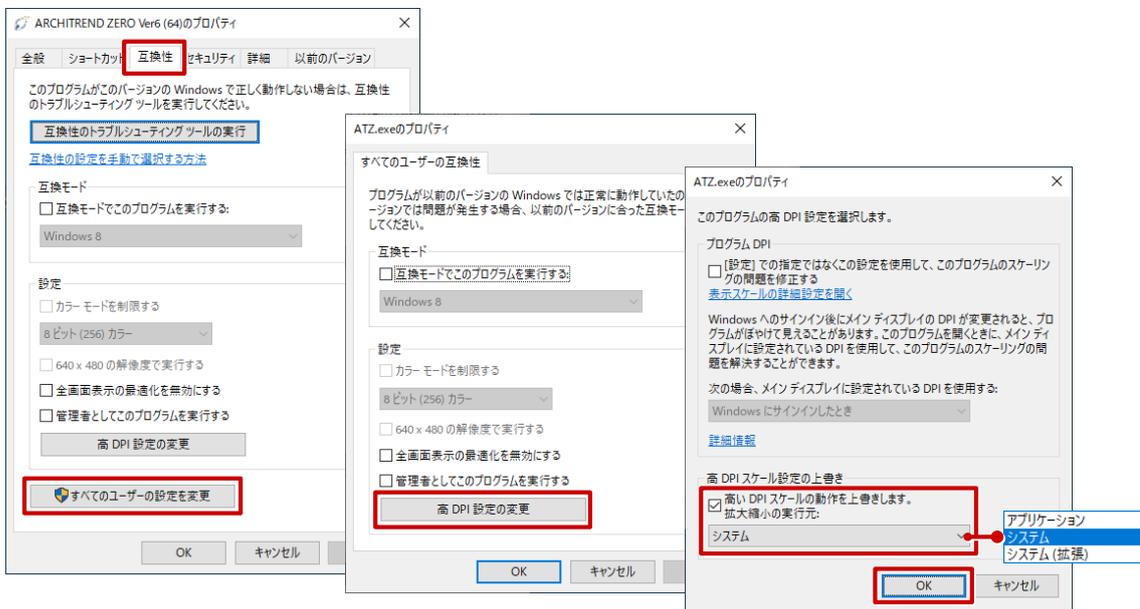

- ARCHITREND Manager から ZERO を起動する場合には、ARCHITREND Manager のショートカットアイコンに対しても上記を設定する必要があります。
- TREND CA、および、木造構造計算の計算書プレビュー使用時は、画面のレイアウトが崩れるため「アプリケーション」の設定でご使用ください。

## セットアップ



**ZERO** で表示されなくなった汎用コマンドや専用コマンドを表示させる方法を教えてください。




「表示」メニューの「コマンドカスタマイズ」でコマンドの表示や並びを自由に変更できます。

**1** 専用コマンドをカスタマイズするときは、対象の図面を開きます。

**2** 「表示」メニューから「コマンドカスタマイズ」を選びます。




・ツールバーが固定されていると、このコマンドを実行できません。ツールバー上で右クリックし、「ツールバー固定」のチェックをはずしてからお試しください。

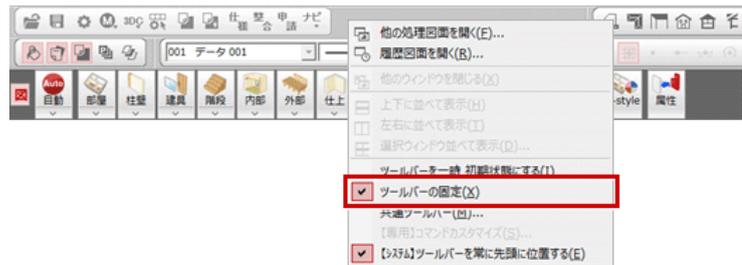


**3** カスタマイズするモードを選んで、「カスタマイズ」をクリックします。




**4** 専用コマンドをカスタマイズするときは「専用」を ON にします。汎用コマンドをカスタマイズするときは「汎用」を ON にします。

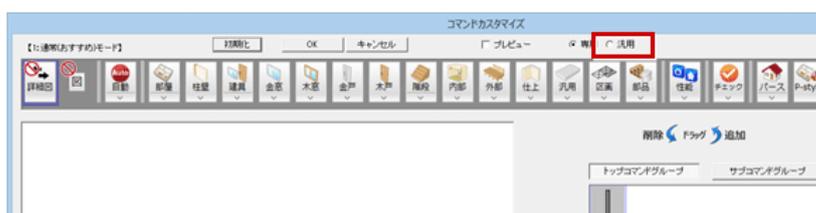

# 5 トップコマンドを選んで、「サブコマンドグループ」をクリックします。

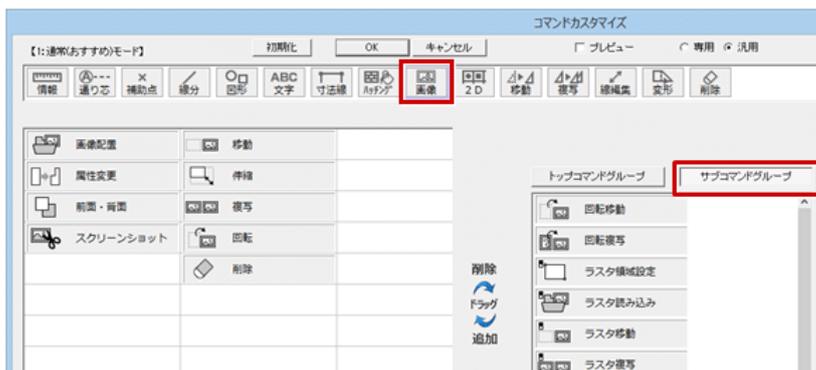


# 6 右側に現在非表示のコマンドが表示されるので、表示したいコマンドをドラッグで左側のサブコマンドに追加します。

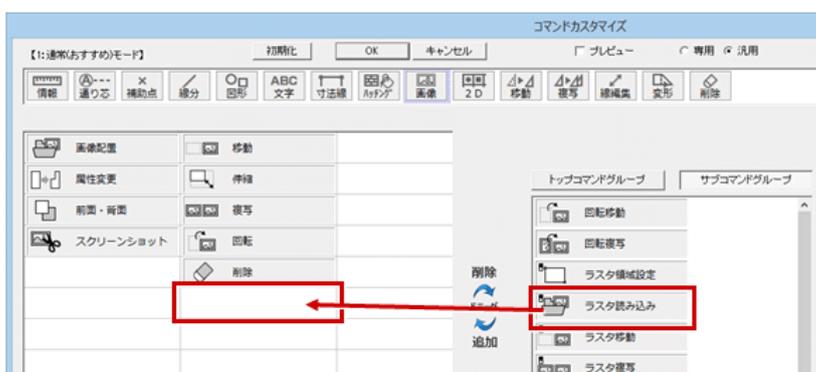

# 7 「OK」をクリックして、保存の確認画面で「はい」をクリックします。




# 8 ダイアログの「OK」をクリックします。追加したコマンドが表示されます。

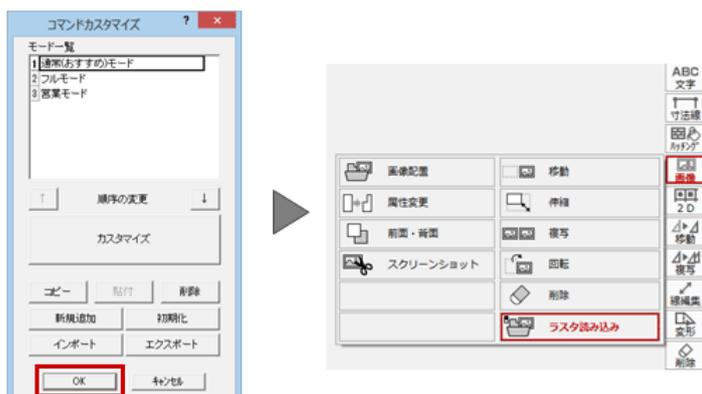




- ・「コマンドモード切替」をクリックして「2：フルモード」を選ぶと、すべてのコマンドが表示されるようになります。

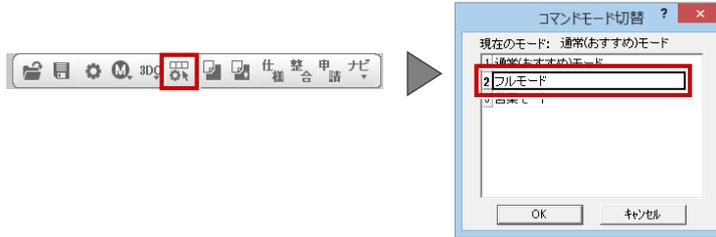

- ・バージョンアップ時は、新規コマンドが「New」コマンドに入ります。「コマンドカスタマイズ」ダイアログで、「New」が表示されているメニューからコマンドを追加します。

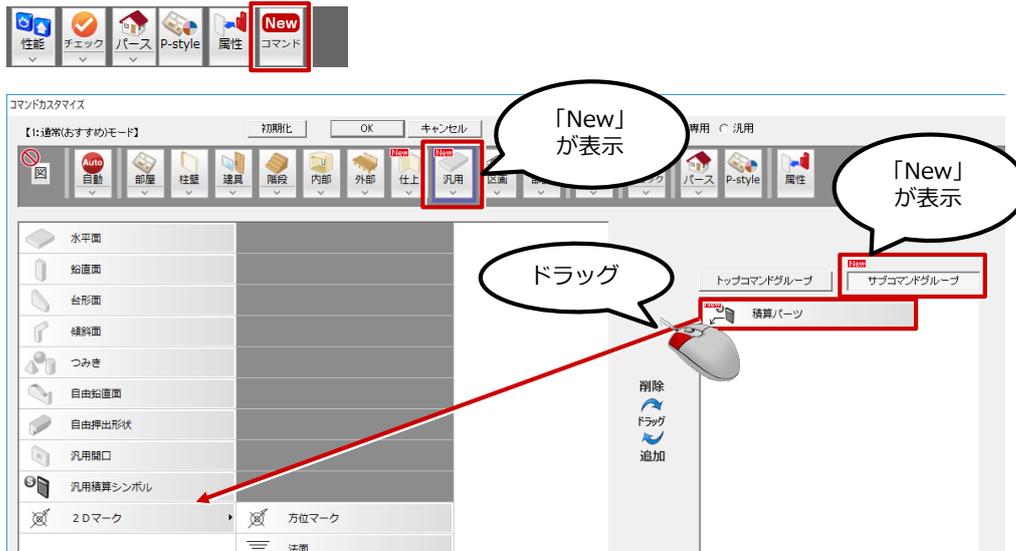

## 「1：通常（おすすめ）モード」の初期状態が非表示のコマンド

### ■汎用コマンド

計測・情報	メモ、汎用面積表
通り芯	R 中心入力、R 分割入力、クリップ領域、クリップ処理
補助点	距離・角度、2点2方向角、極座標一括、内分/外分点、ピッチ指定
線分（補助線）	線分収束、接円線分、2円接線分
文字	工事境界線
寸法線	寸法線属性変更、寸法換算
ハッチング・塗潰し	ハッチング属性変更、パースハッチ、パース編集
画像	回転移動、回転複写、ラスタ領域設定、ラスタ読み込み、ラスタ移動、ラスタ複写、ラスタ回転移動、モノクロ化、ラスタ塗り潰し、ラスタ消去、ラスタ伸縮、ラスタ破棄、ラスタ回転複写
移動	整列、線間補正
複写	配列複写、線形複写
変形	領域重複、円の線分化

■平面図の専用コマンド

 一括作成	屋根天井一括	
 柱壁	柱種別変更	
 建具	3D カタログモード	建具変更、面格子一括配置
	Archi Master モード	建具変更、建具一括入替、面格子一括配置
	ZERO 専用マスタモード	建具変更、建具一括入替、面格子一括配置
 外部シンボル	ベランダ	
 部品	3D カタログモード	クイック部品入力

■屋根伏図の専用コマンド

トップコマンドグループ	 自動立上
 屋根シンボル	簡易屋根グループ、カマボコ S、ドーム S

■天井伏図の専用コマンド

すべて表示

■配置図の専用コマンド

トップコマンドグループ	 タブレット
 タブレット	タブレット敷地入力、タブレット連続線入力、タブレット直線入力、タブレット補助線入力、タブレット補助点入力

■立面図の専用コマンド

トップコマンドグループ	Archi Master モード	 立面描画
	ZERO 専用マスタモード	 立面描画
 立面描画	建具描画、庇グループ、庇見付（正面）、庇見付（側面）	

■矩計図の専用コマンド

すべて表示

■断面図の専用コマンド

すべて表示

■平面詳細図の専用コマンド ※物件初期設定の「平面詳細図入力を有効にする」の ON、OFF に関わらず同じ

 柱壁	柱種別変更	
 建具	3D カタログモード	建具変更、面格子一括配置
	Archi Master モード	建具変更、建具一括入替、面格子一括配置
	ZERO 専用マスタモード	建具変更、建具一括入替、面格子一括配置
 外部シンボル	ベランダ	

■パースモニタの専用コマンド

トップコマンドグループ	 高画質
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

■パーススタジオの専用コマンド

トップコマンドグループ	 影の表示
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------