



2


ライセンスの解除

旧パソコン（Windows8.1）で使用しているライセンス]解除します。
ライセンスを解除しないと、新パソコン（Windows11）でライセンスを認証することができません。


2-1 ネット認証ライセンス（占有）を解除する

- 1 画面右下のタスクバーの通知領域にある、「FC ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックします。

もしくは、スタートメニューから、
[FukuiComputerApplication] -
[ネット認証ライセンスセンター] を起動します。

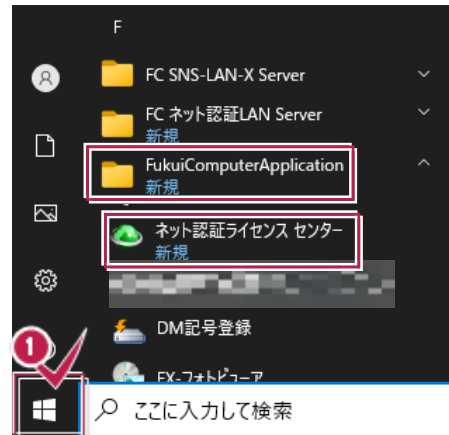


- 2 ネット認証ライセンスの「設定」画面が表示されます。
[解除] を押すとネット認証が解除されます。

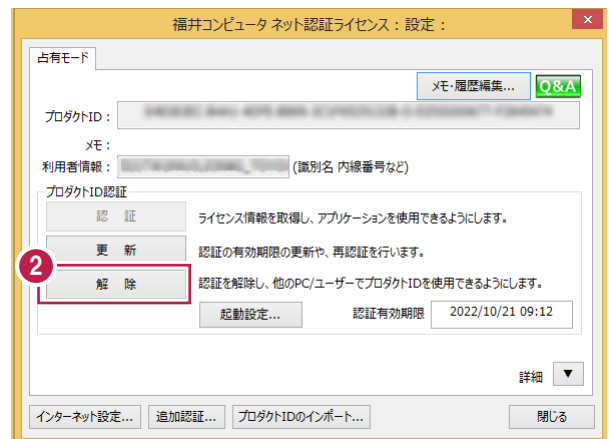




③ [閉じる] をクリックして画面を閉じます。

以上で、「ネット認証ライセンス（占有）の解除」は完了です。

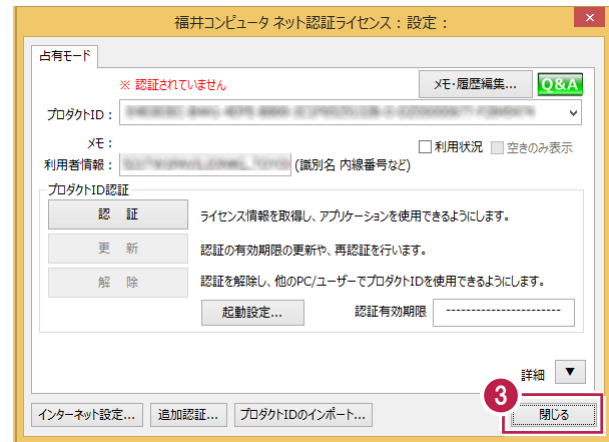


補足

ネット認証ライセンスセンターのアイコンが右図のように黒くなっている場合は、ライセンスは「解除」済みです。




また、ネット認証ライセンスセンターを起動したときに右図のように [認証設定] の画面が表示された場合は、ライセンスは「解除」済みです。

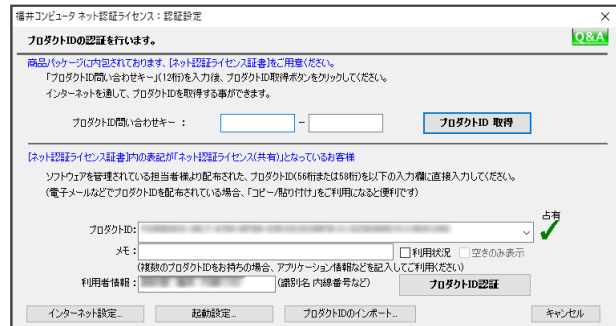


2-2 ネット認証ライセンス（LAN）を解除する（サーバー）

- 1 スタートメニューから、[FC ネット認証 LANServer] - [FC ネット認証 LAN サービスコントローラ] を起動します。

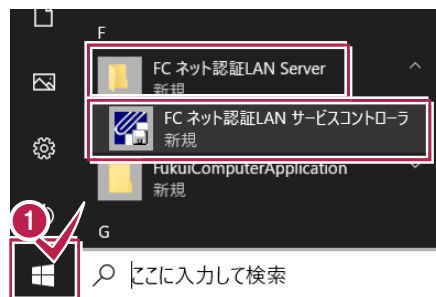


- 2 [ネット認証ライセンス LAN モードサービスコントロール] 画面が表示されます。

[サーバー接続ユーザー一覧] を押し、接続ユーザー数が「0」であることを確認後 [ライセンス認証] を押します。
[設定] 画面が表示されますので [解除] を押します。

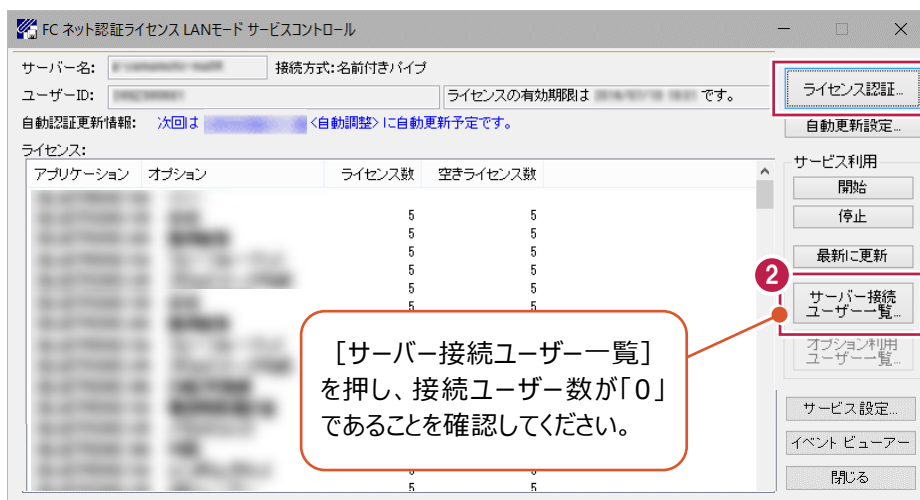

- 3 [サービス利用] - [停止] を押します。


ライセンスの解除完了後は、旧サーバーマシンの「FCネット認証LAN Server」をアンインストールしておくことをお勧めします。

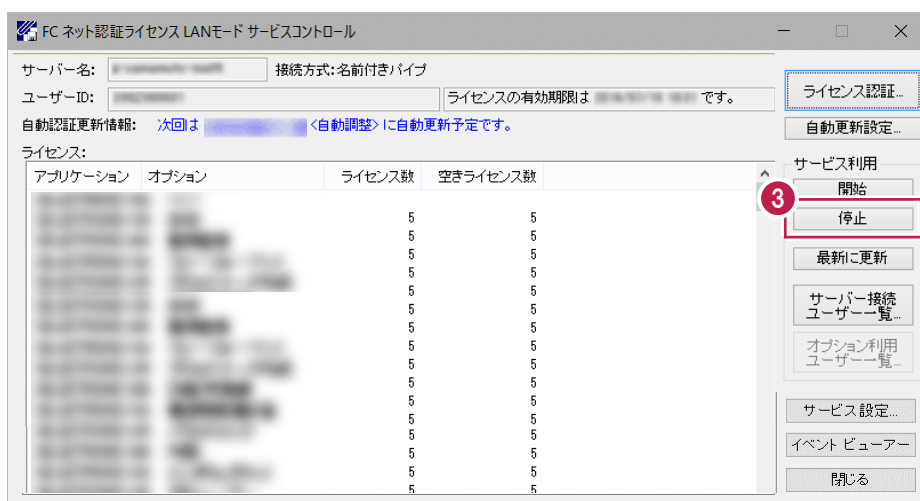


以上でネット認証ライセンス（LAN）の解除は完了です。

2-3 USBプロテクト (SNS-LAN-X) を解除する (サーバー)


- 1 スタートメニューから、[FC SNS-LAN-X Server] - [FC SNS-LAN-X サービスコントローラ] を起動します。

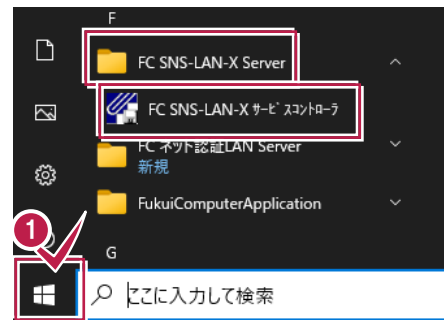

- 2 [SNS-LAN-X サービスコントロール] 画面が表示されます。
[オプション] 欄から [ユーザーライセンス] を選択して、
[接続ユーザ] をクリックします。

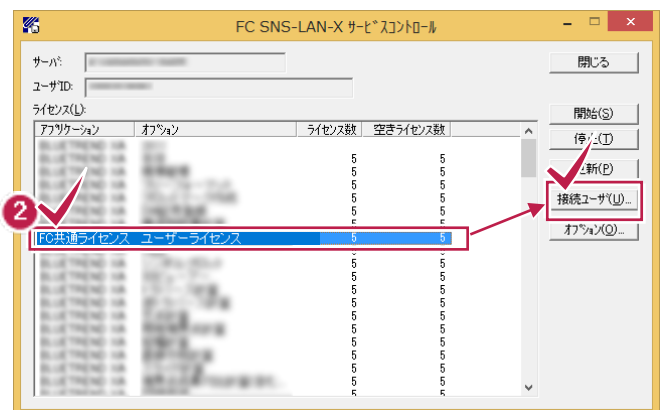


- 3 ユーザーライセンスの接続ユーザが空欄になっていることを確認し、[閉じる] を押します。

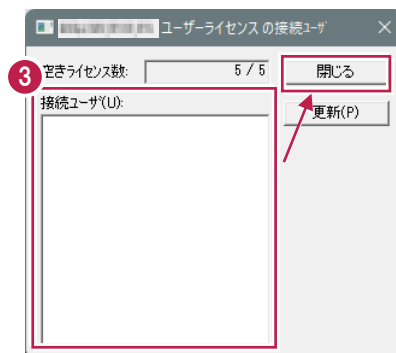

- 4 [停止] を押します。

ライセンスの解除完了後は、旧サーバーマシンの「FC SNS-LAN-X Server」をアンインストールしておくことをお勧めします。

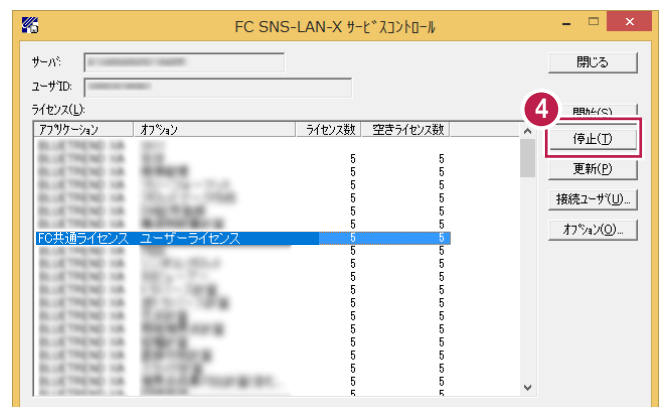

以上で USB プロテクト (SNS-LAN-X) の解除は完了です。