

## FCアカウント対応版

FCアカウントは、福井コンピュータグループが提供する  
各種 WEB サービスを管理するアプリケーションです。

# 電子納品ツール

Ver.25

## セットアップガイド

# 新規導入編

電子納品ツールを新規セットアップする手順を解説します。

1. セットアップの前に .....	2
1-1. 使用するプロテクトの種類を確認します .....	2
2. プロテクトのセットアップ .....	3
2-1. ネット認証ライセンスのセットアップ .....	3
3. 電子納品ツールのセットアップ .....	5
3-1. 電子納品ツールのインストール .....	5
3-2. PDF Driverのインストール .....	7
3-3. BEST FAQのインストール .....	8
4. ライセンスの認証とFCアカウントの登録 .....	9
4-1. ネット認証（占有）のライセンス認証 .....	9
4-2. FCアカウントのインストールと登録 .....	11
[補足] FCアカウントとは .....	13
[補足] FCアカウントの「プログラムの更新」について .....	14
[補足] プログラムのバージョンアップは、FCアカウントからおこないます .....	14
[補足] ネット認証（占有）の解除方法 .....	15
[補足] ネット認証（占有）の自動認証/解除の設定方法 .....	16
[補足] ネット認証ライセンスのQ&A .....	17
[補足] 起動時にプロテクトの選択画面が表示された場合は .....	18


# 1 セットアップの前に

## 1-1. 使用するプロテクトの種類を確認します

使用する「プロテクト装置」の種類によりセットアップ方法が異なります。

本書は、「ネット認証（占有）」のプロテクトを使用する場合のセットアップ手順書です。

1. 同梱されている「お客様控（構成表）兼プロテクト装置保証書」の「出荷プロテクト」が「ネット認証（占有）」であることを確認します。

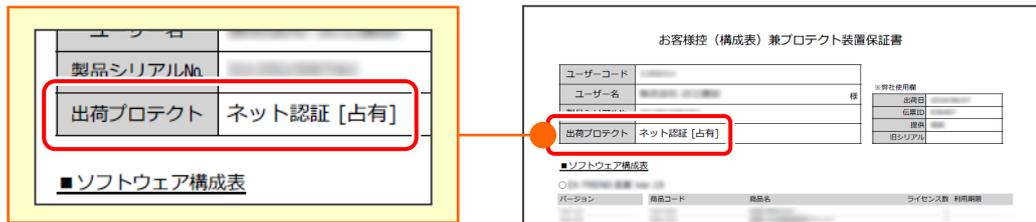

2. 同梱されている「ネット認証ライセンス証書（占有）」を用意し、次ページ「2. プロテクトのセットアップ」に進みます。

<b>重要</b>	本証書は、コンピュータ入れ替えの際などに必要となりますので、大切に保管してください。	出荷日: [ ] 伝票ID: [ ]
<b>ネット認証ライセンス証書（占有）</b>		
ユーザーコード	[ ]	
ユーザー名	[ ]	
製品シリアル番号	[ ]	
プロダクトID	[ ]	
プロダクトID 問い合わせキー	[ ]	
商品構成	[ ]	

次ページへ

### Check 出荷プロテクトが「ネット認証（占有）」以外 の場合は

弊社 WEB サイト「電子納品ツール お客様サポート」では、全プロテクトのセットアップの手順書を公開しています。以下のサイトにアクセスして手順書を参照し、セットアップをおこなってください。

<https://const.fukuicompu.co.jp/user/products/denshinouhin/index.html>

- ネット認証（LAN）

<b>重要</b>	本証書は、コンピュータ入れ替えの際などに必要となりますので、大切に保管してください。	出荷日: [ ] 伝票ID: [ ]
<b>ネット認証ライセンス証書（LAN）</b>		
ユーザーコード	[ ]	
ユーザー名	[ ]	
製品シリアル番号	[ ]	
プロダクトID	[ ]	
プロダクトID 問い合わせキー	[ ]	
商品構成	[ ]	

- ネット認証（共有）

<b>重要</b>	本証書は、コンピュータ入れ替えの際などに必要となりますので、大切に保管してください。	出荷日: [ ] 伝票ID: [ ]
<b>ネット認証ライセンス証書（共有）</b>		
ユーザーコード	[ ]	
ユーザー名	[ ]	
製品シリアル番号	[ ]	
ユーザーID	[ ]	
商品構成	[ ]	

Webサイトへ

- USBプロテクト（SNS-W）



- USBプロテクト（SNS-LAN-X）



## 2 プロテクトのセットアップ

### Check 正常にセットアップされない場合は、セキュリティソフトを終了してください

- お使いのセキュリティソフトによっては、正常にセットアップされない場合があります。このような場合は、一時的にセキュリティソフトを終了してから、セットアップをおこなってください。


### Check セットアップの注意点

- セットアップするには、「コンピューターの管理者 (Administrators) 」のアカウントでサインイン (ログオン) する必要があります。
- セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体 (HDD、CD、DVD など) に保存してください。また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

### 2-1. ネット認証ライセンスのセットアップ

「ネット認証 (占有) 」を使用する場合は、「ネット認証ライセンス」プログラムのセットアップが必要です。

#### 1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。

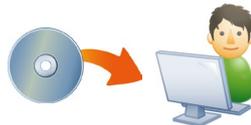

#### 2. セットアップ画面の

「ネット認証ライセンス」ボタンを押します。

(画面のデザインは、商品によって異なります。)

#### TREND-ONE シリーズのセットアップ画面



#### Mercury-ONE シリーズのセットアップ画面




※ セットアップ画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。

(次ページへ続く)


## 2. プロテクトのセットアップ

### 3. コンピューターの日時を確認し、 [ネット認証ライセンス] ボタンを押します。


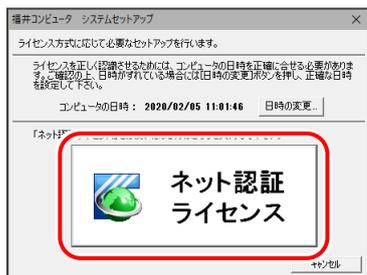


※ コンピューターの時計が正しくないと、プロテクトが正常に動作しません。

### 4. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

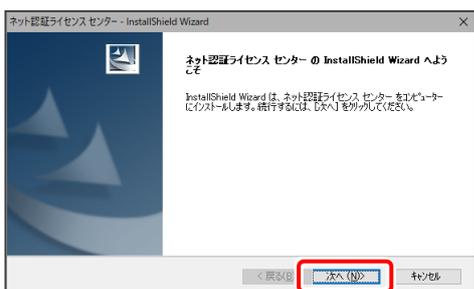

[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択します。

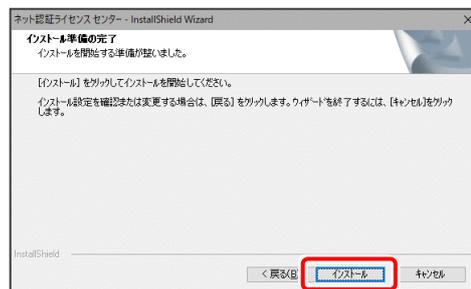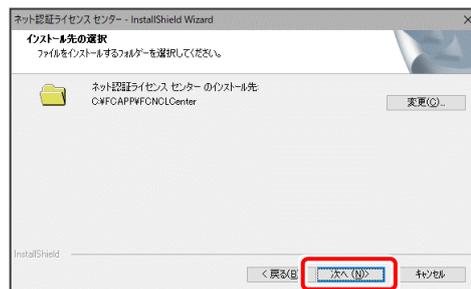

※ 再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

ネット認証ライセンスのセットアップは完了です。

続いて次ページ「3. 電子納品ツールのセットアップ」に進みます。


次ページへ

# 3 電子納品ツールのセットアップ

## 3-1. 電子納品ツールのインストール

電子納品ツールのプログラム本体をインストールします。

### 1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。

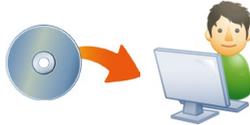

### 2. セットアップ画面の

「電子納品ツール」ボタンを押します。

(画面のデザインは、商品によって異なります。)

#### TREND-ONE シリーズのセットアップ画面



#### Mercury-ONE シリーズのセットアップ画面




※ セットアップ画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の「Install.exe」を実行してください。

### 3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択します。

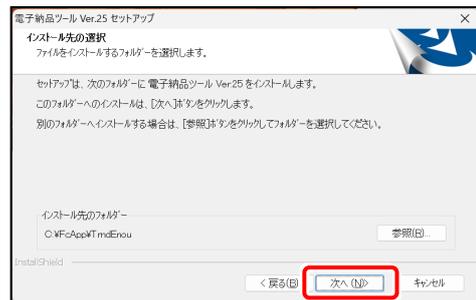

(次ページへ続く)

### 3. 電子納品ツールのセットアップ



電子納品ツールのインストールは完了です。

続いて次ページ「3-2. PDF Driver のインストール」に進みます。

次ページへ

## 3-2. PDF Driverのインストール

PDFを作成する仮想プリンタドライバ「Antenna House PDF Driver」をインストールします。

### 1. PDF Driver をインストールします。

セットアップ画面の

「Antenna House PDF Driver」 ボタンを押します。

※ 同じコンピューターに「TREND-ONE」「Mercury-ONE」がインストール済みの場合は、PDF Driverは既にインストールされていますので、インストールする必要はありません。


#### TREND-ONE シリーズのセットアップ画面



#### Mercury-ONE シリーズのセットアップ画面



### 2. 「開始」 ボタンを押します。

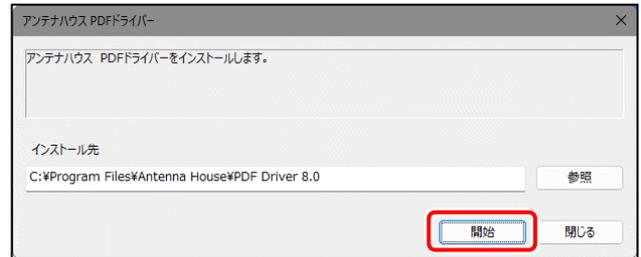

PDF Driverがインストールされます。

インストール完了のメッセージは表示されませんが、Windowsの「設定」から

#### Windows11の場合は

「インストールされているアプリ」または「プリンターとスキャナー」を確認すると、「Antenna House PDF Driver」がインストールされていることが確認できます。



PDF Driverのインストールは完了です。


続いて次ページ「3-3. BEST FAQのインストール」に進みます。

次ページへ


### 3-3. BEST FAQのインストール

「BEST FAQ」のインストールDVDが同梱されている場合は、「BEST FAQ」をインストールします。

1. コンピューターに、「BEST FAQ」のインストールDVDをセットします。

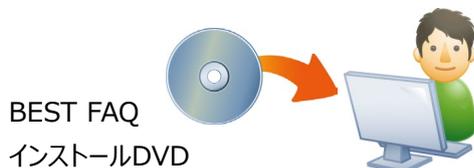

2. セットアップ画面の [電子納品ツール FAQ] ボタンを押します。

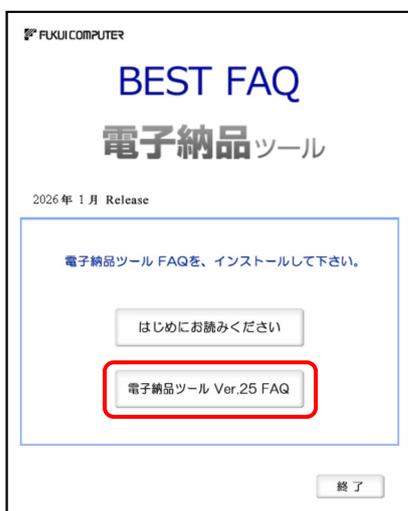

※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。

#### 「はじめにお読みください」を確認して下さい



「はじめにお読みください」では、BEST FAQのインストール手順などを確認することができます。



3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択します。

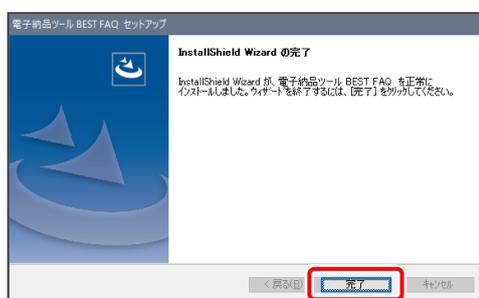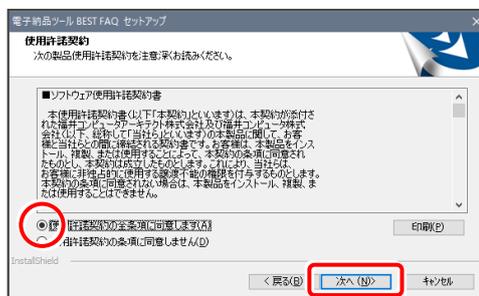

BEST FAQ のインストールは完了です。

続いて次ページ「4. ライセンスの認証とFCアカウントの登録」に進みます。

次ページへ

## 4 ライセンスの認証とFCアカウントの登録

ネット認証（占有）の「プロダクトIDの認証」と、「FCアカウントの登録」をおこないます。

※ プロダクトIDの認証時およびFCアカウントの登録時は、インターネットに接続されている必要があります。


### 4-1. ネット認証（占有）のライセンス認証

プログラムを起動して、ネット認証（占有）の「プロダクトIDの認証」をおこないます。


1. デスクトップの「電子納品ツール」をダブルクリックして起動します。



2. プロダクトID認証のメッセージが表示された場合は、  
[はい] を押して、ネット認証ライセンスの認証をおこないます。

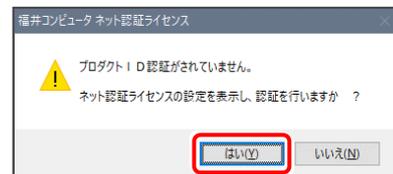


【プロテクト設定】画面が表示された場合は、  
【ネット認証】を選択して、【ネット認証設定】を押します。

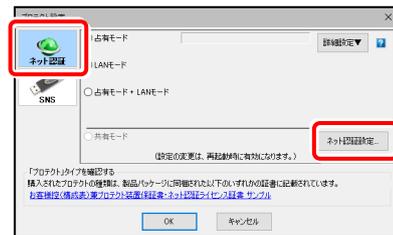


3. 【プロダクトID問い合わせキー】を入力して、  
【プロダクトID取得】ボタンを押します。

【プロダクトID】が取得されたのを確認したら、  
【プロダクトID認証】ボタンを押します。


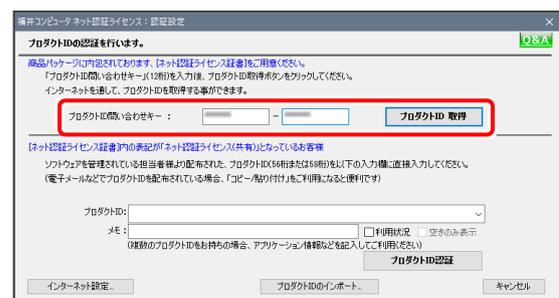


【プロダクトID問い合わせキー】は 6桁+6桁 です。

同梱の「ネット認証ライセンス証書（占有）」に記載されています。

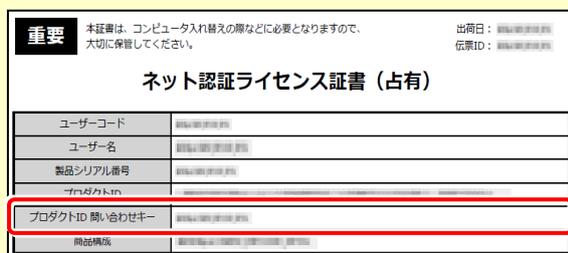

※ プロダクトIDの取得や認証が正常にできない場合は、  
【インターネット設定】ボタンを押して、プロキシ設定を  
変更してみてください。

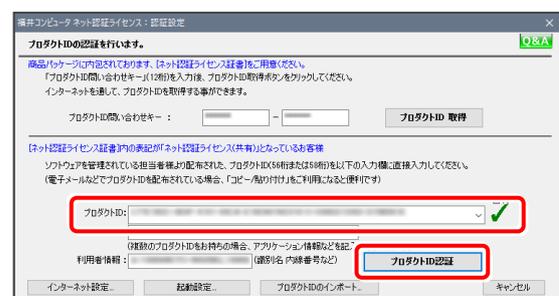

(次ページへ続く)

#### 4. ライセンスの認証とFCアカウントの登録

##### 4. 「ライセンスの認証と解除の設定」画面が表示されます。

お客様のご利用環境に合わせて、「自動認証時の設定」と「自動解除時の設定」を設定してください。

##### 自動解除は、以下の様な使用方法の時に設定します

事務所内など、常時インターネット接続が可能な環境で使用しており、

- ・ 複数人でライセンスを使用する場合。
- ・ 他のコンピューターでもライセンスを使用する場合。
- ・ 商品構成の異なるプロダクトIDを、都度切り替えて使用する場合。

※ 自動解除の設定は、お客様のご判断でご使用ください。




設定を終えたら、[OK] ボタンを押します。

利用者情報を入力して登録してください。

【利用者情報】は、プロダクトIDの利用状況（誰が使用しているか、どのコンピューターで使用されているか等）を確認する際に利用されます。


内線番号やニックネーム、コンピューターの識別名などを入力してください。

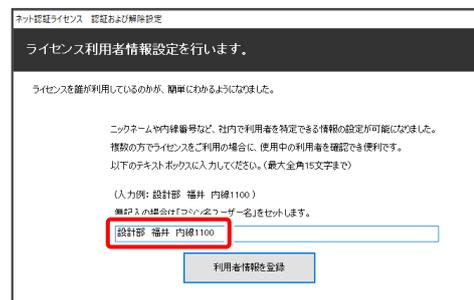

##### 5. ネット認証ライセンス（占有）のプロダクトIDが認証され、プログラムが起動します。

続いて次ページ

「4-2. FCアカウントのインストールと登録」に進みます。

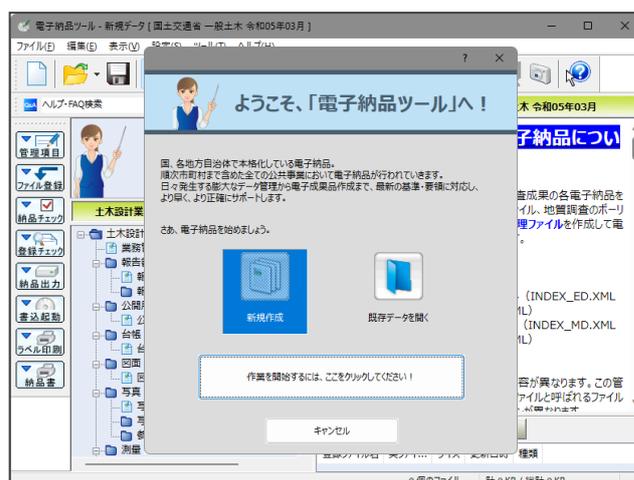


## 4-2. FCアカウントのインストールと登録

FCアカウントを登録していただくと、最新版プログラムの取得、保守契約特典、ライセンス管理等、様々なサービスがご利用いただけます。

※ FCアカウントのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。

### 1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。

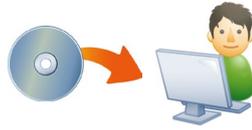

### 2. セットアップ画面の「FCアカウント」ボタンを押します。

※ 同じコンピューターに「TREND-ONE」「Mercury-ONE」がインストール済みの場合、FCアカウントは既にインストールされていますので、インストールする必要はありません。

#### TREND-ONE シリーズのセットアップ画面





#### Mercury-ONE シリーズのセットアップ画面




※ セットアップ画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の「Install.exe」を実行してください。

### 3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

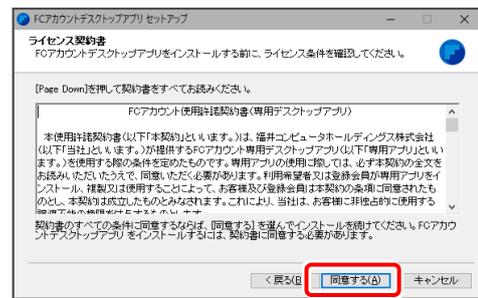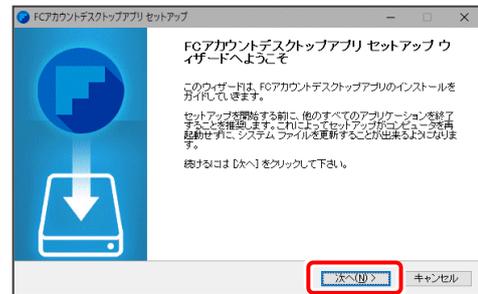

インストール先を確認してインストールします。

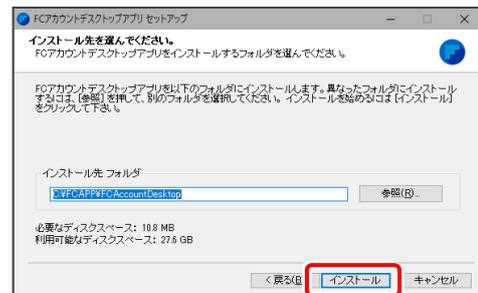

(次ページへ続く)

**4.** FCアカウントの新規アカウント作成画面が表示された場合は、以下の手順で登録してください。

**まだFCアカウントを登録していない場合は**

[次のステップへ] をクリックします。

「メールアドレス」や「パスワード」などを登録して、FCアカウントを新規作成します。

**すでにFCアカウントを登録済みの場合は**

他商品などでFCアカウントを登録済みの場合は、  
[すでにFCアカウントをお持ちの場合はログインへ]  
をクリックします。

登録済みの「メールアドレス」と「パスワード」を入力して、ログインします。



**以上で電子納品ツールのセットアップは完了です**

## 【補足】 FCアカウントとは

「FCアカウント」では、下記をはじめとした様々な機能がお使いいただけます。

### 製品のアップデート

CAD製品のアップデートプログラムの提供やライセンスの更新、再セットアップ用ファイルのご提供などがご利用いただけます。

### 保守サポートサービスのご利用

保守サポートサービス「FCメンバーシップ」のご契約情報確認・各種手続き・ご契約特典などの様々な機能がご利用いただけます。




※ すべての機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。

※ 画面は予告なく変更される場合がございます。

### 「FCアカウント」を起動させるには

デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を起動します。

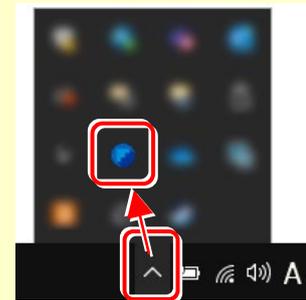

## 【補足】 FCアカウントの「プログラムの更新」について

FCアカウントの「プログラム更新」を利用すると、ご利用中のプログラムを最新のプログラムに自動更新することができます。


※「プログラム更新」では、プログラムのバージョンアップはおこなえません。



## 【補足】 プログラムのバージョンアップは、FCアカウントからおこないます

新しいバージョンのプログラムが発売された場合、プログラムのバージョンアップは、FCアカウントの「インストール・バージョンアップ」からおこないます。


表示される画面にしたがって、「ライセンスの更新」と「最新版プログラムのインストール」をおこなってください。

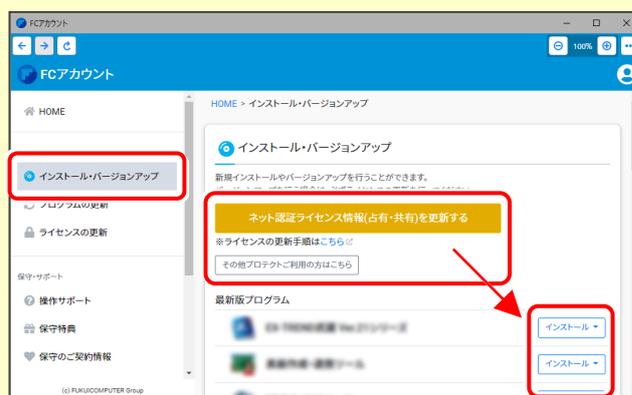


## 【補足】 ネット認証（占有）の解除方法

同じネット認証ライセンス（占有）を、他のユーザーまたは他のコンピュータで使用したい場合は、ネット認証を解除する必要があります。

手動でネット認証ライセンスを解除する場合は、以下の手順で解除してください。

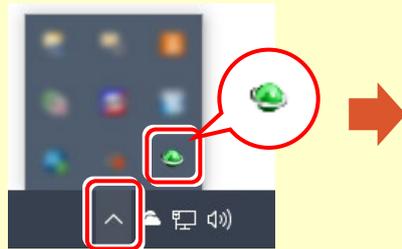

画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動します。

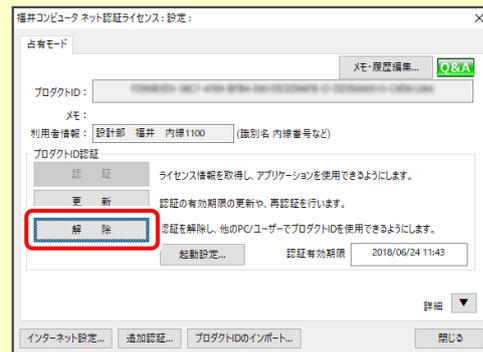


ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。  
[解除] を押すとネット認証が解除されます。

## 【補足】 ネット認証（占有）の自動認証/解除の設定方法

現在設定されているネット認証ライセンス（占有）の自動解除と自動認証の設定を変更したい場合は、以下の方法で設定を変更します。


画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動します。

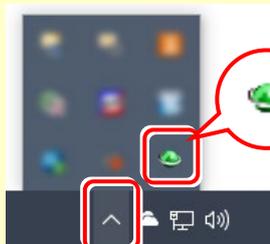

「起動設定」を押します。



または

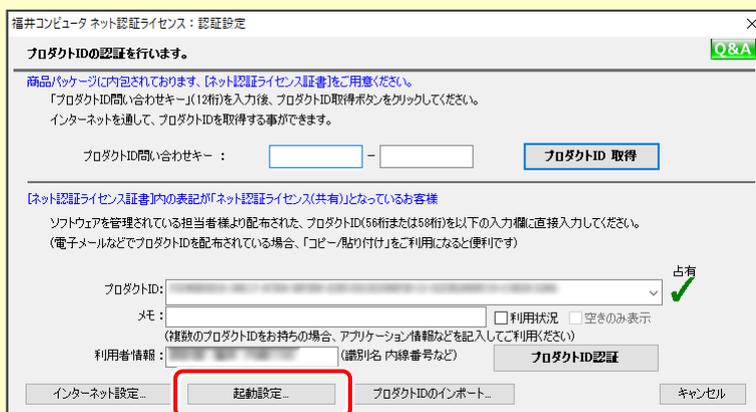


「自動認証時の設定」と「自動解除時の設定」を変更します。変更後、[OK] ボタンを押してください。

**注意** : ネット認証の際には、インターネットに接続されている必要があります。

インターネットに接続できない現場などに持ち出す場合は、自動解除を設定しないでください。

(すべてのチェックをOFF)

また現場に持ち出す場合は、事前にネット認証を済ませておいてください。

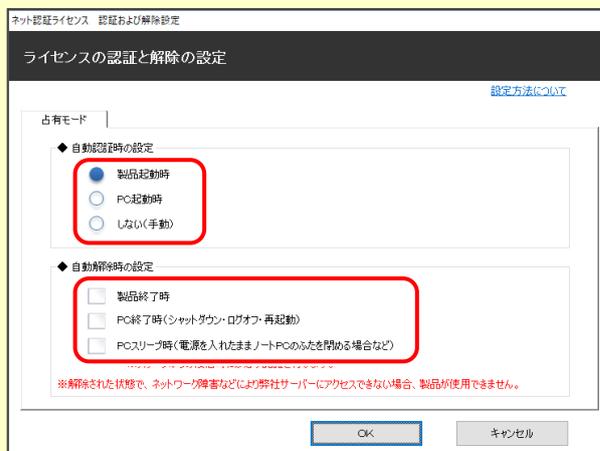


## 【補足】 ネット認証ライセンスの Q&A

ネット認証ライセンスの設定画面からネット認証ライセンスの Q&A を開くことができます。

Q&A には、ネット認証ライセンスの機能やお問い合わせのあった内容について記載されています。


### 開き方

1. 画面右下のタスクバーの通知領域に表示される「ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックして、ネット認証ライセンスの設定画面を開きます。

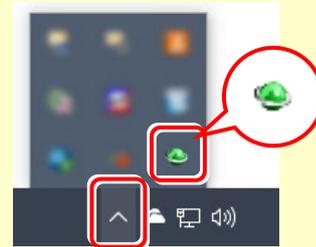


2. ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。  
[Q&A] ボタンを押します。

ネット認証ライセンスの Q&A が開きます。

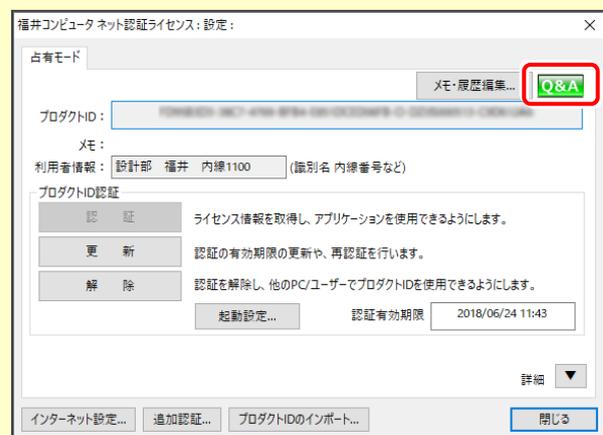

または

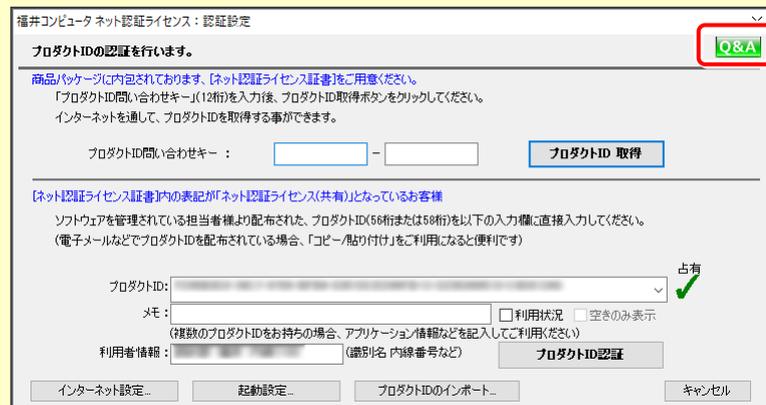


## 【補足】 起動時にプロテクトの選択画面が表示された場合は

お使いのプロテクトを選択し、[OK] ボタンを押してください。（プログラムによって、画面が異なる場合があります）


### 【ネット認証ライセンス（占有）】を使用

[ネット認証] - [占有モード] を選択

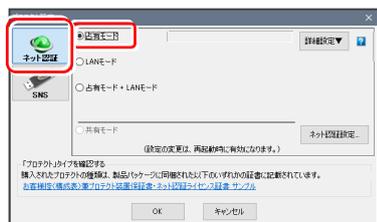


### 【ネット認証ライセンス（LAN）】を使用

[ネット認証] - [LANモード] を選択

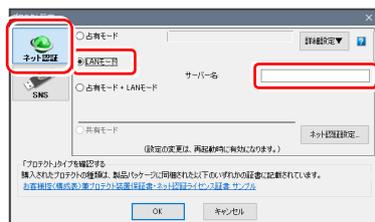


### 【ネット認証ライセンス（占有）】と【ネット認証ライセンス（LAN）】を併用

[ネット認証] - [占有モード+LANモード] を選択

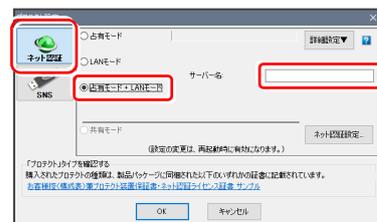


### 【ネット認証ライセンス（共有）】を使用

[ネット認証] - [共有モード] を選択

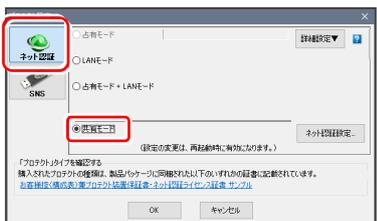


【ネット認証ライセンス（LAN）】を使用する場合は、[サーバー名] に、「ネット認証ライセンスLANモードサーバー」をインストールしたライセンス管理用サーバーのコンピューター名を入力してください。

モードが選択できない場合は、[ネット認証設定] ボタンを押して、ネット認証ライセンスのプロダクトIDを認証してください。

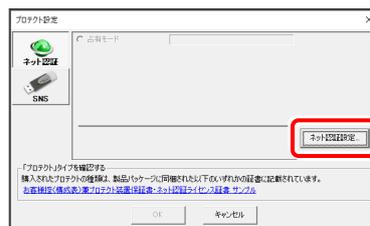


### 【SNS-W】を使用

[SNS] - [USBローカル] を選択

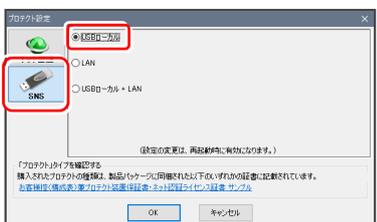


### 【SNS-LAN-X】を使用

[SNS] - [LAN] を選択

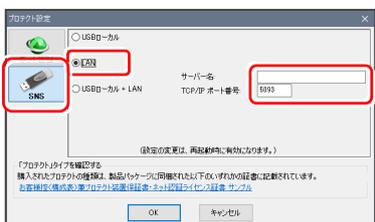

### 【SNS-W】と【SNS-LAN-X】を併用

[SNS] - [USBローカル+LAN] を選択

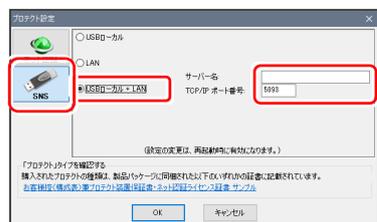

【SNS-LAN-X】を使用する場合は、[サーバー名] に、【SNS-LAN-X】を装着したライセンス管理用サーバーのコンピューター名を入力してください。また [ポート番号] には、サーバーの「SNS-LAN-X サービスコントロール」の [オプション] で設定されたポート番号を入力してください。