

新規導入編

ここでは、ARCHITREND Modelioを新規にセットアップする方法を解説します。

1. プログラムのインストール	2
2. Modelio V-styleのインストール	4
3. プログラムの起動.....	6
【補足】 ネット認証（占有）で弊社製品を使用している場合	8
4. FCコンシェルジュのユーザー登録.....	9
【補足】 プロダクトIDの自動認証/認証解除の設定を変更するには.....	10
【補足】 プロダクトID認証を手動で解除するには	10
【補足】 DVDのその他の機能について	11
【補足】 Modelioのマニュアルについて	11

● セットアップの前に確認してください

- セットアップするには、「コンピューターの管理者（アドミニストレータ）」権限のアカウントでログオンしている必要があります。
- セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。

1 プログラムのインストール

ARCHITREND Modelio と関連するプログラムを新規にインストールします。

1. コンピューターに「インストール DVD」をセットします。
2. 「一括インストール」を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」を実行してください。

※ お使いのコンピューターが必要な動作環境を満たしていない場合は、ここでセットアップが継続できないことをお知らせする画面が表示されます。問題となっているシステム環境を改善してから、再度セットアップを実行してください。

3. 「セットアップ開始」を押します。




4. ソフトウェア使用許諾契約書および使用期限付き製品利用規約を確認の上、「同意します」にチェックを付けて「承諾」を押します。

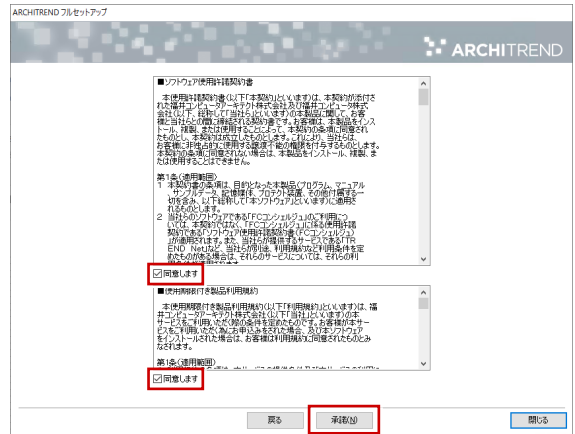


5. セットアップの構成を確認して「次へ」を押します。

- コンピューターの時計（正しいことを確認してください）日時がずれていると、ライセンスを正しく認識できません。右側のボタンを押して、正確な日時を設定してください。
- インストール先（新規インストールの場合）例えば D ドライブにインストールする場合は、パスを「D:¥FcApp」に変更します。

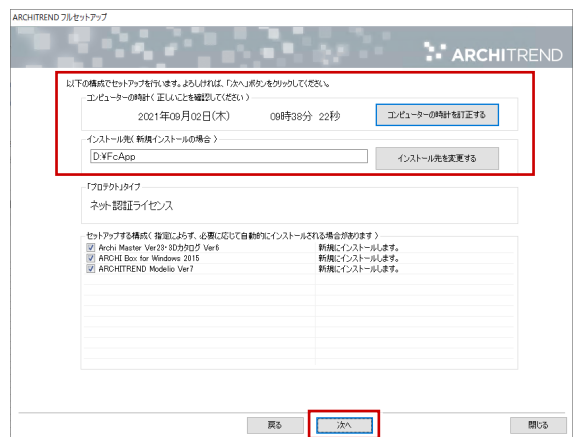


※ すでに ARCHITREND シリーズをお使いの場合、Archi Master、ARCHI Box for Windows などは最新版に更新されます。




(次ページへ続きます)

6. 内容を確認して「セットアップ開始」を押します。

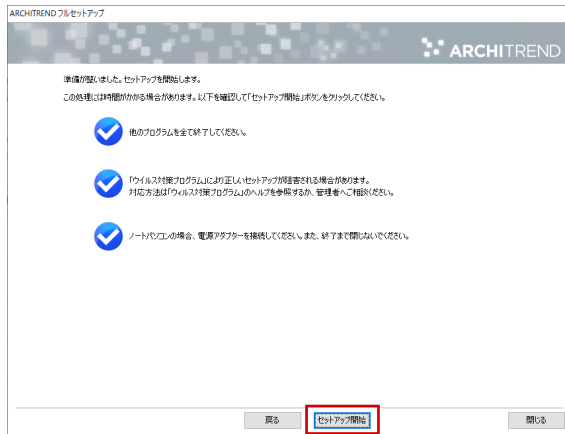


プログラムのインストール処理が始まります。
この処理は、動作環境によって時間がかかる場合があります。

7. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」を押して、画面を閉じます。

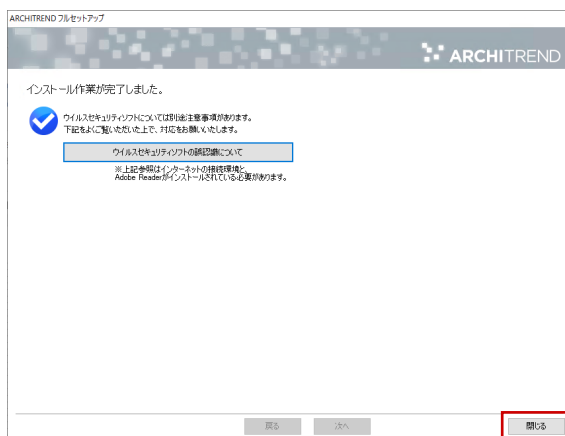

※ インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら「はい」を押して、Windows を再起動します。

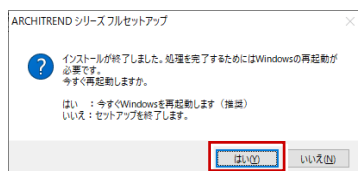

以上でプログラムのインストールは完了です。
V-style オプションを購入されている方は、4 ページに進んで Modelio V-style をインストールしてください。

デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリックして、プログラムを起動してみましょう。

(6 ページへ進みます)

2 Modelio V-style のインストール

V-style オプションを購入している方のみ、Modelio V-style をインストールします。

1. コンピューターに「インストール DVD」をセットします。
2. 「ARCHITREND Modelio V-style インストール」を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」を実行してください。

※ お使いのコンピューターが必要な動作環境を満たしていない場合は、ここでセットアップが継続できないことをお知らせする画面が表示されます。問題となっているシステム環境を改善してから、再度セットアップを実行してください。


3. 「セットアップ開始」を押します。



4. ソフトウェア使用許諾契約書および V-style の使用許諾契約書を確認の上、「同意します」にチェックを付けて「承諾」を押します。

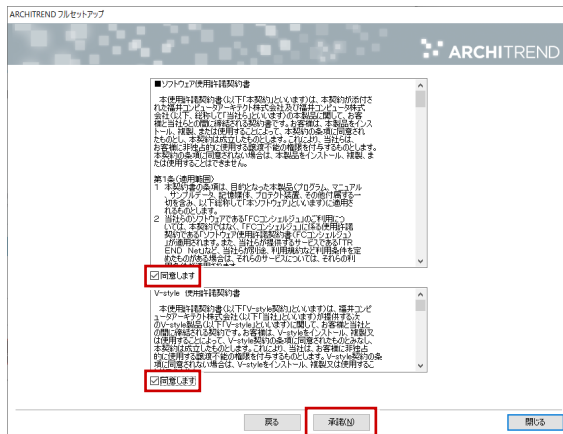

5. 使用期限付き製品利用規約を確認の上、「同意します」にチェックを付けて「承諾」を押します。

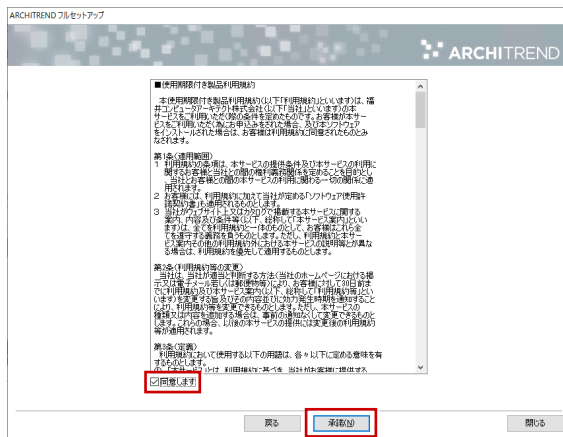


6. プロダクトのタイプで「ネット認証」の「占有モード」を選択して「次へ」を押します。




(次ページへ続きます)

7. セットアップの構成を確認して「次へ」を押します。

- コンピューターの時計(正しいことを確認してください)日時がずれていると、ライセンスを正しく認識できません。右側のボタンを押して、正確な日時を設定してください。
- インストール先(新規インストールの場合)例えばDドライブにインストールする場合は、パスを「D:¥FcApp」に変更します。

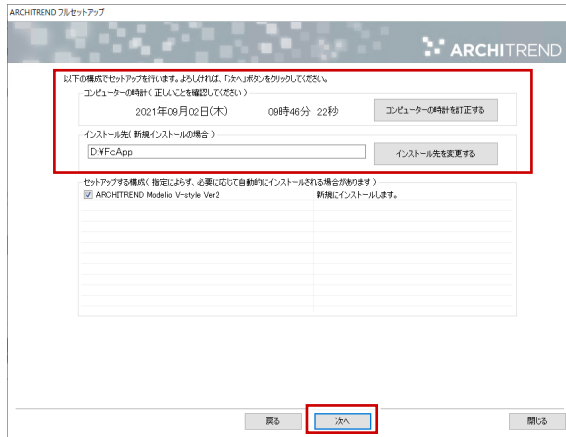


8. 内容を確認して「セットアップ開始」を押します。

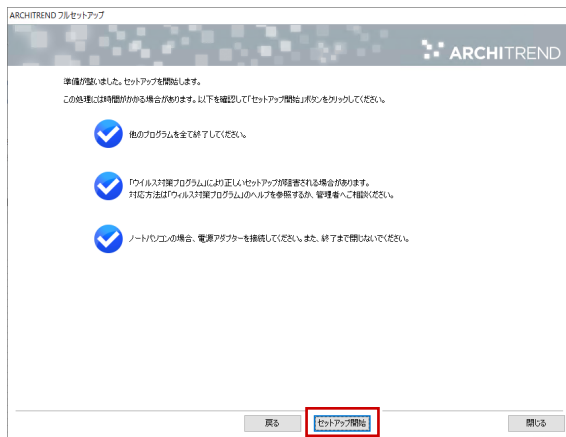


プログラムのインストール処理が開始します。
この処理は、動作環境によって時間がかかる場合があります。

9. 完了のメッセージが表示されたら「閉じる」を押して、画面を閉じます。

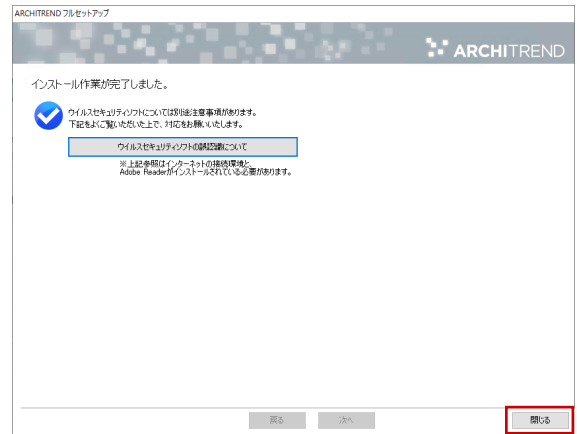

※ インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら「はい」を押して、Windowsを再起動します。

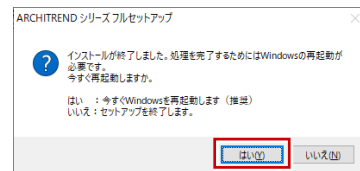


以上でプログラムのインストールは完了です。
デスクトップに作成された ARCHITREND Modelio のアイコンをダブルクリックして、プログラムを起動してみましょう。

(次ページへ進みます)

3 プログラムの起動

ネット認証ライセンスの製品IDを認証して、ARCHITREND Modelio を起動します。


1. 製品パッケージより「ネット認証ライセンス証書」を用意します。
2. デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリックします。





※ プロダクトの確認メッセージが表示された場合、以降の手順は 8 ページの「補足：ネット認証（占有）で弊社製品を使用している場合」を参照してください。




3. 初めての起動の場合、認証のメッセージが表示されます。「はい」を押します。




4. 「ネット認証ライセンス証書」に記載されている 6 桁 + 6 桁の「製品ID 問い合わせキー」を入力して、「製品ID 取得」を押します。

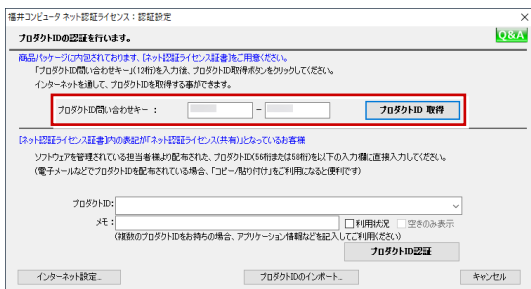

5. 「製品ID」が取得されます。「メモ」にこの製品IDで利用できる製品名などを入力して、「製品ID 認証」を押します。

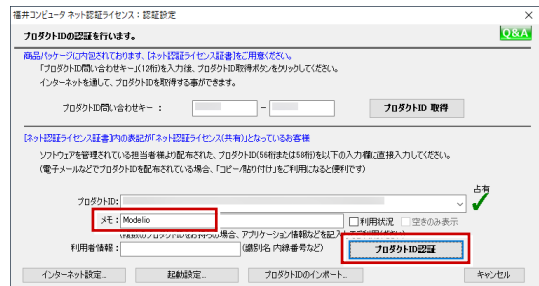

製品IDの取得や認証が正常にできない場合は、「インターネット設定」を押して、プロキシ設定を変更してみてください。

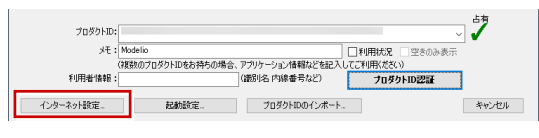

6. 「ネット認証ライセンス 認証および解除設定」画面が表示されます。


ご利用の環境に合わせて、「自動認証時の設定」と「自動解除時の設定」を選択します。



※ 選択した内容により、どのタイミングで製品IDを認証/解除するかが設定されます。この設定の確認、変更については、10 ページの「補足：製品IDの自動認証/認証解除の設定を変更するには」を参照してください。

(次ページへ続きます)


7. プロダクトIDが認証されて、プログラムが起動します。




8. 3Dカタログ.comの「ログインID」「パスワード」を入力して「OK」をクリックします。



9. 「マスタ自動最適化設定」画面が表示された場合は、「OK」を押して進みます。

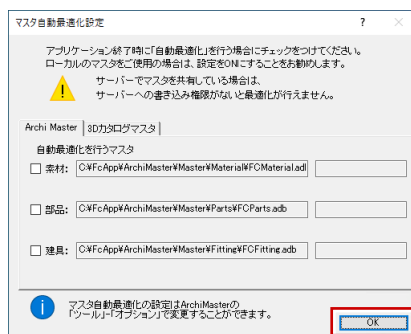

10. 「開く」画面が表示されたら「終了」を押してプログラムを終了します。



プログラムが起動することを確認したら、FC コンシェルジュのユーザー登録を行います。

(9 ページへ進みます)


補足 ネット認証（占有）で弊社製品を使用している場合

すでに弊社製品をネット認証ライセンス（占有モード）で使用している場合、別の製品のプロダクトIDは、占有モード2、もしくは占有モード3を使って追加認証してください。ここでは、占有モード2を使用する操作で解説します。


1. プログラムの起動時にプロダクトの確認メッセージが表示された場合は、「OK」をクリックします。




2. 「プロダクト設定」画面のタイトルバーを右クリックして、「詳細設定」の「占有モード2 有効」を選びます。

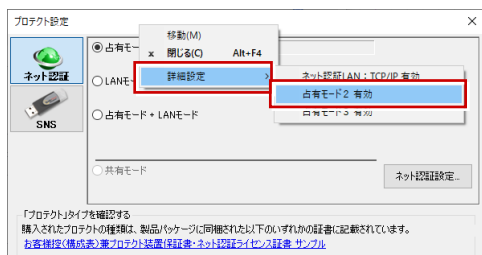


3. 「占有モード1」がONであることを確認して、「ネット認証設定」をクリックします。

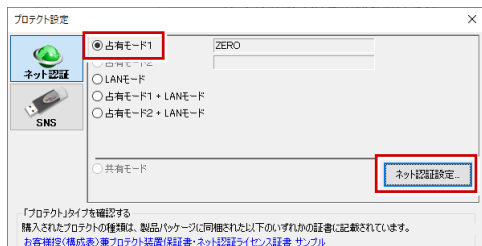



4. 「追加認証」をクリックします。

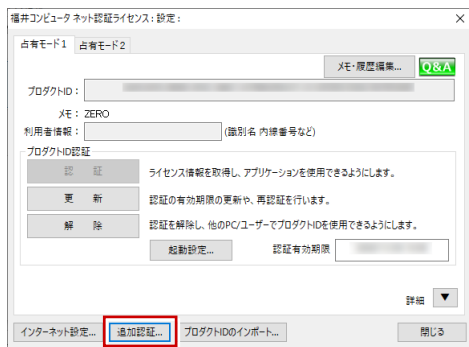


5. 「ネット認証ライセンス証書（占有）」に記載されている6桁+6桁の「プロダクトID 問い合わせキー」を入力して、「プロダクトID 取得」をクリックします。

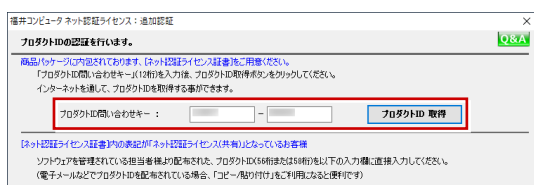


6. 「プロダクトID」が取得されます。「占有2」をON、「メモ」にこのプロダクトIDで利用できる製品名などを入力して、「プロダクトID 認証」を押します。

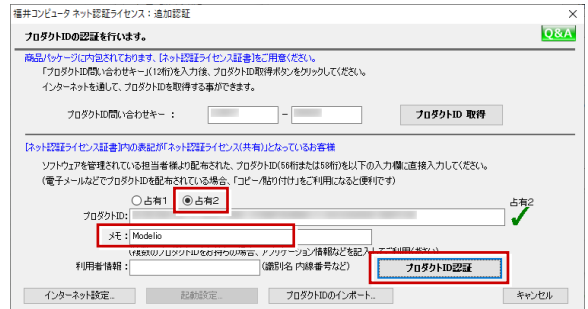

7. 「閉じる」を押します。

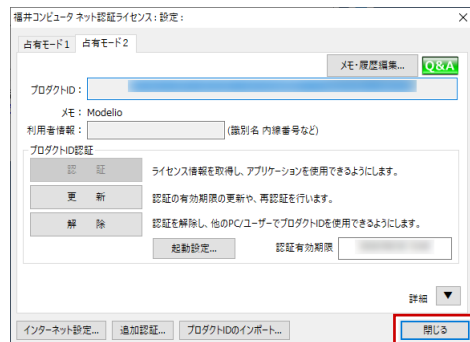

8. 「占有モード2」がONであることを確認して、「OK」を押します。

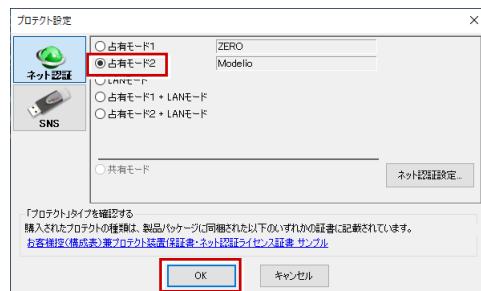

プログラムが起動します。

※ 以降の操作は7ページの手順7を参照してください。

4 FC コンシェルジュのユーザー登録


FC コンシェルジュは、福井コンピュータグループが提供する各種 WEB サービスを管理するアプリケーションです。ユーザー登録を行うと、以下のようなサービスを利用することができます。

- ご利用の製品に関する最新情報のご案内
- 電話サポートの情報やリモートサポートの接続
- ご利用の地域で行われるイベントやセミナーのご案内
- ソフトウェアのアップデート、個別ダウンロードなど


※ FC コンシェルジュのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。

※ FC アカウントへ移行したお客様は、FC アカウントのデスクトップ版で各種サービスをご利用できます。


1. 「ユーザー登録を…」画面が表示されている場合は、「次へ」を押します。

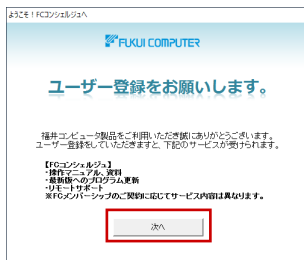

※ 「ユーザー登録を…」画面が表示されていない場合は、デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。



2. 「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意します。
3. FC コンシェルジュ画面で「プライバシーポリシー」をクリックしてお読みください。
4. 「プライバシーポリシーを承諾して次へ」をクリックします。
5. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」を押します。
6. 「ユーザーコード」と「製品シリアル」の入力を求められた場合は、「ネット認証ライセンス証書」を参照して入力します。

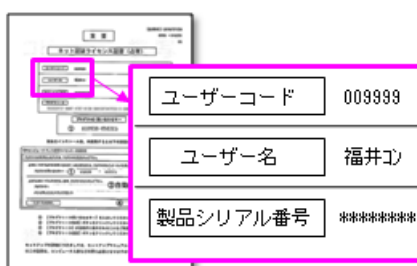

7. ご契約者情報が表示されたら、「ご利用者名」「メールアドレス」などを入力して「登録する」を押します。

8. ユーザー登録が完了すると、FC コンシェルジュのご案内ページが開きます。



9. 上部のボタンを押して、ページを切り替えます。画面例：プログラム更新



※ 詳しくは FC コンシェルジュ画面左下の「FC コンシェルジュヘルプ」を参照してください。

以上で ARCHITREND Modelio の新規セットアップは完了です。
マニュアルを利用して Modelio の操作を習得しましょう。
詳しくは 11 ページ「補足：Modelio のマニュアルについて」を参照してください。

4. FC コンシェルジュのユーザー登録


補足 プロダクト ID の自動認証/認証解除の設定を変更するには

プロダクト ID の自動認証および認証解除のタイミングを変えたい場合は、以下の手順で設定を変更します。

■ FC コンシェルジュを使用している場合



■ FC コンシェルジュを使用していない場合

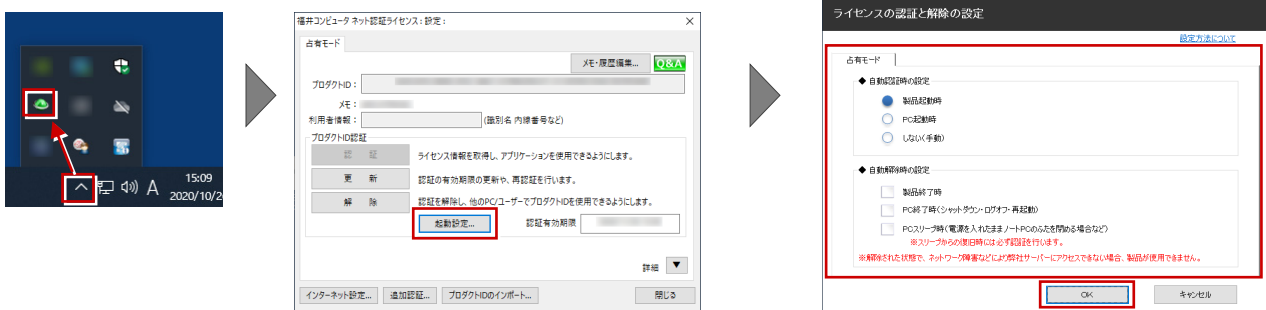

Windows 画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセンスセンター」を起動して、「起動設定」をクリックします。


補足 プロダクト ID 認証を手動で解除するには

お使いのプロダクト ID を、他のユーザーまたは他のコンピューターで使用したい場合は、以下のように手動で認証を解除します。

■ FC コンシェルジュを使用している場合




■ FC コンシェルジュを使用していない場合

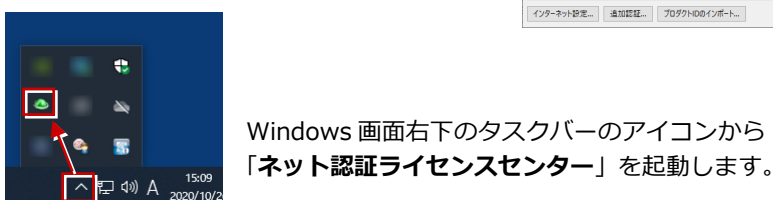

Windows 画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセンスセンター」を起動します。

補足 DVD その他の機能について

DVDの「各アプリ個別インストール」には、各アプリケーションやプロテクトシステムなどを個別にインストールする機能が用意されています。

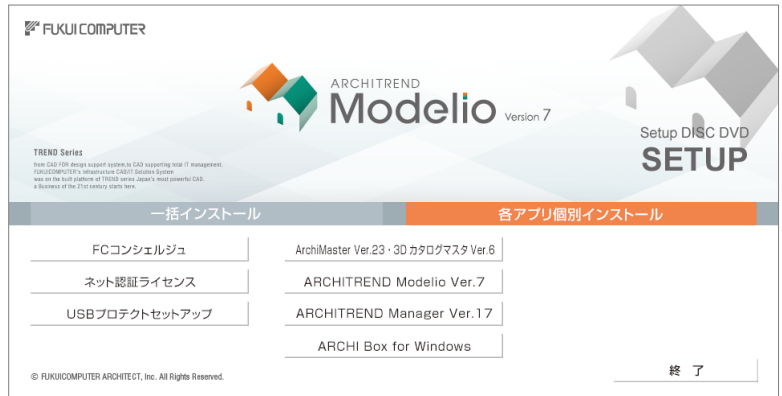

補足 Modelio のマニュアルについて

Modelioの最新のマニュアルやサンプルデータは、サポートサイトからご利用できます。サポートサイトは、ModelioのヘルプやFCコンシェルジュからも開くことができます。

■ ヘルプから開く場合



■ FC コンシェルジュから開く場合



※上記に関しては、将来予告なく変更する場合があります。