

建設 CAD サーバー・クライアントインストールの手順

建設CADの新規サーバーインストールの手順について解説します。

新規インストールは、右図の流れでおこないます。

まずサーバーとなるコンピューターに、クライアントから操作できる共有フォルダを作成し、そこに建設CADをサーバーインストールします。

次にクライアントコンピューターから、サーバーにインストールされたセットアッププログラムを実行し、クライアントへ建設CADをインストールします。

建設CADを実行するのは、クライアントコンピューターになります。建設CADの設定ファイルは、サーバーに保存され、各クライアントから共有されます。

— インストールの流れ —

1. 共有フォルダの作成 (サーバー)



2. サーバーインストール (サーバー)



3. ネット認証ライセンスのインストール (クライアント)




4. 建設CADのクライアントインストール (クライアント)

注意 セットアップ時の権限について

サーバーおよびクライアントへのセットアップには、Administratorsグループに所属しているユーザーや、「コンピューターの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。

注意 本書では、建設 CAD のサーバー・クライアントインストールの手順のみ解説します

プログラムを使用するためには、「ネット認証ライセンスのプロダクトID認証」などが必要です。手順については、【建設CAD】のセットアップガイドを参照してください。

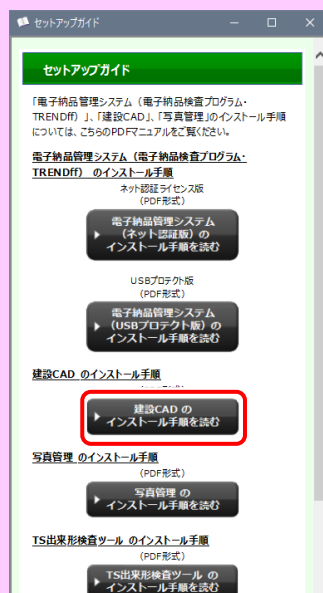


| 建設CADのインストール手順 | |
|-------------------------------------|------|
| 新規インストールの手順 | P.2 |
| 1. ネット認証ライセンスのインストール | P.3 |
| 2. 建設CADのインストール | P.5 |
| 3. ネット認証ライセンスのプロダクトID認証 | P.7 |
| プログラムの更新手順 (バージョンアップ/アップデート) | P.10 |
| 1. ネット認証ライセンスの更新 | P.11 |
| 2. 建設CADの更新 | P.13 |
| 【補足1】: ネット認証ライセンス(LAN)を使用する場合は | P.16 |
| ネット認証ライセンス(LAN)サーバーのインストール | P.16 |
| ネット認証ライセンス(LAN)サーバーの更新 | P.19 |
| 【補足2】: USBプロダクト [SNS-W]を使用する場合は | P.21 |
| USBプロダクト [SNS-W]のインストール | P.21 |
| USBプロダクト [SNS-W]の更新 | P.23 |
| 【補足3】: USBプロダクト [SNS-LAN-X]を使用する場合は | P.24 |
| USBプロダクト [SNS-LAN-X]のインストール | P.24 |
| USBプロダクト [SNS-LAN-X]の更新 | P.27 |
| Q&A | P.28 |


1. 共有フォルダの作成（サーバー）

サーバーとなるコンピューターに、サーバーインストール先になる共有フォルダを作成します。


1. サーバーとなるコンピューターで、フォルダを新規作成します。

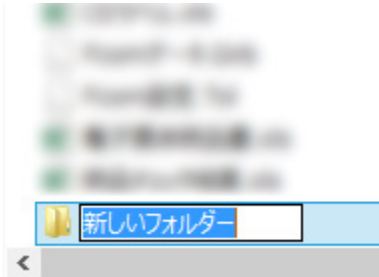


2. 作成したフォルダの名称を入力します。（本書では、「MusashiSV」とします。）

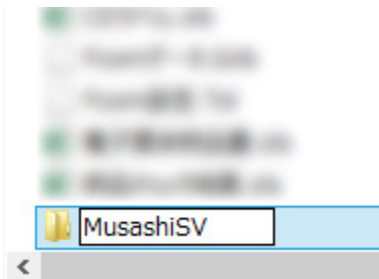


3. 作成したフォルダを右クリックして、[共有]－[特定のユーザー]コマンドを実行します

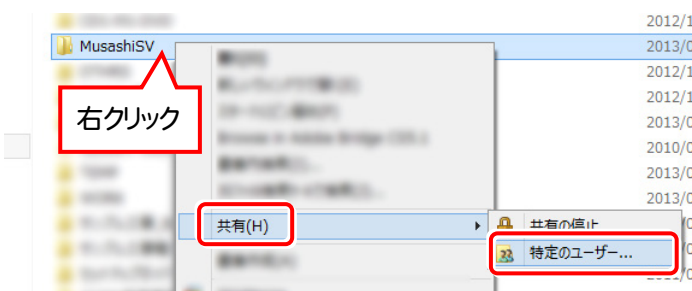


4. 上の[▼]ボタンを押します。

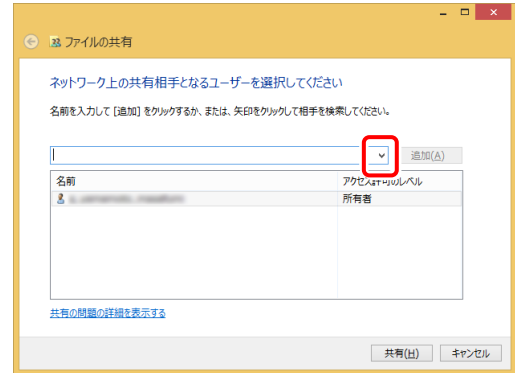

5. 表示されるリストで、「Everyone」を選択します。

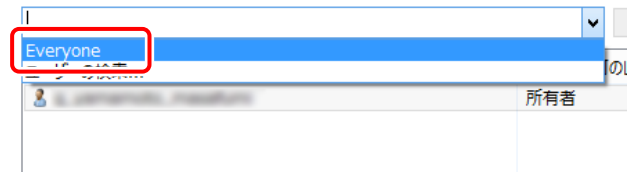


6. [追加]ボタンを押します。

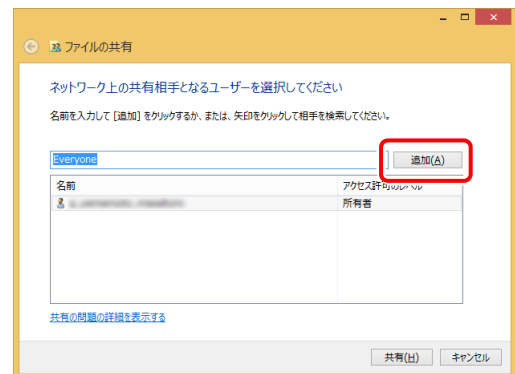


(次ページへ続く)


7. 下のリストに「Everyone」が追加されます。
「Everyone」の[アクセス許可のレベル]をクリックします。




8. 表示されるリストで、「読み取り/書き込み」を選択します。

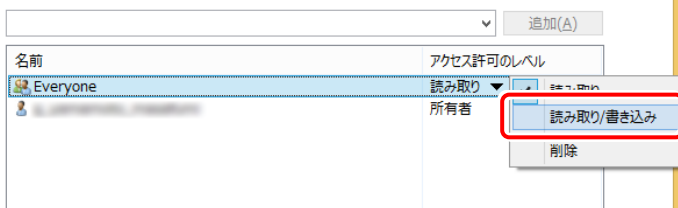


9. [共有]ボタンを押します。

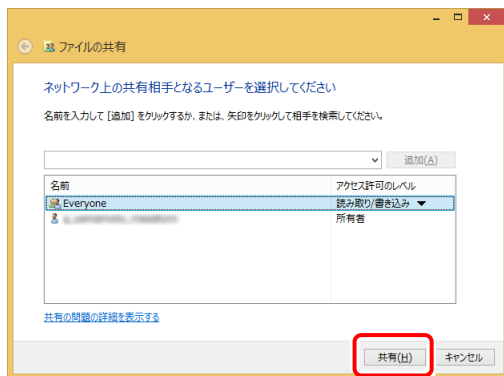

10. [終了]ボタンを押します。

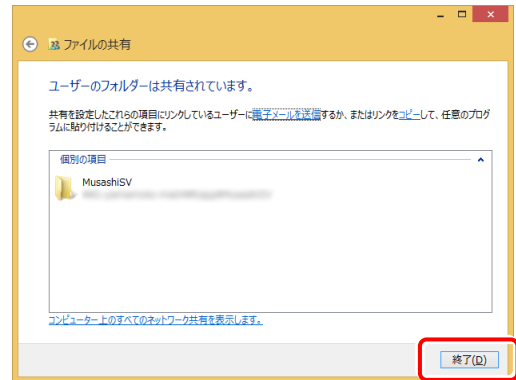

11. 共有フォルダが作成されます。

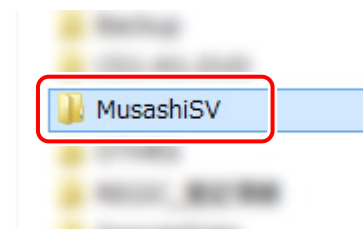


共有フォルダの作成は完了です。

続いて次ページ「2. 建設CADのサーバーインストール」に進みます。

2. 建設CADのサーバーインストール (サーバー)

サーバーとなるコンピューターに、建設CADをサーバーインストールします。

1. サーバーまたはクライアントコンピューターに、「インストールDVD」をセットします。

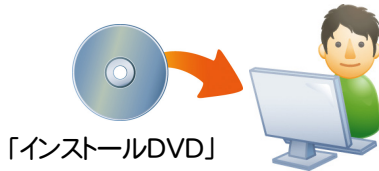

2. セットアップ画面で、[PS版(ネット認証 or USB)]を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。


[建設CADサーバー]を押します。




3. 表示される画面に従って、インストールを行います。

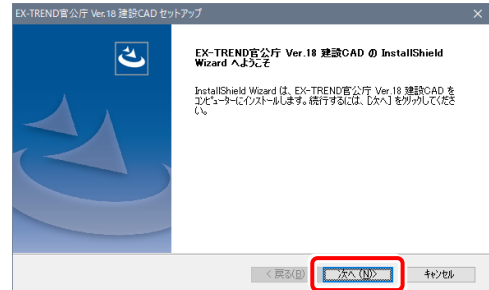

[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、[次へ]ボタンを押します。

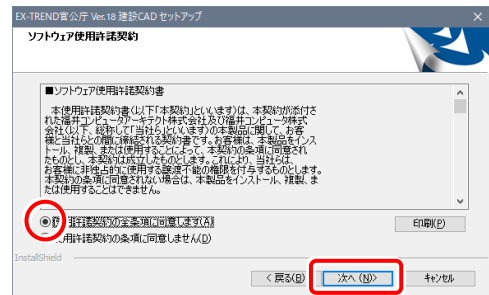


[参照]ボタンを押します。

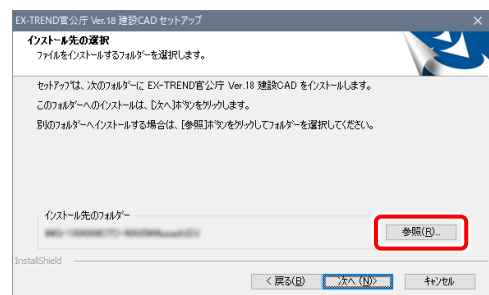


(次ページへ続く)



作成した共有フォルダを選択し、[OK]ボタンを押します。

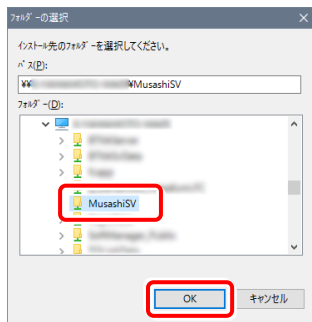

[次へ]ボタンを押します。

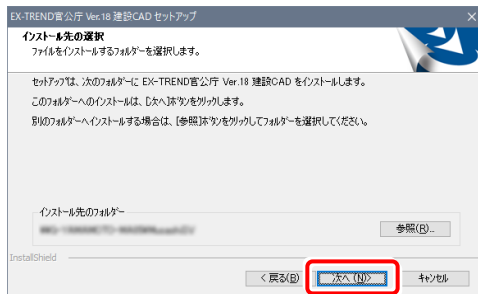

[インストール]を押すとファイルのコピーが開始されます。

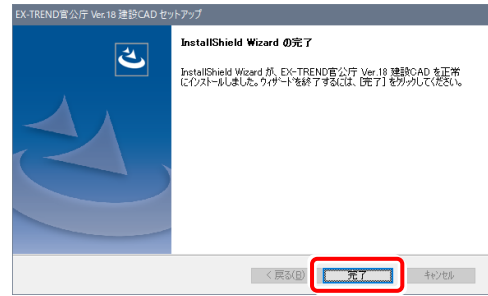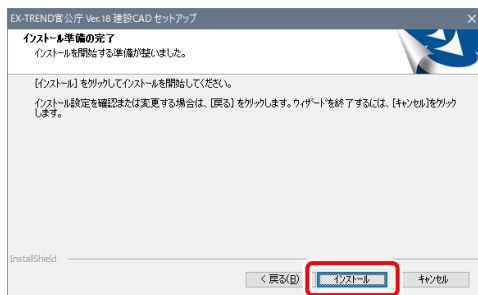

サーバーインストールは完了です。


続いて次ページ「3. ネット認証ライセンスのインストール (クライアント)」に進みます。

3. ネット認証ライセンスのインストール (クライアント)

プログラムのライセンスを管理するために必要な「ネット認証ライセンス」をインストールします。

※ ネット認証ライセンス(LAN)、または USBプロテクト【SNS-W】【SNS-LAN-X】を使用する場合は、本操作は必要ありません。

1. クライアントコンピュータに、「インストールDVD」をセットします。

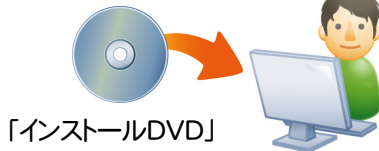

2. セットアップ画面で、[PS版(ネット認証 or USB)]を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。


[ネット認証ライセンス]を押します。




3. コンピューターの日時を確認し、[ネット認証ライセンス]ボタンを押します。

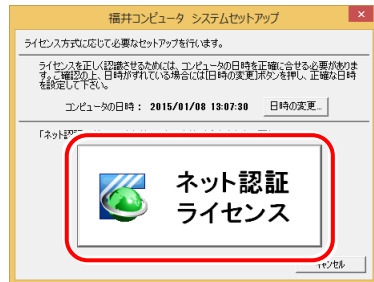




4. 表示される画面に従って、インストールを進めます。

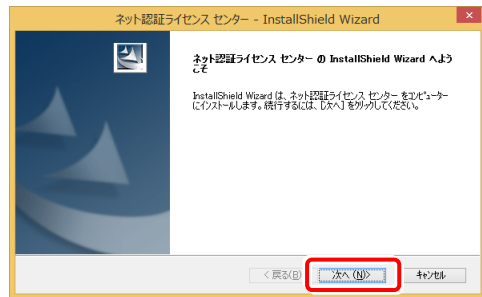

[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。

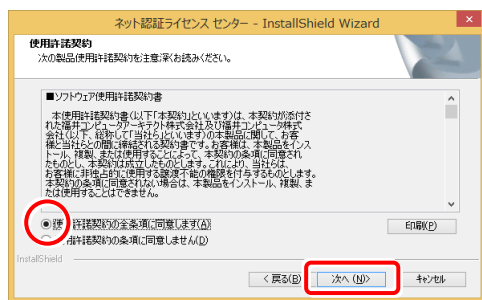

(次ページへ続きます)

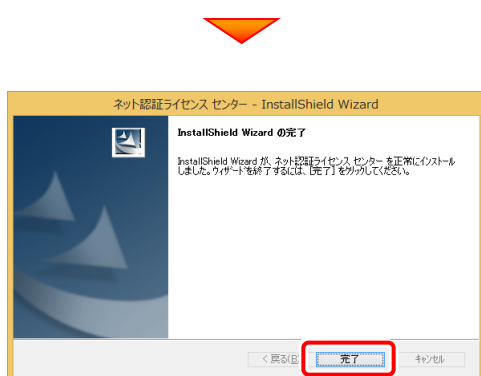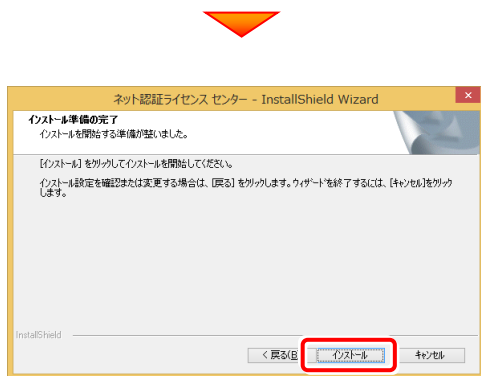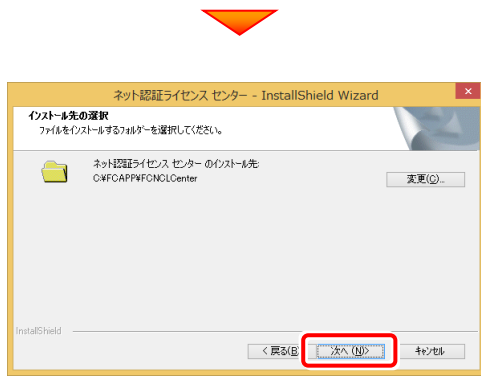

※ 再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。


ネット認証ライセンスのインストールは完了です。
 続いて次ページ「4. 建設CADのクライアントインストール(クライアント)」に進みます。

プログラムの初回起動時に、プロダクトIDの認証が必要です！！

弊社プログラムを使用するには、「ネット認証ライセンス」のプロダクトIDを認証する必要があります。

－ ネット認証ライセンス(占有)の場合 －
 [プロダクトID問い合わせキー]を使用します。

「プロダクトID問い合わせキー」は 6桁+6桁 で、送付される「ネット認証ライセンス証書(占有)」に記載されています。

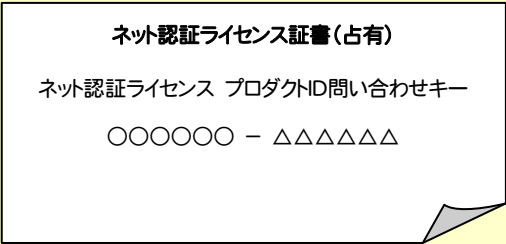


－ ネット認証ライセンス(共有)の場合 －
 ソフトウェア管理者から提供された[プロダクトID]を使用します。

ソフトウェア管理者の方へ

ライセンスの認証で必要になる「プロダクトID」は、送付される「ネット認証ライセンス証書(共有)」に記載されています。


ソフトウェア管理者の方は、あらかじめどの利用者(コンピュータ)がどの「プロダクトID」を使用するか決めて配布してください。

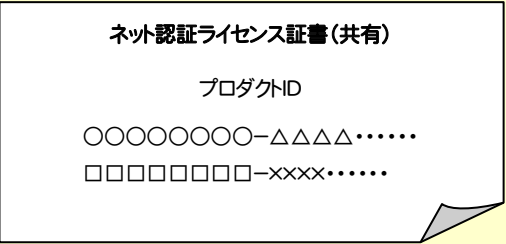


4. 建設CADのクライアントインストール (クライアント)

建設CADを、サーバーからクライアントに新規インストールします。


1. クライアントコンピューターから、サーバーのセットアップ先の共有フォルダにある、「setup.exe」を実行します。

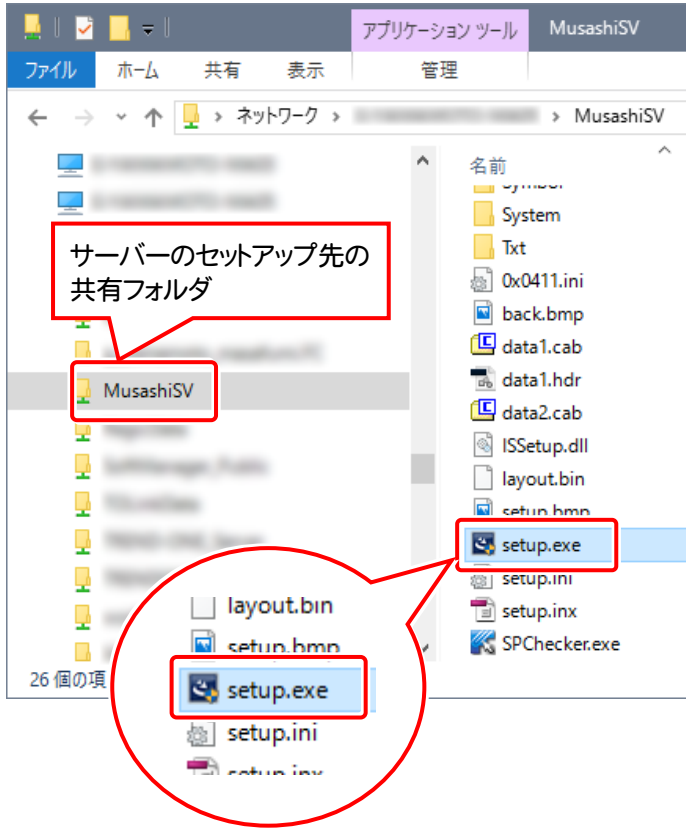


2. 表示される画面に従って、インストールを行います。

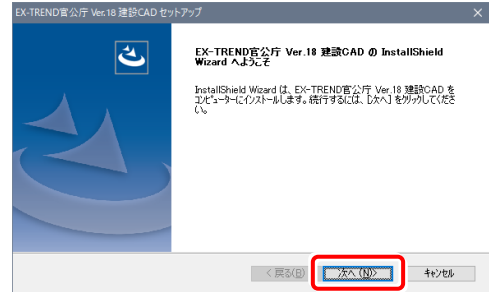

[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、[次へ]ボタンを押します。

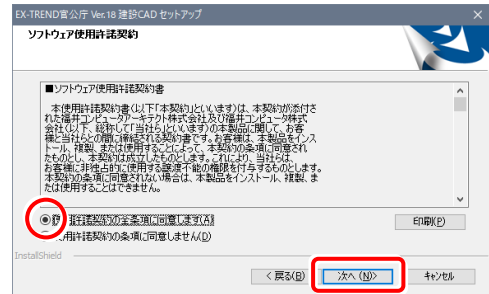


[基本フォルダ]ボックスに、クライアントコンピューターのインストール先フォルダを入力して、[次へ]ボタンを押します。


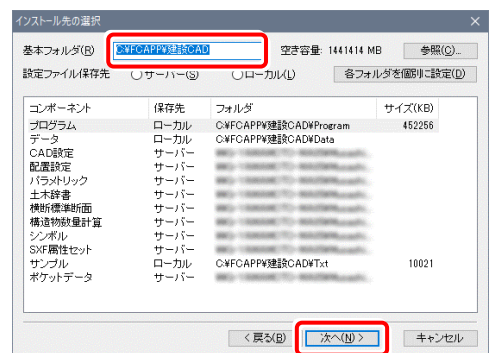


(次ページへ続く)

建設CADに関連付ける拡張子を選択します。
[SFC/SFZ/P21/P2Z]のチェックをオンにすることを
勧めます。

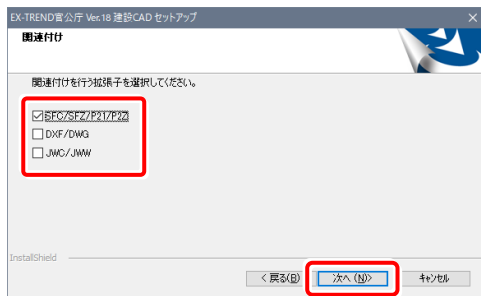

[インストール]を押すと、サーバーからクライアントにプロ
グラムがインストールされます。

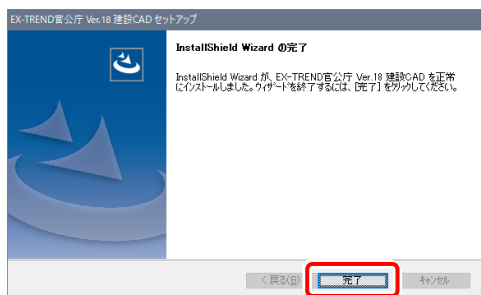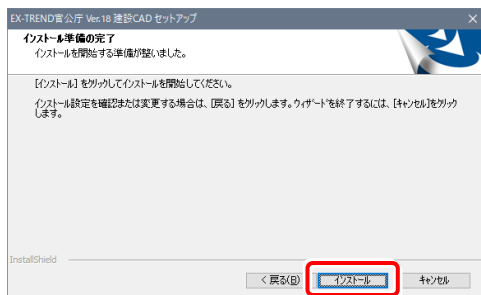

プログラムのインストールは完了です。
再起動のメッセージが表示された場合は、再起動して
ください。

以上で 建設CADのサーバー・クライアントインストール は完了です。